



Płynny jastrych cementowy

weber.floor FLOW

- jastrych cementowy o właściwościach samopoziomujących
- układanie w pozycji wyprostowanej
- pomoc w doborze rozwiązania i prawidłowym wykonaniu

Nowość



weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy

Nowość



Parametry techniczne produktu

Wytrzymałość na ściskanie*	≥ 20 N/mm ² (C20)
Wytrzymałość na zginanie*	≥ 5 N/mm ² (F5)
Współczynnik przewodności cieplnej λ	ok. 1,5 W/mK
Grubość jastrychu	<ul style="list-style-type: none">• związany z podłożem: 15–100 mm• na folii na podłożu sztywnym: min. 35 mm• na izolacjach: min. 40 mm• z ogrzewaniem: min. 40 mm nad rurkami
Konsystencja wyrobu	płynna, porównywalna z masami samopoziomującymi
Rusz pieszy	po ok. 24 godz.
Układanie posadzek	po 1–4 tygodniach (zależnie od grubości warstwy i rodzaju materiału posadzki)

*po 28 dniach



DO POMIESZCZEŃ
SUCHYCH
I MOKRYCH



DO MIESZANIA
I UKŁADANIA
RĘCZNEGO



DO MIESZANIA
I UKŁADANIA
MECHANICZNEGO



GRUBOŚĆ
UKŁADANIA



ŁATWY I SZYBKI
W UKŁADANIU



NA OGRZEWANIE
PODŁOGOWE




RUCH
PIESZY

Właściwości i zalety weber.floor FLOW


- jastrych cementowy o właściwościach samopoziomujących
- wykonywanie jastrychu w pozycji wyprostowanej
- wysoka płynność mieszanki skraca czas wykonywanych prac
- łączy zalety cementowych podkładów samopoziomujących i jastrychów anhydrytowych
- odporny na wodę – do wszystkich rodzajów pomieszczeń
- wysoka przewodność cieplna, porównywalna z jastrychami anhydrytowymi
- nie wymaga zacierania i szlifowania powierzchni
- bardzo dobra przyczepność cementowych zapraw klejących do płytek
- do wnętrz pod wykończenie płytkami ceramicznymi, kamiennymi, panelami podłogowymi, wykładzinami dywanowymi itp.

Zastosowanie


Jastrych
weber.floor FLOW
związany z podłożem
cementowym

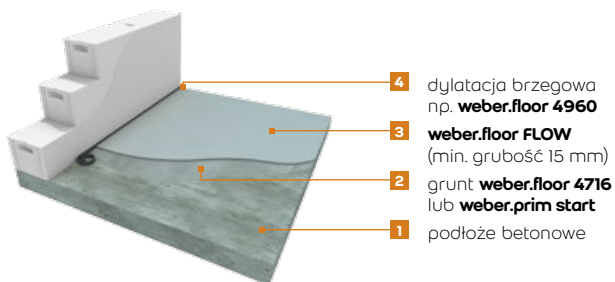


Jastrych
weber.floor FLOW
na warstwie
rozdzielającej z folii

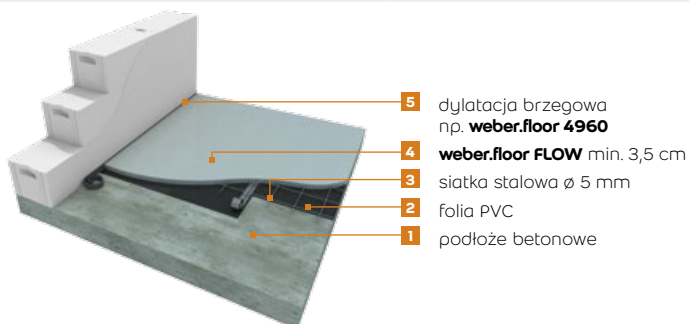

Jastrych
weber.floor FLOW
na izolacji akustycznej/
termicznej

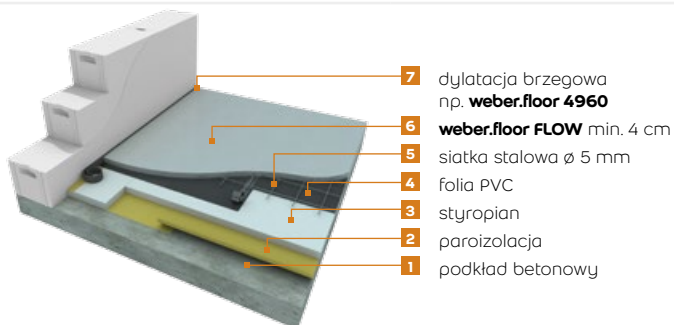

Jastrych
weber.floor FLOW
z ogrzewaniem
podłogowym

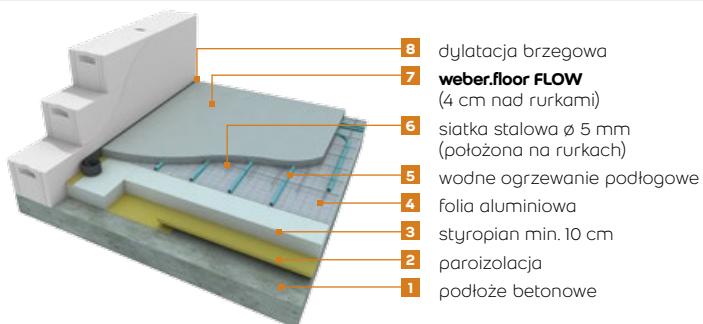

Poznaj inne nasze produkty podłogowe



Cementowe masy szpachlowe i samopoziomujące



Jastrychy cementowe, w tym błyskawiczne



Preparaty gruntujące zwiększające przyczepność

weber.floor to wysokiej jakości produkty i rozwiązania



Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami:
www.netweber.pl
infolinia **801 62 00 00**



Serwis **weber**express
Dostarczamy na budowę w 24 godziny!

weber
SAINT-GOBAIN