weber
SAINT-GOBAIN



# Katalog produktów




* troszczymy się

Cennik obowiązuje
od 26.04.2021

SAINT-GOBAIN

weber
SAINT-GOBAIN

# Pobierz aplikację i zyskaj więcej




**Zawsze pod ręką – cały katalog Weber, a nawet dużo więcej!**

**Pobierz aplikację Weber Budowa na swojego smartfona, skanuj opakowania produktów lub foldery i zyskaj dostęp do rozszerzonej bazy informacji:**

- dokumenty do pobrania
- filmy instruktażowe
- praktyczne rozwiązania
- możliwość obliczania zużycia itd.

Aplikacja dostępna w Google Play i App Store.

**www.pl.weber** · infolinia **801 62 00 00**

SAINT-GOBAIN

Systemy ociepleń 1

Systemy podłogowe 63

Keramzyt 95

Hydroizolacje 101

System płynnych membran 119

Układanie płytek 131

Zaprawy budowlane 143

Naprawa i ochrona betonu 151

Renowacja murów 161

Żywice 165

Wsparcie budowy 177

Serwis 185

**Systemy ociepleń ..... 1**

Struktury tynków cienkowarstwowych ..... 12
Tynki hydrofilowe ..... 13
Tynki silikonowe ..... 14
Tynki silikatowe ..... 15
Tynki akrylowe ..... 16
Tynki mineralne ..... 17
Tynki mozaikowe ..... 18
Tynki dekoracyjne ..... 26
Farby ..... 29
Panele fasadowe ..... 33
Zaprawy klejowe ..... 34
Preparaty gruntujące ..... 37
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń ..... 40
Kolorniki tynków i farb ..... 51

**Systemy podłogowe ..... 63**

Masy samopoziomujące ..... 74
Jastrychy i betony ..... 77
Betonowe posadzki przemysłowe ..... 80
Posadzki i powłoki dekoracyjne ..... 85
Renowacja posadzek przemysłowych ..... 88
Preparaty gruntujące ..... 92
Akcesoria ..... 93

**Keramzyt ..... 95**

Keramzyt izolacyjny ..... 96
Keramzyt budowlany ..... 97
Keramzyt specjalistyczny ..... 98

**Hydroizolacje ..... 101**

Hydroizolacje bitumiczne ..... 108
Hydroizolacje mineralne ..... 110
Powłoki hydroizolacyjne ..... 113
Środki uszczelniające ..... 114
Akcesoria ..... 115

**System płynnych membran ..... 119**

Płynne membrany ..... 123
Akcesoria ..... 125
Kruszywa dekoracyjne ..... 126

**Układanie płytek ..... 131**

Kleje do płytek ..... 134
Elastyczne kleje do płytek ..... 135
Odkształcalne kleje do płytek ..... 136
Zaprawy fugowe ..... 137
Preparaty gruntujące ..... 138
Produkty do hydroizolacji ..... 139
Akcesoria ..... 140
Zużycie zapraw klejowych i fugowych ..... 142

**Zaprawy budowlane ..... 143**

Zaprawy murarskie ..... 144
Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych ..... 146
Zaprawy tynkarskie ..... 148
Zaprawy specjalne ..... 150

**Naprawa i ochrona betonu ..... 151**

Naprawa betonu ..... 154
Ochrona betonu ..... 159

**Renowacja murów ..... 161**

Renowacja murów ..... 162

**Żywice ..... 165**

Żywice gruntujące ..... 166
Przygotowanie i naprawa podłoża ..... 168
Posadzki i powłoki epoksydowe ..... 169
Powłoki epoksydowe ..... 172
Posadzki i powłoki poliuretanowe ..... 173
Żywice iniekcyjne ..... 174

**Wsparcie budowy ..... 177**

Wsparcie budowy ..... 178
Narzędzia ..... 182

**Serwis ..... 185**

Serwis ..... 186

| Nazwa produktu | Opis | Str. |
|---|---|---|
| aplikator do weber.tec 946 | aplikator do kartuszy weber.tec 946 | 164 |
| FIBRE HG54 | makrowłókna syntetyczne do zbrojenia posadzek betonowych | 82 |
| kamizelka ocieplana | ortalionowa kamizelka z kapturem zapinana na suwak | 181 |
| keramzyt antypoślizgowy | wilgotne kruszywo ceramiczne | 99 |
| keramzyt budowlany | wilgotne kruszywo ceramiczne | 97 |
| keramzyt do zapraw | wilgotne kruszywo ceramiczne | 98 |
| keramzyt impregnowany | wilgotne kruszywo ceramiczne | 98 |
| keramzyt izolacyjny | suche kruszywo ceramiczne | 96 |
| keramzyt podsypkowy | suche kruszywo ceramiczne | 98 |
| kolce do wylewek | podeszwy z kolcami do odpowietrzania wylewek | 182 |
| kolornik listkowy | kolornik listkowy | 178 |
| mata szklana | mata szklana emulsyjna 100 x 125 mm | 94 |
| miarka do wody | miarka o pojemności 12,5 l | 181 |
| paca do hydroizolacji | paca do nakładania mas bitumicznych | 182 |
| paker iniekcyjny | paker do iniektowania żywic w betonie | 174 |
| piasek kwarcowy | oczyszczony piasek kwarcowy | 175 |
| praska do iniekcji | praska do iniekcji żywic | 175 |
| próbka mokra mała | próbka tynku Weber w wiaderku 1 kg | 179 |
| próbka sucha | próbka dostępna w dwóch rozmiarach | 178 |
| przyrząd do wykonywania imitacji deski | przyrząd do odwzorowania słojów drewna z użyciem tynków dekoracyjnych weber.pas modelino D | 183 |
| rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących | narzędzie z ostrzem ze stali nierdzewnej do rozprowadzania zapraw | 182 |
| SBL 140 plus – talerzyk 140 mm | talerzyk systemowy 140 mm | 46 |
| siatka elewacyjna | siatka ochronna na rusztowania | 178 |
| spodnie ogrodniczki | żółte spodnie ogrodniczki w dwóch rodzajach | 179 |
| spodnie do pasa | szare spodnie do pasa w dwóch rodzajach | 180 |
| STR/EPSB – zaślepka styropian biały | zaślepka systemowa do styropianu białego | 46 |
| STR/EPSG – zaślepka styropian grafitowy | zaślepka systemowa do styropianu grafitowego | 46 |
| STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna | zaślepka systemowa do wełny mineralnej | 46 |
| STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa | zaślepka systemowa do pianki rezolowej | 46 |
| sznur dylatacyjny | uniwersalny profil z pianki poliuretanowej do wypełniania szczelin dylatacji | 117 |
| taśma odcinająca do tynków modelarskich | taśma do wykonania fugi przy tynkach modelarskich, szer. 5 mm | 50 |
| t-shirt | koszulka bawełniana z logo Weber | 180 |
| VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony | talerzyk systemowy do montażu zagłębionego | 46 |
| VT 90 – talerzyk 90 mm | talerzyk systemowy 90 mm | 46 |
| weber FZ371 | akrylowa farba fasadowa | 31 |
| weber FZ381 | silikatowa farba fasadowa | 30 |
| weber FZ391 | silikonowa farba fasadowa | 30 |
| weber IP 18 | tynk cementowo-wapienny podkładowy do pomieszczeń wilgotnych | 148 |
| weber IP INTER | lekki tynk cementowo-wapienny o podwyższonej przyczepności do stosowania wewnątrz pomieszczeń | 148 |
| weber IP PLUS | lekki tynk cementowo-wapienny do stosowania na zewnątrz i wewnątrz | 149 |
| weber KS112 | zaprawa klejowa do styropianu białego i grafitowego | 35 |
| weber KS122 | zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki | 35 |
| weber KS123 | wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego | 35 |
| weber KS126 | wzmocniona włóknami zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu, wełny oraz płyt z pianki rezolowej i XPS | 36 |
| weber KS143 | biała zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu i wełny mineralnej oraz do wypraw tynkarskich | 36 |
| weber PC241 | płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o strukturze cegły, granitu oraz piaskowca | 40 |
| weber PC243 | płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów | 40 |
| weber PC246 | lakier do tynków mozaikowych | 41 |
| weber PG212 | płyn gruntujący pod farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje | 37 |
| weber PG212 | płyn gruntujący pod farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje | 37 |
| weber PG221 | płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre | 38 |

# Alfabetyczny spis produktów


| Nazwa produktu | Opis | Str. |
|---|---|---|
| weber PG225 | płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o strukturze cegły, granitu oraz piaskowca | 39 |
| weber PH912 | siatka z włókna szklanego w kolorze żółtym o gramaturze > 160 g/m² | 47 |
| weber PH913 | siatka z włókna szklanego w kolorze białym o gramaturze > 145 g/m² | 47 |
| weber PH930 (Kooltherm K5) | płyta izolacyjna z pianki rezolowej | 44 |
| weber PH940 (Supercel VITRUM) | płyta izolacyjna z pianki rezolowej | 43 |
| weber PPU-1 | piana montażowa | 48 |
| weber PPU-2 | klej poliuretanowy do przyklejania styropianu | 48 |
| weber PU cleaner | czyścik do pian poliuretanowych | 49 |
| weber TD325 | tynk akrylowo-silikonowy | 16 |
| weber TD331 | tynk silikatowy | 15 |
| weber TD336 | tynk silikatowo-silikonowy | 15 |
| weber TD341 | tynk silikonowy | 14 |
| weber TD351 | tynk mozaikowy gramaplast | 22 |
| weber TD352 | tynk mozaikowy marmolit | 20 |
| weber TM314 | tynk polimerowo-mineralny | 17 |
| weber TP541 | cementowa obrzutka tynkarska „szpryc" | 148 |
| weber ZK552 | zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa | 41 |
| weber ZK557 | zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa | 42 |
| weber ZM10 | cementowa zaprawa murarska 10 MPa | 144 |
| weber ZM10 fix | cienkowarstwowa zaprawa murarska 10 MPa | 145 |
| weber ZM5 | cementowa zaprawa murarska 5 MPa | 144 |
| weber ZM5 fix | cienkowarstwowa zaprawa murarska 5 MPa | 144 |
| weber ZM5 uni | uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska 5 MPa | 145 |
| weber ZP412 | zaprawa klejąca do płytek do wnętrz i na zewnątrz | 134 |
| weber ZP413 | klej do gresu o podwyższonej elastyczności | 134 |
| weber ZP414 | niepylący, elastyczny klej na balkony i tarasy | 135 |
| weber ZP415 | biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych | 135 |
| weber ZP418 | wysokoelastyczny klej do okładzin ceramicznych | 136 |
| weber.ad 785 | wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw sczepnych | 160 |
| weber.dry accelerator | przyśpieszacz wiązania do produktów weber.dry PUR system | 125 |
| weber.dry detail | wzmocniona włóknami, gotowa do użycia powłoka do obróbek detali w systemie weber.dry PUR | 125 |
| weber.dry fabric | tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych w systemie weber.dry PUR | 125 |
| weber.dry PUR coat | poliuretanowa warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego | 124 |
| weber.dry PUR coat traffic | poliuretanowa warstwa nawierzchniowa do stosowania w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego | 124 |
| weber.dry PUR seal | poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna | 123 |
| weber.dry PUR seal 2K | poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna | 123 |
| weber.dry PUR seal | poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna | 123 |
| weber.floor 1000 | posadzka, jastrych cementowy | 77 |
| weber.floor 4010 | samopoziomująca masa szpachlowa | 74 |
| weber.floor 4020 | samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości | 74 |
| weber.floor 4045 | błyskawiczna masa szpachlowa | 74 |
| weber.floor 4150 | samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego | 75 |
| weber.floor 4310 | samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami | 76 |
| weber.floor 4320 | błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami | 76 |
| weber.floor 4602 Industry Base Extra | samopoziomujący, cementowy podkład pod posadzki przemysłowe | 90 |
| weber.floor 4610 Industry Top | samopoziomująca posadzka cementowa dla dużych obciążeń | 90 |
| weber.floor 4716 | preparat do gruntowania podłoży – koncentrat | 92 |
| weber.floor 4945 | siatka podłogowa z włókna szklanego | 93 |
| weber.floor 4960 | samoprzylepna dylatacja obwodowa z gąbki, przekrój 5 x 30 mm | 93 |
| weber.floor 4965 | samoprzylepna taśma z gąbki „stoper" | 93 |
| weber.floor FLOW | płynny jastrych cementowy 15–100 mm | 77 |
| weber.floor HB PLUS 1.5 | posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji | 81 |
| weber.floor HB PLUS 3.0 | posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji | 81 |
| weber.floor HB PLUS 6.0 | posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji | 81 |

| Nazwa produktu | Opis | Str. |
|---|---|---|
| weber.floor HB protect | Impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów | 83 |
| weber.floor LIT protect | Impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych | 83 |
| weber.floor POZIOM | samopoziomujący podkład podłogowy do układania ręcznego | 75 |
| weber.floor RAPID | błyskawiczna posadzka i jastrych cementowy | 78 |
| weber.fug 872 | elastyczna fuga do płytek ceramicznych w basenach | 137 |
| weber.fug 877 | elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym | 137 |
| weber.pas extraclean | tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej | 15 |
| weber.pas modelino C | tynk cienkowarstwowy o wyglądzie muru z cegieł | 26 |
| weber.pas modelino D | modelarski tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski | 28 |
| weber.pas mosaic | tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej | 24 |
| weber.pas premium | tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej | 14 |
| weber.pas stone | tynk cienkowarstwowy o strukturze granitu | 18 |
| weber.pas topdry AquaBalance | tynk hydrofilowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej | 13 |
| weber.pas topflex | tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej | 16 |
| weber.prim 806 | naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi | 168 |
| weber.prim 807 | Grunt na bazie żywicy epoksydowej | 167 |
| weber.prim compact | płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas | 37 |
| weber.prim EP 2K | bezbarwny, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej | 123 |
| weber.prim kwarc | grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia | 92 |
| weber.prim start | uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia | 92 |
| weber.rep 750 | jednoskładnikowa, wiążąca na bazie cementu powłoka ochronna stali zbrojeniowej | 154 |
| weber.rep 751 | polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) przeznaczona dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom | 155 |
| weber.rep 752 | jednokomponentowa sucha zaprawa naprawcza PCC I o dużej wytrzymałości – uziarnienie do 4 mm | 155 |
| weber.rep 753 | jednokomponentowa sucha zaprawa naprawcza PCC I o dużej wytrzymałości – uziarnienie do 8 mm | 155 |
| weber.rep 754 | jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III | 156 |
| weber.rep 755 | zaprawa PCC o uziarnieniu do ok. 0,5 mm, przeznaczona do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych | 156 |
| weber.rep 756 | jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC | 156 |
| weber.rep 767 | zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 5–30 mm | 157 |
| weber.rep 768 | zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 20–120 mm | 157 |
| weber.rep 769 | zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek 30–160 mm | 157 |
| weber.rep ZT | torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą | 158 |
| weber.san 950 | obrzutka pod tynki renowacyjne | 163 |
| weber.san 952 | podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA | 163 |
| weber.san 953 | tynk renowacyjny z certyfikatem WTA | 163 |
| weber.san 956 | tynk wygładzający | 164 |
| weber.san Silikatfarbe | wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa | 164 |
| weber.tec 771 | barwna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe | 159 |
| weber.tec 772 | barwna, elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe | 159 |
| weber.tec 773 | przezroczysty, hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanu | 160 |
| weber.tec 793 | żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży | 168 |
| weber.tec 822 | elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych | 113 |
| weber.tec 824 | elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca | 111 |
| weber.tec 827 S | elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających | 113 |
| weber.tec 828 DA | narożnik zewnętrzny do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów | 115 |
| weber.tec 828 DB | taśma do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów | 115 |
| weber.tec 828 DI | narożnik wewnętrzny do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów | 115 |
| weber.tec 828 MD | mankiet mały do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów | 115 |
| weber.tec 828 MDK | mankiet duży do uszczelnień w systemach tarasów i balkonów | 115 |
| weber.tec 901 | emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych | 108 |
| weber.tec 911 | bitumiczna masa dekarska | 109 |
| weber.tec 930 | jednoskładnikowa, hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca | 111 |
| weber.tec 931 S | szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca | 112 |
| weber.tec 933 | cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset | 112 |

# Alfabetyczny spis produktów


| Nazwa produktu | Opis | Str. |
|---|---|---|
| weber.tec 935 | szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem | 112 |
| weber.tec 941 | preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru | 162 |
| weber.tec 942 | zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych | 162 |
| weber.tec 944 | żywica na bazie poliuretanu, przeznaczona do iniekcji rys przewodzących wodę | 174 |
| weber.tec 945 | żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej | 174 |
| weber.tec 946 | krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru | 162 |
| weber.tec EP 10 | żywica epoksydowa do gruntowania podłoża | 166 |
| weber.tec EP 11 | żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni | 170 |
| weber.tec EP 16 | dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni | 166 |
| weber.tec EP 19 | żywica do wzmacniania i impregnacji świeżego betonu | 166 |
| weber.tec EP 39 | barwna powłoka ochronna na bazie żywicy epoksydowej | 171 |
| weber.tec EP 42 | przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielką zawartością rozpuszczalnika | 169 |
| weber.tec EP 45 | żywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powłok ochronnych | 169 |
| weber.tec EP 48 | barwna, bezrozpuszczalnikowa, dyspersyjna żywica epoksydowa | 170 |
| weber.tec EP SG | żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży | 167 |
| weber.tec EP TE | żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych | 172 |
| weber.tec EP TE (HF) | żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych | 172 |
| weber.tec Ergodur | żywica epoksydowa do stosowania jako grunt i powłoka ochronna | 171 |
| weber.tec FM 93 | epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna | 168 |
| weber.tec PA | rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych | 83 |
| weber.tec PU K 25 | jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji | 114 |
| weber.tec PU KV N | akrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca i powłoka ochronna | 173 |
| weber.tec Superflex 10 | grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna | 108 |
| weber.tec Superflex B 240 | taśma z laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji | 117 |
| weber.tec Superflex D2 | wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca | 110 |
| weber.tec Superflex D24 | elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca | 111 |
| weber.tec uni 120/70 | taśma do uszczelnień w systemach pomieszczeń wilgotnych | 116 |
| weber.tec uni MD | mankiet do uszczelniania przejść rur | 116 |
| weber.tec uni MM | mankiet do uszczelniania przejść rur | 116 |
| weber.tec uni NW | elastyczny narożnik uszczelniający | 116 |
| weber.tec uni NZ | elastyczny narożnik uszczelniający | 116 |
| weber.therm Montagetool | przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD | 46 |
| weber.therm SLD-5 | wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleń | 45 |
| weber.therm SRD-5 | wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleń | 44 |
| weber.therm TX40 M8x95,5 | bit do montażu łączników weber.therm SRD | 47 |
| weber.ton AquaBalance | farba fasadowa do tynków hydrofilowych | 31 |
| weber.ton color | silikonowa farba dyspersyjna | 30 |
| weber.ton lazur | bejca akrylowa do imitacji deski i cegły | 29 |
| weber.ton metalic | farba fasadowa z efektem metalicznym | 32 |
| weber.xerm 855 | wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych | 136 |
| weber.xerm KM Flex | odkształcalny klej cementowy do gresu | 136 |
| weberad KZ | przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń | 40 |
| weberbase BIAŁY | biały klej do styropiany białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i zatapiania siatki | 34 |
| weberbase UNI S | klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki | 34 |
| weberbase UNI W | klej do wełny mineralnej, do mocowania płyt i zatapiania siatki | 34 |
| webercem plan 10 | cementowa zaprawa naprawcza 10–60 mm | 150 |
| webercem plan 60 | cementowa zaprawa naprawcza 2–10 mm | 150 |
| weberdeko szablon CB | szablon tynkarski „cegła bostońska" | 49 |
| weberdeko szablon CS | szablon tynkarski „cegła standard" | 50 |
| weberdeko szablon KN | szablon tynkarski „kamień naturalny" | 50 |
| weberdeko szablon ST | szablon tynkarski „stara cegła" | 49 |
| weberep KB duo | ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny | 154 |
| weberep R4 duo | zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista | 154 |

| Nazwa produktu | Opis | Str. |
|---|---|---|
| weberfix EASY | uelastyczniony cementowy klej do gresu | 134 |
| weberfix MOMENT | szybkowiążący, elastyczny klej do płytek ceramicznych | 135 |
| weberfloor 1000 PLUS | szybki jastrych cementowy | 77 |
| weberfloor FIBROCEM | szybkowiążące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych | 78 |
| weberfloor mikrocement | cienkowarstwowy beton dekoracyjny | 86 |
| webermix beton B30 | sucha mieszanka betonowa | 79 |
| webermix beton B50 | szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości | 79 |
| weberpan flex | klej dyspersyjny do paneli weberpan wood | 33 |
| weberpan WOOD | panel imitujący deskę fasadową | 33 |
| webersys chips | płatki dekoracyjne | 126 |
| webersys mix PU | mieszanka barwnych piasków kwarcowych | 128 |
| webertec bitumal | wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa | 109 |
| webertec nomix | nie wymagająca mieszania błyskawiczna mieszanka do zakotwień | 150 |
| webertec prim protect | preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy | 87 |
| webertec PU protect matt | matowy lakier poliuretanowy, transparentny | 86 |
| webertec PU protect satin | satynowy lakier poliuretanowy, transparentny | 87 |
| webertec silanosil | koncentrat do impregnacji hydrofobizującej | 160 |
| webertec Superflex 2K | dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB) | 108 |
| webertec Superflex D3 | elastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca | 110 |
| webertec wax protect | matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian | 87 |
| wiadro do mieszania zapraw | wiadro o pojemności 30 l | 181 |

# Cennik produktów Weber obowiązujący od 26.04.2021

| Nazwa produktu | Grupa towaro-wa | Cena netto za jedn. sprzedaży [zł] | Jedn. sprzed. | Str. |
|---|---|---|---|---|
| aplikator do weber.tec 946 | P39 | 275,00 | szt. | 164 |
| FIBRE HG54 | P22 | 67,10 | kg | 82 |
| kamizelka ocieplana | P39 | 120,00 | szt. | 181 |
| keramzyt antypoślizgowy | P41 | 574,00 | m³ | 99 |
| keramzyt budowlany L | P42 | 402,00 | m³ | 97 |
| keramzyt budowlany M | P42 | 442,00 | m³ | 97 |
| keramzyt budowlany S | P42 | 458,00 | m³ | 97 |
| keramzyt do zapraw | P42 | 416,00 | m³ | 98 |
| keramzyt impregnowany | P42 | 416,00 | m³ | 98 |
| keramzyt izolacyjny L | P41/P42 | od 412,00 | m³ | 96 |
| keramzyt izolacyjny M | P41/P42 | od 447,00 | m³ | 96 |
| keramzyt izolacyjny S | P41/P42 | od 472,00 | m³ | 96 |
| keramzyt podsypkowy | P41/P42 | od 522,00 | m³ | 98 |
| kolce do wylewek | P39 | 95,00 | szt. | 182 |
| kolornik listkowy | n/d | 96,50 | szt. | 178 |
| mata szklana 100x125 | P22 | 51,00 | kg | 94 |
| mata szklana 150x125 | P22 | 45,00 | kg | 94 |
| mata szklana 225x125 | P22 | 36,00 | kg | 94 |
| miarka do wody | P39 | 13,50 | szt. | 181 |
| paca do hydroizolacji | P39 | 86,00 | szt. | 182 |
| paker iniekcyjny 11,5 cm | P39 | 8,20 | szt. | 174 |
| paker iniekcyjny 7 cm | P39 | 7,90 | szt. | 174 |
| piasek kwarcowy | P22 | 1,40 | kg | 175 |
| praska do iniekcji | P39 | 390,00 | szt. | 175 |
| próbka mokra mała | n/d | 17,00 | szt. | 179 |
| próbka sucha mała | n/d | 17,00 | szt. | 178 |
| próbka sucha średnia | n/d | 23,00 | szt. | 178 |
| przyrząd do wykonywania imitacji deski | P39 | 29,00 | szt. | 183 |
| rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących | P39 | 86,00 | szt. | 182 |
| SBL 140 plus – talerzyk 140 mm | P11 | 258,78 | opak. | 46 |
| siatka elewacyjna | P11 | 185,00 | szt. | 178 |
| spodnie ogrodniczki glazurnik | P39 | 91,00 | szt. | 179 |
| spodnie ogrodniczki tynkarz | P39 | 87,00 | szt. | 179 |
| spodnie szare glazurnik | P39 | 72,00 | szt. | 180 |
| spodnie szare tynkarz | P39 | 66,00 | szt. | 180 |
| STR/EPSB – zaślepka styropian biały | P11 | 40,99 | opak. | 46 |
| STR/EPSG – zaślepka styropian grafitowy | P11 | 42,33 | opak. | 46 |
| STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna | P11 | 72,68 | opak. | 46 |
| STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa | P11 | 128,77 | opak. | 46 |
| sznur dylatacyjny 10 mm | P29 | 1,20 | metr | 117 |
| sznur dylatacyjny 30 mm | P29 | 3,40 | metr | 117 |
| sznur dylatacyjny 6 mm | P29 | 1,00 | metr | 117 |
| taśma odcinająca do tynków modelarskich | P11 | 14,91 | szt. | 50 |

| Nazwa produktu | Grupa towaro-wa | Cena netto za jedn. sprzedaży [zł] | Jedn. sprzed. | Str. |
|---|---|---|---|---|
| t-shirt | P39 | 20,00 | szt. | 180 |
| VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony | P11 | 344,21 | opak. | 46 |
| VT 90 – talerzyk 90 mm | P11 | 151,71 | opak. | 46 |
| weber FZ371 10 kg | P04 | 24,80 | kg | 31 |
| weber FZ371 25 kg | P04 | 22,08 | kg | 31 |
| weber FZ381 | P04 | 22,32 | kg | 30 |
| weber FZ391 10 kg | P04 | 27,00 | kg | 30 |
| weber FZ391 25 kg | P04 | 23,80 | kg | 30 |
| weber IP 18 | P30 | 0,65 | kg | 148 |
| weber IP INTER | P30 | 0,75 | kg | 148 |
| weber IP PLUS | P30 | 0,80 | kg | 149 |
| weber KS112 | P08 | 1,18 | kg | 35 |
| weber KS122 | P08 | 1,59 | kg | 35 |
| weber KS123 | P08 | 1,93 | kg | 35 |
| weber KS126 | P08 | 2,18 | kg | 36 |
| weber KS143 | P08 | 2,74 | kg | 36 |
| weberbase BIAŁY | P08 | 1,99 | kg | 34 |
| weberbase UNI S | P08 | 1,20 | kg | 34 |
| weberbase UNI W | P08 | 1,53 | kg | 34 |
| weber PC241 1 kg | P07 | 23,00 | kg | 40 |
| weber PC241 5 kg | P07 | 20,40 | kg | 40 |
| weber PC243 | P07 | 26,60 | kg | 40 |
| weber PC246 | P07 | 28,00 | kg | 41 |
| weber PG212 1 kg | P03 | 21,13 | kg | 37 |
| weber PG212 10 kg | P03 | 18,71 | kg | 37 |
| weber PG212 5 kg | P03 | 19,62 | kg | 37 |
| weber PG221 20 kg | P03 | 15,50 | kg | 38 |
| weber PG221 5 kg | P03 | 16,62 | kg | 38 |
| weber PG225 20 kg | P03 | od 22,90 | kg | 39 |
| weber PG225 5 kg | P03 | od 25,24 | kg | 39 |
| weber PH912 | P11 | 4,61 | m² | 47 |
| weber PH913 | P11 | 4,01 | m² | 47 |
| weber PH930 (Kooltherm K5) | P10 | od 88,08 | m² | 44 |
| weber PH940 (Supercel VITRUM) | P10 | od 74,49 | m² | 43 |
| weber PPU-1 45 l | P11 | 26,84 | opak. | 48 |
| weber PPU-1 65 l | P11 | 34,26 | opak. | 48 |
| weber PPU-2 | P11 | 36,25 | opak. | 48 |
| weber PU cleaner | P11 | 19,20 | opak. | 49 |
| weber TD325 | P03 | 8,90 | kg | 16 |
| weber TD331 | P03 | 9,10 | kg | 15 |
| weber TD336 | P03 | 9,93 | kg | 15 |
| weber TD341 | P03 | 11,90 | kg | 14 |
| weber TD351 | P03 | 12,08 | kg | 22 |
| weber TD352 | P03 | 16,80 | kg | 20 |
| weber TM314 | P03 | 2,46 | kg | 17 |
| weber TP541 | P30 | 0,73 | kg | 148 |
| weber ZK552 | P36 | od 1,02 | kg | 41 |

| Nazwa produktu | Grupa towarowa | Cena netto za jedn. sprzedaży [zł] | Jedn. sprzed. | Str. |
|---|---|---|---|---|
| weber ZK557 | P36 | 1,90 | kg | 42 |
| weber ZM10 | P34 | 0,54 | kg | 144 |
| weber ZM10 fix | P34 | 0,70 | kg | 145 |
| weber ZM5 | P34 | 0,50 | kg | 144 |
| weber ZM5 fix | P34 | 0,59 | kg | 144 |
| weber ZM5 uni | P34 | 0,54 | kg | 145 |
| weber ZP412 | P12 | 1,18 | kg | 134 |
| weber ZP413 | P12 | 1,62 | kg | 134 |
| weber ZP414 | P13 | 2,58 | kg | 135 |
| weber ZP415 | P13 | 2,82 | kg | 135 |
| weber ZP418 | P57 | 3,52 | kg | 136 |
| weberfix EASY | P12 | 1,26 | kg | 134 |
| weberfix MOMENT | P13 | 3,24 | kg | 135 |
| weber.xerm 855 | P13 | 3,35 | kg | 136 |
| weber.xerm KM Flex | P13 | 2,71 | kg | 136 |
| weber.ad 785 | P37 | 36,50 | kg | 160 |
| weber.dry accelerator 0,45 kg | P56 | 155,00 | opak. | 125 |
| weber.dry accelerator 1 kg | P56 | 135,00 | kg | 125 |
| weber.dry detail 6 kg | P56 | 79,40 | kg | 125 |
| weber.dry fabric 0,2 m x 100 m | P56 | 3,30 | metr | 125 |
| weber.dry fabric 1 m x 100 m | P56 | 14,10 | metr | 125 |
| weber.dry PUR coat 20 kg | P56 | od 142,00 | kg | 124 |
| weber.dry PUR coat 5 kg | P56 | od 162,00 | kg | 124 |
| weber.dry PUR coat traffic 20 kg | P29 | od 160,00 | kg | 124 |
| weber.dry PUR coat traffic 5 kg | P56 | od 180,00 | kg | 124 |
| weber.dry PUR seal 25 kg | P56 | 46,00 | kg | 123 |
| weber.dry PUR seal 2K | P56 | 51,00 | kg | 123 |
| weber.dry PUR seal 6 kg | P56 | 50,60 | kg | 123 |
| weber.floor 1000 | P21 | 0,78 | kg | 77 |
| weberfloor 1000 PLUS | P21 | 0,84 | kg | 77 |
| weber.floor 4010 | P18 | 2,41 | kg | 74 |
| weber.floor 4020 | P18 | 2,56 | kg | 74 |
| weber.floor 4045 | P18 | 4,80 | kg | 74 |
| weber.floor 4150 | P19 | 2,65 | kg | 75 |
| weber.floor 4310 | P19 | 3,32 | kg | 76 |
| weber.floor 4320 | P19 | 4,49 | kg | 76 |
| weber.floor 4602 Industry Base Extra | P20 | 4,80 | kg | 90 |
| weber.floor 4610 Industry Top | P20 | 6,79 | kg | 90 |
| weber.floor 4716 10 kg | P22 | 28,96 | kg | 92 |
| weber.floor 4716 30 kg | P22 | 25,78 | kg | 92 |
| weber.floor 4716 5 kg | P22 | 28,96 | kg | 92 |
| weber.floor 4945 | P22 | 9,10 | m² | 93 |
| weber.floor 4960 | P22 | 4,45 | metr | 93 |
| weber.floor 4965 15 x 15 mm | P22 | 3,40 | metr | 93 |
| weber.floor 4965 30 x 30 mm | P22 | 6,40 | metr | 93 |
| weber.floor FLOW | P21 | 1,62 | kg | 77 |
| weber.floor HB PLUS 1.5 | P20 | od 3,27 | kg | 81 |
| weber.floor HB PLUS 3.0 | P20 | od 2,18 | kg | 81 |
| weber.floor HB PLUS 6.0 | P20 | od 1,62 | kg | 81 |
| weber.floor HB protect | P22 | 23,45 | kg | 83 |
| weber.floor LIT protect | P22 | 31,90 | kg | 83 |
| weber.floor POZIOM | P19 | 2,23 | kg | 75 |
| weber.floor RAPID | P21 | 1,35 | kg | 78 |

| Nazwa produktu | Grupa towarowa | Cena netto za jedn. sprzedaży [zł] | Jedn. sprzed. | Str. |
|---|---|---|---|---|
| weberfloor FIBROCEM | P21 | 1,95 | kg | 78 |
| weber.fug 872 | P14 | 3,81 | kg | 137 |
| weber.fug 877 | P14 | 7,35 | kg | 137 |
| weber.pas extraclean | P03 | 8,67 | kg | 15 |
| weber.pas modelino C | P03 | od 11,48 | kg | 26 |
| weber.pas modelino D | P03 | 11,68 | kg | 28 |
| weber.pas mosaic | P03 | 10,77 | kg | 24 |
| weber.pas premium | P03 | 10,50 | kg | 14 |
| weber.pas stone | P03 | od 17,28 | kg | 18 |
| weber.pas topdry AquaBalance | P03 | 12,50 | kg | 13 |
| weber.pas topflex | P03 | 7,30 | kg | 16 |
| weber.prim 806 | P60 | 128,00 | szt. | 168 |
| weber.prim 807 | P60 | 135,80 | kg | 167 |
| weber.prim compact 20 kg | P03 | 9,31 | kg | 37 |
| weber.prim compact 5 kg | P03 | 10,36 | kg | 37 |
| weber.prim EP 2K 20 kg | P56 | 90,80 | kg | 123 |
| weber.prim EP 2K 4 kg | P56 | 114,80 | kg | 123 |
| weber.prim kwarc 5 kg | P22 | 20,52 | kg | 92 |
| weber.prim start 1 kg | P22 | 12,00 | kg | 92 |
| weber.prim start 5 kg | P22 | 7,64 | kg | 92 |
| weber.rep 750 | P23 | 16,00 | kg | 154 |
| weber.rep 751 | P23 | 4,90 | kg | 155 |
| weber.rep 752 | P23 | 3,40 | kg | 155 |
| weber.rep 753 | P23 | 3,10 | kg | 155 |
| weber.rep 754 | P23 | 4,10 | kg | 156 |
| weber.rep 755 | P23 | 2,30 | kg | 156 |
| weber.rep 756 | P23 | 2,70 | kg | 156 |
| weber.rep 767 | P24 | 5,10 | kg | 157 |
| weber.rep 768 | P24 | 5,10 | kg | 157 |
| weber.rep 769 | P24 | 5,10 | kg | 157 |
| weber.rep ZT 2 mm | P25 | 1,10 | kg | 158 |
| weber.rep ZT 4 mm | P25 | 1,10 | kg | 158 |
| weber.san 950 | P28 | 3,10 | kg | 163 |
| weber.san 952 | P28 | 3,20 | kg | 163 |
| weber.san 953 | P28 | 3,50 | kg | 163 |
| weber.san 956 | P28 | 3,60 | kg | 164 |
| weber.san Silikatfarbe | P28 | 23,10 | litr | 164 |
| weber.tec 771 | P62 | od 33,20 | litr | 159 |
| weber.tec 772 | P62 | od 42,00 | litr | 159 |
| weber.tec 773 | P62 | 39,60 | litr | 160 |
| weber.tec 793 1 kg | P29 | 154,30 | kg | 168 |
| weber.tec 793 8 kg | P29 | 110,00 | kg | 168 |
| weber.tec 822 24 kg | P56 | 19,00 | kg | 113 |
| weber.tec 822 3 kg | P56 | 24,20 | kg | 113 |
| weber.tec 822 7 kg | P56 | 23,30 | kg | 113 |
| weber.tec 824 | P27 | 12,10 | kg | 111 |
| weber.tec 827 S 2 kg | P56 | 156,20 | kg | 113 |
| weber.tec 827 S 8 kg | P56 | 113,40 | kg | 113 |
| weber.tec 828 DA | P17 | 235,00 | opak. | 115 |
| weber.tec 828 DB | P17 | od 21,20 | metr | 115 |
| weber.tec 828 DI | P17 | 235,00 | opak. | 115 |
| weber.tec 828 MD | P17 | 476,00 | opak. | 115 |
| weber.tec 828 MDK | P17 | 294,00 | opak. | 115 |

# Cennik produktów Weber

| Nazwa produktu | Grupa towarowa | Cena netto za jedn. sprzedaży [zł] | Jedn. sprzed. | Str. |
|---|---|---|---|---|
| weber.tec 901 30 l | P26 | 12,40 | litr | 108 |
| weber.tec 901 5 l | P26 | 17,40 | litr | 108 |
| weber.tec 911 | P26 | 19,30 | kg | 109 |
| weber.tec 930 | P27 | 5,30 | kg | 111 |
| weber.tec 931 S | P27 | 5,70 | kg | 112 |
| weber.tec 933 | P27 | 7,00 | kg | 112 |
| weber.tec 935 | P27 | 19,80 | kg | 112 |
| weber.tec 941 | P67 | 15,50 | kg | 162 |
| weber.tec 942 | P67 | 5,90 | kg | 162 |
| weber.tec 944 1 kg | P67 | 137,00 | kg | 174 |
| weber.tec 945 1 kg | P63 | 125,00 | kg | 174 |
| weber.tec 946 0,6 l | P67 | 129,00 | opak. | 162 |
| weber.tec 946 10 l | P67 | 158,30 | litr | 162 |
| weber.tec EP 10 10 kg | P60 | 97,40 | kg | 166 |
| weber.tec EP 10 30 kg | P60 | 94,90 | kg | 166 |
| weber.tec EP 11 12 kg | P60 | od 102,00 | kg | 170 |
| weber.tec EP 11 25 kg | P60 | od 95,00 | kg | 170 |
| weber.tec EP 16 | P60 | 105,20 | kg | 166 |
| weber.tec EP 19 | P60 | 95,30 | kg | 166 |
| weber.tec EP 39 15 kg | P60 | od 99,30 | kg | 171 |
| weber.tec EP 39 30 kg | P60 | od 92,00 | kg | 171 |
| weber.tec EP 42 | P60 | 72,00 | kg | 169 |
| weber.tec EP 45 | P60 | od 60,80 | kg | 169 |
| weber.tec EP 48 | P60 | 74,00 | kg | 170 |
| weber.tec EP SG 12 kg | P60 | 114,80 | kg | 167 |
| weber.tec EP SG 30 kg | P60 | 103,70 | kg | 167 |
| weber.tec EP TE | P62 | 90,00 | kg | 172 |
| weber.tec EP TE (HF) | P62 | 72,30 | kg | 172 |
| weber.tec Ergodur | P62 | 103,20 | kg | 171 |
| weber.tec FM 93 | P62 | 73,30 | kg | 168 |
| weber.tec PA | P22 | 44,30 | litr | 83 |
| weber.tec PU K 25 | P60 | 49,80 | szt. | 114 |
| weber.tec PU KV N | P62 | 105,00 | kg | 173 |
| weber.tec Superflex 10 | P26 | 15,30 | litr | 108 |
| weber.tec Superflex 2K | P26 | 11,70 | litr | 108 |
| weber.tec Superflex B 240 | P65 | 92,30 | metr | 117 |
| weber.tec Superflex D2 24 kg | P27 | 30,30 | kg | 110 |
| weber.tec Superflex D2 6 kg | P27 | 39,80 | kg | 110 |
| weber.tec Superflex D2 płyn 15 kg | P27 | 38,60 | kg | 110 |
| weber.tec Superflex D2 proszek 15 kg | P27 | 14,30 | kg | 110 |
| weber.tec Superflex D3 płyn 15 kg | P27 | 31,90 | kg | 110 |
| weber.tec Superflex D3 proszek 15 kg | P27 | 4,30 | kg | 110 |
| weber.tec Superflex D24 | P27 | 27,70 | kg | 111 |
| weber.tec uni 120/70 | P17 | od 6,10 | metr | 116 |
| weber.tec uni MD | P17 | 276,00 | opak. | 116 |
| weber.tec uni MM | P17 | 65,00 | opak. | 116 |
| weber.tec uni NW | P17 | 112,00 | opak. | 116 |
| weber.tec uni NZ | P17 | 112,00 | opak. | 116 |

| Nazwa produktu | Grupa towarowa | Cena netto za jedn. sprzedaży [zł] | Jedn. sprzed. | Str. |
|---|---|---|---|---|
| weber.therm Montagetool | P39 | 666,14 | szt. | 46 |
| weber.therm SLD-5 | P11 | od 155,52 | opak. | 45 |
| weber.therm SRD-5 | P11 | od 248,58 | opak. | 44 |
| weber.therm TX40 M8x95,5 | P39 | 76,87 | szt. | 47 |
| weber.ton AquaBalance | P04 | 27,18 | kg | 31 |
| weber.ton color | P04 | 20,88 | kg | 30 |
| weber.ton lazur | P04 | 31,50 | kg | 29 |
| weber.ton metalic 20 kg | P04 | 80,70 | kg | 32 |
| weber.ton metalic 5 kg | P04 | 85,00 | kg | 32 |
| weber.xerm 855 | P13 | 3,35 | kg | 136 |
| weber.xerm KM Flex | P13 | 2,71 | kg | 136 |
| weberad KZ | P07 | 9,95 | opak. | 40 |
| weberbase BIAŁY | P08 | 1,99 | kg | 34 |
| weberbase UNI S | P08 | 1,20 | kg | 34 |
| weberbase UNI W | P08 | 1,53 | kg | 34 |
| webercem plan 10 | P23 | 1,20 | kg | 150 |
| webercem plan 60 | P23 | 1,00 | kg | 150 |
| weberdeko szablon CB | P11 | od 33,26 | szt. | 49 |
| weberdeko szablon CS | P11 | od 33,26 | szt. | 50 |
| weberdeko szablon KN | P11 | od 34,67 | szt. | 50 |
| weberdeko szablon ST | P11 | od 34,67 | szt. | 49 |
| weberep KB duo | P23 | 5,00 | kg | 154 |
| weberep R4 duo | P23 | 2,80 | kg | 154 |
| weberfix EASY | P12 | 1,26 | kg | 134 |
| weberfix MOMENT | P13 | 3,24 | kg | 135 |
| weberfloor 1000 PLUS | P21 | 0,84 | kg | 77 |
| weberfloor FIBROCEM | P21 | 1,95 | kg | 78 |
| weberfloor mikrocement | P20 | od 23,00 | kg | 86 |
| webermix beton B30 | P21 | 0,80 | kg | 79 |
| webermix beton B50 | P21 | 0,90 | kg | 79 |
| weberpan flex | P11 | 18,00 | kg | 33 |
| weberpan WOOD | P11 | 156,67 | m² | 33 |
| webersys chips | P22 | 181,50 | kg | 126 |
| webersys mix PU | P22 | 5,40 | kg | 128 |
| webertec bitumal | P26 | 7,40 | kg | 109 |
| webertec nomix | P63 | 1,60 | kg | 150 |
| webertec prim protect 0,72 kg | P22 | 49,00 | kg | 87 |
| webertec prim protect 5 kg | P22 | 36,00 | kg | 87 |
| webertec PU protect matt 0,72 kg | P60 | 190,00 | kg | 86 |
| webertec PU protect matt 4,8 kg | P60 | 130,00 | kg | 86 |
| webertec PU protect satin 0,72 kg | P60 | 190,00 | kg | 87 |
| webertec PU protect satin 4,8 kg | P60 | 130,00 | kg | 87 |
| webertec silanosil | P62 | 220,00 | litr | 160 |
| webertec Superflex 2K | P26 | 11,70 | litr | 108 |
| webertec Superflex D3 płyn 15 kg | P27 | 31,90 | kg | 110 |
| webertec Superflex D3 proszek 15 kg | P27 | 4,30 | kg | 110 |
| webertec wax protect 4 kg | P22 | 61,00 | kg | 87 |
| wiadro do mieszania zapraw | P39 | 21,00 | szt. | 181 |

Informacje zawarte w Cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

| Nazwa produktu Weber | Stara nazwa Deitermann |
|---|---|
| weber.floor 4602 Industry Base Extra | ABS 402 DuroBase Extra |
| weber.floor 4610 Industry Top | ABS 410 DuroTop |
| weber.tec 941 | Adexin HS |
| weber.tec 940 E | Adexin HS 2 |
| weber.tec 931 S | Cerinol BDS |
| weber.tec 942 | Cerinol BSP |
| weber.rep 752 | Cerinol ES 4 |
| weber.rep 753 | Cerinol ES 8 |
| weber.fug 872 | Cerinol F 20 |
| weber.rep 760 | Cerinol Fix |
| weber.fug 877 | Cerinol Flex |
| weber.rep 756 | Cerinol FM |
| weber.rep 750 | Cerinol MK |
| weber.rep 755 | Cerinol OF |
| weber.rep 754 | Cerinol RM |
| weber.tec 935 | Cerinol STM |
| weber.rep 767 | Cerinol VM 1 |
| weber.rep 768 | Cerinol VM 2 |
| weber.rep 769 | Cerinol VM 3 |
| weber.rep 751 | Cerinol ZH |
| weber.san 950 | DEITERMANN AS |
| weber.tec 930 | DEITERMANN DS. |
| weber.san 956 | DEITERMANN FP |
| weber.tec 933 | DEITERMANN HKS |
| weber.xerm 855 | DEITERMANN KM Flex Plus |
| weber.san 952 | DEITERMANN PG |
| weber.san 953 | DEITERMANN SP |
| weber.tec 773 | Deiterol S |
| weber.tec 901 | Eurolan 3 K |
| weber.tec 771 | Eurolan Color C |
| weber.tec 772 | Eurolan Color D |
| weber.tec 793 | Eurolan FK 20 |

| Nazwa produktu Weber | Stara nazwa Deitermann |
|---|---|
| weber.prim 807 | Eurolan FK 28 |
| weber.tec 945 | Eurolan FK Inject |
| weber.tec 944 | Eurolan FK Inject 2 |
| weber.ad 785 | Eurolan HL |
| weber.san Silikatfarbe | Eurolan Silikat |
| weber.tec EP 10 | Harz EP 10 |
| weber.tec EP 11 | Harz EP 11 |
| weber.tec EP 16 | Harz EP 16 |
| weber.tec EP 25 W | Harz EP 25 W |
| weber.tec EP 39 | Harz EP 39 HC |
| weber.tec EP SG | Harz EP SG |
| weber.tec EP TE | Harz EP TE |
| weber.tec EP TE (HF) | Harz EP TE (HF) |
| weber.tec Ergodur | Harz Ergodur Flex |
| weber.tec FM 93 | Harz FM 93 |
| weber.tec PA | Harz PA Protect |
| weber.tec PU 26 AS | Harz PU 26 AS |
| weber.tec PU 3600 | Harz PU 3600 |
| weber.tec PU 3650 | Harz PU 3650 |
| weber.tec PU KV N | Harz PU KV N |
| weber.tec 911 | Plastikol 1 |
| weber.xerm KM Flex | Plastikol KM Flex |
| weber.tec 971 | Plastikol TKS 2 |
| weber.tec 822 | Superflex 1 |
| weber.tec Superflex 10 | Superflex 10 |
| weber.tec Superflex 100 | Superflex 100 |
| weber.tec 827 S | Superflex 40 S |
| weber.tec 828 DB 150 | Superflex AB 150 |
| weber.tec 828 DB 75 | Superflex AB 75 |
| weber.tec Superflex B 240 | Superflex B 240 |
| weber.tec 824 | Superflex D1 |
| weber.tec Superflex D2 | Superflex D2 |



# Systemy ociepleń



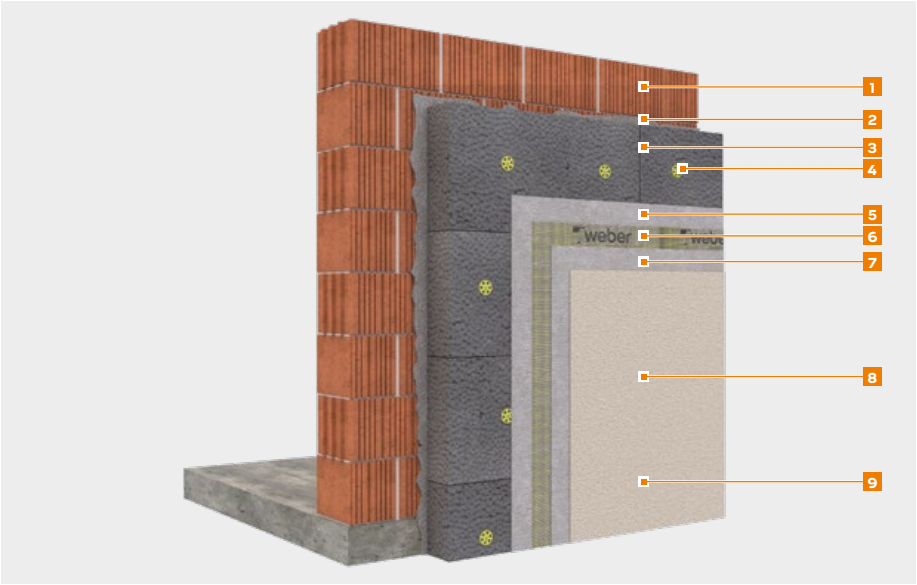

Systemy ociepleń

| | |
|---|---|
| **KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ** | |
| **weber KS112** | do mocowania styropianu |
| **weber KS122** | do mocowania styropianu i zatapiania siatki |
| **weber KS123** | do mocowania styropianu, wełny mineralnej i płyt z piany rezolowej, do zatapiania siatki, wzmocniony włóknami 3 mm |
| **weber KS126** | do mocowania styropianu, wełny mineralnej i płyt z piany rezolowej, do zatapiania siatki, wzmocniony włóknami 6 mm |
| **weber KS143** | biały, do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do zatapiania siatki, jako gładki tynk filcowany |
| **weberbase UNI S** | do mocowania styropianu i zatapiania siatki |
| **weberbase UNI W** | do mocowania wełny mineralnej, do zatapiania siatki, można stosować także ze styropianem |
| **weberbase BIAŁY** | biały, do mocowania styropianu i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami, nie trzeba gruntować pod tynk |
| **SIATKI ZBROJĄCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO** | |
| **weber PH912** | gramatura ≥ 160 g/m² |
| **weber PH913** | gramatura ≥ 145 g/m² |
| **PŁYNY GRUNTUJĄCE** | |
| **weber.prim compact** | grunt pod tynki weber.pas i tynki mineralne |
| **weber PG221** | grunt pod tynki weber TD |
| **weber PG212** | grunt głęboko penetrujący |
| **weber PG225** | grunt barwiony imitujący fugę |
| **TYNKI CIENKOWARSTWOWE** | |
| **weber.pas topflex** | tynk akrylowy, 350 kolorów |
| **weber TD325** | tynk akrylowo-silikonowy |
| **weber TD331** | tynk silikatowy |
| **weber.pas extraclean** | tynk silikatowo-silikonowy, 350 kolorów |
| **weber TD336** | tynk silikonowo-silikatowy |
| **weber.pas premium** | tynk silikonowy, 350 kolorów |
| **weber TD341** | tynk silikonowy |
| **weber.pas topdry AquaBalance** | tynk hydrofilowy, 350 kolorów |
| **weber.pas modelino C** | tynk modelarski, silikonowy, wykończenie „cegiełka", „beton architektoniczny" i na gładko |
| **weber.pas modelino D** | tynk modelarski, silikonowy, wykończenie „deska" |
| **weber.pas mosaic** | tynk mozaikowy, drobne uziarnienie |
| **weber TD351** | tynk mozaikowy, średnie uziarnienie |
| **weber TD352** | tynk mozaikowy, naturalne kruszywo marmurowe |
| **weber.pas stone** | tynk mozaikowy, wykończenie „kamień naturalny" |
| **weber TM314** | tynk polimerowo-mineralny |
| **FARBY FASADOWE** | |
| **weber FZ371** | farba akrylowa |
| **weber.ton metalic** | farba z efektem metalicznym |
| **weber FZ381** | farba silikatowa |
| **weber.ton color** | farba silikonowa, 100 kolorów |
| **weber FZ391** | farba silikonowa |
| **weber.ton AquaBalance** | farba do tynków weber.pas topdry AquaBalance |
| **weber.ton lazur** | bejca akrylowa do imitacji deski |
| **PRODUKTY DODATKOWE** | |
| **weber PH940/weber PH930** | płyta termoizolacyjna z piany rezolowej |
| **weberpan wood** | panel imitujący deskę fasadową |
| **weberpan flex** | klej do mocowania paneli weberpan wood |
| **weber ZP418** | klej do płytek ceramicznych elewacyjnych |
| **weber ZK557** | fuga do płytek ceramicznych elewacyjnych |
| **weber.therm SLD-5** | łącznik mechaniczny wbijany, duża sztywność talerzyka |
| **weber.therm SRD-5** | łączniki mechaniczny wkręcany, duża sztywność talerzyka |

| weber.therm NOVA S | weber.therm WS | weber.therm WS CERAMIC | weber.therm DECOR | weber.therm WM | weber.therm NOVA W | weber.therm WM CERAMIC | weber.therm LAMBDA | weber.therm LAMBDA CERAMIC | weber.therm WOOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styropian | styropian | styropian | styropian | wełna mineralna | wełna mineralna | wełna mineralna | piana rezolowa | piana rezolowa | styropian |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | | | | | | | |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| ✔ | ✔ | | ✔ | | | | | | ✔ |
| | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| | ✔ | ✔ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | | | |
| | | | ✔ | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | | | | | | | | | |
| | ✔ | | | | | | ✔ | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | | | |
| ✔ | | | | | | | | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |
| ✔ | | | | | ✔ | | | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |
| | | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | |
| | | | ✔ | | | | | | |
| ✔ | | | | | | | | | |
| | ✔ | | | | | | | | |
| | ✔ | | | | | | | | |
| | | | ✔ | | | | | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ✔ | | | | | | | | |
| | ✔ | | ✔ | | | | ✔ | | |
| | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | | ✔ | | | ✔ | | |
| | ✔ | | ✔ | ✔ | | | ✔ | | |
| | | | ✔ | ✔ | | | | | ✔ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ✔ | ✔ | |
| | | | | | | | | | ✔ |
| | | | | | | | | | ✔ |
| | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | |
| | | ✔ | | | | ✔ | | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

# Ocieplenie najwyższej jakości

## System ociepleniowy na styropianie – weber.therm WS



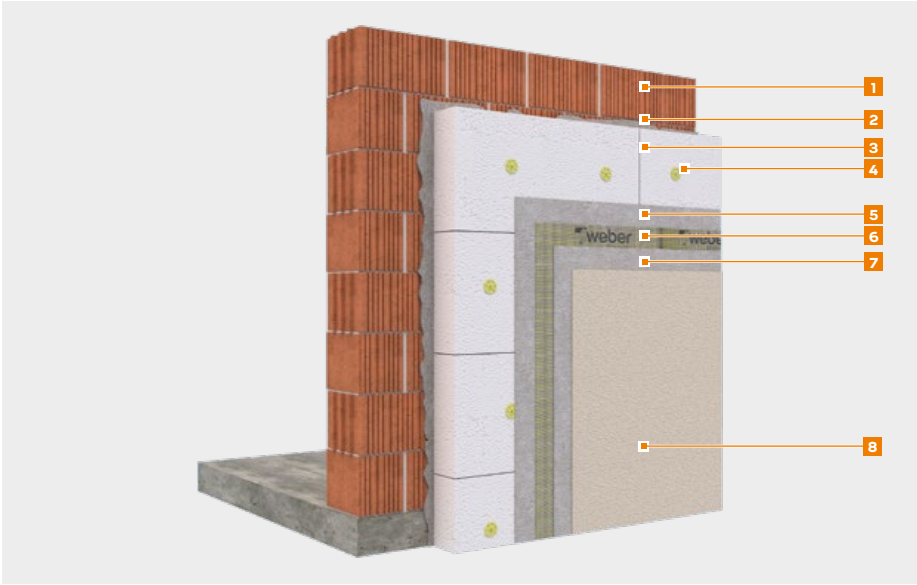

### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| Warstwy systemu | | Rozwiązanie rekomendowane | Rozwiązanie MINERAL | Rozwiązanie CLASSIC | Rozwiązanie MOSAIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp. | | | |
| 2 | Klej mocujący | weberbase UNI S, weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weberbase BIAŁY | | | |
| 3 | Izolacja | styropian biały lub grafitowy | | | |
| 4 | Łączniki mechaniczne | weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 | | | |
| 5 | Klej szpachlowy | weber KS122<br>weber KS123<br>weber KS126<br>weberbase BIAŁY | weberbase UNI S<br>weber KS122<br>weber KS123<br>weberbase BIAŁY | weberbase UNI S<br>weber KS122<br>weber KS123<br>weberbase BIAŁY | weber KS122<br>weber KS123<br>weber KS126<br>weberbase BIAŁY |
| 6 | Siatka zbrojąca | weber PH913, weber PH912 | | | |
| 7 | Płyn gruntujący | weber.prim compact | weber.prim compact | weber PG221 | weber PG221 |
| | | klej weberbase BIAŁY nie wymaga gruntowania pod tynk | | | |
| 8 | Tynk dekoracyjny | weber.pas topdry AquaBalance | weber TM314 | weber TD341<br>weber TD336<br>weber TD331<br>weber TD325 | weber TD351<br>weber TD352 |
| 9 | Farba fasadowa | weber.ton AquaBalance | weber FZ391<br>weber FZ381<br>weber.ton color | weber FZ391<br>weber FZ381<br>weber FZ371 | |

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122, weber KS123, weber KS126, weberbase BIAŁY system weber.therm WS z płytami ze styropianu białego o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

# Ocieplenie w dobrej cenie

## System ociepleniowy na styropianie – weber.therm NOVA S



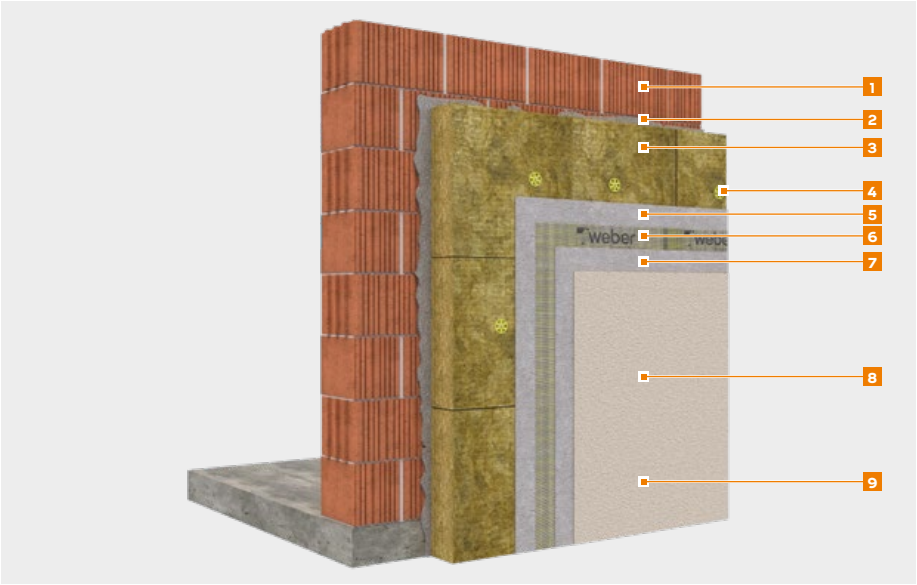

### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| | Warstwy systemu | Rozwiązanie ekonomiczne | Rozwiązanie rekomendowane | Rozwiązanie z wykończeniem mozaikowym |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp. | | |
| 2 | Klej mocujący | weberbase UNI S | weber KS112 | weberbase UNI S |
| 3 | Izolacja | styropian biały lub grafitowy | | |
| 4 | Łączniki mechaniczne | dopuszczone do obrotu | weber.therm SRD-5<br>weber.therm SLD-5 | dopuszczone do obrotu |
| 5 | Klej szpachlowy | weberbase UNI S | weber KS122 | weberbase UNI S |
| 6 | Siatka zbrojąca | weber PH913 | | |
| 7 | Płyn gruntujący | weber.prim compact | | |
| 8 | Tynk dekoracyjny | weber.pas topflex<br>weber.pas extraclean | weber.pas premium | weber.pas mosaic |

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122 system weber.therm NOVA S z płytami styropianowymi o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

# Ocieplenie niepalne

## System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM i weber.therm NOVA W



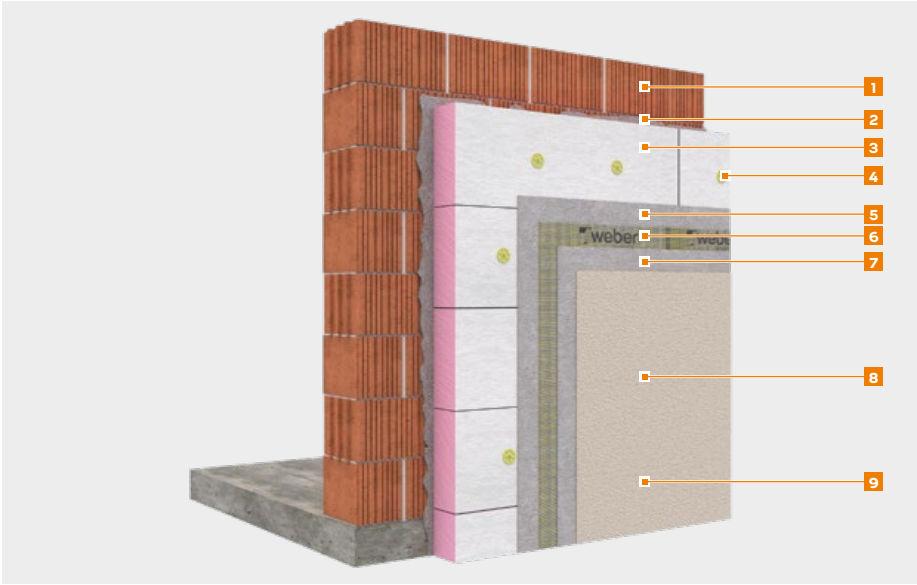

### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| Warstwy systemu | | Rozwiązanie rekomendowane | Rozwiązanie MINERAL | Rozwiązanie CLASSIC | Rozwiązanie NOVA W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp. | | | |
| 2 | Klej mocujący | weberbase UNI W, weber KS123, weber KS126, weber KS143 | | | |
| 3 | Izolacja | wełna mineralna zwykła lub lamelowa | | | |
| 4 | Łączniki mechaniczne | weber.therm SRD-5<br>weber.therm SLD-5 | | | |
| 5 | Klej szpachlowy | weberbase UNI W<br>weber KS123 | weberbase UNI W<br>weber KS143 | weberbase UNI W<br>weber KS123 | weberbase UNI W |
| 6 | Siatka zbrojąca | weber PH913, weber PH912 | | | |
| 7 | Płyn gruntujący | weber.prim compact | weber.prim compact | weber PG221 | weber.prim compact |
| 8 | Tynk dekoracyjny | weber.pas topdry AquaBalance | weber TM314<br>weber KS143 | weber TD341<br>weber TD336<br>weber TD331 | weber.pas premium |
| 9 | Farba fasadowa | weber.ton AquaBalance | weber FZ391<br>weber FZ381<br>weber.ton AquaBalance | weber FZ391<br>weber FZ381 | – |

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS123, weber KS126 system weber.therm WM z płytami z wełny mineralnej lamelowej o grubości do 14 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

# Ocieplenie o najwyższych parametrach izolacyjnych

## System ociepleniowy na pianie rezolowej – weber.therm LAMBDA



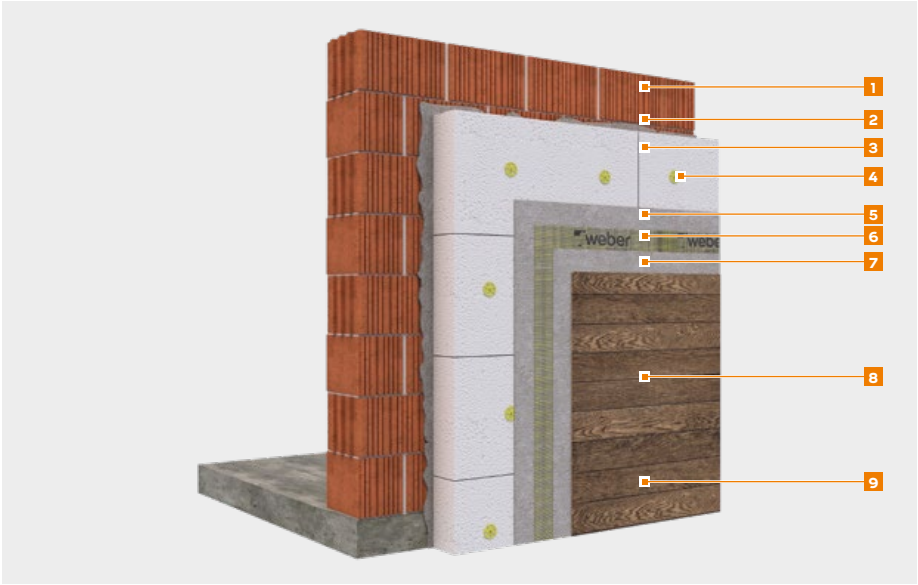

### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| Warstwy systemu | | Rozwiązanie CLASSIC | Rozwiązanie rekomendowane | Rozwiązanie DECOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp. | | |
| 2 | Klej mocujący | weber KS123 | weber KS123 | weber KS123 |
| 3 | Izolacja | płyty z piany rezolowej weber PH930 lub weber PH940 | | |
| 4 | Łączniki mechaniczne | weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 | | |
| 5 | Klej szpachlowy | weber KS123 | weber KS123 | weber KS126 |
| 6 | Siatka zbrojąca | weber PH913, weber PH912 | | |
| 7 | Płyn gruntujący | weber PG221 | weber.prim compact | weber.prim compact |
| 8 | Tynk dekoracyjny | weber TD341<br>weber TD336<br>weber TD325 | weber.pas topdry AquaBalance | weber.pas modelino C |
| 9 | Farba fasadowa | weber FZ391<br>weber FZ381 | weber.ton AquaBalance | weber.ton metalic<br>weber FZ391 |

UWAGA: we wszystkich odmianach systemu weber.therm LAMBDA grubość warstwy zbrojonej złożonej z kleju szpachlowego i siatki zbrojącej powinna wynosić  przynajmniej 5 mm.

# Rozwiązania dekoracyjne

## System ociepleniowy na styropianie – weber.therm DECOR



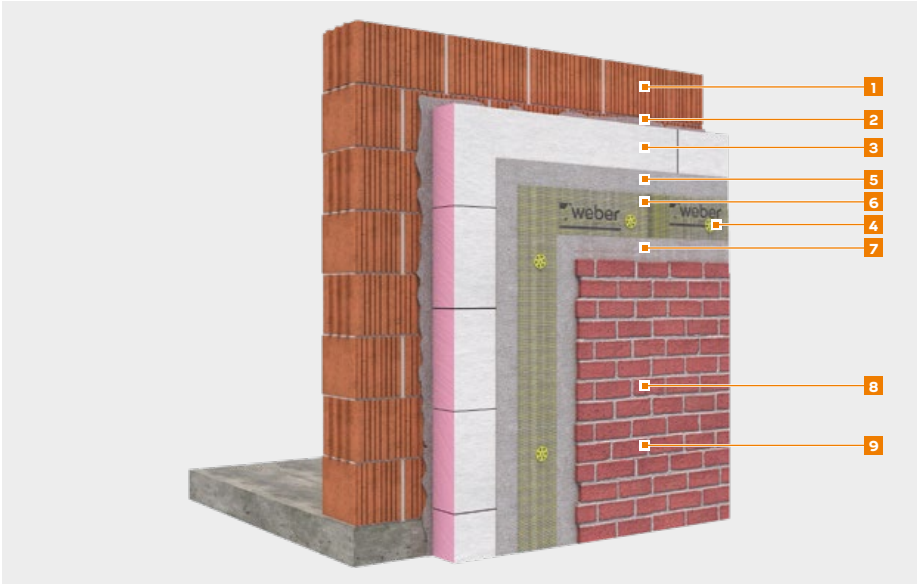

### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| Warstwy systemu | | Rozwiązanie z gładkim wykończeniem | Imitacja deski fasadowej | Imitacja muru ceglanego | Imitacja kamienia naturalnego | Imitacja betonu architektonicznego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp. | | | | |
| 2 | Klej mocujący | weberbase UNI S, weber KS112, weber KS123 , weber KS143 | | | | |
| 3 | Izolacja | styropian biały lub grafitowy | | | | |
| 4 | Łączniki mechaniczne | dopuszczone do obrotu, rekomendowane weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 | | | | |
| 5 | Klej szpachlowy | weber KS143 weber KS123 | weber KS123 | weber KS123 | weber KS123 | weber KS123 |
| 6 | Siatka zbrojąca | weber PH913 weber PH912 | | | | |
| 7 | Płyn gruntujący | weber.prim compact | weber.prim compact | weber PG225 | weber.prim compact | weber.prim compact |
| 8 | Tynk dekoracyjny | weber KS143 weber.pas modelino C | weber.pas modelino D | weber.pas modelino C | weber.pas stone | weber.pas modelino C |
| 9 | Farba fasadowa | weber.ton metalic weber FZ391 | weber.ton lazur | | | |

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KS122 lub weber KS143 system weber.therm DECOR z płytami styropianowymi o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

# Systemy ociepleniowe z płytkami klinkierowymi

## Systemy weber.therm WS CERAMIC, weber.therm WM CERAMIC, weber.therm LAMBDA CERAMIC



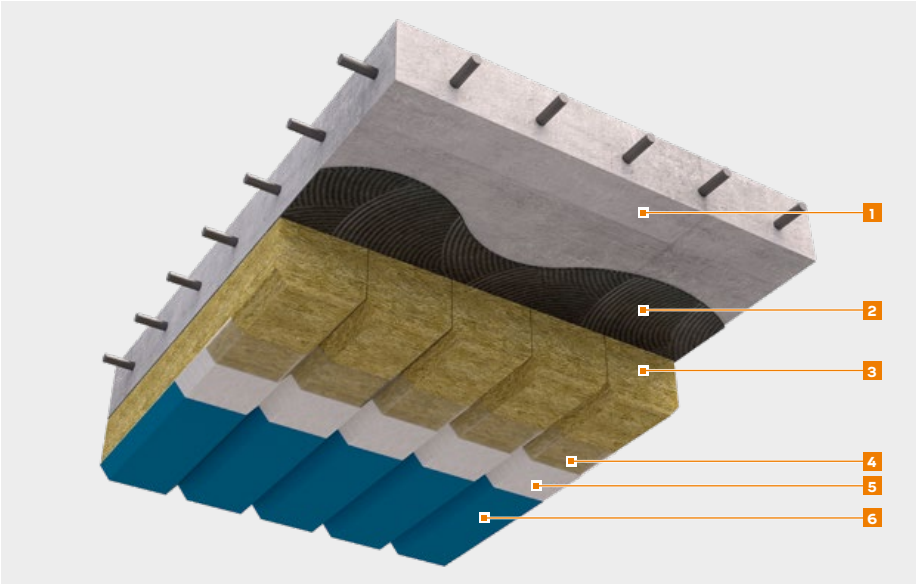

Wybierz rozwiązanie dla siebie

| Warstwy systemu | | weber.therm WS CERAMIC | weber.therm WM CERAMIC | weber.therm LAMBDA CERAMIC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp. | | |
| 2 | Klej mocujący | weber KS122<br>weber KS123<br>weber KS126<br>weberbase BIAŁY | weber KS123<br>weber KS126<br>weber KS143<br>weberbase UNI W | weber KS123<br>weber KS126 |
| 3 | Izolacja | styropian biały | wełna mineralna lamela | płyta rezolowa<br>weber PH930 |
| 4 | Łączniki mechaniczne | weber.therm SRD-5<br>weber.therm SLD-5 | | |
| 5 | Klej szpachlowy | weber KS126 | | |
| 6 | Siatka zbrojąca | weber PH913, weber PH912 | | |
| 7 | Klej do płytek | weber ZP418 | | |
| 8 | Płytki | mrozoodporne, elewacyjne płytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2013,<br>masa powierzchniowa nie większa niż 40 kg/m²,<br>powierzchnia płytki nie większa niż 0,09 m² | | |
| 9 | Fuga | weber ZK557 | | |

UWAGA: łączniki mechaniczne mocowane przez siatkę zbrojącą

# Ocieplenie stropów garaży podziemnych, parkingów, piwnic

## System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM GARAGE



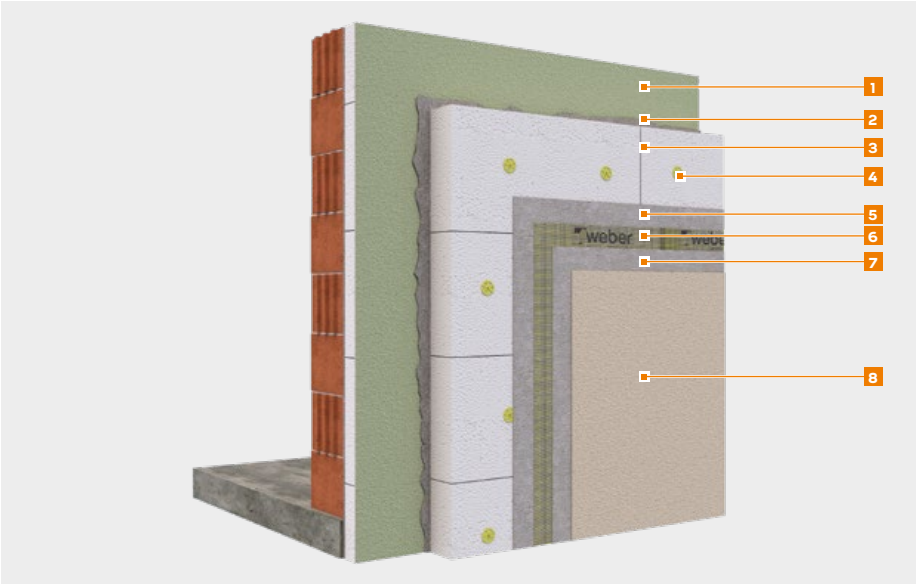

### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| | Warstwy systemu | Rozwiązanie rekomendowane |
|---|---|---|
| 1 | Podłoże | strop betonowy lub ceramiczny |
| 2 | Klej mocujący | weberbase UNI W |
| 3 | Izolacja | wełna mineralna lamelowa fazowana |
| 4 | Płyn gruntujący | weber.prim compact – nie jest wymagany jeśli płyty są fabrycznie gruntowane |
| 5 | Tynk dekoracyjny | weber KS143 lub weber TM314 – aplikacja maszynowa |
| 6 | Farba fasadowa | weber FZ391 lub weber FZ381 |

UWAGA: w systemie może być stosowana fazowana wełna mineralna lamelowa o wtrzymałości na rozerwanie TR20 lub TR80. W systemie nie stosuje się siatki zbrojącej, ani łączników mechanicznych.

# Pogrubianie istniejącego ocieplenia

## Systemy ociepleniowe weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA w odmianach RENO



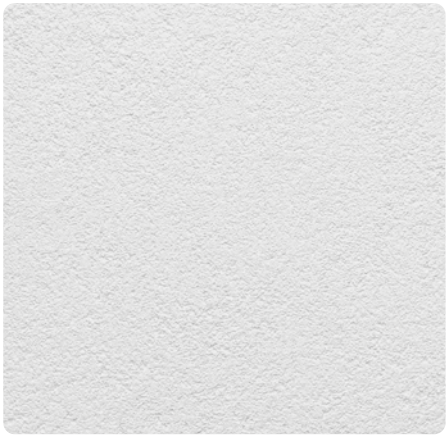

Wybierz rozwiązanie dla siebie

| | Warstwy systemu | weber.therm WS RENO | weber.therm WM RENO | weber.therm LAMBDA RENO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłoże | istniejący system ociepleniowy ze styropianem | istniejący system ociepleniowy z wełną mineralną lub ze styropianem | istniejący system ociepleniowy ze styropianem |
| 2 | Klej mocujący | weber KS122<br>weber KS123 | weber KS123 | weber KS123 |
| 3 | Izolacja | styropian biały | wełna mineralna | piana rezolowa<br>weber PH930<br>lub weber PH940 |
| 4 | Łączniki mechaniczne | weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 | | |
| 5 | Klej szpachlowy | weber KS122<br>weber KS123<br>weber KS126<br>weberbase BIAŁY | weber KS123<br>weber KS126 | weber KS123<br>weber KS126 |
| 6 | Siatka zbrojąca | weber PH913, weber PH912 | | |
| 7 | Płyn gruntujący | tynki dekoracyjne, płyny gruntujące i farby fasadowe dopuszczone w poszczególnych systemach weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA | | |
| 8 | Tynk dekoracyjny | | | |

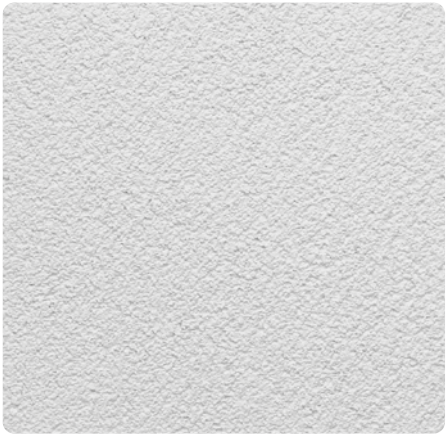
# Struktury tynków cienkowarstwowych



„gładki" granulacja 0,5–1,0 mm



„baranek" granulacja 1,0 mm



„baranek" granulacja 1,5 mm



„baranek" granulacja 2,0 mm



„kornik" granulacja 1,5 mm



„kornik" granulacja 2,0 mm

## weber.pas topdry AquaBalance

**tynk hydrofilowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej**




**Najważniejsze właściwości**

- zwiększona odporność na porastanie algami
- wykonany w technologii AquaBalance
- długotrwały efekt czystej elewacji
- bogata kolorystyka – dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.
Może być malowany farbą weber.ton AquaBalance.




| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD36A/30B15 | baranek: 1,5 mm | aplikacja ręczna: 2,2–2,6 kg/m² aplikacja mechaniczna: 2,2–2,9 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | 12,50 | 375,00 |
| 14WTD36A/30B20 | baranek: 2,0 mm | aplikacja ręczna: 3,1–3,5 kg/m² aplikacja mechaniczna: 3,1–3,8 kg/m² | | | | | |




**Odporny na porastanie glonami**
Dzięki nowatorskiej technologii odporny na porastanie algami, grzybami i pleśniami – estetyczna elewacja przez długi czas.




**Trwały**
Zapewnia wieloletnią ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, również zanieczyszczeń powietrza.




**Elastyczny**
Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz obciążenia termiczne związane z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.




**Wydajny**
Nawet do 20% niższe zużycie niż w przypadku powszechnie używanych tynków, dzięki jego łatwej aplikacji, plastyczności oraz świetnej przyczepności.




**Ekonomiczny**
Koszt 1 m² powłoki jest zdecydowanie niższy niż w przypadku zazwyczaj stosowanych produktów premium.




**Certyfikowany**
Wysoka jakość potwierdzona specjalistycznymi badaniami w akredytowanych laboratoriach w kraju i za granicą.




**Ponad 350 kolorów, w tym ponad 250 kolorów bez dodatkowych dopłat.**
Dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także wg palety Kryształ).

## Zobacz, jak działa technologia AquaBalance!



W przypadku powszechnie stosowanych tynków powierzchnia ściany pozostaje zawilgocona przez długi czas, ponieważ woda zbiera się w zagłębieniach chropowatej powierzchni.



To świetna pożywka dla różnych mikroorganizmów – ściana może bardzo szybko porosnąć algami i grzybami.



Na powierzchni tynku AquaBalance kropla wody jest jakby „rozciągnięta" – ma większą powierzchnię parowania, dzięki czemu znika znacznie szybciej.



Nadmiar wilgoci jest czasowo absorbowany w mikrokanalikach tynku i natychmiast oddawany do atmosfery – ściana wysycha błyskawicznie, nie dając żadnych szans algom czy grzybom.

# Tynki silikonowe

## weber TD341

**tynk silikonowy**




**Najważniejsze właściwości**
- samoczyszczący
- elastyczny
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD341/30B10 | baranek: 1,0 mm | 1,5–2,0 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opak. 30 kg | 11,90 | 357,00 |
| 14WTD341/30B15 | baranek: 1,5 mm | 2,5–3,0 kg/m² | | | A / opak. 30 kg | | |
| 14WTD341/30B20 | baranek: 2,0 mm | 3,5–4,0 kg/m² | | | A / opak. 30 kg | | |
| 14WTD341/30K20 | kornik: 2,0 mm | 2,5–3,0 kg/m² | | | A / opak. 30 kg | | |

## weber.pas premium

**tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej**




**Najważniejsze właściwości**
- długoletnia trwałość
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact

SZEROKA GAMA KOLORÓW

EKSTRA BIAŁY

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD34P/30B15 | baranek: 1,5 mm | aplikacja ręczna 2,4-2,7 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | 10,50 | 315,00 |
| | | aplikacja mechaniczna 2,5-2,9 kg/m² | | | | | |
| 14WTD34P/30B20 | baranek: 2,0 mm | aplikacja ręczna 3,4-3,9 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | | |
| | | aplikacja mechaniczna 3,5-4,0 kg/m² | | | | | |

## weber TD336

**tynk silikatowo-silikonowy**




**Najważniejsze właściwości**
- długotrwała czystość elewacji
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD336/30B10 | baranek: 1,0 mm | 1,5–2,0 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | 9,93 | 298,00 |
| 14WTD336/30B15 | baranek: 1,5 mm | 2,5–3,0 kg/m² | | | | | |
| 14WTD336/30B20 | baranek: 2,0 mm | 3,5–4,0 kg/m² | | | | | |
| 14WTD336/30K20 | kornik: 2,0 mm | 2,5–3,0 kg/m² | | | | | |

## weber TD331

**tynk silikatowy**




**Najważniejsze właściwości**
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- antystatyczny – odporny na kurz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- wysoka odporność na porastanie algami i glonami

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD331/30B15 | baranek: 1,5 mm | 2,5–3,0 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | 9,10 | 273,00 |
| 14WTD331/30B20 | baranek: 2,0 mm | 3,5–4,0 kg/m² | | | | | |
| 14WTD331/30K20 | kornik: 2,0 mm | 2,5–3,0 kg/m² | | | | | |

## weber.pas extraclean

**tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej**




**Najważniejsze właściwości**
- wysoka przyczepność do podłoża
- wysoka odporność na zabrudzenia
- niskie zużycie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

EKSTRA BIAŁY

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD33E/30B15 | baranek: 1,5 mm | aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m²; aplikacja mech. 2,5–2,9 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | 8,67 | 260,00 |
| 14WTD33E/30B20 | baranek: 2,0 mm | aplikacja ręczna 3,4–3,9 kg/m²; aplikacja mech. 3,5–4,0 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | | |

# Tynki akrylowe

## weber TD325

**tynk silikonowo-akrylowy**




**Najważniejsze właściwości**
- tynk silikonowy z uelastyczniającym dodatkiem żywicy akrylowej
- paroprzepuszczalny
- elastyczny
- odporny na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

EKSTRA BIAŁY

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD325/30B15 | baranek: 1,5 mm | 2,5–3,0 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opak. 30 kg | 8,90 | 267,00 |
| 14WTD325/30B20 | baranek: 2,0 mm | 3,5–4,0 kg/m² | | | | | |
| 14WTD325/30K15 | kornik: 1,5 mm | 2,0–2,5 kg/m² | | | | | |
| 14WTD325/30K20 | kornik: 2,0 mm | 2,5–3,0 kg/m² | | | | | |

## weber.pas topflex

**tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej**




**Najważniejsze właściwości**
- elastyczny
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie – nawet do 20%
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

SZEROKA GAMA KOLORÓW

EKSTRA BIAŁY

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD32T/30B15 | baranek: 1,5 mm | aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m²<br>aplikacja mechaniczna 2,5–2,9 kg/m² | wiadro 30 kg | 24 | A / opakowanie 30 kg | 7,30 | 219,00 |

**Siatka zbrojąca z włókna szklanego**



str. 47

## weber TM314

**tynk polimerowo-mineralny**




**Najważniejsze właściwości**
- niepalny
- paroprzepuszczalny
- dostępny w kolorze białym
- do dwukrotnego malowania farbą

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weberprim compact. Tynk należy dwukrotnie przemalować jedną z farb fasadowych Weber.

| Kod produktu | Struktura i uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTM314/25B15 | baranek: 1,5 mm | 2,5–3,0 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 2,46 | 61,40 |
| 14WTM314/25B20 | baranek: 2,0 mm | 3,0–3,5 kg/m² | | | | | |

**Preparaty gruntujące**



str. 37

## weber.pas stone

**tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego**




**Najważniejsze właściwości**

- atrakcyjna faktura kamienia naturalnego
- większość kolorów z dodatkiem różnego rodzaju miki dającej naturalne refleksy świetlne
- do aplikacji ręcznej, aplikacja mechaniczna tylko dla wzorów G1, G2 i P1
- odporny na uszkodzenia mechaniczne

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weberprim compact. W przypadku układania przy pomocy szablonów tynkarskich podłoże zagruntować weber PG225.

| Kod produktu | Kolor | Uziarnienie | Kolor miki | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto (zł) | Cena za opak. netto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Granit** | | | | | | | | |
| 14WTD35S/25M12/G1 | G1 | 1,2 mm | bez miki | 3,3-3,8 kg/m² | wiadro 25 kg | C / opak. 25 kg | 17,28 | 432,00 |
| 14WTD35S/25M12/G2 | G2 | | | | | | 17,28 | 432,00 |
| 14WTD35S/25M12/G3 | G3 | | naturalna | | | | 19,68 | 492,00 |
| **Piaskowiec** | | | | | | | | |
| 14WTD35S/25M08/P1 | P1 | 0,8 mm | bez miki | 2,5-3,0 kg/m² | wiadro 25 kg | C / opak. 25 kg | 19,68 | 492,00 |
| 14WTD35S/25M08/P2 | P2 | | złota | | | | | |
| **Hematyt** | | | | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/H1 | H1 | 1,0 mm | naturalna | 3,0-3,5 kg/m² | wiadro 25 kg | C / opak. 25 kg | 19,68 | 492,00 |
| 14WTD35S/25M10/H2 | H2 | | czarna, naturalna | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/H3 | H3 | | | | | | | |
| **Obsydian** | | | | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/O1 | O1 | 1,0 mm | czarna, naturalna | 3,0-3,5 kg/m² | wiadro 25 kg | C opak. 25 kg | 19,68 | 492,00 |
| 14WTD35S/25M10/O2 | O2 | | srebrna | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/O3 | O3 | | czarna | | | | | |
| **Turmalin** | | | | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/T1 | T1 | 1,0 mm | naturalna | 3,0-3,5 kg/m² | wiadro 25 kg | C / opak. 25 kg | 19,68 | 492,00 |
| 14WTD35S/25M10/T2 | T2 | | czarna, naturalna | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/T3 | T3 | | czarna | | | | | |
| **Kalcyt** | | | | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/K1 | K1 | 1,0 mm | czarna, naturalna | 3,0-3,5 kg/m² | wiadro 25 kg | C / opak. 25 kg | 19,68 | 492,00 |
| 14WTD35S/25M10/K2 | K2 | | złota | | | | | |
| 14WTD35S/25M10/K3 | K3 | | czarna | | | | | |


## Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

**Granit**


G1


G2


G3


Kolor granitu: G1
Kolor fugi weber PG225: AM14
Szablon weberdeko szablon KN

**Piaskowiec**


P1



P2



Kolor piaskowca: P1
Kolor fugi weber PG225: LA92
Szablon weberdeko szablon KN

## Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

**Hematyt**


H1



H2


H3


**Obsydian**


O1


O2


O3

**Turmalin**


T1



T2


T3

**Kalcyt**


K1


K2


K3

## weber TD352

**tynk mozaikowy marmolit**



**Najważniejsze właściwości**
- oparty o naturalne kruszywa marmurowe
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w 20 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

| Kod produktu | Kolor | Uziarnienie | Zużycie | Opako-wanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD352/25M30/0077 | 0077 | 3,0 mm | 5–7 kg/m² | wiadro 25 kg | 24 | A / opakowanie 25 kg | 16,80 | 420,00 |
| 14WTD352/25M30/M051 | M051 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/N002 | N002 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/M059 | M059 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/M058 | M058 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/M055 | M055 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/M052 | M052 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/M050 | M050 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/M053 | M053 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/M043 | M043 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M30/N001 | N001 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/0040 | 0040 | 1,5 mm | 3–4 kg/m² | | | | | |
| 14WTD352/25M15/M080 | M080 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/M024 | M024 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/N004 | N004 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/N003 | N003 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/M074 | M074 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/0075 | 0075 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/M062 | M062 | | | | | | | |
| 14WTD352/25M15/M065 | M065 | | | | | | | |

**Preparaty gruntujące**



str. 38

## Kolory tynków mozaikowych weber TD352


0077


M051


N002


M059


M058


M055


M052


M050



M053


M043


N001


0040


M080


M024


N004


N003


M074


0075


M062


M065

## weber TD351

**tynk mozaikowy gramaplast**



**Najważniejsze właściwości**

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o średnim uziarnieniu
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w 24 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

| Kod produktu | Kolor | Uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD351/25M16/MA10 | MA10 | 1,0–1,6 mm | 4–5 kg/m² | wiadro 25 kg | 24 | A / opakowanie 25 kg | 12,08 | 302,00 |
| 14WTD351/25M16/MA20 | MA20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/MA30 | MA30 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/KO10 | KO10 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/KO20 | KO20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/KO30 | KO30 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AL10 | AL10 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AL20 | AL20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AL30 | AL30 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/BU10 | BU10 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/BU20 | BU20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/BU30 | BU30 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AG10 | AG10 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AG20 | AG20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AG30 | AG30 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AM10 | AM10 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AM20 | AM20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/AM30 | AM30 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/LA10 | LA10 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/LA20 | LA20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/LA30 | LA30 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/HE10 | HE10 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/HE20 | HE20 | | | | | | | |
| 14WTD351/25M16/HE30 | HE30 | | | | | | | |

## Lakier do tynków mozaikowych




str. 41

## Kolory tynków mozaikowych weber TD351


MA10


MA20


MA30


KO10


KO20


KO30



AL10


AL20


AL30


BU10


BU20


BU30


AG10


AG20


AG30


AM10



AM20


AM30



LA10


LA20


LA30


HE10


HE20


HE30

## weber.pas mosaic

**tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej**




**Najważniejsze właściwości**

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o drobnym uziarnieniu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także na podłoża gipsowe
- wysoka trwałość, odporny na uszkodzenia i działanie wilgoci
- dostępny w 24 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

| Kod produktu | Kolor | Uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTD355/15M10/OP10 | OP10 | 0,8–1,2 mm | do 3,5 kg/m² | wiadro 15 kg | 33 | A / opakowanie 15 kg | 10,77 | 161,50 |
| 14WTD355/15M10/OP11 | OP11 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP12 | OP12 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP20 | OP20 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP21 | OP21 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP22 | OP22 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP30 | OP30 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP31 | OP31 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP32 | OP32 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP40 | OP40 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP41 | OP41 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP42 | OP42 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP50 | OP50 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP51 | OP51 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP52 | OP52 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP60 | OP60 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP61 | OP61 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP62 | OP62 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP70 | OP70 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP71 | OP71 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP72 | OP72 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP80 | OP80 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP81 | OP81 | | | | | | | |
| 14WTD355/15M10/OP82 | OP82 | | | | | | | |

## Preparaty gruntujące




str. 37

## Kolory tynków mozaikowych weber.pas mosaic


OP10


OP11


OP12


OP20


OP21



OP22


OP30


OP31


OP32


OP40


OP41


OP42


OP50


OP51



OP52


OP60


OP61



OP62


OP70


OP71


OP72


OP80


OP81


OP82

## weber.pas modelino C

**modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy o różnych możliwościach wykończenia powierzchni**




**Najważniejsze właściwości**

- duża dowolność kształtowania powierzchni ściany – imitacja muru ceglanego, imitacja betonu architektonicznego, wykończenie na gładko
- odporny na porastanie alg
- duża odporność na warunki atmosferyczne

Uwaga: podłoże pod tynk „cegła" należy zagruntować płynem gruntującym weber PG225, a „beton" i „gładki" płynem gruntującym weber.prim compact.

Możliwy do wykonania także w innych kolorach.


| Kod produktu | Kolor | Uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Imitacja cegły** | | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C05/AL1 | AL1 | ok. 0,5 mm | 2,0–2,8 kg/m² | wiadro 25 kg | 24 | A/ opak. 25 kg | 11,60 | 290,00 |
| 14WTDMOD/25C05/KO1 | KO1 | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C05/AG1 | AG1 | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C05/KR1 | KR1 | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C05/AL2 | AL2 | | | | | | 14,00 | 350,00 |
| 14WTDMOD/25C05/KO2 | KO2 | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C05/AG2 | AG2 | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C05/KR2 | KR2 | | | | | | | |
| **Imitacja betonu architektonicznego** | | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C10/BE1 | BE1 | ok. 0,8 mm | 2,0–2,8 kg/m² | wiadro 25 kg | 24 | A / opak. 25 kg | 11,48 | 287,00 |
| 14WTDMOD/25C10/BE2 | BE2 | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C10/BE3 | BE3 | | | | | | | |
| **Wykończenie na gładko** | | | | | | | | |
| 14WTDMOD/25C02 | kolornik Navigator | do 0,5 mm | 2,0–2,8 kg/m² | wiadro 25 kg | 24 | D / opak. 25 kg | 11,68 | 292,00 |

## Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

**Imitacja betonu architektonicznego**


BE1


BE2


BE3



# Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

**Imitacja cegły**


AL1


AL2


Kolor cegły: AL1
Kolor fugi weber PG225: AM14


Kolor cegły: AL1 + AL2
Kolor fugi weber PG225: LA92


KO1


KO2


Kolor cegły: KO1
Kolor fugi weber PG225: AL94


Kolor cegły: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225: LA84


AG1



AG2



Kolor cegły: AG1
Kolor fugi weber PG225: AL94


Kolor cegły: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225: LA84


KR1


KR2


Kolor cegły: KR1
Kolor fugi weber PG225: LA92


Kolor cegły: KR1 + KR2
Kolor fugi weber PG225: LA84

**Wykończenie na gładko – kolorostyka według wzornika weber Navigator**


AL11


BU33

## weber.pas modelino D

**modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski**




**Najważniejsze właściwości**

- odporny na porastanie alg
- w naturalnym kolorze surowego drewna
- łatwość kształtowania faktury deski
- rysunek słojów drewna wykonany specjalnym przyrządem lub przy pomocy szablonów do odciskania
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

| Kod produktu | Kolor | Uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTDMOD/25D05/DES | DES | do 0,5 mm | 2,0–2,5 kg/m² | wiadro 25 kg | 24 | A / opak. 25 kg | 11,68 | 292,00 |



DES

Taśma odcinająca dla tynków modelarskich



str. 50





Przyrząd do imitacji deski



str. 183





## weber.ton lazur

## bejca akrylowa do imitacji deski i cegły




**Najważniejsze właściwości**

- wykończenie satynowe
- odporna na warunki atmosferyczne
- wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

| Kod produktu | Kolor | Zużycie* | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WFZLAZ/05/BIE1 | kora brzozy (biały) | ok. 0,20 kg/m² (1 malowanie)<br>ok. 0,35 kg/m² (2 malowania) | wiadro 5 kg | 72 | A / opakowanie 5 kg | 31,50 | 157,50 |
| 14WFZLAZ/05/SZA2 | jasnoszary | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/PAL3 | palisander (ciemny brąz) | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/SOS4 | sosna jasna | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/ORZ5 | orzech ciemny | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/TEA6 | teak | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/MAJ7 | mahoń jasny | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/JES8 | jesion | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/MAC9 | mahoń ciemny | | | | | | |
| 14WFZLAZ/05/CZ10 | heban (czarny) | | | | | | |



kora brzozy (biały) | jasnoszary | palisander (ciemny brąz) | sosna jasna | orzech ciemny | teak | mahoń jasny | jesion | mahoń ciemny | heban (czarny)

## weber FZ391

### silikonowa farba fasadowa




**Najważniejsze właściwości**
- samoczyszcząca
- podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
- paroprzepuszczalna
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

| Kod produktu | Zużycie* | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WFZ391/10 | ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania) | wiadro 10 kg | 33 | A / opakowanie 10 kg | 27,00 | 270,00 |
| 14WFZ391/25 | | wiadro 25 kg | 24 | A / opakowanie 25 kg | 23,80 | 595,00 |

## weber.ton color

### silikonowa farba dyspersyjna




**Najważniejsze właściwości**
- paroprzepuszczalna
- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
- dostępna w 100 kolorach według palety Kryształ

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

| Kod produktu | Zużycie* | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WFZ39C/25 | ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania) | wiadro 25 kg | 24 | A / opakowanie 25 kg | 20,88 | 522,00 |

## weber FZ381

### silikatowa farba fasadowa




**Najważniejsze właściwości**
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalna
- antystatyczna – odporna na brud
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

| Kod produktu | Zużycie* | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WFZ381/25 | ok. 0,3 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,5 kg/m² (2 malowania) | wiadro 25 kg | 24 | A / opakowanie 25 kg | 22,32 | 558,00 |

## weber FZ371

### akrylowa farba fasadowa




**Najważniejsze właściwości**

- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- odporna na warunki atmosferyczne
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

| Kod produktu | Zużycie* | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WFZ371/10 | ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania) | wiadro 10 kg | 33 | A / opakowanie 10 kg | 24,80 | 248,00 |
| 14WFZ371/25 | | wiadro 25 kg | 24 | A / opakowanie 25 kg | 22,08 | 552,00 |

## weber.ton AquaBalance

### farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance




**Najważniejsze właściwości**

- do malowania tynków hydrofilowych AquaBalance
- można malować tynki mineralne
- bardzo dobre krycie
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porastanie alg
- dostępna w kolorach według palety Navigator i Kryształ

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

| Kod produktu | Zużycie* | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WFZ36A/25 | ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania) | wiadro 25 kg | 24 | A / opak. 25 kg | 27,18 | 679,50 |

## weber.ton metalic

**farba fasadowa z efektem metalicznym**




**Najważniejsze właściwości**
- atrakcyjne wykończenie „metalic"
- dostępna w 10 kolorach
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porastanie alg

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14WFZ3MT/20/SILVER | Gładka powierzchnia; malowanie: - jednokrotne ok. 0,25 kg/m²; - dwukrotne ok. 0,4 kg/m² | wiadro 20 kg | C / opak. 20 kg | 80,70 | 1 614,00 |
| 14WFZ3MT/20/CUPRUM | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/BRONZE | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/MET02 | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/MET03 | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/MET04 | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/MET07 | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/MET08 | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/MET09 | | | | | |
| 14WFZ3MT/20/MET10 | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/SILVER | Chropowata powierzchnia; malowanie: - jednokrotne ok. 0,4 kg/m²; - dwukrotne ok. 0,65 kg/m² | wiadro 5 kg | C / opak. 5 kg | 85,00 | 425,00 |
| 14WFZ3MT/05/CUPRUM | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/BRONZE | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/MET02 | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/MET03 | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/MET04 | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/MET07 | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/MET08 | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/MET09 | | | | | |
| 14WFZ3MT/05/MET10 | | | | | |

## Kolory farby fasadowej z efektem metalicznym weber.ton metalic


SILVER


CUPRUM


BRONZE


MET02


MET03


MET04


MET07


MET08


MET09


MET10

## weberpan wood

**panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania**



**Najważniejsze właściwości**
- panel z masy akrylowej z odwzorowanym rysunkiem słojów drewna
- wierne oddanie rysunku słojów drewna
- szybki i łatwy montaż
- odporność na warunki atmosferyczne
- wymiar pojedynczej „deski" 16 x 200 cm
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m² netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHDES | 15 szt. ok. 4,8 m² | C / opakowanie 15 sztuk | 156,67 | 752,00 |



weberpan wood

**Bejca**




str. 29



## weberpan flex

**klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood**




**Najważniejsze właściwości**
- trwałe połączenie paneli z podłożem
- odporność na warunki atmosferyczne
- szybki i łatwy montaż

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14WPHPAN/25 | ok. 2,5 kg/m² | wiadro 25 kg | C / opak. 25 kg | 18,00 | 450,00 |

## weberbase UNI W

**klej do wełny mineralnej, do mocowania płyt i do zatapiania siatki**




**Najważniejsze właściwości**
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- można stosować do styropianu białego i grafitowego
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu




| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KSUNIW/25 | przyklejanie płyt ok. 4,0–6,0 kg/m²; zatapianie siatki ok. 4,5–5,0 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,53 | 38,25 |

## weberbase BIAŁY

**biały klej do styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i do zatapiania siatki**




**Najważniejsze właściwości**
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstwowe
- bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu




| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KSBIAL/25 | przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m²; zatapianie siatki ok. 3,5–4,0 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,99 | 49,75 |

## weberbase UNI S

**klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki**




**Najważniejsze właściwości**
- uniwersalny: do przyklejania płyt i do zatapiania siatki
- bardzo dobra przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,50 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu




| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KSUNIS/25 | przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m²; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,20 | 29,95 |

## weber KS112

### klej do mocowania styropianu białego i grafitowego




**Najważniejsze właściwości**
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu
- mrozoodporny po związaniu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WKS112/25 | 3,5–4,0 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,18 | 29,60 |

## weber KS122

### klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki




**Najważniejsze właściwości**
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WKS122/25 | przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m²; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,59 | 39,85 |

## weber KS123

### klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm




**Najważniejsze właściwości**
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- zmniejsza ryzyko spękań termicznych
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WKS123/25 | przyklejanie płyt: pianka rezolowa i wełna 5,0–6,0 kg/m² styropian 3,5–4,5 kg/m²; zatapianie siatki: pianka rezolowa i wełna 5–7 kg/m² styropian ok 3,5–4,5 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,93 | 48,25 |

## weber KS126

**klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm**




**Najważniejsze właściwości**

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- zwiększa odporność systemu na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach
- i wykończenie ocieplenia w postaci płytek ceramicznych
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WKS126/25 | przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m²; wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m²; zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m² wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 2,18 | 54,45 |

## weber KS143

**klej do wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wyprawa tynkarska, do mocowania płyt i do zatapiania siatki**




**Najważniejsze właściwości**

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- możliwość wykonywania tynków cienkowarstwowych na gładko
- wykończenie natryskowe ocieplanych stropów garaży i piwnic
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WKS143/25 | przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m² wełna 5–6 kg/m²; zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m² tynkowanie ok. 1,4 kg/m²/mm grub. | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 2,74 | 68,40 |

**Przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń**



str. 40

## weber.prim compact

**płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas**



**Najważniejsze właściwości**
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje chłonność podłoża
- po wyschnięciu tworzy chropowatą powierzchnię
- kolor biały

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe, hydrofilowe, dekoracyjne i mozaikowe z grupy tynków weber.pas.

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPG22C/05 | 0,15–0,25 kg/m² | wiadro 5 kg | 72 | A / opakowanie 5 kg | 10,36 | 51,80 |
| 14WPG22C/20 | | wiadro 20 kg | 24 | A / opakowanie 20 kg | 9,31 | 186,20 |

## weber PG212

**płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje**



**Najważniejsze właściwości**
- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWOŚĆ 14WPG212/01 | min. 0,2 kg/m² | karton 12 kg (12 butelek po 1 kg) | 324 | A / karton 12 kg | 21,13 | 253,56 |
| NOWOŚĆ 14WPG212/05 | | kanister 5 kg | 78 | A / opakowanie 5 kg | 19,62 | 98,10 |
| 14WPG212/10 | | kanister 10 kg | 44 | A / opakowanie 10 kg | 18,71 | 187,10 |

# Preparaty gruntujące

## weber PG221

**płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre**




**Najważniejsze właściwości**

- barwiony w masie na 7 kolorów (biały, szary, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy)
- redukuje nasiąkliwość
- poprawia przyczepność tynków cienkowarstwowych do podłoża

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikonowo-akrylowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe, silkonowe i mozaikowe z grupy tynków weber TD.

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPG221/05/W000 | biały | 0,1–0,2 kg/m² | wiadro 5 kg | 72 | A / opakowanie 5 kg | 16,62 | 83,10 |
| 14WPG221/05/P000 | brązowy | | | | | | |
| 14WPG221/05/L000 | żółty | | | | | | |
| 14WPG221/05/R000 | czerwony | | | | | | |
| 14WPG221/05/B000 | niebieski | | | | | | |
| 14WPG221/05/U000 | szary | | | | | | |
| 14WPG221/05/G000 | zielony | | | | | | |
| NOWOŚĆ 14WPG221/05/H000 | grafitowy | | | | | | |
| 14WPG221/20/W000 | biały | | wiadro 20 kg | 24 | A / opakowanie 20 kg | 15,50 | 310,00 |
| 14WPG221/20/P000 | brązowy | | | | | | |
| 14WPG221/20/L000 | żółty | | | | | | |
| 14WPG221/20/R000 | czerwony | | | | | | |
| 14WPG221/20/B000 | niebieski | | | | | | |
| 14WPG221/20/U000 | szary | | | | | | |
| 14WPG221/20/G000 | zielony | | | | | | |
| NOWOŚĆ 14WPG221/20/H000 | grafitowy | | | | | | |

biały

brązowy

żółty

czerwony

niebieski

szary

zielony

grafitowy NOWOŚĆ

## weber PG225

**płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegieł, strukturze granitu oraz piaskowca**




**Najważniejsze właściwości**

- płyn gruntujący imitujący fugę
- barwiony w masie na 5 kolorów
- bardzo dobre krycie
- posiada zabezpieczenie przeciwko porastaniu alg i glonów

Uwaga: płyn gruntujący stosuje się jeżeli tynki dekoracyjne są układane przy pomocy szablonów tynkarskich weberdeko szablon.

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPG225/05/LA92 | LA92 | 0,3–0,35 kg/m² | wiadro 5 kg | 72 | A / opak. 5 kg | 25,24 | 126,20 |
| 14WPG225/05/LA84 | LA84 | | | | | | |
| 14WPG225/05/LA94 | LA94 | | | | | 33,70 | 168,50 |
| 14WPG225/05/AM14 | AM14 | | | | | | |
| 14WPG225/05/AL94 | AL94 | | | | | | |
| 14WPG225/20/LA92 | LA92 | | wiadro 20 kg | 24 | A / opak. 20 kg | 22,90 | 458,00 |
| 14WPG225/20/LA84 | LA84 | | | | | | |
| 14WPG225/20/LA94 | LA94 | | | | | 32,21 | 644,20 |
| 14WPG225/20/AM14 | AM14 | | | | | | |
| 14WPG225/20/AL94 | AL94 | | | | | | |



LA92



AM14



LA84



AL94




LA94


**Tynki dekoracyjne**




str. 26

**Szablony tynkarskie**



str. 49-50

# Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

## weber PC241

**płyn do czyszczenia elewacji**



**Najważniejsze właściwości**
- koncentrat, można rozcieńczać wodą od 1:5 do 1:10
- przyjazny dla środowiska
- wysoka efektywność czyszczenia
- łatwość aplikacji

KONCENTRAT

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPC241/01 | 0,1–0,3 kg/m² | karton 12 kg (12 butelek po 1 kg) | 324 | C / karton 12 kg | 23,00 | 276,00 |
| 14WPC241/05 | | kanister 5 kg | 78 | C / opakowanie 5 kg | 20,40 | 102,00 |

NOWOŚĆ

## weber PC243

**płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów**



**Najważniejsze właściwości**
- duża skuteczność w zwalczaniu objawów mikrobiologicznych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- bezpieczny w stosowaniu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPC243/10 | ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie) | kanister 10 kg | 44 | C / opakowanie 10 kg | 26,60 | 266,00 |

## weberad KZ

**przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń**



**Najważniejsze właściwości**
- przyspiesza wiązanie kleju w warunkach niskich temperatur
- po 8 godzinach od aplikacji klej jest odporny na działanie przymrozków
- nie zmienia właściwości kleju

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPCAKZ/300 | 1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju | pojemnik 300 g | C / karton – 18 opakowań 300 g | 9,95 |

## weber PC246

### lakier do tynków mozaikowych




**Najważniejsze właściwości**

- wzmacnia i poprawia wygląd tynku mozaikowego poddawanego renowacji
- bezpieczny w stosowaniu – wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w 3 kolorach
- kolor nr 20 – do tynku weber TD351 kolor AL30
- kolor nr 32 – do tynku weber TD351 kolor KO30
- kolor nr 33 – do tynku weber TD351 kolor nr LA30
- lakier transparentny do pozostałych tynków mozaikowych

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPC246/15/20 | 20 | ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie) | wiadro 15 kg | 33 | D / opakowanie 15 kg | 28,00 | 420,00 |
| 14WPC246/15/32 | 32 | | | | | | |
| 14WPC246/15/33 | 33 | | | | | | |
| 14WPC246/15/TR | transparent | | | | | | |

## weber ZP418

### wysokoelastyczny cementowy klej do płytek wielkoformatowych




**Najważniejsze właściwości**

- C2TE S1
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- do płytek wielkoformatowych, w wątpliwych przypadkach zalecane wykonanie próby
- do wykonywania okładzin ceramicznych na elewacjach, balkonach i cokołach
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu mechanicznym i termicznym
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZP418/25 | ok. 1,6 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 3,52 | 88,00 |

## weber ZK552

### zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa




**Najważniejsze właściwości**

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

| Kod produktu | Nr koloru | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZK552/25/Z10 | Z10 Antracyt | ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,52 | 38,00 |
| 14WZK552/25/Z12 | Z12 Grafit | | | | | | |
| 14WZK552/25/Z18 | Z18 Szary | | | | | 1,02 | 25,50 |
| 14WZK552/25/Z22 | Z22 Natural | | | | D / paleta 1050 kg | 2,62 | 65,50 |

## weber ZK557

**zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

| Kod produktu | Nr koloru | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZK557/25/F10 | F10 Antracyt | ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,90 | 47,50 |
| 14WZK557/25/F12 | F12 Grafit | | | | | | |
| 14WZK557/25/F18 | F18 Classic | | | | | | |
| 14WZK557/25/F22 | F22 Natural | | | | D / paleta 1050 kg | | |

## Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

**Kolorystyka zapraw do murowania**

Z10 Antracyt

Z12 Grafit

Z18 Szary

Z22 Natural*

**Kolorystyka zapraw do fugowania**

F10 Antracyt

F12 Grafit

F18 Classic

F22 Natural*

* kolory tylko na zamówienie
W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

## weber PH940 (Supercel VITRUM)*

**płyta izolacyjna z pianki rezolowej**




**Najważniejsze właściwości**

- najlepsze właściwości izolacyjne ($\lambda$ = 0,019 – 0,021 W/mK)
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie (150 kPa CS(Y)150)
- reakcja na ogień B-s1, d0
- wymiary płyty 1200 mm x 600 mm (długość x szerokość)

*płyty weber PH940 (Supercel VITRUM) produkowane są przez firmę Resine Isolanti O.Diena S.r.l.

| Kod produktu | Grubość | Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/m·K] | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m² netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPH940/20 | 20 mm | 0,021 | 12,96 m² | C / paczka 18 płyt | 74,49 | 965,43 |
| 14WPH940/30 | 30 mm | 0,021 | 8,64 m² | C / paczka 12 płyt | 95,84 | 828,03 |
| 14WPH940/40 | 40 mm | 0,021 | 6,48 m² | D / paczka 9 płyt | 118,44 | 767,46 |
| 14WPH940/50 | 50 mm | 0,021 | 5,04 m² | C / paczka 7 płyt | 139,22 | 701,67 |
| 14WPH940/60 | 60 mm | 0,021 | 4,32 m² | C / paczka 6 płyt | 163,77 | 707,50 |
| 14WPH940/70 | 70 mm | 0,021 | 3,60 m² | C / paczka 5 płyt | 183,58 | 660,90 |
| 14WPH940/80 | 80 mm | 0,019 | 2,88 m² | C / paczka 4 płyty | 219,02 | 630,76 |
| 14WPH940/90 | 90 mm | 0,019 | 2,88 m² | C / paczka 4 płyty | 243,85 | 702,28 |
| 14WPH940/100 | 100 mm | 0,019 | 3,60 m² | C / paczka 5 płyt | 262,82 | 946,14 |
| 14WPH940/110 | 110 mm | 0,019 | 2,16 m² | D / paczka 3 płyty | 288,77 | 623,73 |
| 14WPH940/120 | 120 mm | 0,019 | 2,16 m² | D / paczka 3 płyty | 314,99 | 680,38 |
| 14WPH940/130 | 130 mm | 0,019 | 2,16 m² | D / paczka 3 płyty | 335,36 | 724,37 |
| 14WPH940/140 | 140 mm | 0,019 | 2,88 m² | D / paczka 4 płyty | 381,53 | 1098,81 |
| 14WPH940/150 | 150 mm | 0,019 | 2,88 m² | D / paczka 4 płyty | 403,16 | 1161,09 |
| 14WPH940/160 | 160 mm | 0,019 | 2,16 m² | D / paczka 3 płyty | 438,17 | 946,45 |
| 14WPH940/170 | 170 mm | 0,019 | 1,44 m² | D / paczka 2 płyty | 490,90 | 706,90 |
| 14WPH940/180 | 180 mm | 0,019 | 2,16 m² | D / paczka 3 płyty | 529,96 | 1144,71 |



### Płyta ze sztywnej piany rezolowej

materiał izolacyjny w systemie **weber.therm LAMBDA** – do 40% mniejsza grubość ocieplenia przy zachowaniu tych samych parametrów izolacyjnych ściany

str. 7 i 9

# Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

## weber PH930 (Kooltherm K5)*

**płyta izolacyjna z pianki rezolowej**



**Najważniejsze właściwości**
- najlepsze właściwości izolacyjne (λ=0,020 W/m*K)
- duża odporność na chłonięcie wilgoci
- wysoka wytrzymałość na ściskanie (100 kPa CS(Y)100
- reakcja na ogień C-s2, d0
- wymiary płyty 1200 mm x 400 mm (długość x szerokość)

*Płyty weber PH930 (Kooltherm K5) produkowane są przez firmę KINGSPAN.

| Kod produktu | Grubość | Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/m·K] | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m² netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPH930/20 | 20 mm | 0,021 | 8,64 m² | D / paczka 18 płyt | 88,08 | 761,01 |
| 14WPH930/30 | 30 mm | 0,021 | 5,76 m² | D / paczka 12 płyt | 102,35 | 589,54 |
| 14WPH930/40 | 40 mm | 0,021 | 6,72 m² | D / paczka 14 płyt | 136,57 | 917,75 |
| 14WPH930/50 | 50 mm | 0,020 | 5,28 m² | D / paczka 11 płyt | 170,64 | 900,96 |
| 14WPH930/60 | 60 mm | 0,020 | 4,8 m² | D / paczka 10 płyt | 204,55 | 981,83 |
| 14WPH930/70 | 70 mm | 0,020 | 3,84 m² | D / paczka 8 płyt | 238,77 | 916,87 |
| 14WPH930/80 | 80 mm | 0,020 | 3,36 m² | D / paczka 7 płyt | 272,99 | 917,24 |
| 14WPH930/90 | 90 mm | 0,020 | 2,88 m² | D / paczka 6 płyt | 307,05 | 884,31 |
| 14WPH930/100 | 100 mm | 0,020 | 2,88 m² | D / paczka 6 płyt | 341,12 | 982,42 |
| 14WPH930/120 | 120 mm | 0,020 | 2,4 m² | D / paczka 5 płyt | 409,56 | 982,94 |
| 14WPH930/140 | 140 mm | 0,021 | 1,92 m² | D / paczka 4 płyty | 475,39 | 912,75 |
| 14WPH930/160 | 160 mm | 0,020 | 1,44 m² | D / paczka 3 płyty | 543,21 | 782,23 |
| 14WPH930/180 | 180 mm | 0,020 | 1,44 m² | D / paczka 3 płyty | 645,41 | 929,39 |
| 14WPH930/200 | 200 mm | 0,020 | 1,44 m² | D / paczka 3 płyty | 689,76 | 993,25 |

## weber.therm SRD-5

**wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych**



**Najważniejsze właściwości**
- łącznik mechaniczny z wkręcanym, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

| Kod produktu | Długość [mm] | Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14WPHSRD/115 | 115 | 80 / 60 | 100 szt. | D / opakowanie 100 sztuk | 248,58 |
| 14WPHSRD/135 | 135 | 100 / 80 | | | 285,57 |
| 14WPHSRD/155 | 155 | 120 / 100 | | | 348,02 |
| 14WPHSRD/175 | 175 | 140 / 120 | | | 397,75 |
| 14WPHSRD/195 | 195 | 160 / 140 | | | 480,62 |
| 14WPHSRD/215 | 215 | 180 / 160 | | | 518,85 |
| 14WPHSRD/235 | 235 | 200 / 180 | | | 558,38 |
| 14WPHSRD/255 | 255 | 220 / 200 | | | 627,22 |
| 14WPHSRD/275 | 275 | 240 / 220 | | | 727,93 |
| 14WPHSRD/295 | 295 | 260 / 240 | | | 809,52 |

## weber.therm SLD-5

**wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych**



**Najważniejsze właściwości**

- łącznik mechaniczny z wbijanym, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane


| Kod produktu | Długość [mm] | Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14WPHSLD/095 | 95 | 60 / 40 | 100 szt. | D / opakowanie 100 sztuk | 155,53 |
| 14WPHSLD/115 | 115 | 80 / 60 | | | 165,72 |
| 14WPHSLD/135 | 135 | 100 / 80 | | | 169,56 |
| 14WPHSLD/155 | 155 | 120 / 100 | | | 181,02 |
| 14WPHSLD/175 | 175 | 140 / 120 | | | 203,98 |
| 14WPHSLD/195 | 195 | 160 / 140 | | | 237,12 |
| 14WPHSLD/215 | 215 | 180 / 160 | | | 271,54 |
| 14WPHSLD/235 | 235 | 200 / 180 | | | 304,68 |
| 14WPHSLD/255 | 255 | 220 / 200 | | | 450,01 |
| 14WPHSLD/275 | 275 | 240 / 220 | | | 502,29 |
| 14WPHSLD/295 | 295 | 260 / 240 | | | 559,66 |

### UWAGA

Maksymalna grubość izolacji podana dla:
- głębokość zakotwienia: 25 mm (kategoria użytkowa podłoża: A, B, C, D)
- głębokość zakotwienia: 45 mm (kategoria użytkowa podłoża E)
- uwzględniono 1 cm kleju mocującego, podłoże nieotynkowane, bez nierówności

| Kategoria podłoża | Rodzaj materiału ściennego | Sposób montażu |
|---|---|---|
| A | beton zwykły | wiercenie z udarem |
| B | cegła pełna ceramiczna lub silikatowa | wiercenie z udarem |
| C | bloczek szczelinowy ceramicznylub silikatowy | wiercenie bez udaru |
| D | beton lekki | wiercenie z udarem |
| E | autoklawizowany beton komórkowy | wiercenie bez udaru |

## zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD



**Najważniejsze właściwości**
- zaślepki systemowe do montażu zagłębionego łączników weber.therm SRD przy użyciu przyrządu weber.therm Montagetool
- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż zagłębiony

| Kod produktu | Nazwa | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHSTR/EPSB | STR/EPSB – zaślepka styropian biały | 100 szt. | D / opakowanie 100 sztuk | 40,99 |
| 14WPHSTR/EPSG | STR/EPSG – zaślepka styropian grafitowy | | | 42,33 |
| 14WPHSTR/MIWO | STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna | | | 72,68 |
| 14WPHSTR/RHS | STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa | | | 128,77 |

## talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD



**Najważniejsze właściwości**
- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż

| Kod produktu | Nazwa | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHEJT/VT2G | VT 2G – talerzyk montaż zagłębiony | 100 szt. | D / opakowanie 100 sztuk | 344,21 |
| 14WPHEJT/SBL140 | SBL 140 plus – talerzyk 140 mm | | | 258,78 |
| 14WPHEJT/VT90 | VT 90 – talerzyk 90 mm | | | 151,71 |

## weber.therm Montagetool

przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD



**Najważniejsze właściwości**
- szybki, łatwy i pewny montaż

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU015 | 1 sztuka | D / 1 sztuka | 666,14 |

## weber.therm TX40 M8x95,5

**bit do montażu łączników weber.therm SRD**



**Najważniejsze właściwości**
- szybki, łatwy i pewny montaż

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU018 | 1 sztuka | D / 1 sztuka | 76,87 |

## weber PH912

**siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m²**



**Zastosowanie**
- zbrojenie systemów weber.therm wykończonych ciemnymi kolorami, okładzinami ceramicznymi lub narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych

| Kod produktu | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m² netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14WPH912/TT | 1 rolka 55 m² | 33 | C / 1 opakowanie | 4,61 | 253,55 |

## weber PH913

**siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m²**



**Zastosowanie**
- zbrojenie systemów weber.therm

| Kod produktu | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m² netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14WPH913/AK | 1 rolka 55 m² | 33 | C / 1 opakowanie | 4,01 | 220,55 |

# Produkty uzupełniające do systemów ociepleń

## weber PPU-2

**klej poliuretanowy do przyklejania styropianu**



**Najważniejsze właściwości**
- niskoprężny
- wydajny – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od -5°C do +30°C
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych, bitumicznych, drewnianych, metalowych
- do ocieplania ścian, także fundamentowych
- wstępne utwardzenie już po 2 godzinach

| Kod produktu | Opakowanie | Wydajność | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHPU2/45 | pojemnik 750 ml | 45 l | C / karton 12 pojemników | 36,25 |

## weber PPU-1 65

**wydajna piana montażowa**



**Najważniejsze właściwości**
- o obniżonej rozprężności
- bardzo wydajna – do 65 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

| Kod produktu | Opakowanie | Wydajność | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHPU1/65 | pojemnik 830 ml | 65 l | C / karton 12 pojemników | 34,26 |

## weber PPU-1

**piana montażowa**



**Najważniejsze właściwości**
- niskoprężna
- wydajna – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- nie wypacza profili okiennych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

| Kod produktu | Opakowanie | Wydajność | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHPU1/45 | pojemnik 750 ml | 45 l | C / karton 12 pojemników | 26,84 |

## weber PU cleaner

**czyścik do pian poliuretanowych**




**Najważniejsze właściwości**
- usuwa nieutwardzone kleje i piany poliuretanowe
- idealnie czyści aplikatory do pian
- dołączona główka rozpyłowa do odtłuszczania powierzchni stalowych

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPHPUC | pojemnik 500 ml | C / karton 12 pojemników | 19,20 |

## weberdeko szablon ST

**szablon tynkarski „stara cegła**




**Najważniejsze właściwości**
- ułatwia wykonanie faktury muru ze starych cegieł w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 115,5 x 94 cm

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za szt. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHSZA/ST/50 | 50 sztuk 54,2 m² | A / opakowanie 50 sztuk | 34,67 | 1 733,40 |
| 14WPHSZA/ST/25 | 25 sztuk 27,1 m² | A / opakowanie 25 sztuk | 36,20 | 904,95 |

## weberdeko szablon CB

**szablon tynkarski „cegła bostońska"**




**Najważniejsze właściwości**
- ułatwia wykonanie faktury muru z cegły bostońskiej w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 117 x 90 cm

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za szt. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHSZA/CB/50 | 50 sztuk 52,6 m² | A / opakowanie 50 sztuk | 33,26 | 1 662,78 |
| 14WPHSZA/CB/25 | 25 sztuk 26,3 m² | A / opakowanie 25 sztuk | 34,89 | 872,32 |

## weberdeko szablon CS

**szablon tynkarski „cegła standard"**



**Zastosowanie**
- ułatwia wykonanie faktury muru z cegieł w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 104 x 90 cm

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za szt. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHSZA/CS/50 | 50 sztuk<br>46,8 m² | A / opakowanie 50 sztuk | 33,26 | 1 662,78 |
| 14WPHSZA/CS/25 | 25 sztuk<br>23,4 m² | A / opakowanie 25 sztuk | 34,89 | 872,32 |

## weberdeko szablon KN

**szablon tynkarski „kamień naturalny"**



**Zastosowanie**
- ułatwia wykonanie faktury muru z kamieni w systemie weber.therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 100 x 100 cm

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za szt. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14WPHSZA/KN/50 | 50 sztuk<br>50 m² | A / opakowanie 50 sztuk | 34,67 | 1 733,40 |
| 14WPHSZA/KN/25 | 25 sztuk<br>25 m² | A / opakowanie 25 sztuk | 36,20 | 904,95 |

## taśma odcinająca do tynków modelarskich



**Najważniejsze właściwości:**
- ułatwia precyzyjne wykonanie fugi przy imitacjach deski, betonu architektonicznego lub płytek z kamienia naturalnego wykonywanych tynkami weber.pas modelino C, weber.pas modelino D lub weber.pas stone
- szerokość 5 mm
- wysoka wytrzymałość na zerwanie
- wysoka przyczepność do podłoża

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPHTAS | rolka 66 m.b. | A / 1 rolka | 14,91 |

# Kolornik tynków i farb Weber

## Oznaczenia kolorów

| Kody grup kolorystycznych | |
|---|---|
| AL | Alabaster |
| AG | Agat |
| AM | Ametyst |
| BU | Bursztyn |
| HE | Hematyt |
| KO | Koral |
| KR | Kryształ |
| LA | Lazuryt |
| MA | Malachit |

| Informacje o dostępności | |
|---|---|
| A | produkt dostępny w tynkach i farbach akrylowych |
| S | produkt dostępny w tynkach i farbach silikatowych, silikonowych, silikatowo-silikonowych i hydrofilowych |

| Oznaczenia grup dopłat | |
|---|---|
| 0 | produkt bez dopłaty |
| 1 | dopłata z grupy 1 |
| 2 | dopłata z grupy 2 |
| 3 | dopłata z grupy 3: tynki i farby oparte o pigmenty zmniejszające nagrzewanie się powierzchni |

Na przykład kolor **AL23-AS0**
AL grupa kolorystyczna Alabaster
23 kolor nr 23
AS dostępny w tynkach i farbach akrylowych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych
0 produkt bez dopłaty

## Dopłaty do tynków i farb w palecie Navigator

| Grupa produków | Grupa dopłat | Kwota dopłaty do 1 kg netto [zł] |
|---|---|---|
| Tynki | Grupa 1 | 2,69 |
| | Grupa 2 | 5,34 |
| | Grupa 3 | 6,63 |
| Farby | Grupa 1 | 8,66 |
| | Grupa 2 | 20,13 |
| | Grupa 3 | 21,21 |

Wzory kolorystyczne przedstawione w różnych edycjach wzorników Weber, a także w innych materiałach komunikacyjnych Weber mogą nieznacznie różnić się od siebie i od koloru rzeczywistego wyrobu. Jest to zjawisko naturalne wynikające z ograniczeń techniki drukarskiej. Tego rodzaju nieznaczne różnice nie mogą być podstawą do reklamacji.

Kolory mogą również nieznacznie różnić się od siebie w zależności od:
- rodzaju i natężenia oświetlenia (światło sztuczne, a światło dzienne, kąt padania promieni słonecznych)
- faktury powierzchni (ten sam kolor wygląda inaczej na powierzchni gładkiej, inaczej na chropowatej)
- warunków pogodowych w trakcie aplikacji (na finalny kolor mają duży wpływ warunki wiązania i wysychania wyrobu, przede wszystkim temperatura otoczenia i wilgotność względna powietrza).

Różnice te również nie mogą być podstawą do reklamacji. Zalecamy nałożenie próbki wyrobu na części powierzchni przeznaczonej do aplikacji w celu sprawdzenia, jak dany kolor będzie wyglądał w rzeczywistości.

# Kolornik weber.color NAVIGATOR · Hematyt

| | | | |
|---|---|---|---|
| HE11-AS0* | HE12-AS0* | HE13-AS0* | HE14-AS0* |
| HE21-AS0* | HE22-A3 | HE23-AS0* | HE24-A3 |
| HE31-AS0* | HE32-AS0* | HE33-AS0* | HE34-AS0* |
| HE41-AS0* | HE42-AS0* | HE43-AS1 | HE44-A3 |
| HE51-AS0* | HE52-AS1 | HE53-A3 | HE54-A3 |
| HE61-AS0* | HE62-AS1 | HE63-AS1 | HE64-A3 |
| HE71-AS0* | HE72-AS1 | HE73-A3 | HE74-A3 |

**Nowa paleta Hematyt** odpowiada aktualnym trendom popularnych kolorów stosowanych na elewacji. Cała paleta dedykowana różnym odcieniom szarości pozwala na pełną realizację koncepcji architektonicznych, również w kolorach zbliżonych do czerni. Kolory oznaczone jako A3 zostały opracowane na bazie **Cool Pigments**, pigmentów odbijających większość promieniowania słonecznego, także spoza widocznego widma (podczerwień).

Zastosowanie **Cool Pigments** sprawia, że powierzchnia nie nagrzewa się tak, jak przy zastosowaniu standardowych pigmentów. Dzięki temu można bezpiecznie stosować ciemne kolory bez ryzyka usterek spowodowanych naprężeniami termicznymi.

Kolory A3 są dostępne w tynkach: weber TD341, weber.pas premium, weber TD325 i weber.pas topflex, a także w farbach weber FZ391, weber.ton color i weber FZ371.



AL11-AS0* AL12-AS0* AL13-AS0* AL14-AS0*

AL21-AS0* AL22-AS0* AL23-AS0* AL24-AS0*

AL31-AS0* AL32-AS0* AL33-AS0* AL34-AS0*

AL41-AS0* AL42-AS0* AL43-AS0* AL44-AS1

AL51-AS0* AL52-AS0* AL53-AS0* AL54-AS1

AL61-AS0* AL62-AS0* AL63-AS0* AL64-AS1

AL71-AS0* AL72-AS0* AL73-AS0* AL74-AS1

AL81-AS0* AL82-AS0* AL83-AS1 AL84-AS2

AL91-AS0* AL92-AS0* AL93-AS0* AL94-AS1

EKSTRA BIAŁY

AL00-AS1
Nowy kolor ekstra biały. Kolor dostępny we wszystkich tynkach weber.

*181 kolorów bez dopłat!

# Kolornik weber.color NAVIGATOR · Agat




*181 kolorów bez dopłat!

MA11-AS0* MA12-AS0* MA13-AS0* MA14-AS1

MA21-AS0* MA22-AS0* MA23-AS0* MA24-AS0*

MA31-AS0* MA32-AS0* MA33-AS1 MA34-A2

MA41-AS0* MA42-AS0* MA43-AS1 MA44-AS2

MA51-AS0* MA52-AS0* MA53-AS0* MA54-AS0*

MA61-AS0* MA62-A0* MA63-A0* MA64-AS1

MA71-AS0* MA72-AS0* MA73-A1 MA74-A1

MA81-AS0* MA82-AS2 MA83-AS1 MA84-A2

MA91-AS0* MA92-AS0* MA93-AS0* MA94-A2

Próbka kolorystyczna tynku



str. 178

# Kolornik weber.color NAVIGATOR · Koral




*181 kolorów bez dopłat!


BU11-AS0*
BU12-AS0*
BU13-AS0*
BU14-AS0*
BU21-AS0*
BU22-AS0*
BU23-AS0*
BU24-AS1
BU31-AS0*
BU32-AS1
BU33-AS1
BU34-AS2
BU41-AS0*
BU42-AS0*
BU43-AS1
BU44-A2
BU51-AS0*
BU52-AS0*
BU53-AS0*
BU54-AS0*
BU61-AS0*
BU62-AS0*
BU63-AS0*
BU64-AS1
BU71-AS0*
BU72-AS0*
BU73-AS0*
BU74-AS1
BU81-AS0*
BU82-AS0*
BU83-AS0*
BU84-AS1
BU91-AS0*
BU92-AS0*
BU93-AS0*
BU94-A1

# Kolornik weber.color NAVIGATOR · Lazuryt




*181 kolorów bez dopłat!

| | | | |
|---|---|---|---|
| AM11-AS0* | AM12-AS0* | AM13-AS1 | AM14-A2 |
| AM21-AS0* | AM22-AS0* | AM23-AS0* | AM24-AS0* |
| AM31-AS0* | AM32-AS0* | AM33-AS0* | AM34-AS0* |
| AM41-AS0* | AM42-AS0* | AM43-AS0* | AM44-AS1 |
| AM51-A1 | AM52-A2 | AM53-A2 | AM54-A2 |
| AM61-AS0* | AM62-AS0* | AM63-A2 | AM64-A2 |
| AM71-A1 | AM72-A2 | AM73-A1 | AM74-A2 |
| AM81-A0* | AM82-A1 | AM83-A2 | AM84-A2 |

Kolornik
weber.color NAVIGATOR



str. 178


KR00-AS0


KR01-AS0


KR02-AS0


KR03-AS0


KR04-AS0


KR05-AS0


KR06-AS0


KR07-AS0


KR08-AS0


KR09-AS0


KR10-AS0


KR11-AS0


KR12-AS0


KR13-AS0


KR14-AS0


KR15-AS0


KR16-AS0


KR17-AS0


KR18-AS0


KR19-AS0


KR20-AS0


KR21-AS0


KR22-AS0


KR23-AS0


KR24-AS0


KR25-AS0


KR26-AS0


KR27-AS0


KR28-AS0



KR29-AS0



KR30-AS0


KR31-AS0


KR32-AS0



KR33-AS0


KR34-AS0



KR35-AS0



KR36-AS0



KR37-AS0


KR38-AS0


KR39-AS0



KR40-AS0



KR41-AS0



KR42-AS0


KR43-AS0



KR44-AS0



KR45-AS0



KR46-AS0

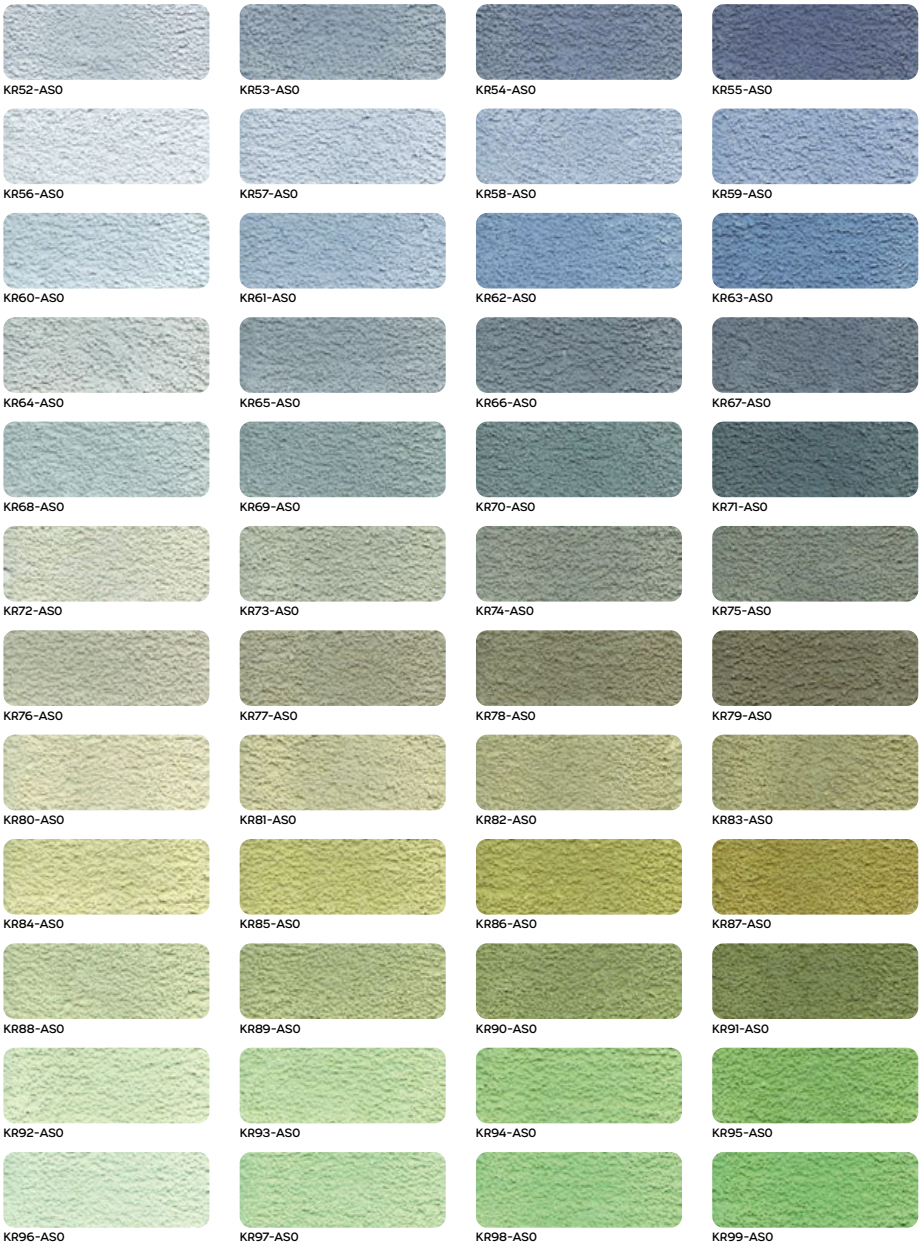

KR47-AS0


KR48-AS0


KR49-AS0


KR50-AS0


KR51-AS0




Paleta Kryształ to 100 kolorów bez dopłat!

## Miejsce na Twoje notatki


Systemy
podłogowe
we
care*

| Dobór podkładów podłogowych | Produkt | Zastosowanie | | |
|---|---|---|---|---|
| | | beton | jastrych cementowy | na warstwie rozdzielającej |
| gruntowanie | weber.prim start | ✔ | ✔ | |
| | weber.floor 4716 | ✔ | ✔ | |
| | weber.prim kwarc | ✔ | | |
| | weber.tec EP 10 | ✔ | ✔ | |
| masy samopoziomujące | weber.floor 4010 | ✔ | ✔ | |
| | weber.floor 4020 | ✔ | ✔ | |
| | weber.floor 4045 | ✔ | ✔ | |
| | weber.floor POZIOM | ✔ | ✔ | |
| | weber.floor 4150 | ✔ | ✔ | |
| | weber.floor 4310 | ✔ | ✔ | ✔ |
| | weber.floor 4320 | ✔ | ✔ | ✔ |
| jastrychy i betony | weber.floor 1000 | ✔ | ✔ | ✔ |
| | weberfloor 1000 PLUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| | weber.floor RAPID | ✔ | ✔ | ✔ |
| | weber.floor FLOW | ✔ | ✔ | ✔ |
| | weberfloor FIBROCEM | ✔ | ✔ | ✔ |
| | webermix beton B30 | | | |
| | webermix beton B50 | | | |
| betonowe posadzki przemysłowe | weber.floor HB PLUS 6.0 | ✔ | | |
| | weber.floor HB PLUS 3.0 | ✔ | | |
| | weber.floor HB PLUS 1.5 | ✔ | | |
| | weber.floor HB protect | ✔ | ✔ | |
| | weber.floor LIT protect | ✔ | ✔ | |
| renowacja posadzek przemysłowych | weber.floor 4602 Industry Base Extra | ✔ | | |
| | weber.floor 4610 Industry Top | ✔ | | |

## Oznaczanie podkładów podłogowych i posadzek zgodnie z normą EN 13813

| Rodzaj spoiwa | |
|---|---|
| CT | podkłady na bazie cementu |
| CA | podkłady na bazie siarczanu wapnia |
| MA | podkłady magnezjowe |
| AS | podkłady asfaltowe |
| SR | podkłady z żywic syntetycznych |

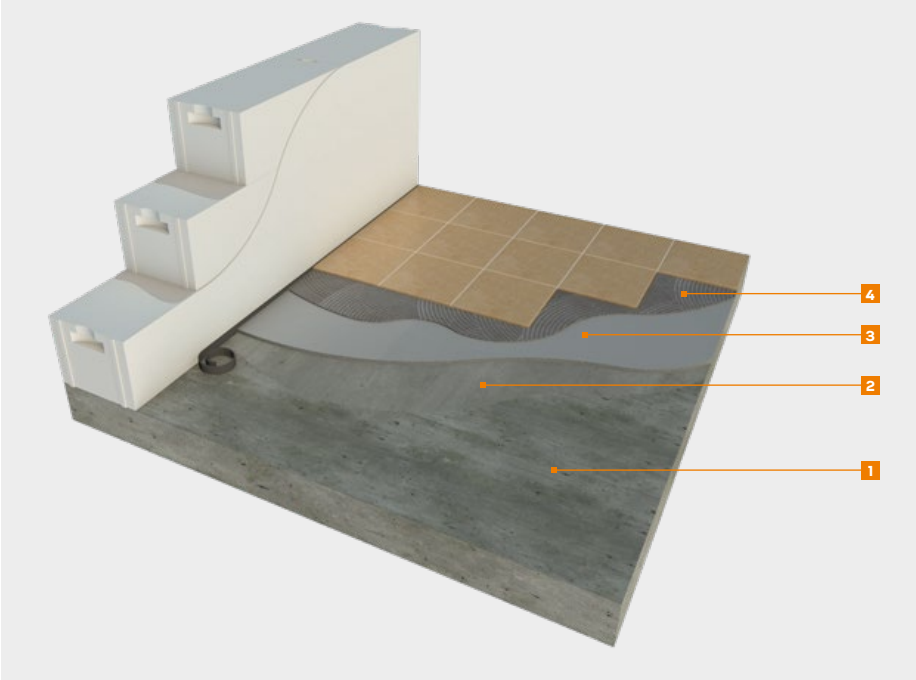
| Zastosowanie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na izolacji akustycznej | wodne ogrzewanie podłogowe | elektryczne ogrzewanie podłogowe | deski | płytki ceramiczne, lastriko | anhydryt | na zewnątrz |
| | | | | | | |
| | | | ✔ | ✔ | | |
| | | | ✔ | ✔ | | |
| | | | | ✔ | ✔ | |
| | | | | ✔ | ✔ | |
| | | | | ✔ | ✔ | |
| | | | | ✔ | ✔ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | | | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | | | | |
| ✔ | ✔ | | | | | ✔ |
| | | | | | | ✔ |
| | | | | | | ✔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Parametry produktu | |
|---|---|
| C | wytrzymałość na ściskanie (C5–C80) [N/mm²] |
| F | wytrzymałość na zginanie (F1–F50) [N/mm²] |
| A | odporność na ścieranie na tarczy Böhmego (A1,5–A22) [cm³/50 cm²] |
| AR | odporność na ścieranie BCA (AR0,5–AR6) [µm] |
| RWA | odporność na ścieranie przy nacisku koła (RWA1–RWA300) [cm³] |

Przykład oznaczenia **CT-C25-F5-A12**

CT podkład na bazie cementu
C25 wytrzymałość na ściskanie min. 25 N/mm²
F5 wytrzymałość na zginanie min. 5 N/mm²
A12 ścieranie na tarczy Böhmego max. 12 cm³/50 cm²

## Podłoga na podłożu cementowym




### Wybierz rozwiązanie dla siebie

**Proste wykonanie, bez obróbki**
Masy o wysokiej płynności

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Wylewka samopoziomująca **weber.floor POZIOM** grubość 2–20 mm lub płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 20–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

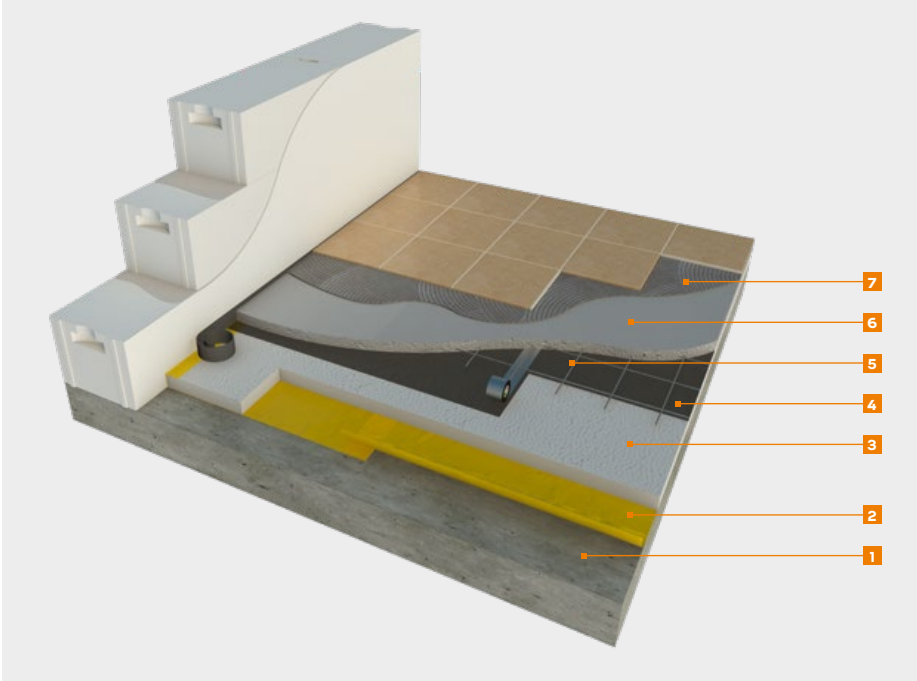
**Niskie koszty**
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP413**

**Szybkie i innowacyjne rozwiązanie**
Jastrychy o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

## Podłoga na styropianie




### Wybierz rozwiązanie dla siebie

**Proste wykonanie, bez obróbki**
Jastrych o wysokiej płynności

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 40–100 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

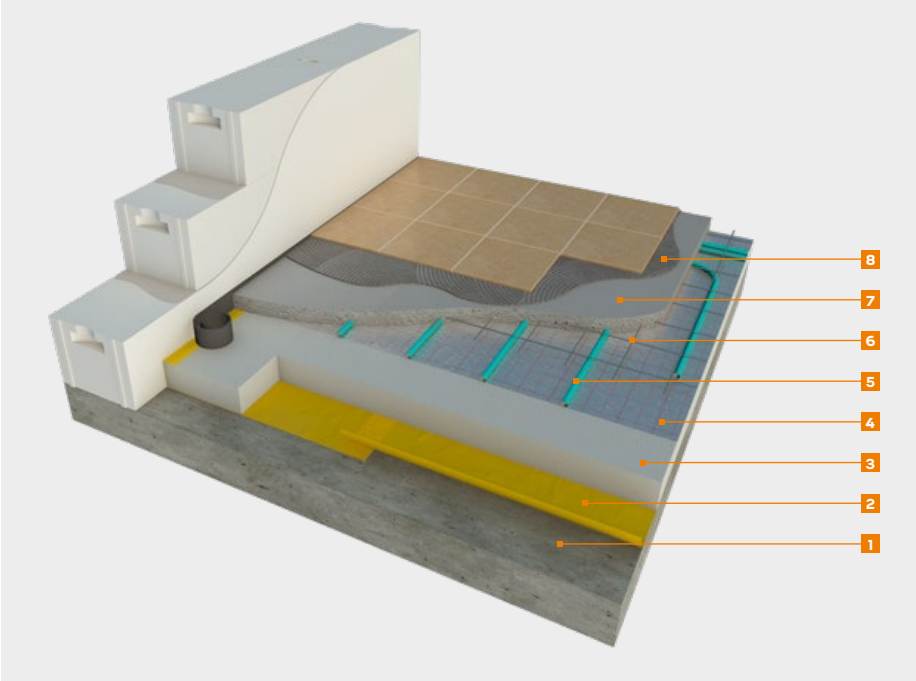
**Niskie koszty**
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 40–100 mm / **weberfloor FIBROCEM** + kruszywo, grubość min. 40 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP413**

**Szybkie i innowacyjne rozwiązanie**
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 40–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 35–100 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

## Podłoga z ogrzewaniem




### Wybierz rozwiązanie dla siebie

**Proste wykonanie, bez obróbki**
Jastrych o wysokiej płynności

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 60–100 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

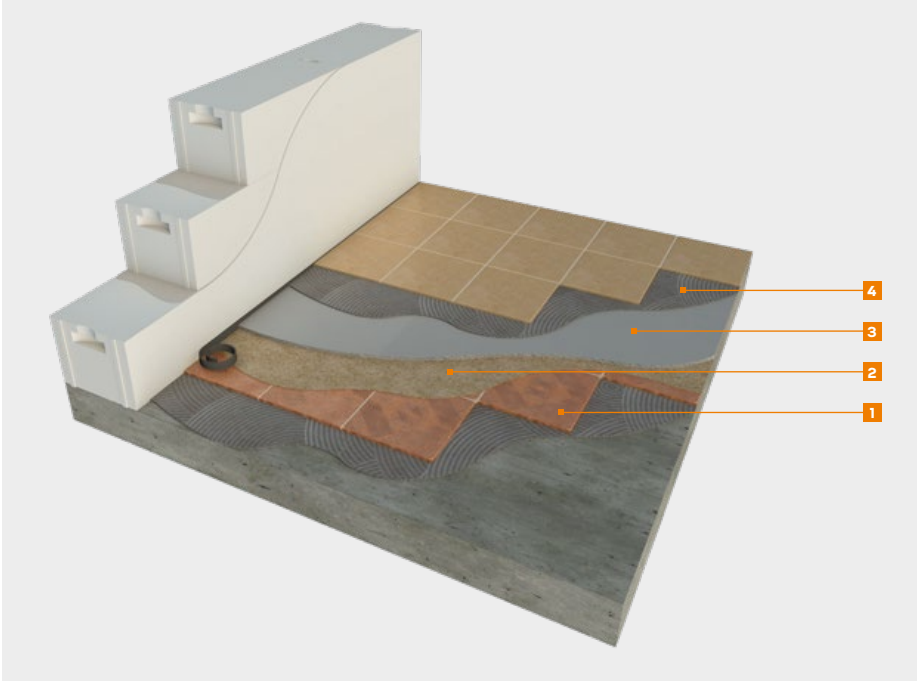
**Niskie koszty**
**Jastrych tradycyjny**

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 60–100 mm / **weberfloor FIBROCEM** + kruszywo, grubość min. 60 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

**Szybkie i innowacyjne rozwiązanie**
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 60–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 60–100 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

## Nowa podłoga na starych płytkach lub lastriko

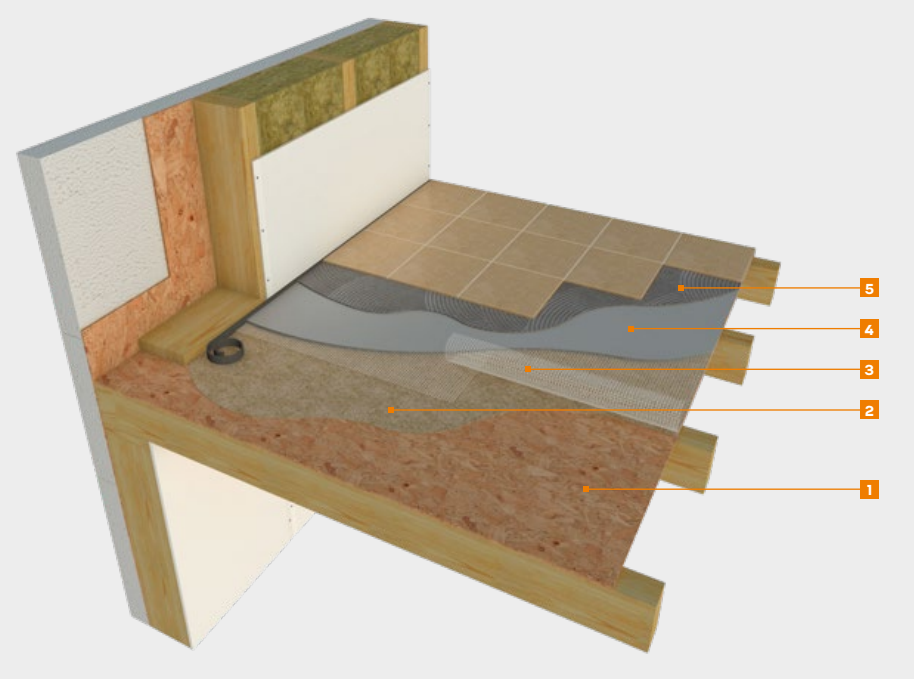



### Rozwiązanie dla Ciebie

**Doskonała przyczepność i proste wykonanie**
Podkład o wysokiej płynności

1. Podłoże z płytek, lastriko
2. Grunt **weber.prim kwarc**
3. Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 4–50 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

# Podłoga na płytach OSB

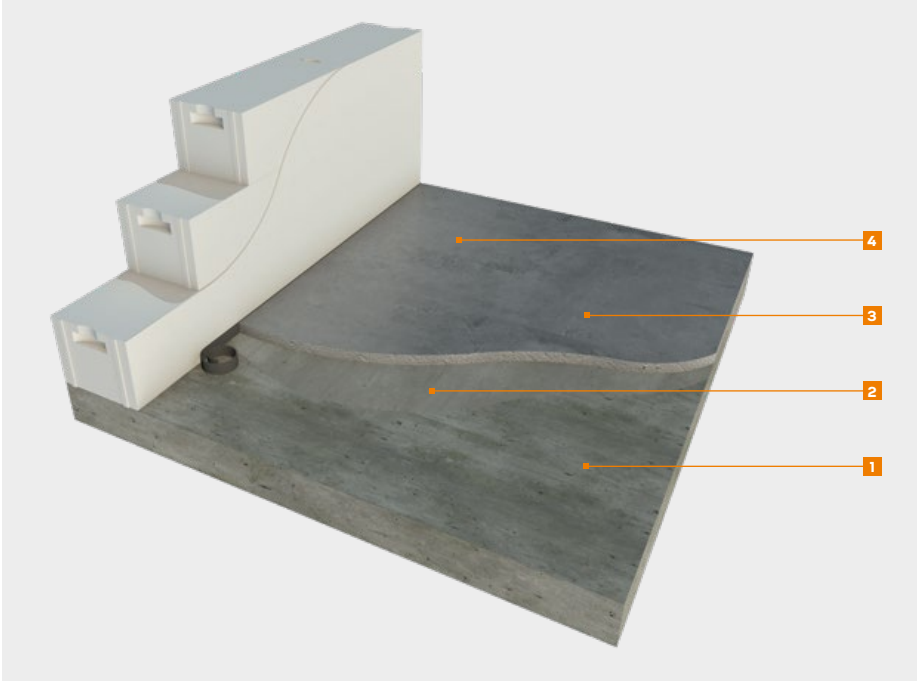



## Rozwiązanie dla Ciebie

**Stabilne podłoże**
Podkład o wysokiej płynności

1. Płyta OSB
2. Grunt **weber.prim kwarc**
3. Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945**
4. Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 10–50 mm
5. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

# Posadzka betonowa nieprzykrywana – piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze




## Wybierz rozwiązanie dla siebie

**Niskie koszty**
Jastrych tradycyjny

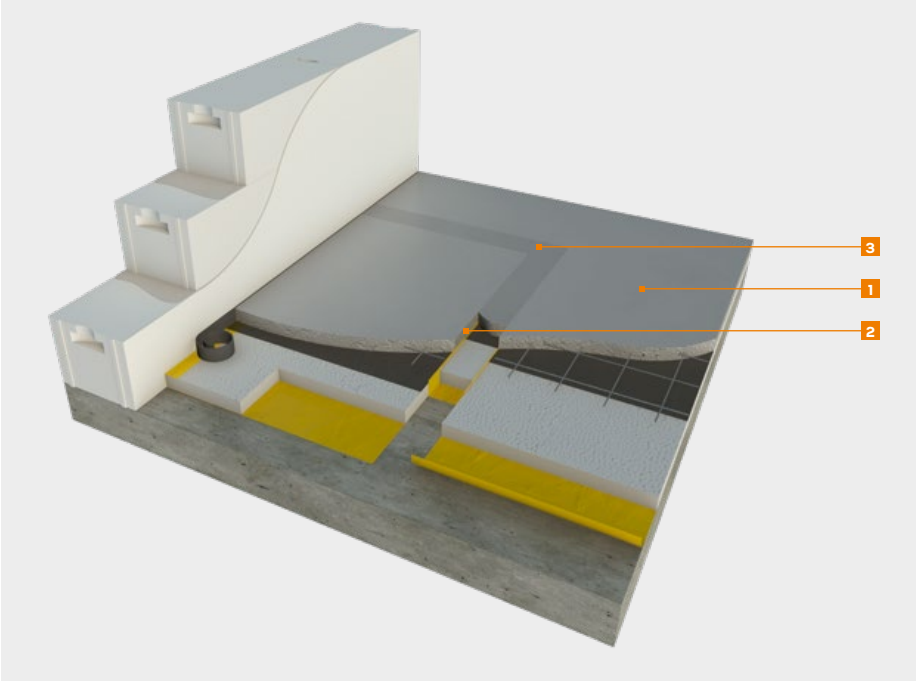
1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
4. Impregnat polimerowy **weber.floor HB protect**

**Szybkie i innowacyjne rozwiązanie**
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
4. Impregnat krzemianowo-polimerowy **weber.floor LIT protect**

# Jastrychy do zadań specjalnych

## Wypełnianie ubytków po wykuciach




### Wybierz rozwiązanie dla siebie

**Niskie koszty**
Jastrych tradycyjny

1. Istniejąc podłoże
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000**
   grubość 10–100 mm

**Szybkie i innowacyjne rozwiązanie**
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Istniejące podłoże
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS**
   grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny
   o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID**
   grubość 10–100 mm

# Jastrychy do zadań specjalnych

## Spadki w łazienkach




### Wybierz rozwiązanie dla siebie

**Niskie koszty**
Jastrych tradycyjny

1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weber.floor 1000**, 40–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

**Szybkie i innowacyjne rozwiązanie**
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weberfloor 1000 PLUS** 40–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie) lub **weber.floor RAPID** 35–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

## weber.floor 4010

**samopoziomująca masa szpachlowa**




**Najważniejsze właściwości**
- grubość układania: 1–6 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wyjątkowo gładka powierzchnia odporna na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C20-F5

weberpompa

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4010/25/PL | ok. 1,7 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / paleta 1050 kg | 2,41 | 60,25 |

## weber.floor 4020

**samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości**




**Najważniejsze właściwości**
- grubość układania: 1–10 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- doskonała rozlewność
- wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- CT-C25-F6

SELF DRYING TECHNOLOGY

weberpompa

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4020/25 | ok. 1,7 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / paleta 1050 kg | 2,56 | 64,00 |

## weber.floor 4045

**błyskawiczna masa szpachlowa**




**Najważniejsze właściwości**
- grubość układania: 1–50 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- supergładka i twarda powierzchnia
- bardzo szeroki zakres grubości
- układanie wykładzin już po 2 godzinach
- miejscowe szpachlowanie bez gruntowania podłoża
- CT-C30-F7

SELF DRYING TECHNOLOGY

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4045/25 | ok. 1,6 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / opakowanie 25 kg | 4,80 | 120,00 |

## weber.floor POZIOM

**wylewka samopoziomująca do układania ręcznego**




**Najważniejsze właściwości**
- grubość układania: 2–20 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- ułatwia szybkie wykonanie prac
- CT-C20-F5

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLPOZI/25 | ok. 1,7 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 2,23 | 55,75 |

## weber.floor 4150

**samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego**




**Najważniejsze właściwości**
- grubość układania: 2–30 mm
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka szybkość wykonania prac
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5

weberpompa

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4150/25 | ok. 1,7 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / paleta 1050 kg | 2,65 | 66,25 |

## weber.floor 4310

**samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami**




**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na ruch mebli na kółkach
- wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po min. 7 dniach przy grubości 10 mm
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C25-F7

weberpompa

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4310/25/PL | ok. 1,7 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / opakowanie 25 kg | 3,32 | 83,00 |

## weber.floor 4320

**błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami**




**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- bardzo wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po 24–48 godzinach
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- odporny na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C30-F7

SELF DRYING TECHNOLOGY

weberpompa

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4320/25/PL | ok. 1,7 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / opakowanie 25 kg | 4,49 | 112,25 |

## weber.floor 1000

**jastrych cementowy**




**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- do wykonywania podkładów pod posadzki
- do wykonywania posadzek cementowych
- do wykonywania niekonstrukcyjnych prac betoniarskich jako beton B20
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C20-F5-A15

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL1000/25 | ok. 2,0 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,78 | 19,50 |

## weberfloor 1000 PLUS

**szybki jastrych cementowy**




**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 10–100 mm
- szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 48 godz.
- cementowy
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporny i wodoodporny
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C25-F5-A15

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL10PL/25 | ok. 2,0 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,84 | 21,00 |

## weber.floor FLOW

**płynny jastrych cementowy**




**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 20–100 mm
- wysoka płynność mieszanki
- skraca czas wykonania prac
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na wodę
- wzmocniony włóknami
- do wyrównywania istniejących powierzchni
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, na izolacjach termicznych i akustycznych
- CT-C20-F5

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLFLOW/25 | ok. 1,95 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,62 | 40,50 |

## weber.floor RAPID

**jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości**




**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego i mechanicznego pompami do półsuchych jastrychów
- bardzo szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 24 godz.
- pod posadzki żywiczne
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- wysoka odporność na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C40-F7-A12

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLRAPI/25 | ok. 2,0 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,35 | 33,75 |

## weberfloor FIBROCEM

**szybkowiążące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych**




**Najważniejsze właściwości**

- do mieszania z kruszywem na budowie
- do układania pompami do półsuchych jastrychów
- proporcje mieszania z kruszywem 1:6 – 1:12
- szybki przyrost wytrzymałości
- wysoka wytrzymałość nawet do 40 MPa
- układanie płytek po 3–4 dniach w zależności od proporcji mieszania
- do wykonywania jastrychów pod żywice
- zbrojony włóknami przeciwskurczowymi
- zawiera niezbędne plastyfikatory i dodatki
- można stosować do jastrychów mrozoodpornych
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLFCEM/20 | 1,8–3,5 kg/m²/1 cm | worek 20 kg | 48 | C / paleta 960 kg | 1,95 | 39,00 |

## webermix beton B30

**sucha mieszanka betonowa**




**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 30 MPa
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrz i na zewnątrz

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WMXB30/25 | ok. 1,9 kg/m²/1 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,80 | 20,00 |

## webermix beton B50

**szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości**



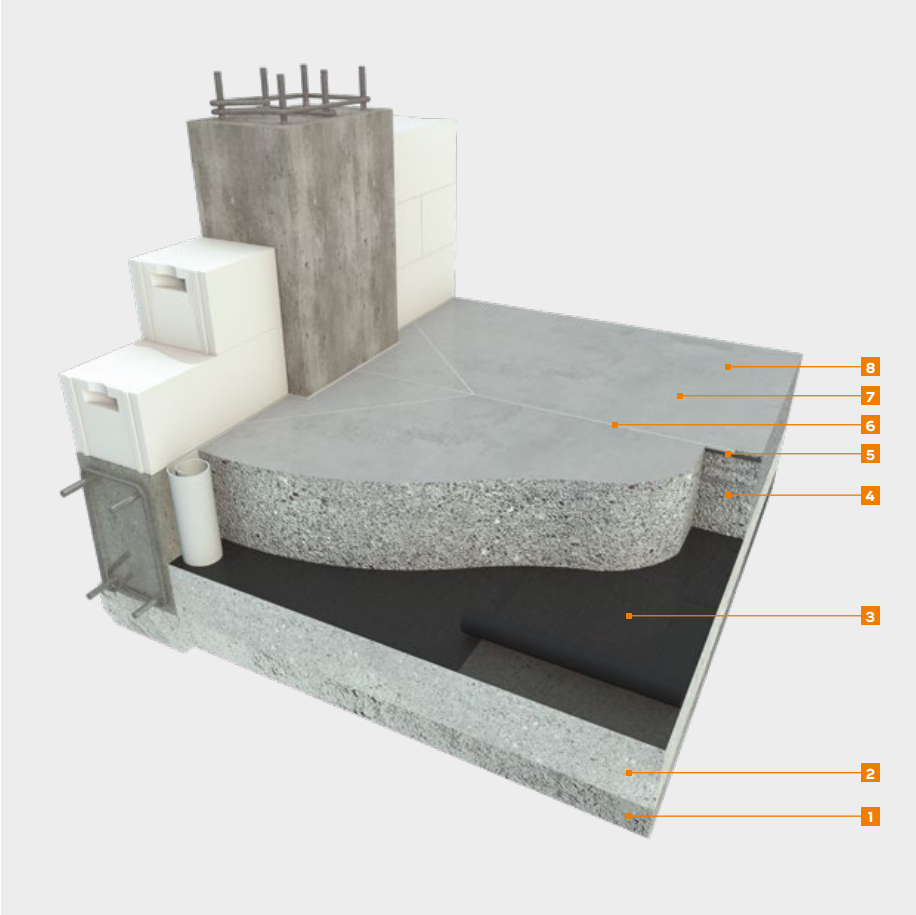

**Najważniejsze właściwości**

- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 50 MPa
- krótki czas wiązania
- bardzo szybki przyrost wytrzymałości umożliwiający wcześniejsze rozpoczęcie kolejnych prac
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone intensywnym ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrz i na zewnątrz

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WMXB50/25 | ok. 2,0 kg/m²/1 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,90 | 22,50 |



## Typowa konstrukcja posadzki betonowej




1. Podbudowa
2. Beton podkładowy
3. 2 x warstwa folii polietylenowej o grubości ≥ 0,2 mm
4. Posadzka betonowa (beton zbrojony włóknami **FIBRE HG54**)
5. Sznur dylatacyjny
6. Wypełnienie dylatacji **weber.tec PU K 25**
7. Posypka utwardzająca **weber.floor HB PLUS 1.5** lub **weber.floor HB PLUS 3.0** lub **weber.floor HB PLUS 6.0**
8. Impregnat **weber.floor HB protect** lub **weber.floor LIT protect** lub **weber.tec PA**

## weber.floor HB PLUS 6.0

**posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji**




**Najważniejsze właściwości**

- wysoka odporność na ścieranie – klasa A6 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A6

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLHB60/25 | szary | 4,0–6,0 kg/m² | worek 25 kg | 42 | B / paleta 1050 kg | 1,62 | 40,50 |
| 14FLHB60/25/CZ | czerwony | | | | D / 3 palety 3150 kg | 2,70 | 67,50 |
| 14FLHB60/25/GR | grafitowy | | | | | 3,01 | 75,25 |

## weber.floor HB PLUS 3.0

**posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji**




**Najważniejsze właściwości**

- bardzo wysoka odporność na ścieranie – klasa A3 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A3

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLHB30/25 | szary | 4,0–6,0 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 2,18 | 54,50 |
| 14FLHB30/25/CZ | czerwony | | | | D / 3 palety 3150 kg | 3,21 | 80,25 |
| 14FLHB30/25/GR | grafitowy | | | | | 3,57 | 89,25 |

## weber.floor HB PLUS 1.5

**posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji**




**Najważniejsze właściwości**

- ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie – klasa A1,5 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A1,5

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLHB15/25 | szary | 4,0–6,0 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 3,27 | 81,75 |
| 14FLHB15/25/CZ | czerwony | | | | D / 3 palety 3150 kg | 4,28 | 107,00 |
| 14FLHB15/25/GR | grafitowy | | | | | 4,64 | 116,00 |

## weber.rep 751

### polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom




**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania jako warstwa sczepna w metodzie „mokre na mokre"
- do monolitycznego wiązania nowych warstw z betonu, jastrychów, zapraw PCC z istniejącym podłożem betonowym
- bardzo duża siła wiązania
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- niski współczynnik wodno-cementowy

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP751/25/PL | 1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 4,90 | 122,50 |

## FIBRE HG54

### makrowłókna syntetyczne do zbrojenia posadzek betonowych



**Najważniejsze właściwości**

- włókna kopolimerowe
- zastępują siatki zbrojeniowe lub włókna stalowe do zbrojenia betonu
- zwiększają wytrzymałość betonu na obciążenia dynamiczne
- przenoszą obciążenia rozciągające także po zarysowaniu betonu
- odporne na korozję
- długość 54 mm

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PHG540/01 | ok. 1,5–8 kg/m³ betonu | karton 12 kg (12 worków po 1 kg) | B / karton 12 kg | 67,10 | 805,20 |

## weber.tec PA

**rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych**



**Najważniejsze właściwości**

- zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem
- bezbarwny
- błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- rozpuszczalnikowy
- ze względu na szybkość wysychania zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur od +5°C

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14TECPA0/20 | ok. 0,1–0,3 l/m² | kanister 20 l | B / opakowanie 20 l | 44,30 | 886,00 |

## weber.floor HB protect

**impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów**



**Najważniejsze właściwości**

- zabezpiecza powierzchnię nowo wykonanych posadzek betonowych i jastrychów cementowych przed zbyt szybką utratą wilgoci
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem i ogranicza nasiąkliwość
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- bezbarwny
- satynowo błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLHBPR/10 | ok. 0,1–0,3 kg/m² | kanister 10 kg | 54 | B / opakowanie 10 kg | 23,45 | 234,50 |

## weber.floor LIT protect

**impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych**



**Najważniejsze właściwości**

- uszczelnia i zabezpiecza powierzchnię posadzek
- dodatek wysoko aktywnego krzemianu litu wzmacnia powierzchniowo beton
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek betonowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- odporny na alkalia
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLLITP/10 | ok. 0,1–0,3 kg/m² | kanister 10 kg | 54 | B / opakowanie 10 kg | 31,90 | 319,00 |

## weber.tec PU K 25

**jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji**



**Najważniejsze właściwości**
- masa średnio miękka – twardość A30
- trwale elastyczna
- gazoszczelna
- łatwa w aplikacji
- do spoin pionowych i poziomych

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PUK250/006 | w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm³/1 m.b. | kartusz 600 ml | karton 12 szt. | C / opakowanie 600 ml | 49,80 |

## sznur dylatacyjny

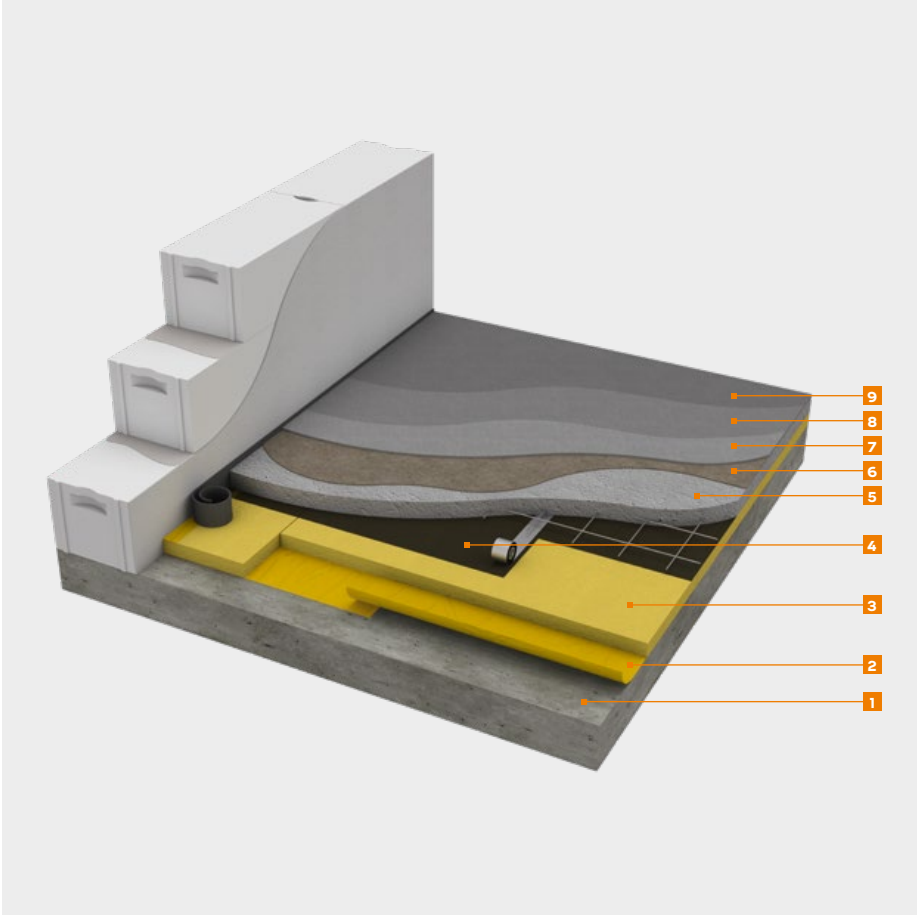
**profil z pianki poliuretanowej do wypełniania szczelin dylatacji**



**Najważniejsze właściwości**
- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

| Kod produktu | Średnica | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m.b. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PH9750/100/06 | 6 mm | 100 m | C / 100 m | 1,00 | 100,00 |
| 14PH9750/50/10 | 10 mm | 50 m | C / 50 m | 1,20 | 60,00 |
| 14PH9750/80/30 | 30 mm | 80 m | C / 80 m | 3,40 | 272,00 |

## Posadzka z cienkowarstwowego betonu dekoracyjnego




1. Podłoże
2. Folia paroizolacyjna
3. Wełna mineralna
4. Folia rozdzielająca
5. Jastrych cementowy **weber.floor RAPID**
6. Grunt epoksydowy **weber.tec EP 10** + piasek kwarcowy 0,1–0,5 mm
7. Cienkowarstwowy beton dekoracyjny **weberfloor mikrocement** 1,0–3,0 mm
8. Grunt pod lakier poliuretanowy **webertec prim protect**
9. Lakier poliuretanowy **webertec PU protec matt** lub **webertec PU protect satin**

## weberfloor mikrocement

**cienkowarstwowy beton dekoracyjny**




**Najważniejsze właściwości**

- nieograniczone możliwości indywidualnego mieszania i barwienia powłoki
- na powierzchnie poziome i pionowe
- łatwy do nakładania i obróbki
- doskonała przyczepność do podłoża
- niewielka grubość powłoki do 3 mm
- różne sposoby wykończenia powierzchni
- wysoka elastyczność
- wysoka odporność na ścieranie
- może być stosowany na ogrzewaniu podłogowym
- wodoodporny
- odporny na promieniowanie UV

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLMIKR/18/BI | biały bazowy | ok. 1,5 kg/m² na 1 mm | wiadro 18 kg | 24 | C / opakowanie 18 kg | 23,00 | 414,00 |
| 14FLMIKR/18/JS | jasnoszary | | | | | 25,00 | 450,00 |
| 14FLMIKR/18/CS | ciemnoszary | | | | | 27,00 | 486,00 |


**Kolory podstawowe**



biały bazowy



jasnoszary



ciemnoszary

**Przykładowe kolory otrzymane przez zmieszanie kolorów podstawowych w podanych proporcjach wagowych**



90% biały bazowy i 10% ciemnoszary



80% biały bazowy i 20% ciemnoszary



60% biały bazowy i 40% ciemnoszary

## webertec PU protect matt

**matowy lakier poliuretanowy, transparentny**




**Najważniejsze właściwości**

- matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PUMATT/072 | transparent | ok. 0,15 kg/m² | puszka 0,72 kg | D / opakowanie 0,72 kg | 190,00 | 136,80 |
| 14PUMATT/480 | | | kanister + butelka 4,8 kg | C / opakowanie 4,8 kg | 130,00 | 624,00 |

## webertec PU protect satin

**satynowy lakier poliuretanowy, transparentny**




**Najważniejsze właściwości**

- satynowo-matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PUSATI/072 | transparent | ok. 0,15 kg/m² | puszka 0,72 kg | D / opakowanie 0,72 kg | 190,00 | 136,80 |
| 14PUSATI/480 | | | kanister + butelka 4,8 kg | C / opakowanie 4,8 kg | 130,00 | 624,00 |

## webertec prim protect

**preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy**




**Najważniejsze właściwości**

- preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych przed zastosowaniem lakierów poliuretanowych webertec PU protect
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- odporny na wysokie pH nowych podłoży na bazie cementu
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

GOTOWY DO UŻYCIA

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PRPROT/072 | 0,15–0,3 kg/m² | puszka 0,72 kg | D / opakowanie 0,72 kg | 49,00 | 35,28 |
| 14PRPROT/500 | | kanister 5 kg | C / opakowanie 5 kg | 36,00 | 180,00 |

## webertec wax protect

**matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian**




**Najważniejsze właściwości**

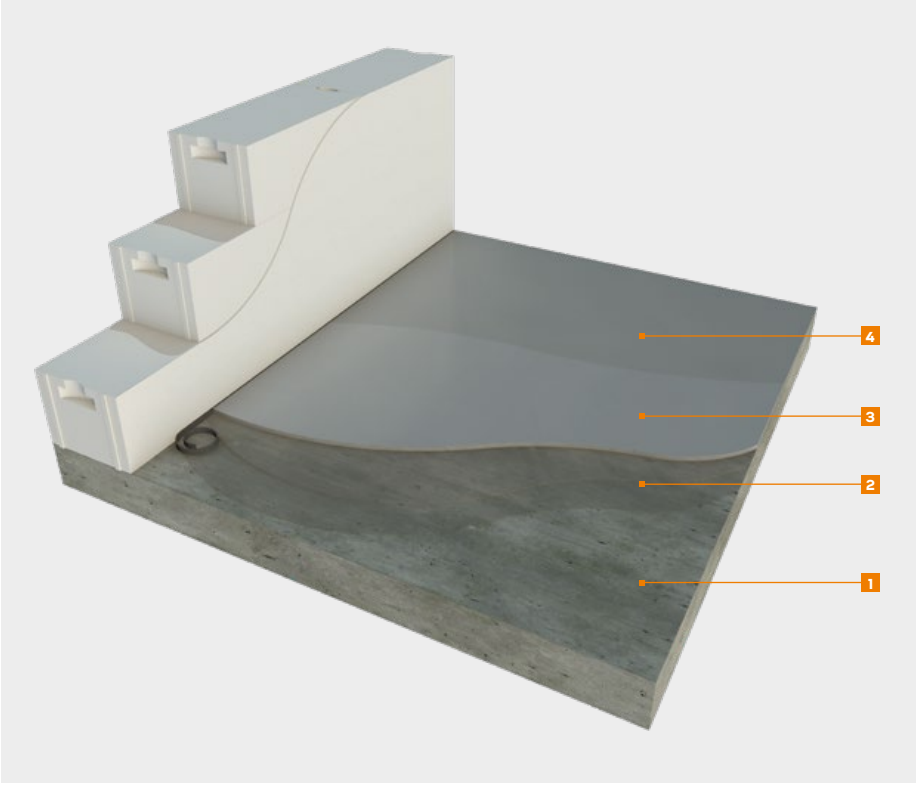
- zabezpiecza powierzchnie ścian wykonanych z nasiąkliwych materiałów mineralnych przed zabrudzeniem
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

GOTOWY DO UŻYCIA

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WAXPRO/04 | transparent | 0,08–0,1 kg/m² | wiadro 4 kg | C / opakowanie 4 kg | 61,00 | 244,00 |

# Renowacja posadzek przemysłowych o niewielkich nierównościach na podłożach nośnych

## Posadzka 1 warstwowa



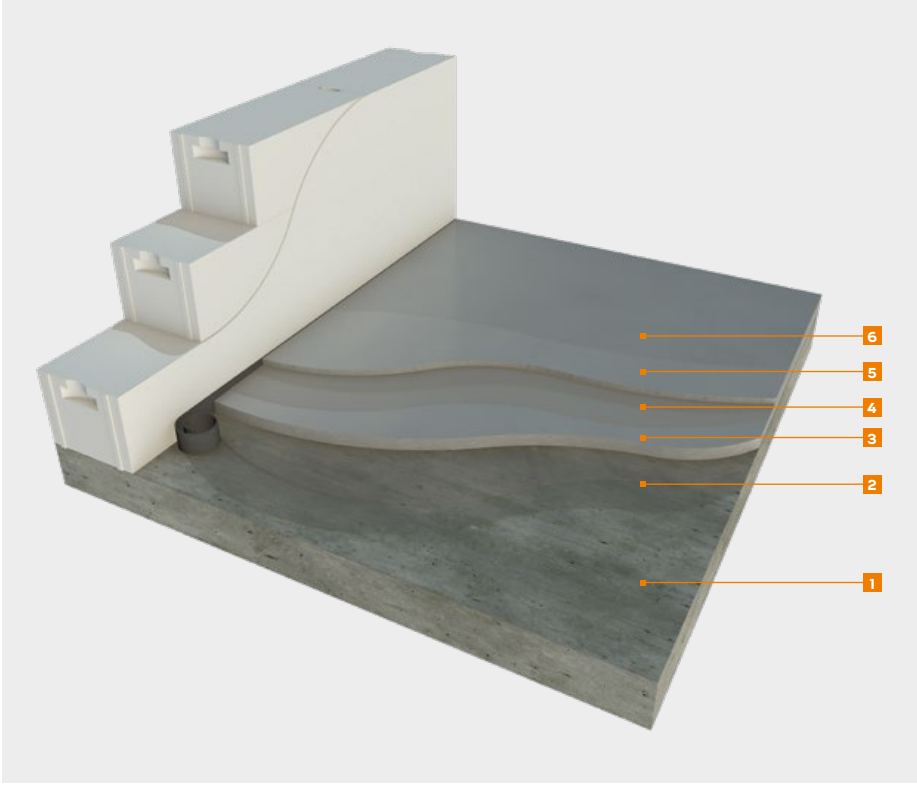

### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 N/mm² | Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm² |
|---|---|
| 1 Podłoża betonowe<br>Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753** | 1 Podłoża betonowe<br>Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753** |
| 2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716** | 2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716** |
| 3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm<br>• Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: **weber.floor 4610 Industry Top**, grubość 4–15 mm<br>• Podkład pod żywicę:<br>– standardowy – **weber.floor 4310**, grubość 5–50 mm<br>– błyskawiczny – **weber.floor 4320**, grubość 5–50 mm | 3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1<br>– **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm<br>• Podkład pod żywicę:<br>– standardowy – **weber.floor 4310**, grubość 5–50 mm<br>– błyskawiczny – **weber.floor 4320**, grubość 5–50 mm |

4 Zabezpieczenie powierzchni posadzek: **weber.floor LIT protect**, **weber.tec EP 16**
Powłoka żywiczna: **weber.tec EP 39**, **weber.tec EP 45**, **weber.tec EP 48**

# Renowacja posadzek przemysłowych mocno zniszczonych, o dużych nierównościach lub zawilgoconych

## Posadzka 2 warstwowa




### Wybierz rozwiązanie dla siebie

| Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm² | Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie poniżej 1 N/mm² | Podłoża wilgotne |
|---|---|---|
| 1 Podłoże<br>Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753** | 1 Podłoże<br>Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753** | 1 Podłoże<br>Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753** |
| 2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716** | 2 Wzmocnienie podłoża: **weber.tec EP 19**<br>Gruntowanie podłoża: **weber.tec EP 10** + **weber.floor 4716** | 2 Gruntowanie podłoża: **weber.tec EP SG** + **weber.floor 4716** |

3 Podkład z **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm

4 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**

5 Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: **weber.floor 4610 Industry Top**, grubość 4–15 mm

6 Zabezpieczenie powierzchni posadzek: **weber.floor LIT protect**, **weber.tec EP 16**
Powłoka żywiczna: **weber.tec EP 39**, **weber.tec EP 45**, **weber.tec EP 48**

## weber.floor 4602 Industry Base Extra

**samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe**




**Najważniejsze właściwości**

- pod samopoziomujące posadzki przemysłowe weber.floor i posadzki żywiczne
- podwyższona odporność na ścieranie, przy lekkich obciążeniach może być warstwą ostateczną
- grubość układania: 5–30 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C25-F7-AR1

weberpompa

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4602/25 | ok. 1,7 kg/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / opakowanie 25 kg | 4,80 | 120,00 |

## weber.floor 4610 Industry Top

**samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia**




**Najważniejsze właściwości**

- cienkowarstwowa
- grubość układania 4–15 mm
- wysoka odporność na ścieranie
- odporność na duże obciążenia transportowe
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C35-F10-AR0,5

weberpompa

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4610/25 | szary | ok. 1,7 g/m² na 1 mm | worek 25 kg | 42 | B / opakowanie 25 kg | 6,79 | 169,75 |

**Żywice**




str. 166





## weber.rep 751

**polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom**




**Najważniejsze właściwości**

- bardzo duża siła sczepna
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- dobre zdolności akumulacji wody
- niski współczynnik wodno-cementowy
- warstwa sczepna na starym betonie dla zapraw naprawczych PCC: weber.rep 752, weber.rep 753

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP751/25/PL | 1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 4,90 | 122,50 |

## weber.rep 752

**jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm**




**Najważniejsze właściwości**

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 4 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP752/25/PL | ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,40 | 85,00 |

## weber.rep 753

**jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm**




**Najważniejsze właściwości**

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 8 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP753/25/PL | ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,00 | 75,00 |

# Preparaty gruntujące

## weber.prim start

### uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia




**Najważniejsze właściwości**
- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników

GOTOWY DO UŻYCIA

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPGSTA/01 | 0,1–0,4 kg/m² | karton 12 kg (12 butelek po 1 kg) | 324 | A / karton 12 kg | 12,00 | 144,00 | NOWOŚĆ |
| 14WPGSTA/05 | | kanister 5 kg | 78 | A / opakowanie 5 kg | 7,64 | 38,20 | |

## weber.floor 4716

### preparat do gruntowania podłoży – koncentrat




**Najważniejsze właściwości**
- preparat do gruntowania i szlamowania podłoży pod podkłady podłogowe i posadzki
- koncentrat do rozcieńczania wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych

KONCENTRAT

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4716/05 | 0,1–0,2 kg/m² w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności | kanister 5 kg | 78 | B / opak. 5 kg | 28,96 | 144,80 |
| 14FL4716/10 | | kanister 10 kg | 44 | D / opak. 10 kg | 28,96 | 289,60 |
| 14FL4716/30 | | kanister 30 kg | 12 | B / opak. 30 kg | 25,78 | 773,40 |

## weber.prim kwarc

### grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia




**Najważniejsze właściwości**
- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu

GOTOWY DO UŻYCIA

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PGKWAR/05 | w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m² | wiadro 5 kg | 78 | B / opakowanie 5 kg | 20,52 | 102,60 |

## weber.floor 4945 — siatka podłogowa z włókna szklanego



**Najważniejsze właściwości**
- wzmacnia samopoziomujące podkłady podłogowe
- splot gazejski
- odporna na alkalia
- wymiary oczek 10 × 10 mm

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m² netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4945/50 | ok. 1,1 m/m² | 1 rolka 50 m² | C / 1 opakowanie | 9,10 | 455,00 |

## weber.floor 4960 — dylatacja obwodowa z gąbki



**Najważniejsze właściwości**
- samoprzylepna
- do systemów podłóg
- zapobiega powstawaniu mostków akustycznych

| Kod produktu | Przekrój | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m.b. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4960/15/30x5 | 5 x 30 mm | 1 rolka 15 m.b. | D / 1 opakowanie | 4,45 | 66,75 |

## weber.floor 4965 — samoprzylepna taśma z gąbki „stoper"



**Najważniejsze właściwości**
- do wydzielania pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych

| Kod produktu | Przekrój | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m.b. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14FL4965/50/1515 | 15 x 15 mm | 1 paczka 50 m.b. | C / 1 opakowanie | 3,40 | 170,00 |
| 14FL4965/50/3030 | 30 x 30 mm | | | 6,40 | 320,00 |

## Mata szklana EM 1002

**mata szklana do napraw spękań i wzmacniania słabszych podłoży**




**Najważniejsze właściwości**

- do wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych na słabszych lub spękanych podłożach w systemach posadzkowych i balkonowych
- typ maty – emulsyjna
- mata wykonana z pociętych i losowo ułożonych włókien szklanych połączonych lepiszczem
- wysoka wytrzymałość maty na zerwanie
- różne gramatury maty szklanej w zależności od zastosowania

| Kod produktu | Gramatura | Opakowanie | Rolka szer. x dł. = pow. | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLMATS/100/125 | ok. 100 g/m² | rolka 33 kg | 1,25 m x ok. 260 m = ok. 325 m² | D / rolka 33 kg | 51,00 | 1 683,00 |
| 14FLMATS/150/125 | ok. 150 g/m² | rolka 38 kg | 1,25 m x ok. 200 m = ok. 250 m² | D / rolka 38 kg | 45,00 | 1 710,00 |
| 14FLMATS/225/125 | ok. 225 g/m² | rolka 42 kg | 1,25 m x ok. 150 m = ok. 187,5 m² | D / rolka 42 kg | 36,00 | 1 512,00 |




# Keramzyt



## keramzyt izolacyjny S

**suche kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0–4 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy do 6 cm oraz do lekkich betonów

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK811/w55/izol-S | ok. 510 kg/m³ | worek 55 l | 30 | D / paleta 1650 l | 612,00 | 33,66 |
| 14KLK811/BB15izol-S | | big-bag 1,5 m³ | 1 | D / paleta 1,5 m³ | 472,00 | 708,00 |

## keramzyt izolacyjny M

**suche kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4–10 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy 3–9 cm oraz do lekkich betonów

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK861/w55/izol-M | ok. 320 kg/m³ | worek 55 l | 30 | C / paleta 1650 l | 596,00 | 32,78 |
| 14KLK861/BB20/izol-M | | big-bag 2,00 m³ | 1 | C / paleta 2,0 m³ | 447,00 | 894,00 |

## keramzyt izolacyjny L

**suche kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości powyżej 8 cm
- do lekkich betonów, izolacji ścian i piwnic, drenaży, izolacji rur w gruncie oraz do przygotowania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z keramzytem w workach układanych bezpośrednio na gruncie)

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK881/w55/izol-L | ok. 290 kg/m³ | worek 55 l | 30 | C / paleta 1650 l | 576,00 | 31,68 |
| 14KLK881/BB20/izol-L | | big-bag 2,00 m³ | 1 | C / paleta 2,0 m³ | 412,00 | 824,00 |

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.

## keramzyt budowlany S

**wilgotne kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-4 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 0-6 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK812/BB15/bud-S | 510 kg/m³ | big-bag 1,5 m³ | 1 | D / paleta 1,5 m³ | 458,00 | 687,00 |

## keramzyt budowlany M

**wilgotne kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4-10 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 3-9 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK862/BB20/bud-M | 320 kg/m³ | big-bag 2,00 m³ | 1 | D / paleta 2,00 m³ | 442,00 | 884,00 |

## keramzyt budowlany L

**wilgotne kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- do wykonywania lekkich betonów, wypełnień, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK882/BB20/bud-L | ok. 290 kg/m³ | big-bag 2,00 m³ | 1 | C / paleta 2,00 m³ | 402,00 | 804,00 |

## keramzyt do zapraw

**wilgotne kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-2 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich ciepłochronnych zapraw murarskich, lekkich betonów konstrukcyjnych, elementów keramzytobetonowych

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK802/BB15/dozapr | 550 kg/m³ | big-bag 1,5 m³ | 1 | D / paleta 1,5 m³ | 416,00 | 624,00 |

## keramzyt impregnowany

**wilgotne kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm
- o ograniczonej do 5 cm kapilarności (zdolności podciągania wody)
- do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK885/BB20/impreg | 290 kg/m³ | big-bag 2,0 m³ | 1 | D / paleta 2,00 m³ | 416,00 | 832,00 |

## keramzyt podsypkowy

**suche kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0–5 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do podsypek wypełniających, poziomujących i izolacyjnych o grubości 1-10 cm jako podłoże pod płyty podłogowe (suchy jastrych)

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK824/BB15/pods | 500 kg/m³ | big-bag 1,5 m³ | 1 | D / paleta 1,50 m³ | 522,00 | 783,00 |
| 14KLK824/w55/pods | 500 kg/m³ | worek 55 l | 30 | D / paleta 1650 l | 706,00 | 38,83 |

## keramzyt antypoślizgowy

**wilgotne kruszywo ceramiczne**




**Najważniejsze właściwości**
- drobnoziarnisty, kruszywo i wielkości 1-4 mm
- do podsypek na śliskie i oblodzone powierzchnie dróg, parkingów, chodników, wjazdów do garaży, schodów, pochylni itp.

| Kod produktu | Gęstość nasypowa | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za 1 m³ netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14KLK826/w55/antypos | 420 kg/m³ | worek 55 l | 30 | D / paleta 1650 l | 574,00 | 31,57 |



## Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) **Leca® KERAMZYTU**, trzy worki posadzki cementowej **weber.floor 1000** (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

**Przygotowanie lekkiego betonu:**
1. keramzyt w betoniarce zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
2. odczekać ok. 5 minut
3. dodać suchą mieszankę **weber.floor 1000** i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

| Składniki | | | Wytrzymałość | Gęstość suchego lekkiego betonu | Wydajność |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MPa | kg/m³ | m³ |
| Leca® KERAMZYT izolacyjny M | 1 worek | 55 l | 5,0 | 1435 | 0,068 |
| weber.floor 1000 | 3 worki 25 kg | 75 kg | | | |
| Woda | | 11,8 l | | | |

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

| Składniki | | | Wytrzymałość | Gęstość suchego lekkiego betonu | Wydajność |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MPa | kg/m³ | m³ |
| Leca® KERAMZYT izolacyjny L | 1 worek | 55 l | 4,5 | 1473 | 0,059 |
| weber.floor 1000 | 3 worki 25 kg | 75 kg | | | |
| Woda | | 11 l | | | |

Kontakt z doradcą Leca® – tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.


DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE
Hydroizolacje
we care*

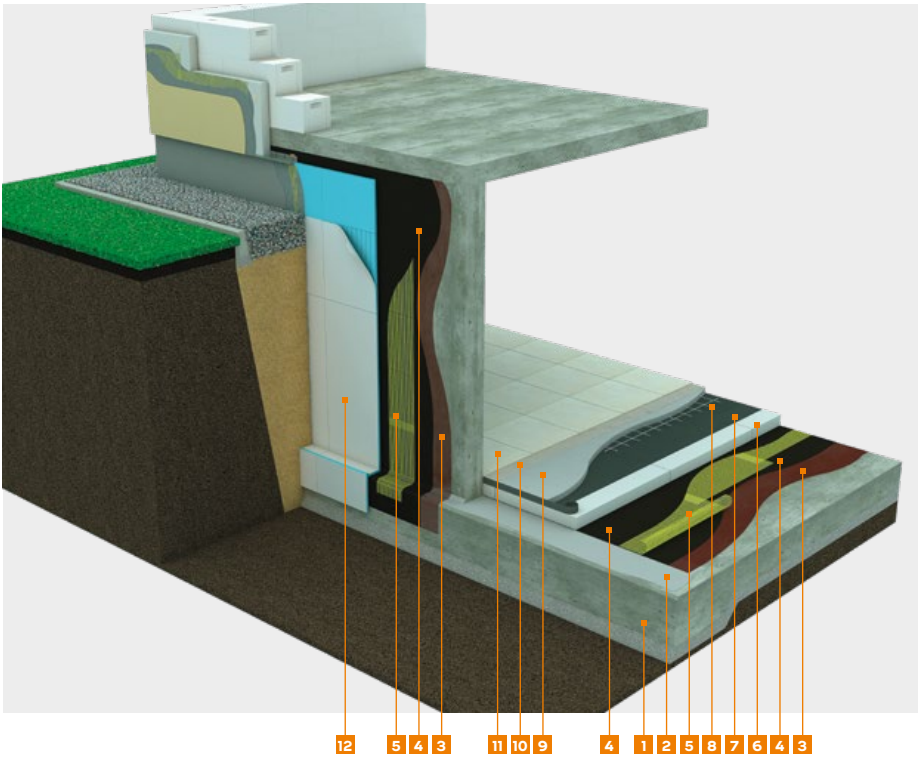
# Produkty do hydroizolacji

| Produkt | Opis produktu |
|---|---|
| **weber.tec Superflex 10** | grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna |
| **weber.tec Superflex 2K** | grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna |
| **weber.tec 901** | grunt bitumiczny |
| **weber.tec bitumal** | emulsja bitumiczno-lateksowa |
| **weber.tec 824** | jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca |
| **weber.tec 930** | jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca |
| **weber.tec Superflex D2** | dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca |
| **weber.tec Superflex D3** | dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca |
| **weber.tec 822** | płynna folia uszczelniająca |
| **weber PG212** | płyn gruntujący |
| **weber.prim kwarc** | grunt i warstwa sczepna dla podłoży niechłonnych |
| **weber.tec PU K 25** | jednoskładnikowa masa do wypełniania i uszczelniania dylatacji |
| **weber.prim 807** | grunt na bazie żywicy epoksydowej |
| **weber.tec 827 S** | uszczelniająca, elastyczna żywica epoksydowa |
| **weber.tec Superflex B240** | taśma uszczelniająca |
| **weber PH913** | wkładka zbrojąca do mas polimerowo-bitumicznych |
| **weber.tec 828 DB** | taśma uszczelniająca |
| **weber.tec 828 MD** | mankiet uszczelniający duży 200 x 200 mm |
| **weber.tec 828 MDK** | mankiet uszczelniający mały 140 x 140 mm |
| **weber.tec 828 DI** | narożnik uszczelniający wewnętrzny |
| **weber.tec 828 DA** | narożnik uszczelniający zewnętrzny |
| **weber.tec uni 120/70** | taśma uszczelniająca |
| **weber.tec uni MD** | mankiet uszczelniający duży 425 x 425 mm |
| **weber.tec uni MM** | mankiet uszczelniający mały 120 x 120 mm |
| **weber.tec uni NW** | narożnik uszczelniający wewnętrzny |
| **weber.tec uni NZ** | narożnik uszczelniający zewnętrzny |
| **sznur dylatacyjny** | sznur dylatacyjny |

| Zastosowanie | | | | |
|---|---|---|---|---|
| hydroizolacja fundamentów | hydroizolacja tarasów | hydroizolacja balkonów | hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych | hydroizolacja zbiorników |
| ✔ | ✔ | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | ✔ |
| ✔ | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| | | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | | | ✔ | |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | | |
| | ✔ | ✔ | | |
| ✔ | ✔ | | | ✔ |
| ✔ | ✔ | | | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | | | ✔ | |
| | | | ✔ | |
| | | | ✔ | |
| | | | ✔ | |
| | | | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

## Trwałe i solidne podstawy
### System hydroizolacji fundamentów

PIWNICE I FUNDAMENTY




1. Żelbetowa płyta denna
2. Izolacja pozioma **weber.tec 824**
3. Grunt **weber.tec 901**
4. Masa polimerowo-bitumiczna **weber.tec Superflex 10** lub **webertec bitumal**
5. Siatka z włókna szklanego **weber PH913** (opcjonalnie)
6. Styropian
7. Folia polietylenowa
8. Siatka stalowa
9. Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
10. Zaprawa klejowa **weberfix EASY** lub **weber ZP414**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
12. Panel izolacyjno-drenażowy

## Suche pomieszczenia mokre

System hydroizolacji stref narażonych na kontakt z wilgocią i wodą

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

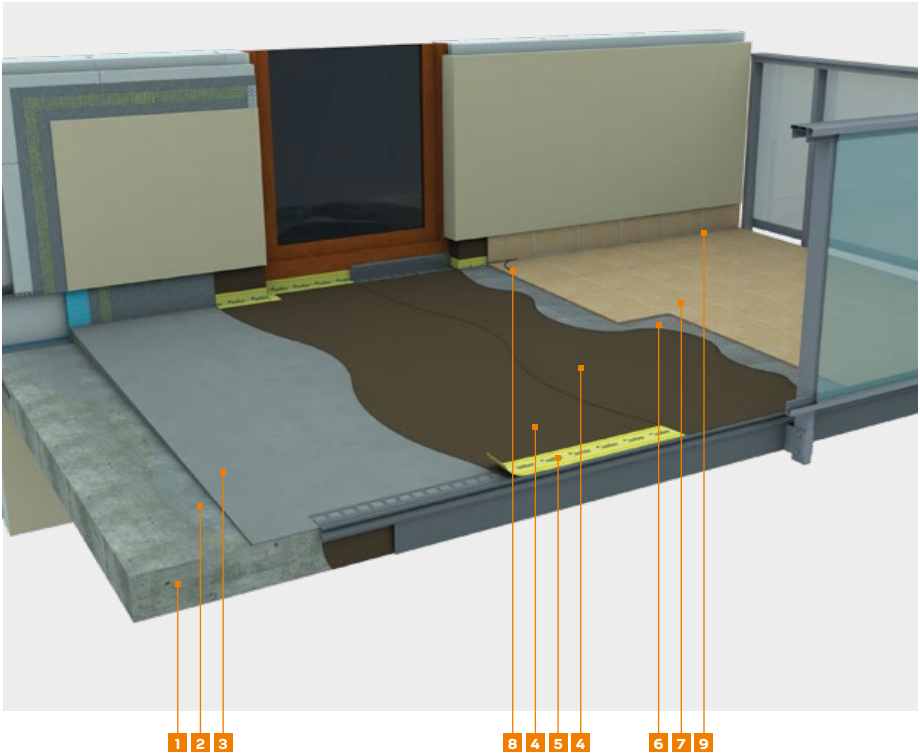



1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

## Szczelny balkon

System hydroizolacji balkonu

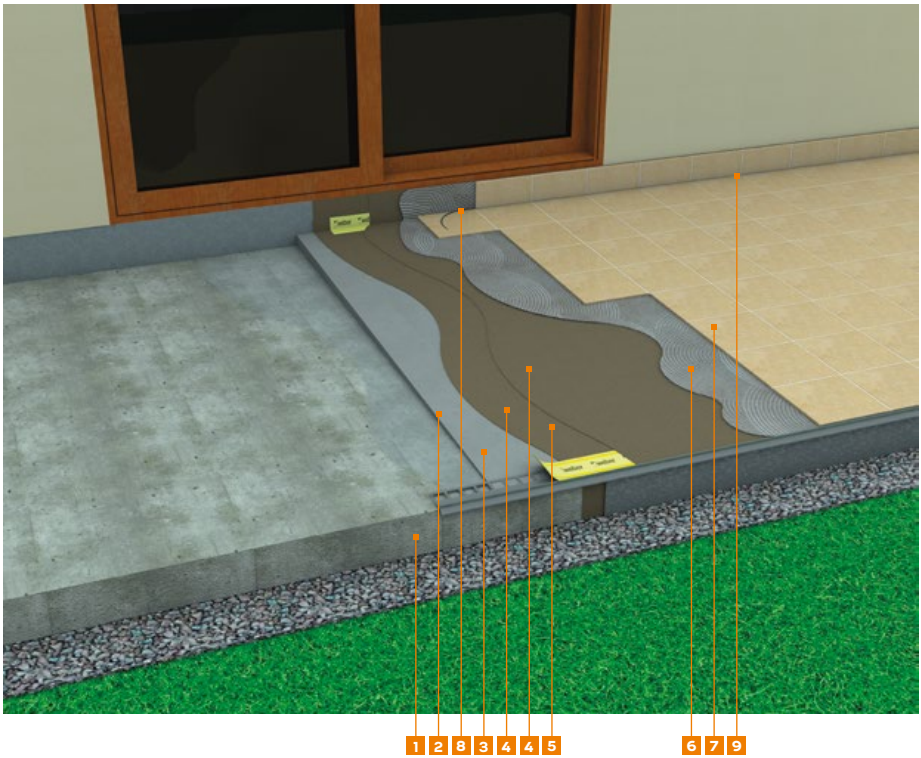



1. Żelbetowa płyta balkonowa
2. Warstwa sczepna **weberep KB** duo lub **weber.rep 751**
3. Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
4. Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
5. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
6. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
7. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
8. Sznur dylatacyjny
9. Elastyczna masa uszczelniająca **weber.tec PU K 25**

## Ochrona tarasu naziemnego
System hydroizolacji tarasu

TARASY




1. Płyta żelbetowa
2. Warstwa sczepna **weberep KB duo** lub **weber.rep 751**
3. Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
4. Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
5. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
6. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber ZP418**
7. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
8. Sznur dylatacyjny
9. Elastyczna masa uszczelniająca **weber.tec PU K 25**

## weber.tec 901

**emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych**



**Najważniejsze właściwości**

- do gruntowania powierzchni pod grubowarstwowe izolacje bitumiczne oraz jako samodzielna powłoka izolacyjna zewnętrznych części budynków stykających się z gruntem
- koncentrat – jako powłoka gruntująca rozcieńczany 1:10 z wodą
- zawartość części stałych ok. 60%
- odporność na znajdujące się w gruncie agresywne substancje
- nie zawiera rozpuszczalników

KONCENTRAT

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC901/30 | 0,05-0,5 l/m² | wiadro 30 l | 18 | C / opakowanie 30 l | 12,40 | 372,00 |
| 14TEC901/05 | | wiadro 5 l | 96 | C / opakowanie 5 l | 17,40 | 87,00 |

## weber.tec Superflex 10

**grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna**



**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- wysokoelastyczna, mostkowanie rys do 2 mm
- wodoszczelna
- wysoka zawartość części stałych – ok. 90%
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Mikrozaprawa uszczelniająca webertec 931 S
Szpachlówka webertec 933

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SUP010/30 | 3,5–4,5 l/m² | wiadro 30 l | 18 | C / opakowanie 30 l | 15,30 | 459,00 |

## webertec Superflex 2K

**dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)**



**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm
- zawartość części stałych ok. 80%
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych, na nieotynkowanym murze
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SUP02K/30 | 3,6–4,8 l/m² | wiadro 30 l | 18 | C / opakowanie 30 l | 11,70 | 351,00 |

## webertec bitumal

**wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa**



**Najważniejsze właściwości**

- przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja fundamentów, ścian fundamentowych, dachów, stropodachów, piwnic, itp.
- izolacja podposadzkowa
- do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
- do zabezpieczenia elementów betonowych przed wilgocią i korozją
- po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TECBAL/10 | 0,5–1,0 kg/m²/warstwę | wiadro 10 kg | 55 | C / opakowanie 10 kg | 7,40 | 74,00 |

## weber.tec 911

**bitumiczna masa dekarska**



**Najważniejsze właściwości**

- szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
- do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
- wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe i solanki
- do stosowania na podłożu wilgotnym
- odporność na promieniowanie UV
- nadaje się na powierzchnie pionowe
- wodoszczelna natychmiast po nałożeniu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC911/14 | ok. 1,25 kg/m² 1 mm grubości | puszka 14 kg | 45 | D / opakowanie 14 kg | 19,30 | 270,20 |

## weber PG212

**płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje**



**Najważniejsze właściwości**

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWOŚĆ 14WPG212/01 | min. 0,2 kg/m² | karton 12 kg (12 butelek po 1 kg) | 324 | A / karton 12 kg | 21,13 | 253,56 |
| NOWOŚĆ 14WPG212/05 | | kanister 5 kg | 78 | A / opakowanie 5 kg | 19,62 | 98,10 |
| 14WPG212/10 | | kanister 10 kg | 44 | A / opakowanie 10 kg | 18,71 | 187,10 |

## webertec Superflex D3

**dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca**




**Najważniejsze właściwości**

- hydroizolacja elementów budowli zagłębionych w gruncie
- hydroizolacja podpłytkowa w pomieszczeniach mokrych, w tym na ogrzewanie podłogowe
- hydroizolacja balkonów i tarasów
- do uszczelniania basenów, zbiorników na wodę, w tym wodę pitną (posiada atest na kontakt z wodą pitną)
- odporna na promieniowanie UV
- wysoka elastyczność
- mostkowanie rys > 2 mm




| Kod produktu | Zużycie (A+B) | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SUP0D3/16/PLYN | 1,35 kg/m²/mm | (komp. A) wiadro 16 kg płyn | 24 | C / opakowanie 16 kg | 31,90 | 510,40 |
| 14SUP0D3/16/PROS | | (komp. B) worek 16 kg proszek | 48 | C / opakowanie 16 kg | 4,30 | 68,80 |

## weber.tec Superflex D2

**wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca**




**Najważniejsze właściwości**

- stosowana do hydroizolacji budowli zagłębionych w gruncie
- na ogrzewanie podłogowe
- w pomieszczeniach mokrych
- na balkony i tarasy
- do uszczelniania zbiorników na wodę, basenów, oczyszczalni ścieków
- mostkowanie rys do 2,5 mm
- wiąże chemicznie – niezależnie od warunków atmosferycznych
- po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami
- odporna na promieniowanie UV
- posiada atest na kontakt z wodą pitną




| Kod produktu | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14SUP0D2/15/PLYN | (komp. A) wiadro 15 kg płyn | 24 | C / opakowanie 15 kg | 38,60 | 579,00 |
| 14SUP0D2/15/PROS | (komp. B) wiadro 15 kg proszek | 24 | C / opakowanie 15 kg | 14,30 | 214,50 |
| 14SUP0D2/24 | (komp. A + B) wiadro 24 kg | 18 | C / opakowanie 24 kg | 30,30 | 727,20 |
| 14SUP0D2/06 | wiadro 6 kg | 60 | C / opakowanie 6 kg | 39,80 | 238,80 |

## weber.tec Superflex D24

**grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca**



**Najważniejsze właściwości**

- bardzo elastyczna, mostkuje rysy min. 2 mm
- wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
- szybkowiążąca, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
- pełne związanie w ciągu 24 godzin niezależnie od pogody
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych
- może być pokrywana tynkiem
- odporna na niskie temperatury i sól drogową oraz promieniowanie UV
- umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SUPD24/24 | 3,5–4,5 kg/m² | wiadro 24 kg | 18 | D / opakowanie 24 kg | 27,70 | 664,80 |

## weber.tec 824

**elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca**




**Najważniejsze właściwości**

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC824/20/SUPD1 | 2,8 kg/m² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach | worek 20 kg | 48 | C / opakowanie 20 kg | 12,10 | 242,00 |

## weber.tec 930

**hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca**




**Najważniejsze właściwości**

- do uszczelniania zbiorników na wodę pitną
- do uszczelnień budowli przy obciążeniu wilgocią
- do uszczelnień podłoży przy parciu wody odrywającym hydroizolację
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- powłoka sztywna – bez możliwości mostkowania rys
- siarczanoodporna
- posiada atest na kontakt z wodą pitną
- szczelność przy działaniu wody pod ciśnieniem

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC930/25/8C | 4 kg/m² dla grubości powłoki 2 mm | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 5,30 | 132,50 |

## weber.tec 931 S

### szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca




**Najważniejsze właściwości**

- do wstępnego uszczelniania bardzo wilgotnych lub mokrych podłoży, które docelowo będą uszczelniane masami polimerowo-bitumicznymi np. weber.tec Superflex 10 lub weber.tec Superflex 100 albo cementowymi mikrozaprawami
- nie wpływa korozyjnie na elementy stalowe i zbrojenie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- szczelna na oddziaływanie wody pod ciśnieniem już przy warstwie grubości 3–4 mm

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC931/25 | 3–8 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 5,70 | 142,50 |

## weber.tec 933

### cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset




**Najważniejsze właściwości**

- odporna na siarczany
- wodoszczelna
- bezskurczowa
- szybkowiążąca
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- łatwa w aplikacji
- także do szpachlowania wyrównującego
- po stwardnieniu może być pokrywana innymi materiałami uszczelniającymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy elastyczne szlamy uszczelniające

ODPORNOŚĆ NA SIARCZANY

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC933/25 | 1,8 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 7,00 | 175,00 |

## weber.tec 935

### szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem




**Najważniejsze właściwości**

- do uszczelniania pęknięć szczelin, rys i naroży w konstrukcjach znajdujących się pod naporem wody (dotyczy betonów, jastrychów czy murów z cegły)
- stosowana także jako zaprawa zamykająca rysy przy iniekcjach
- hydrofobowa
- szybkie wiązanie
- uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC935/10 | na 1 dm³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku | wiadro 10 kg | 40 | C / opakowanie 10 kg | 19,80 | 198,00 |

## weber.prim kwarc

**grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia**




**Najważniejsze właściwości**
- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu

GOTOWY DO UŻYCIA

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PGKWAR/05 | w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m² | wiadro 5 kg | 78 | B / opakowanie 5 kg | 20,52 | 102,60 |

## weber.tec 822

**płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz**




**Najważniejsze właściwości**
- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec uni

GOTOWA DO UŻYCIA

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWOŚĆ 14TEC822/03/JS | ok. 1,2 kg/m² | wiadro 3 kg | 105 | C / opak. 3 kg | 24,20 | 72,60 |
| 14TEC822/07/JS | | wiadro 7 kg | 75 | C / opak. 7 kg | 23,30 | 163,10 |
| 14TEC822/24/JS | | wiadro 24 kg | 24 | C / opak. 24 kg | 19,00 | 456,00 |

## weber.tec 827 S

**elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających**



**Najważniejsze właściwości**
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- mostkuje rysy
- wodoszczelna
- elastyczna
- odporna na działanie ciepła i mrozu
- odporna na działanie agresywnych mediów

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC827/02/S | betonowoszary | 1,5–2,5 kg/m² zależnie od zastosowania; grubość warstwy od 1,2 do 2 mm | puszka 2 kg | C / opakowanie 2 kg | 156,20 | 312,40 |
| 14TEC827/08/S | | | puszka 8 kg | C / opakowanie 8 kg | 113,40 | 907,20 |

## weber.tec PU K 25

**jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji**



**Najważniejsze właściwości**
- masa średnio miękka – twardość A30
- trwale elastyczna
- gazoszczelna
- łatwa w aplikacji
- do spoin pionowych i poziomych

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PUK250/006 | w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm³/1 m.b. | kartusz 600 ml | karton 12 szt. | C / opakowanie 600 ml | 49,80 |

## weber.tec 828 DB 75/150

**taśma uszczelniająca**




**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w połączeniu z:
  - weber.tec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczna przy rozciąganiu w poprzek, sztywna przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelna, bardzo cienka, ale odporna na rozerwanie
- odporna na niskie i wysokie temperatury
- elastyczna także w niskich temperaturach
- odporna na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

| Kod produktu | Kolor | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za metr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC828/10/DB150 | żółty | rolka 10 m | C / opakowanie 10 m | 21,20 | 212,00 |
| 14TEC828/50/DB75 | | rolka 50 m | C / opakowanie 50 m | 10,80 | 540,00 |

## weber.tec 828 MD / MDK

**mankiet uszczelniający**




**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w połączeniu z:
  - weber.tec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

| Kod produktu | Rozmiar | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14TEC828/MD | 200 x 200 mm | karton 10 szt. | C / karton 10 szt. | 476,00 |
| 14TEC828/MDK | 140 x 140 mm | | | 294,00 |

## weber.tec 828 DI / DA

**narożnik uszczelniający**



**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w połączeniu z:
  - weber.tec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

| Kod produktu | Rodzaj | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14TEC828/DI | wewnętrzny | karton 10 szt. | C / karton 10 szt. | 235,00 |
| 14TEC828/DA | zewnętrzny | | | |

## weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych




**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14PH971U/50/120/70 | rolka 50 m.b. | C / rolka 50 m.b. | 6,10 / m.b. | 305,00 |
| 14PH971U/10/01 | karton 10 zawieszek po 10 m.b. | C / karton 10 zawieszek | 79,50 / szt. | 795,00 |

## weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur



**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- do stosowania wewnątrz
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania przejść rur

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

| Nazwa produktu | Kod produktu | Rozmiar | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| weber.tec uni MM | 14PH9720/MALY | 120 x 120 mm | karton 10 szt. | C / karton 10 szt. | 65,00 |
| weber.tec uni MD | 14PH9720/DUZY | 425 x 425 mm | | | 276,00 |

## weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający



**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

| Nazwa produktu | Kod produktu | Rodzaj | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| weber.tec uni NW | 14PH9730/UNI-W | wewnętrzny | karton 10 szt. | C / karton 10 szt. | 112,00 |
| weber.tec uni NZ | 14PH9730/UNI-Z | zewnętrzny | | | |

## weber.tec Superflex B 240

**taśma z laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji**



**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
  - weber.tec Superflex 10
  - webertec Superflex 2K
  - webertec bitumal
- obustronnie powlekana włókniną
- wodoszczelna
- odporna na starzenie się, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozcieńczone kwasy i zasady
- dobra przyczepność do materiału hydroizolacyjnego

| Kod produktu | Szerokość | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za metr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14SUP240/30/B | 24 cm | rolka 30 m | C / opakowanie 30 m | 92,30 | 2 769,00 |

## weber PH913

**siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m² do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych**



**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
  - weber.tec Superflex 10
  - webertec Superflex 2K
  - webertec bitumal
- odporna na alkalia
- kompatybilna z systemem izolacji polimerowo-bitumicznych

| Kod produktu | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m² netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14WPH913/AK | 1 rolka 55 m² | 33 | C / 1 opakowanie | 4,59 | 252,37 |

## sznur dylatacyjny

**profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji**



**Najważniejsze właściwości**

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

| Kod produktu | Średnica | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m.b. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PH9750/100/06 | 6 mm | 100 m | C / 100 m | 1,00 | 100,00 |
| 14PH9750/50/10 | 10 mm | 50 m | C / 50 m | 1,20 | 60,00 |
| 14PH9750/80/30 | 30 mm | 80 m | C / 80 m | 3,40 | 272,00 |

## Miejsce na Twoje notatki



# System płynnych membran




System płynnych membran

# Wysokiej klasy, innowacyjny system hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM

**weber.dry PUR SYSTEM** to system płynnych membran hydroizolacyjnych, które powstały na bazie wysokiej jakości czystych żywic poliuretanowych. Ich zastosowanie na dachu, balkonie czy nawierzchni obciążonej ruchem pieszym lub kołowym to gwarancja otrzymania trwałej hydroizolacji, odpornej nawet na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

**W skład systemu wchodzą:**

- weber.dry PUR seal
- weber.dry PUR seal 2K
- weber.dry PUR coat
- weber.dry PUR coat traffic
- weber.prim EP 2K
- weber.dry fabric
- weber.dry detail
- weber.dry accelerator

**Zalety systemu weber.dry PUR SYSTEM**

- szybkie i wygodne nakładanie, doskonała przyczepność
- brak połączeń i spoin (hydroizolacja bezszwowa)
- zdolność mostkowania rys nawet w ujemnych temperaturach, łatwa i szybka naprawa ewentualnych uszkodzeń mechanicznych
- odporność na wodę, mróz, promieniowanie UV, wysokie (do +90°C) i niskie (do –30°C) temperatury, detergenty, oleje i powszechnie stosowane środki chemiczne
- do stosowania w strefach o umiarkowanym i dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego
- estetyczna, dekoracyjna powierzchnia
- wyjątkowa jakość i trwałość w korzystnej cenie




| Zastosowania |
|---|
| dachy odwrócone i dachy zielone |
| balkony i tarasy poddane małemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia) |
| balkony i tarasy poddane dużemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia) |
| izolacja podpłytkowa (pomieszczenia mokre, tarasy, balkony) |
| fundamenty (ławy, ściany i płyty fundamentowe) |
| papy asfaltowe i bitumiczne, membrany EPDM, PCV i powłoki akrylowe |
| publiczne strefy o dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego |
| płyty parkingowe wewnętrzne i zewnętrzne (system – warstwa wierzchnia) |
| zbiorniki na wodę, kanały wodne – w tym zbiorniki wody pitnej |
| powierzchnie wymagające zwiększonej odporności na UV i ścieranie |





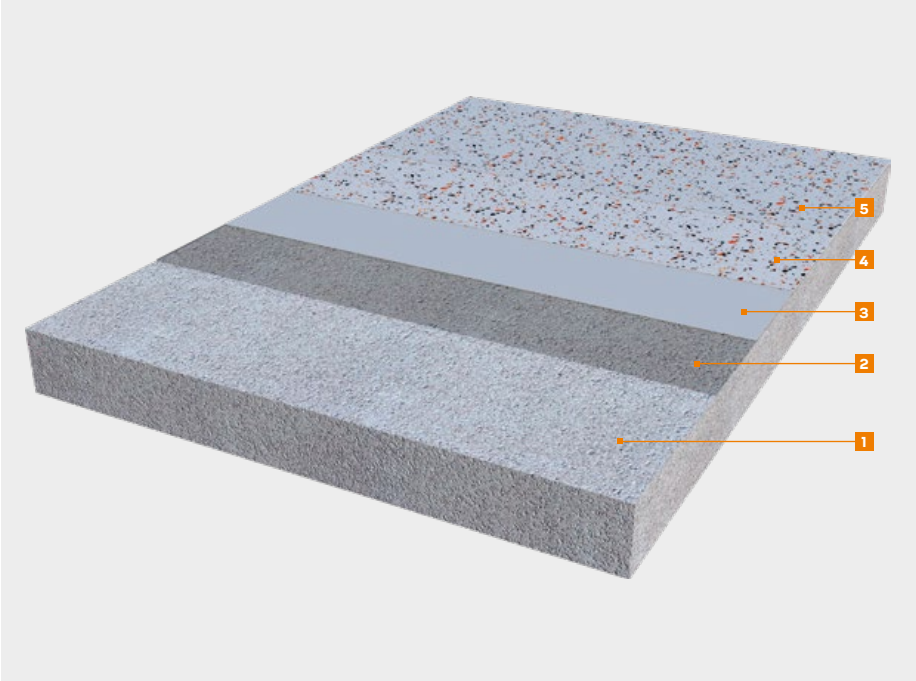

| weber.dry PUR seal | weber.dry PUR seal 2K | weber.dry PUR coat | weber.dry PUR coat traffic |
|---|---|---|---|
| ✔ | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | | ✔ |
| ✔ | ✔ | | |
| | | | |
| ✔ | | | |
| ✔ | | | ✔ |
| ✔ | | | ✔ |
| | ✔ | | |
| | | ✔ | ✔ |

W przypadku stosowania systemu **weber.dry PUR SYSTEM** na posadzkach, balkonach i tarasach istnieje możliwość wykonania powierzchni dekoracyjnej przy użyciu kolorowych płatków **webersys chips** lub mieszanki barwnych piasków kwarcowych **webersys mix PU**.




str. 126-129

## System balkonowy weber.dry balkon




1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim EP 2K**
3. Warstwa zasadnicza: membrana hydroizolacyjna **weber.dry PUR seal**
4. Posypka: płatki dekoracyjne **webersys chips** lub barwiony piasek kwarcowy **webersys mix PU**
5. Warstwa zamykająca: **weber.dry PUR coat**

## weber.prim EP 2K

**bezbarwny, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej**



**Najważniejsze właściwości**
- łatwa aplikacja
- doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
- odporny na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
- eliminuje efekt pylenia podłoża
- możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PGEP2K/20 | transparent | 0,10–0,20 kg/m² w 1 albo 2 warstwach | puszka 20 kg | D / 180 kg | 90,80 | 1 816,00 |
| 14PGEP2K/04 | | | puszka 4 kg | C / opakowanie 4 kg | 114,80 | 459,20 |

## weber.dry PUR seal

**jednoskładnikowa, poliuretanowa, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna**



**Najważniejsze właściwości**
- łatwa aplikacja
- wysoka elastyczność
- mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
- wodoszczelna
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporna na przebicie przez korzenie na dachach zielonych
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PURS00/25/7047 | jasnoszary | 1,4–4,1 kg/m² | puszka 25 kg | C / opakowanie 25 kg | 46,00 | 1 150,00 |
| 14PURS00/25/9010 | biały | | | D / 200 kg | | |
| 14PURS00/06/7047 | jasnoszary | | puszka 6 kg | C / opakowanie 6 kg | 50,60 | 303,60 |
| 14PURS00/06/9010 | biały | | | | | |

## weber.dry PUR seal 2K

**dwuskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna membrana hydroizolacyjna**



**Najważniejsze właściwości**
- bezrozpuszczalnikowa – certyfikowana do kontaktu z wodą pitną
- łatwa aplikacja
- wysoka elastyczność
- mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
- wodoszczelna
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PURS2K/1705/9010 | biały – RAL 9010 | 1,2–2,0 kg/m² | puszki 17,5 kg | D / 315 kg | 51,00 | 892,50 |

## weber.dry PUR coat

**poliuretanowa warstwa nawierzchniowa**



**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w domowych strefach o małym natężeniu ruchu pieszego
- łatwa aplikacja
- wysoka elastyczność
- niezwykle wydajna – pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
- wodoszczelna
- zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporna na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PURC00/20/7035 | jasnoszary – RAL 7035 | 0,12–0,25 kg/m² w 1 albo 2 warstwach | puszka 20 kg | D / 200 kg | 153,00 | 3 060,00 |
| 14PURC00/20/3011 | czerwony – RAL 3011 | | | | 142,00 | 2 840,00 |
| 14PURC00/20/7001 | srebrnoszary – RAL 7001 | | | | 153,00 | 3 060,00 |
| 14PURC00/20/9003 | biały – RAL 9003 | | | | 142,00 | 2 840,00 |
| 14PURC00/05/7035 | jasnoszary – RAL 7035 | | puszka 5 kg | C / opakowanie 5 kg | 174,00 | 870,00 |
| 14PURC00/05/7001 | srebrnoszary – RAL 7001 | | | | 174,00 | 870,00 |
| 14PURC00/05/0000 | transparentny | | | | 179,00 | 895,00 |
| 14PURC00/05/9003 | biały – RAL 9003 | | | D / 200 kg | 162,00 | 810,00 |
| 14PURC00/05/3011 | czerwony – RAL 3011 | | | | | |

## weber.dry PUR coat traffic

**poliuretanowa warstwa nawierzchniowa do stref o dużym natężeniu ruchu**



**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w strefach publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego
- łatwa aplikacja
- elastyczna
- wodoszczelna
- wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporna na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PURCT0/20/7035 | jasnoszary – RAL 7035 | 0,4–0,5 kg/m² w 2 warstwach | puszka 20 kg | D / 200 kg | 168,00 | 3 360,00 |
| 14PURCT0/20/3011 | czerwony – RAL 3011 | | | | 160,00 | 3 200,00 |
| 14PURCT0/20/7001 | srebrnoszary – RAL 7001 | | | | 168,00 | 3 360,00 |
| 14PURCT0/20/9003 | biały – RAL 9003 | | | | 160,00 | 3 200,00 |
| 14PURCT0/05/7035 | jasnoszary – RAL 7035 | | puszka 5 kg | | 185,00 | 925,00 |
| 14PURCT0/05/3011 | czerwony – RAL 3011 | | | | 180,00 | 900,00 |
| 14PURCT0/05/7001 | srebrnoszary – RAL 7001 | | | | 185,00 | 925,00 |
| 14PURCT0/05/9003 | biały – RAL 9003 | | | | 180,00 | 900,00 |

## weber.dry detail

**wzmocniona włóknami, gotowa do użycia powłoka do obróbek detali w systemie weber.dry PUR**



**Najważniejsze właściwości**
- gotowa do użycia powłoka do obróbek detali, przejść, trudnych miejsc
- zapewnia szczelność wykonanych obróbek
- składnik systemu weber.dry PUR
- łatwa aplikacja przy użyciu pędzla lub wałka
- do stosowania na różnych podłożach







| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za l netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PURDET/06 | 1,5–3 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach | wiadro 6 kg | 36 kartonów po 4 sztuki | C / opakowanie 6 kg | 79,40 | 476,40 |

## weber.dry accelerator

**przyśpieszacz wiązania do produktów weber.dry PUR system**



**Najważniejsze właściwości**
- środek przyspieszający wiązanie powłok poliuretanowych weber.dry PUR seal, weber.dry PUR coat, weber.dry PUR coat traffic oraz weber.dry detail

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za l netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PURACC/01 | do 3% wagowo | puszka 1 kg | 45 kartonów po 12 sztuk | D / 240 sztuk | 135,00 | 135,00 |
| 14PURACC/045 | | puszka 0,45 kg | 45 kartonów po 24 sztuki | D / 240 sztuk | 155,00 | 155,00 |

## weber.dry fabric

**tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych weber.dry PUR System**



**Najważniejsze właściwości**
- wysoka wytrzymałość na rozdarcie
- duża odporność mechaniczna i chemiczna
- odporna na promieniowanie UV
- łatwa do nasączania i kompatybilna z powłokami PUR System

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za metr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14FABRIC/02x100 | 1,05 m²/m² | 0,2 m x 100 m | C / 0,2 m x 100 m | 3,30 | 330,00 |
| 14FABRIC/1x100 | | 1 m x 100 m | C / 1 m x 100 m | 14,10 | 1 410,00 |

## Mata szklana EM 1002

**mata szklana do wzmacniania membrany weber.dry PUR seal**




**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania jako wzmocnienie membrany weber.dry PUR seal
- typ maty – emulsyjna
- mata wykonana z pociętych i losowo ułożonych włókien szklanych połączonych lepiszczem
- wysoka wytrzymałość maty na zerwanie
- różne gramatury maty szklanej w zależności od zastosowania

| Kod produktu | Gramatura | Opakowanie | Rolka szer. x dł. = pow. | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FLMATS/100/125 | ok. 100 g/m² | rolka 33 kg | 1,25 m x ok. 260 m = ok. 325 m² | D / rolka 33 kg | 51,00 | 1 683,00 |
| 14FLMATS/150/125 | ok. 150 g/m² | rolka 38 kg | 1,25 m x ok. 200 m = ok. 250 m² | D / rolka 38 kg | 45,00 | 1 710,00 |
| 14FLMATS/225/125 | ok. 225 g/m² | rolka 42 kg | 1,25 m x ok. 150 m = ok. 187,5 m² | D / rolka 42 kg | 36,00 | 1 512,00 |

## webersys chips

**płatki dekoracyjne**



**Najważniejsze właściwości**
- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów

| Kod produktu | Kolor | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PHCHPS/005/01 | 01 | worek 0,5 kg | D / opakowanie 0,5 kg | 181,50 | 90,75 |
| 14PHCHPS/005/02 | 02 | | | | |
| 14PHCHPS/005/03 | 03 | | | | |
| 14PHCHPS/005/05 | 05 | | | | |
| 14PHCHPS/005/07 | 07 | | | | |
| 14PHCHPS/005/08 | 08 | | | | |
| 14PHCHPS/005/09 | 09 | | | | |
| 14PHCHPS/005/10 | 10 | | | | |
| 14PHCHPS/005/11 | 11 | | | | |
| 14PHCHPS/005/12 | 12 | | | | |
| 14PHCHPS/005/13 | 13 | | | | |
| 14PHCHPS/005/16 | 16 | | C / opakowanie 0,5 kg | | |
| 14PHCHPS/005/17 | 17 | | | | |
| 14PHCHPS/005/18 | 18 | | | | |
| 14PHCHPS/005/19 | 19 | | | | |
| 14PHCHPS/005/20 | 20 | | | | |
| 14PHCHPS/005/21 | 21 | | | | |

## Kolorystyka płatków dekoracyjnych webersys chips


01


02


03


05


07


08


09


10


11


12


13


16


17


18


19


20


21

## webersys mix PU

**mieszanka barwnych piasków kwarcowych**



**Najważniejsze właściwości**
- piaski kwarcowe barwione żywicą poliuretanową
- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów
- uziarnienie 0,1–0,4 mm lub 0,4–0,8 mm

| Kod produktu | Kolor | Uziarnienie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PHP1PU/25/M01 | M01 | 0,1–0,4 mm | worek 25 kg | C / opakowanie 25 kg | 5,40 | 135,00 |
| 14PHP1PU/25/M02 | M02 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M03 | M03 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M04 | M04 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M05 | M05 | | | D / opakowanie 25 kg | | |
| 14PHP1PU/25/M06 | M06 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M07 | M07 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M08 | M08 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M09 | M09 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M10 | M10 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M11 | M11 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M12 | M12 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M13 | M13 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M14 | M14 | | | | | |
| 14PHP1PU/25/M15 | M15 | | | C / opakowanie 25 kg | | |
| 14PHP1PU/25/M16 | M16 | | | D / opakowanie 25 kg | | |
| 14PHP2PU/25/M01 | M01 | 0,4–0,8 mm | worek 25 kg | C / opakowanie 25 kg | 5,40 | 135,00 |
| 14PHP2PU/25/M02 | M02 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M03 | M03 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M04 | M04 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M05 | M05 | | | D / opakowanie 25 kg | | |
| 14PHP2PU/25/M06 | M06 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M07 | M07 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M08 | M08 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M09 | M09 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M10 | M10 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M11 | M11 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M12 | M12 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M13 | M13 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M14 | M14 | | | | | |
| 14PHP2PU/25/M15 | M15 | | | C / opakowanie 25 kg | | |
| 14PHP2PU/25/M16 | M16 | | | D / opakowanie 25 kg | | |

## Kolorystyka piasków kwarcowych webersys mix PU



M01



M02



M03



M04



M05



M06



M07


M08



M09


M10



M11


M12


M13


M14


M15


M16

**Piasek kwarcowy**



str. 175

## Miejsce na Twoje notatki



# Układanie płytek



# Kleje do płytek







| | | weber ZP412 | weber ZP413 |
|---|---|---|---|
| | klasa kleju | C1T | C1TE |
| | grubość warstwy kleju [mm] | 2–5 | 2–15 |
| Rodzaj płytek | Glazura i terakota, nasiąkliwość >3% | ✔ | ✔ |
| | Gres, klinkier | | ✔ |
| | Kamień naturalny nienasiąkliwy | | ✔ |
| | Kamień naturalny nasiąkliwy | | |
| | Mozaika szklana i pustaki szklane (luksfery) | | |
| | Maksymalny wymiar płytek [cm] | 33 x 33 | 60 x 60 |
| Rodzaj podłoża | Podłoże betonowe | ✔ | ✔ |
| | Surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe | ✔ | ✔ |
| | Tynki cementowe i cementowo-wapienne | ✔ | ✔ |
| | Posadzka cementowa | ✔ | ✔ |
| | Posadzka anhydrytowa | | ✔ |
| | Płyty g-k | | ✔ |
| | Tynki gipsowe | | ✔ |
| | Ogrzewanie podłogowe | | |
| | Powierzchnie zabezpieczone preparatami wodoszczelnymi | | |
| | Płyty termoizolacyjne | | |
| | Istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko - po wykonaniu warstwy kontaktowej | | |
| | Stare powłoki malarskie | | |
| | Płyty OSB | | |
| | Deski, parkiet – po zastosowaniu odpowiedniego podkładu podłogowego lub warstwy sczepnej | | |
| Zastosowanie | Do wewnątrz | ✔ | ✔ |
| | Na zewnątrz (mrozoodporność) | ✔ | ✔ |
| | Budownictwo mieszkaniowe | ✔ | ✔ |
| | Obiekty handlowe i przemysłowe, podłoża o zwiększonym obciążeniu | | ✔ |
| | Strefa wilgotna | ✔ | ✔ |
| | Strefa mokra | | |
| | Balkon, taras | | |
| | Podłoża odkształcalne | | |
| | Elewacje (okładziny ceramiczne, maks. 30x30 cm) | | |






















| weberfix EASY | weber ZP414 | weber ZP415 | weberfix MOMENT | weber.xerm KM Flex | weber.xerm 855 | weber ZP418 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1T | C2TE | C2TE | C2FT | C2TE S1 | C2TE S1 | C2TE S1 |
| 2–6 | 2–15 | 2–15 | 2–15 | 2–6 | 3–10 | 2–5 |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| | | ✔ | | | | |
| | | ✔ | | | | |
| 40 x 40 | 60 x 90 | 60 x 90 | 60 x 90 | 60 x 90 | duży format* | duży format* |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| | | | | | ✔ | ✔ |

* Zaleca się wykonanie próby przyklejenia płytek. Rozmiar płytek np. 1 x 1 m

# Kleje do płytek

## weber ZP412 — klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz




**Najważniejsze właściwości**
- C1T
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- maks. wymiar płytek 33 x 33 cm
- do glazury i terakoty
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na podłoża betonowe, cegły, bloczki, pustaki, posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZP412/25 | ok. 1,6 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,18 | 29,50 |

## weber ZP413 — cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności




**Najważniejsze właściwości**
- C1TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- maks. wymiar płytek 60 x 60 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZP413/25 | ok. 1,6 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,62 | 40,50 |

## weberfix EASY — uelastyczniony cementowy klej do gresu




**Najważniejsze właściwości**
- C1T
- cienkowarstwowy 2–6 mm
- maks. wymiar płytek 40 x 40 cm
- do klejenia gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia nienasiąkliwego
- na płyty gipsowo-kartonowe bez gruntowania
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ZPEASY/25 | ok. 1,5 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,26 | 31,50 |

## weber ZP414

### niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy




**Najważniejsze właściwości**

- C2TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na balkony, tarasy, cokoły
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZP414/25 | ok. 1,6 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 2,58 | 64,50 |

## weber ZP415

### cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych




**Najważniejsze właściwości**

- C2TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- elastyczny
- na ogrzewanie podłogowe
- do nasiąkliwych kamieni naturalnych, białego gresu i szkła
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zmniejszone ryzyko powstawania wykwitów
- do stref mokrych
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZP415/25 | ok. 1,6 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 2,82 | 70,50 |

## weberfix MOMENT

### szybkowiążący, elastyczny klej do płytek ceramicznych




**Najważniejsze właściwości**

- C2FT
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do małych i średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- zmniejszony spływ
- szybkowiążący – ruch pieszy po 6 godzinach
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- do stref wilgotnych i mokrych




| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ZPMOMT/25 | 1,6 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 3,24 | 81,00 |

# Odkształcalne kleje do płytek

## weber.xerm KM Flex

**odkształcalny klej cementowy do gresu**




**Najważniejsze właściwości**

- C2TE S1
- cienkowarstwowy: 2–6 mm
- do płytek średnioformatowych, maks. 60 x 90 cm
- dobra przyczepność
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoże betonowe, cementowe, gipsowe, jastrych anhydrytowy i drenujący
- na podłoża odkształcalne, narażone na lekkie naprężenia i drgania

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14XERKMF/25 | 1,5 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 2,71 | 67,75 |

## weber.xerm 855

**wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych**




**Najważniejsze właściwości**

- C2TE S1
- średniowarstwowy: 3–10 mm
- do płytek wielkoformatowych, np. 60 x 120 cm, w wątpliwych przypadkach zalecane wykonanie próby
- do dowolnego rodzaju płytek, oprócz nasiąkliwego kamienia naturalnego
- do lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża odkształcalne, obciążone termicznie i użytkowo
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14XER855/20/PL | 1,6 kg/m²/mm | worek 20 kg | 42 | C / paleta 840 kg | 3,35 | 67,00 |

## weber ZP418

**wysokoelastyczny cementowy klej do płytek wielkoformatowych**




**Najważniejsze właściwości**

- C2TE S1
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- do płytek wielkoformatowych, w wątpliwych przypadkach zalecane wykonanie próby
- niepylący
- do wykonywania okładzin ceramicznych na elewacjach, balkonach i cokołach
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu mechanicznym i termicznym
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZP418/25 | ok. 1,6 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 3,52 | 88,00 |

## weber.fug 877

**elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym**




**Najważniejsze właściwości**

- do okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach suchych i mokrych
- odporna na niewielkie naprężenia i ruchy np. na płyty g-k, ogrzewanie podłogowe
- po utwardzeniu odporna na ścieranie, wodę, środki czyszczące
- nie ma tendencji do powstawania rys
- grubość spoiny 2–20 mm
- możliwość chodzenia po 2 godzinach
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- mrozoodporna
- do kamieni naturalnych
- klasyfikacja CG2 WA

| Kod produktu | Nr koloru | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FUG877/15/3D | cementowoszary | 0,7–2,3 kg/m²/mm | worek 15 kg | C / opakowanie 15 kg | 7,35 | 110,25 |

cementowoszary

Zużycie zapraw fugowych
str. 142

## weber.fug 872

**elastyczna fuga do płytek ceramicznych w basenach**




**Najważniejsze właściwości**

- szczególnie polecana do okładzin w basenach
- do okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach suchych i mokrych
- odporna na niewielkie naprężenia i ruchy np. na płyty g-k, ogrzewanie podłogowe
- po utwardzeniu odporna na ścieranie, wodę, środki czyszczące
- nie ma tendencji do powstawania rys
- grubość spoiny 3–20 mm
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- mrozoodporna

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FUG872/25/3D | cementowoszary | 0,7–2,3 kg/m²/mm | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,81 | 95,25 |

# Preparaty gruntujące

## weber PG212

**płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje**



**Najważniejsze właściwości**

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPG212/01 | min. 0,2 kg/m² | karton 12 kg (12 butelek po 1 kg) | 324 | A / karton 12 kg | 21,13 | 253,56 | NOWOŚĆ |
| 14WPG212/05 | | kanister 5 kg | 78 | A / opakowanie 5 kg | 19,62 | 98,10 | NOWOŚĆ |
| 14WPG212/10 | | kanister 10 kg | 44 | A / opakowanie 10 kg | 18,71 | 187,10 | |

## weber.prim start

**uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia**




**Najważniejsze właściwości**

- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników

GOTOWY DO UŻYCIA

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WPGSTA/01 | 0,1–0,4 kg/m² | karton 12 kg (12 butelek po 1 kg) | 324 | A / karton 12 kg | 12,00 | 144,00 | NOWOŚĆ |
| 14WPGSTA/05 | | kanister 5 kg | 78 | A / opakowanie 5 kg | 7,64 | 38,20 | |

## weber.tec 822

### płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz




**Najważniejsze właściwości**
- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec uni







| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOWOŚĆ 14TEC822/03/JS | ok. 1,2 kg/m² | wiadro 3 kg | 105 | C / opak. 3 kg | 24,20 | 72,60 |
| 14TEC822/07/JS | | wiadro 7 kg | 75 | C / opak. 7 kg | 23,30 | 163,10 |
| 14TEC822/24/JS | | wiadro 24 kg | 24 | C / opak. 24 kg | 19,00 | 456,00 |

## weber.tec 824

### elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca




**Najważniejsze właściwości**
- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC824/20/SUPD1 | 2,8 kg/m² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach | worek 20 kg | 48 | C / opakowanie 20 kg | 12,10 | 242,00 |

## weber.tec uni 120/70

**taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych**




**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14PH971U/50/120/70 | rolka 50 m.b. | C / rolka 50 m.b. | 6,10 / m.b. | 305,00 |
| 14PH971U/10/01 | karton 10 zawieszek po 10 m.b. | C / karton 10 zawieszek | 79,50 / szt. | 795,00 |

## weber.tec uni MM / MD

**mankiet do uszczelniania przejść rur**



**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- do stosowania wewnątrz
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania przejść rur

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

| Nazwa produktu | Kod produktu | Rozmiar | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| weber.tec uni MM | 14PH9720/MALY | 120 x 120 mm | karton 10 szt. | C / karton 10 szt. | 65,00 |
| weber.tec uni MD | 14PH9720/DUZY | 425 x 425 mm | | | 276,00 |

## weber.tec uni NW / NZ

**narożnik uszczelniający**



**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

| Nazwa produktu | Kod produktu | Rodzaj | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| weber.tec uni NW | 14PH9730/UNI-W | wewnętrzny | karton 10 szt. | C / karton 10 szt. | 112,00 |
| weber.tec uni NZ | 14PH9730/UNI-Z | zewnętrzny | | | |

## sznur dylatacyjny

**profil z pianki polietylenowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji**



**Najważniejsze właściwości**
- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

| Kod produktu | Średnica | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za m.b. netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PH9750/100/06 | 6 mm | 100 m | C / 100 m | 1,00 | 100,00 |
| 14PH9750/50/10 | 10 mm | 50 m | C / 50 m | 1,20 | 60,00 |
| 14PH9750/80/30 | 30 mm | 80 m | C / 80 m | 3,40 | 272,00 |

## Zużycie zapraw klejących i fugowych Weber

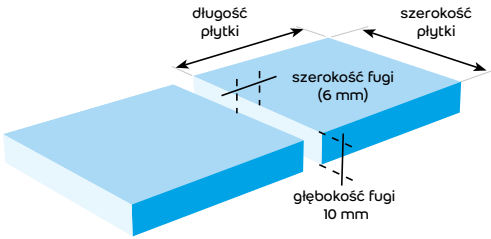
**Na wielkość zużycia zapraw klejących wpływa:**
- wymiar płytek
- wielkość zębów pacy
- grubość warstwy płytek
- gładkość spodu płytek

| Przybliżone zużycie zapraw klejących Weber | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Długość boku płytki [mm] | Wielkość zębów pacy [mm] | Wielkość i kształt zębów pacy [mm] | Grubość warstwy sklejenia [mm] | Przybliżone zużycie zaprawy [kg/m²] |
| poniżej 100 | 3 x 5 |   | ok. 1,5 | ok. 1,8 |
| 100 | 4 x 4 |   | ok. 2,0 | ok. 2,4 |
| 150 | 6 x 6 |   | ok. 3,0 | ok. 3,6 |
| 250 | 8 x 8 |   | ok. 4,0 | ok. 4,8 |
| 300 | 10 x 10 |   | ok. 5,0 | ok. 6,0 |
| powyżej 300 | 10 x 20 |   | ok. 6,5 | ok. 7,8 |

**Na wielkość zużycia zaprawy fugowej wpływa:**
- szerokość spoin
- głębokość spoin
- konsystencja zaprawy fugowej

$$\frac{\text{(dł. płytki + szer. płytki) x szer. fugi x gł. fugi x współczynnik gęstości fugi)}}{\text{(dł.płytki x szer.płytki)}}$$

**Dane do obliczeń:**
- współczynnik gęstości fug:
  weber.fug 877 = 1,4
  weber.fug 872 = 1,4
- długość płytki [mm]
- szerokość płytki [mm]
- szerokość fugi [mm]
- głębokość fugi [mm]




**Przykład:**

$$\frac{(250 + 250) \times 6 \times 10 \times 1{,}4}{(250 \times 250)} = 0{,}67 \text{ kg/m}^2$$



# Zaprawy budowlane




Zaprawy budowlane

## weber ZM5

**cementowa zaprawa murarska, 5 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZM005/25 | ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,50 | 12,50 |

## weber ZM10

**cementowa zaprawa murarska, 10 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- zwiększona przyczepność do podłoża
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZM010/25 | ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,54 | 13,50 |

## weber ZM5 fix

**cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZMF05/25 | ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm* | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,59 | 14,75 |

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

## weber ZM10 fix

**cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych, do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZMF10/25 | ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny grub. 1 mm<br>ok. 5 kg/m² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm* | worek 25 kg | 42 | C /<br>paleta 1050 kg | 0,70 | 17,50 |

## weber ZM5 uni

**uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- uziarnienie do 2 mm
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu
- do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich, wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoży

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZMU05/25 | 40–50 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m² tynku grub. 10 mm* | worek 25 kg | 42 | C /<br>paleta 1050 kg | 0,54 | 13,50 |


Odzież robocza



str. 179-181


* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

# Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych

## weber ZK552

**zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

| Kod produktu | Nr koloru | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZK552/25/Z10 | Z10 Antracyt | ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,52 | 38,00 |
| 14WZK552/25/Z12 | Z12 Grafit | | | | | | |
| 14WZK552/25/Z18 | Z18 Szary | | | | | 1,02 | 25,50 |
| 14WZK552/25/Z22 | Z22 Natural | | | | D / paleta 1050 kg | 2,62 | 65,50 |

## weber ZK557

**zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa**




**Najważniejsze właściwości**

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

| Kod produktu | Nr koloru | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZK557/25/F10 | F10 Antracyt | ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,90 | 47,50 |
| 14WZK557/25/F12 | F12 Grafit | | | | | | |
| 14WZK557/25/F18 | F18 Classic | | | | | | |
| 14WZK557/25/F22 | F22 Natural | | | | D / paleta 1050 kg | | |

## Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

**Kolorystyka zapraw do murowania**

Z10 Antracyt

Z12 Grafit

Z18 Szary

Z22 Natural*

**Kolorystyka zapraw do fugowania**

F10 Antracyt

F12 Grafit

F18 Classic

F22 Natural*

* kolory tylko na zamówienie
W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

## weber TP541

**cementowa obrzutka tynkarska 2 mm**




**Najważniejsze właściwości**
- poprawia przyczepność tynków
- wyrównuje chłonność podłoża
- uziarnienie do 2 mm
- do nakładania ręcznego i mechanicznego
- wodoodporna
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporna

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTP541/25 | ok. 4 kg/m² (przy pokryciu ok. 50%) | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,73 | 18,25 |

## weber IP 18

**tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych**




**Najważniejsze właściwości**
- polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
- uziarnienie do 0,7 mm
- tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WTP571/25/IP18 | 13–14 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,65 | 16,25 |

## weber IP INTER

**lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności**




**Najważniejsze właściwości**
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń – po wygładzeniu jako warstwa ostateczna np. pod malowanie
- uziarnienie do 0,7 mm
- niskie zużycie
- podwyższona przyczepność – sprawdza się na ścianach jak i na sufitach
- bardzo dobre właściwości robocze
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- łatwy w użyciu
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14IPINTE/25 | 10–11 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,75 | 18,75 |

## weber IP PLUS

**lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnątrz i do wewnątrz**




**Najważniejsze właściwości**

- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- mrozoodporny
- uziarnienie do 0,7 mm
- doskonałe właściwości robocze
- do nakładania ręcznego i maszynowego
- mrozoodporny

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14IPPLUS/25 | 11–12 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 0,80 | 20,00 |

# Zaprawy specjalne

## webercem plan 60

**cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mm**




**Najważniejsze właściwości**

- do wyrównania nierówności oraz ujednolicenia podłoża pod warstwy hydroizolacyjne (mineralne i bitumiczne)
- do naprawy i wyrównania podłoża pod podkłady podłogowe
- jako warstwa wyrównująca / spadkowa pod kleje do płytek
- do wypełniania złączy prefabrykatów
- do obsadzania drobnych elementów, np. balustrad
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZT601/25 | ok. 20 kg/m² przy warstwie o grub. 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,00 | 25,00 |

## webercem plan 10

**cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mm**




**Najważniejsze właściwości**

- do wypełniania drobnych ubytków i szczelin
- do miejscowego wyrównywania powierzchni o różnicach do 10 mm
- jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne i tynki
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14WZT602/25 | ok. 20 kg/m² przy warstwie o grub. 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / paleta 1050 kg | 1,20 | 30,00 |

## webertec nomix

**błyskawiczna mieszanka do zakotwień**




**Najważniejsze właściwości**

- nie wymaga mieszania z wodą zarobową
- materiał na bazie cementu
- mrozoodporna i wodoodporna
- szybki przyrost wytrzymałości
- twardnieje po ok. 10-30 minutach
- zdolność przenoszenia niewielkich obciążeń po ok. 1–2 godzinach
- pełna obciążalność po 24 godzinach
- nie stanowi obciążenia dla środowiska naturalnego



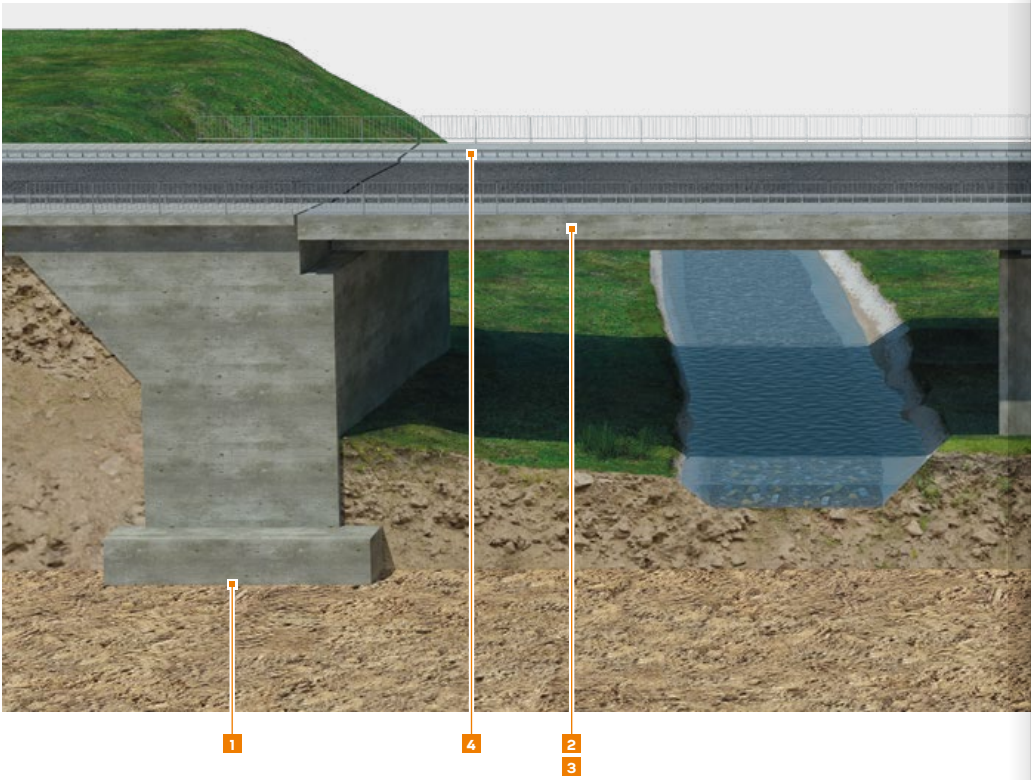

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TNOMIX/25 | 14-15 litrów mieszanki z worka 25 kg | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 1,60 | 40,00 |




Naprawa i ochrona betonu

Naprawa i ochrona betonu

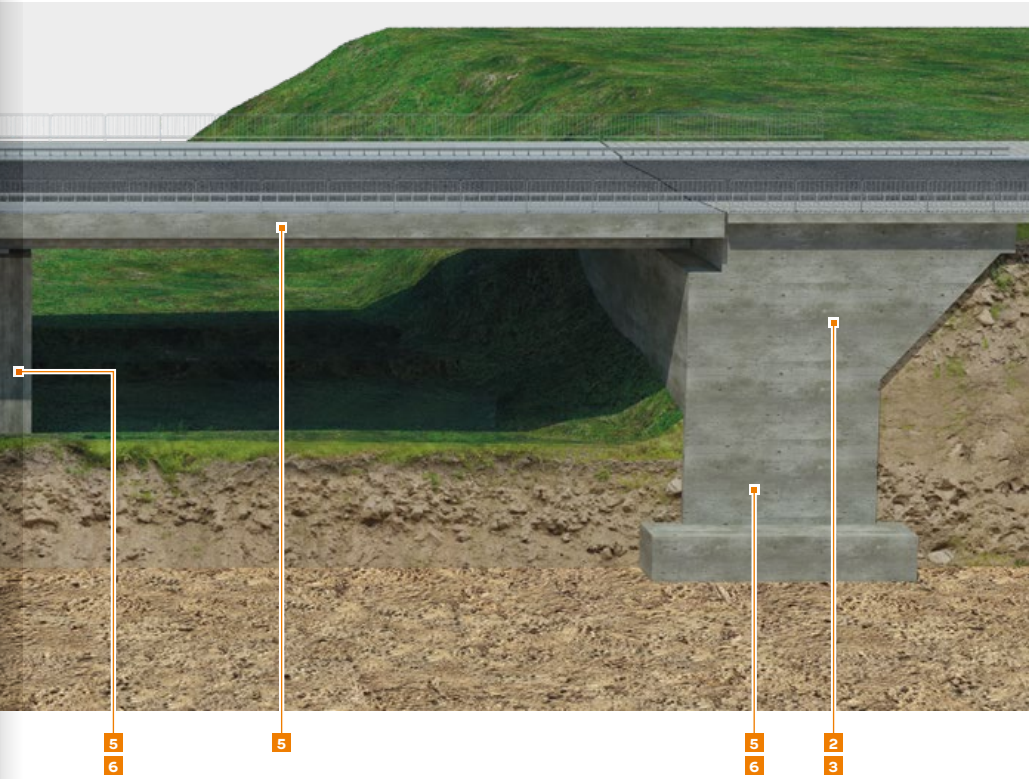
## Dobór rozwiązań




1. Hydroizolacja **weber.tec 901** lub **weber.tec Superflex 10**
2. Powłoka ochronna **weber.tec 771** lub **webertec silanosil** lub **weber.tec 773**
3. Środek impregnacyjny **weber.tec 773**
4. **PCC I**
5. **PCC II**
6. **PCC III**

DEITERMANN TECHNOLOGY INSIDE

Naprawa i ochrona betonu




**PCC I**
Polimerowa zaprawa naprawcza przeznaczona do naprawy powierzchni poziomych obciążonych dynamicznie, narażonych na siły poziome i ścieranie

- weber.rep 752
- weber.rep 753
- warstwa sczepna – weber.rep 751

**PCC II**
Polimerowa zaprawa naprawcza przeznaczona do naprawy konstrukcji żelbetowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narażonych na działanie sił poziomych i ścieranie

- weber.rep 754
- warstwa sczepna – weber.rep 751

NOWOŚĆ

- weberep R4 duo
- warstwa sczepna – weberep KB duo

**PCC III**
Polimerowa zaprawa naprawcza o zmniejszonej zawartości włókien i polimeru przeznaczona do naprawy konstrukcji żelbetowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narażonych na działanie sił poziomych i ścieranie

- weber.rep 756
- warstwa sczepna – weber.rep 751

## weberep KB duo

**ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny**




**Najważniejsze właściwości**

- 2w1 – ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny
- łatwe przygotowanie i nakładanie
- długi czas otwarty – do ok. 90 minut
- optymalny czas schnięcia – 2–3 godziny
- bardzo dobra przyczepność
- wysoka skuteczność działania
- aplikacja pędzlem lub natryskowo

**2 w 1**

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REPKBD/25/PL | ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek sczepny: 1,5–2,5 kg na 1 m² | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 5,00 | 125,00 |

## weberep R4 duo

**zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista**




**Najważniejsze właściwości**

- 2w1 – zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista
- do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (klasa R4)
- grubość warstwy od 1 do 50 mm w jednym cyklu roboczym
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- drobnoziarnista – uziarnienie 0,5 mm
- łatwe przygotowanie i nakładanie

**2 w 1**

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REPR4D/25/PL | ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm³ uzupełnianego ubytku | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 2,80 | 70,00 |

## weber.rep 750

**jednoskładnikowa, cementowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej**



**Najważniejsze właściwości**

- bardzo łatwa obróbka
- znakomita wytrzymałość na odrywanie od betonu
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- stosowana w systemach PCC z zaprawami naprawczymi: weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP750/05 | przy 2 warstwach ok. 190 g proszku/m.b. pręta zbrojeniowego o średnicy 14 mm | wiadro 5 kg | 90 | C / opakowanie 5 kg | 16,00 | 80,00 |

## weber.rep 751

**polimerowo-cementowa warstwa sczepna (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom**




**Najważniejsze właściwości**

- bardzo duża siła sczepna
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- dobre zdolności akumulacji wody
- niski współczynnik wodno-cementowy
- warstwa sczepna na starym betonie dla zapraw naprawczych PCC: weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP751/25/PL | 1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m², zależnie od szorstkości podłoża | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 4,90 | 122,50 |

## weber.rep 752

**jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm**




**Najważniejsze właściwości**

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 4 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP752/25/PL | ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,40 | 85,00 |

## weber.rep 753

**jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm**




**Najważniejsze właściwości**

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 8 mm
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP753/25/PL | ok. 2 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,10 | 77,50 |

## weber.rep 754

**jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III**




**Najważniejsze właściwości**
- do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych
- grubość nakładanej warstwy do 5 cm w jednym procesie roboczym
- łatwa obróbka
- duża wytrzymałość
- odporność na zamarzanie i tajanie oraz sole odladzające
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- zawiera dodatek włókien

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP754/25/PL | ok. 1,9 kg/1 m² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm³ uzupełnianego ubytku | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 4,10 | 102,50 |

## weber.rep 755

**zaprawa PCC do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych**




**Najważniejsze właściwości**
- zaprawa szpachlowa nakładana na zaprawy naprawcze i podłoża betonowe
- wysoka wytrzymałość na odrywanie
- dobra zdolność akumulowania wody
- niskie naprężenia własne
- łatwe rozprowadzanie
- uziarnienie do ok. 0,5 mm

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP755/25/PL | ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 2,30 | 57,50 |

## weber.rep 756

**jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC**




**Najważniejsze właściwości**
- do uzupełniania ubytków w czasie renowacji betonów
- moduł sprężystości podłużnej mniejszy niż betonu
- szybki przyrost wytrzymałości
- niski skurcz i niskie naprężenia własne

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP756/25 | ok. 1,8 kg/m² na 1 mm grubości warstwy | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 2,70 | 67,50 |

## weber.rep 767

### zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 5–30 mm




**Najważniejsze właściwości**

- do wylewek/podlewek pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- uziarnienie do 1 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odladzające
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP767/25 | ok. 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm³ wypełnianego ubytku | worek 25 kg | 40 | C / opakowanie 25 kg | 5,10 | 127,50 |

## weber.rep 768

### zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 20–120 mm




**Najważniejsze właściwości**

- do wylewek/podlewek pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- do obsadzania kotew i śrub
- do mocowania szyn, dźwigów, suwnic itp.
- uziarnienie do 4 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odladzające
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP768/25 | ok. 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm³ wypełnianego ubytku | worek 25 kg | 40 | C / opakowanie 25 kg | 5,10 | 127,50 |

## weber.rep 769

### zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 30–160 mm




**Najważniejsze właściwości**

- do wylewek/podlewek pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- do obsadzania kotew i śrub
- do mocowania szyn, dźwigów, suwnic itp.
- uziarnienie do 8 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odladzające
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REP769/25 | ok. 2 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm³ wypełnianego ubytku | worek 25 kg | 40 | C / opakowanie 25 kg | 5,10 | 127,50 |

## weber.rep ZT

**torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą**




**Najważniejsze właściwości**

- do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów
- do odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym
- moduł sprężystości podłużnej podobny do modułu sprężystości betonu
- zawiera inhibitor korozji
- szybki przyrost wytrzymałości
- niski skurcz i niskie naprężenia własne




| Kod produktu | Uziarnienie | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14REPZT2/25 | do 2 mm | ok. 20 kg/1 m² na 1 cm grubości warstwy | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 1,10 | 27,50 |
| 14REPZT4/25 | do 4 mm | | | | | | |

## weber.tec 771

### powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe



**Najważniejsze właściwości**

- stosowana zwłaszcza jako powłoka malarska betonowych elewacji
- hamuje procesy karbonatyzacyjne
- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
- szczególnie polecana na powierzchnie obciążane silnym deszczem
- do ochrony przed agresywną atmosferą na terenie obiektów przemysłowych
- doskonała przyczepność do podłoża

Na zamówienie dostępna także w innych kolorach

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC771/15/1015 | RAL 1015 | 0,2–0,4 l/m² na 2 warstwy (łącznie) | wiadro 15 l | 24 | D / opakowanie 15 l | 33,20 | 498,00 |
| 14TEC771/15/3020 | RAL 3020 | | | | | 159,00 | 2 385,00 |
| 14TEC771/15/5015 | RAL 5015 | | | | | 64,50 | 967,50 |
| 14TEC771/15/6021 | RAL 6021 | | | | | 42,00 | 630,00 |
| 14TEC771/15/7023 | RAL 7023 | | | | | 33,20 | 498,00 |
| 14TEC771/15/7032 | RAL 7032 | | | | | | |
| 14TEC771/15/7035 | RAL 7035 | | | | | | |
| 14TEC771/15/7040 | RAL 7040 | | | | | | |
| 14TEC771/15/8024 | RAL 8024 | | | | | | |
| 14TEC771/15/9010 | RAL 9010 | | | | | | |

## weber.tec 772

### elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe



**Najważniejsze właściwości**

- ochronna powłoka na elewacje betonowe
- na obiekty komunikacyjne obciążone solami odladzającymi
- stosowana w ramach systemu betonu zastępczego PCC do kolorystycznego kształtowania podłoży (np. weber.rep 755)
- mostkuje rysy i spękania
- hamuje procesy karbonatyzacyjne
- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
- szczególnie nadaje się na powierzchnie obciążane silnym deszczem
- doskonała przyczepność do podłoża

Na zamówienie dostępna także w innych kolorach

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC772/15/1015 | RAL 1015 | 0,3–0,4 l/m² na 2 warstwy (łącznie) | wiadro 15 l | 24 | D / opakowanie 15 l | 42,00 | 630,00 |
| 14TEC772/15/3020 | RAL 3020 | | | | | 183,00 | 2 745,00 |
| 14TEC772/15/5015 | RAL 5015 | | | | | 76,70 | 1 150,50 |
| 14TEC772/15/6021 | RAL 6021 | | | | | 50,60 | 759,00 |
| 14TEC772/15/7023 | RAL 7023 | | | | | 42,00 | 630,00 |
| 14TEC772/15/7032 | RAL 7032 | | | | | | |
| 14TEC772/15/7035 | RAL 7035 | | | | | | |
| 14TEC772/15/7040 | RAL 7040 | | | | | | |
| 14TEC772/15/8024 | RAL 8024 | | | | | | |
| 14TEC772/15/9010 | RAL 9010 | | | | | | |

## webertec silanosil

**wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej**



**Najważniejsze właściwości**

- do impregnacji hydrofobizującej podłoży mineralnych, jak beton, cegła, zaprawy mineralne, kamień nasiąkliwy, itp.
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- wysoka skuteczność działania
- bardzo szybki efekt hydrofobizacji podłoża
- nie zmienia wyglądu podłoża
- redukuje powstawanie zabrudzeń
- ogranicza rozwój grzybów i pleśni poprzez zredukowanie nasiąkliwości podłoża
- zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
- hydrofobizacja roztworem rozcieńczonym wodą w proporcji od 1:4 do 1:9 w zależności od podłoża i warunków

KONCENTRAT

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14TECSIL/01 | 0,10–0,15 l/m² roztworu | butelka 1 l / karton 6 szt. | C / opakowanie 1 l | 220,00 |

## weber.tec 773

**hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanu**



**Najważniejsze właściwości**

- do hydrofobizacji podłoży
- do zabezpieczenia elewacji i innych powierzchni pionowych lub o dużym kącie nachylenia
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
- podczas wysychania nie klei się
- nadaje się także na podłoża lekko wilgotne
- szybki efekt odporności na silny deszcz

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC773/10 | transparent | 0,1–1,0 l w zależności od materiału | puszka 10 l | 50 | C / opakowanie 10 l | 39,60 | 396,00 |

## weber.ad 785

**wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw sczepnych**



**Najważniejsze właściwości**

- domieszka do betonów i zapraw
- domieszka do zapraw naprawczych i powłok antykorozyjnych
- stosowana do warstw sczepnych, gruntujących lub obrzutki natryskowej
- zwiększa przyczepność
- opóźnia zbyt szybkie wysychanie
- zmniejsza pylenie na powierzchni
- posiada właściwości plastyfikujące
- na bazie styreno-butadienu

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PH7850/30 | 0,15–0,4 kg/m² | kanister 30 kg | 16 | C / opakowanie 30 kg | 36,50 | 1 095,00 |


DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE
Renowacja
murów
we
care*

## weber.tec 941

### preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru



**Najważniejsze właściwości**
- zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- redukuje światło kapilar i hydrofobizuje ich ścianki
- nie zawiera rozpuszczalników
- redukuje transport szkodliwych soli w murze

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC941/20 | 20–50 kg na 1 m² rzutu poziomego muru | kanister 20 kg | 24 | C / opakowanie 20 kg | 15,50 | 310,00 |

## weber.tec 942

### zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych



**Najważniejsze właściwości**
- niewielki skurcz podczas wiązania
- odporność na siarczany
- kompatybilność z materiałami murów
- bardzo dobre upłynnienie i zdolność do wypełniania pustek

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC942/20 | z worka 20 kg suchej zaprawy uzyskuje się około 12 litrów płynnej zaprawy | worek 20 kg | 42 | C / opakowanie 20 kg | 5,90 | 118,00 |

## weber.tec 946

### krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru



**Najważniejsze właściwości**
- może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią (95%)
- szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami – brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
- dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- łatwość stosowania
- iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
- nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC946/10 | 1,5 l na 1 m² rzutu poziomego muru | wiadro 10 l | 48 | C / opakowanie 10 l | 158,30 | 1 583,00 |
| 14TEC946/006 | | kartusz 0,6 l | karton 12 szt. | C / opakowanie 0,6 l | 129,00 | 129,00 |

## weber.san 950

### obrzutka pod tynki renowacyjne




**Najważniejsze właściwości**
- na bazie spoiw hydraulicznych
- zarabiana tylko wodą

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SAN950/25 | dla obrzutki półkrycej (pokrycie 50% pow.): 3–4 kg/m²; dla obrzutki całopowierzchniowej: ok. 7 kg/m² | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,10 | 77,50 |

## weber.san 952

### podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA




**Najważniejsze właściwości**
- duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
- dyfuzyjny
- bardzo duża porowatość
- niewielkie zużycie
- odporność na mróz i warunki atmosferyczne
- możliwość nakładania mechanicznego

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SAN952/25 | szary | 11–12 kg/m² na warstwę o grubości 10 mm | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,20 | 80,00 |

## weber.san 953

### tynk renowacyjny z certyfikatem WTA




**Najważniejsze właściwości**
- duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
- dyfuzyjny
- bardzo duża porowatość
- niewielkie zużycie
- możliwość nakładania mechanicznego

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SAN953/25 | cementowoszary | ok. 10 kg/m² na warstwę o grubości 10 mm | worek 25 kg | 40 | C / opakowanie 25 kg | 3,50 | 87,50 |

## weber.san 956

**tynk wygładzający**




**Najważniejsze właściwości**
- dyfuzyjny
- podwyższona odporność na grzyby pleśniowe
- odporność na mróz i warunki atmosferyczne
- możliwość nakładania mechanicznego
- maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6 mm

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SAN956/25 | ok. 4,0 kg/m² na warstwę o grubości 3 mm | worek 25 kg | 42 | C / opakowanie 25 kg | 3,60 | 90,00 |

## weber.san Silikatfarbe

**wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa**




**Najważniejsze właściwości**
- wysokoparoprzepuszczalna
- o podwyższonej odporności na grzyby pleśniowe
- odporna na czynniki chemiczne
- niebrudząca się
- zmywalna i trwała
- o wysokiej zdolności krycia

Farba weber.san Silikatfarbe może być barwiona w jasnych odcieniach. Możliwość barwienia i wycena – na zapytanie.

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za litr netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14SANSIL/15/3A | biały | 0,2–0,35 l/m² na 1 powłokę | wiadro 15 l | 24 | D / opakowanie 15 l | 23,10 | 346,50 |

## aplikator do weber.tec 946

**aplikator do kartuszy weber.tec 946**

**Najważniejsze właściwości**
- wykonany z plastiku
- łatwy w użyciu



| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14PH1000 | 1 sztuka | C / 1 szt. | 275,00 |


Żywice
we care*

# Żywice gruntujące

## weber.tec EP 10

**żywica epoksydowa do gruntowania podłoża**



**Najważniejsze właściwości**
- bezrozpuszczalnikowa
- dobrze zamyka podłoże
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- do przygotowywania szpachlówek i zapraw epoksydowych

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14EP1000/10 | w zależności od rodzaju podłoża 0,25–0,40 kg/m² | puszka 10 kg | C / opakowanie 10 kg | 97,40 | 974,00 |
| 14EP1000/30 | | puszka 30 kg | D / opakowanie 30 kg | 94,90 | 2 847,00 |

## weber.tec EP 16

**dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni**



**Najważniejsze właściwości**
- bezbarwna
- bezrozpuszczalnikowa
- niska lepkość
- łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, rozcieńczone kwasy i zasady

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EP1600/12 | transparent | w zależności od chłonności podłoża 0,15–0,40 kg/m² | kanister 12 kg | D / opakowanie 12 kg | 105,20 | 1 262,40 |

## weber.tec EP 19

**żywica epoksydowa do impregnacji świeżego betonu**



**Najważniejsze właściwości**
- do nakładania na świeżo położony beton
- wysoka zdolność penetracji
- zabezpiecza beton przed utratą wilgoci
- do wzmacniania pylących i słabych powierzchni
- zawiera rozpuszczalnik

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EP1900/12 | transparent | 0,15–0,28 kg/m² | puszka 12 kg | D / opakowanie 12 kg | 95,30 | 1 143,60 |

## weber.tec EP SG

**żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży**



**Najważniejsze właściwości**
- stanowi barierę przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci
- doskonała przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- bardzo duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej – stanowi warstwę paroizolacyjną
- do odcinania wilgoci w zakresie do 6% CM

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EPSG00/12/7032 | RAL 7032 | w zależności od chłonności podłoża: 0,6–1,0 kg/m² | puszka 12 kg | D / opakowanie 12 kg | 114,80 | 1 377,60 |
| 14EPSG00/30/7032 | RAL 7032 | | puszka 30 kg | C / opakowanie 30 kg | 103,70 | 3 111,00 |

## weber.prim 807

**grunt na bazie żywicy epoksydowej**



**Najważniejsze właściwości**
- doskonała przyczepność do betonu, stali, drewna, płyt wiórowych
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PRI807/01/00 | transparent | 0,2–0,5 kg/m² na warstwę w zależności od stanu podłoża | puszka 1 kg | C / opakowanie 1 kg | 135,80 | 135,80 |

## weber.prim 806

**naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi**



**Najważniejsze właściwości**
- bezbarwna
- w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi
- do zamykania rys w betonie i jastrychu
- do szybkowiążących zapraw żywicznych
- układanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| 14PRI806/006 | transparent | jako środek wiążący w zaprawach ok. 0,25 kg/dm³ zaprawy | puszka 0,6 kg | C / opakowanie 0,6 kg | 128,00 |

## weber.tec 793

**żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży**



**Najważniejsze właściwości**
- warstwa sczepna między starym i nowym betonem
- do wykonywania powłok żywicznych
- do wytwarzania żywicznych betonów i zapraw
- wysokiej jakości klej do betonu, kamienia i drewna
- dobra przyczepność do betonu, jastrychu, stali
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- odporność termiczna i na ścieranie
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC793/01/00 | transparent | 0,2–0,4 kg/m² na 1 warstwę | puszka 1 kg | karton 10 szt. | C / opakowanie 1 kg | 154,30 | 154,30 |
| 14TEC793/08/00 | | | puszka 8 kg | 45 | C / opakowanie 8 kg | 110,00 | 880,00 |

## weber.tec FM 93

**epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna**



**Najważniejsze właściwości**
- epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna
- fabrycznie wymieszana z piaskiem kwarcowym
- do wykonywania uzupełnień w konstrukcjach betonowych
- do reprofilowania kształtu szczelin dylatacyjnych
- do napraw stopni schodów betonowych
- do wykonywania cokolików przyściennych

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14FM9300/1205 | transparent | 1,6 kg/1 m²/1 mm grubości warstwy | puszka 12,5 kg | D / opakowanie 12,5 kg | 73,30 | 916,25 |

## weber.tec EP 42

**przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielką zawartością rozpuszczalnika**



**Najważniejsze właściwości**
- niska lepkość
- łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EP4200/20 | transparent | jako żywica do gruntowania podłoża 0,25–0,40 kg/m²<br><br>w przypadku stosowania laminatu z tkaniny szklanej 1–1,5 kg/m² | puszka 20 kg | D / opakowanie 20 kg | 72,00 | 1 440,00 |

## weber.tec EP 45

**żywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powłok ochronnych**



**Najważniejsze właściwości**
- do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
- odporna na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
- odporna na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EP4500/20/7023 | RAL 7023 | powłoka cienkowarstwowa: 0,4–0,8 kg/m²<br><br>powłoka grubowarstwowa: 1,4 kg/m²/1 mm | puszka 20 kg | D / opakowanie 20 kg | 60,80 | 1 216,00 |
| 14EP4500/20/7032 | RAL 7032 | | | | | |
| 14EP4500/20/6011 | RAL 6011 | | | | 76,50 | 1 530,00 |
| 14EP4500/20/1015 | RAL 1015 | | | | | |
| 14EP4500/20/5024 | RAL 5024 | | | | | |
| 14EP4500/20/6010 | RAL 6010 | | | | | |
| 14EP4500/20/9010 | RAL 9010 | | | | | |
| 14EP4500/20/7040 | RAL 7040 | | | | | |

## weber.tec EP 48

**barwna, dyspersyjna żywica epoksydowa**



**Najważniejsze właściwości**
- możliwość nakładania na wilgotne podłoża o wilgotności do 10%
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- wysoka odporność na ścieranie
- dobra odporność chemiczna

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EP4800/15/7040 | RAL 7040 | 0,2–0,3 kg/m² na 1 warstwę | puszka 15 kg | D / opakowanie 15 kg | 74,00 | 1 110,00 |
| 14EP4800/15/7023 | RAL 7023 | | | | | |
| 14EP4800/15/7032 | RAL 7032 | | | | | |
| 14EP4800/15/1015 | RAL 1015 | | | | | |

## weber.tec EP 11

**żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni**



**Najważniejsze właściwości**
- zawiera rozpuszczalnik
- paroprzepuszczalna
- wysoka odporność na ścieranie
- wysoka odporność na agresywne media

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EP1100/12/1015 | RAL 1015 | dla powierzchni betonowych 0,35–0,40 kg/m² dla tynku, jastrychu 0,30–0,50 kg/m² | puszka 12 kg | D / opakowanie 12 kg | 137,00 | 1 644,00 |
| 14EP1100/12/6010 | RAL 6010 | | | | | |
| 14EP1100/12/6011 | RAL 6011 | | | | | |
| 14EP1100/12/7023 | RAL 7023 | | | | 102,00 | 1 224,00 |
| 14EP1100/12/7032 | RAL 7032 | | | | | |
| 14EP1100/12/7040 | RAL 7040 | | | | 137,00 | 1 644,00 |
| 14EP1100/12/9010 | RAL 9010 | | | | | |
| 14EP1100/12/9011 | RAL 9011 | | | | | |
| 14EP1100/25/7023 | RAL 7023 | | puszka 25 kg | D / opakowanie 25 kg | 95,00 | 2 375,00 |
| 14EP1100/25/7032 | RAL 7032 | | | | | |

## weber.tec EP 39

**barwna powłoka ochronna z żywicy epoksydowej**



**Najważniejsze właściwości**
- bezropuszczalnikowa
- wysoka odporność na ścieranie
- bardzo dobra zdolność krycia
- wysoka odporność chemiczna

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za jedn. sprzedaży netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EP3900/15/1015 | RAL 1015 | podłoże gładkie: 0,3–0,45 kg/m² podłoże szorstkie: 0,5–0,8 kg/m² | puszka 15 kg | D / opakowanie 15 kg | 146,20 | 2 193,00 |
| 14EP3900/15/5015 | RAL 5015 | | | | | |
| 14EP3900/15/5024 | RAL 5024 | | | | | |
| 14EP3900/15/6010 | RAL 6010 | | | | | |
| 14EP3900/15/7023 | RAL 7023 | | | | 99,30 | 1 489,50 |
| 14EP3900/15/7032 | RAL 7032 | | | | | |
| 14EP3900/15/7040 | RAL 7040 | | | D / opakowanie 15 kg | 146,20 | 2 193,00 |
| 14EP3900/15/9010 | RAL 9010 | | | | | |
| 14EP3900/15/9011 | RAL 9011 | | | | | |
| 14EP3900/30/1015 | RAL 1015 | | puszka 30 kg | D / opakowanie 30 kg | 135,00 | 4 050,00 |
| 14EP3900/30/5015 | RAL 5015 | | | | | |
| 14EP3900/30/5024 | RAL 5024 | | | | | |
| 14EP3900/30/6010 | RAL 6010 | | | | | |
| 14EP3900/30/7023 | RAL 7023 | | | C / opakowanie 30 kg | 92,00 | 2 760,00 |
| 14EP3900/30/7032 | RAL 7032 | | | D / opakowanie 30 kg | 92,00 | 2 760,00 |
| 14EP3900/30/7040 | RAL 7040 | | | D / opakowanie 30 kg | 135,00 | 4 050,00 |
| 14EP3900/30/9010 | RAL 9010 | | | | | |
| 14EP3900/30/9011 | RAL 9011 | | | | | |

## weber.tec Ergodur

**żywica epoksydowa do stosowania jako grunt i powłoka ochronna**



**Najważniejsze właściwości**
- bezrozpuszczalnikowa
- szybkowiążąca
- może być stosowana już na 7-dniowym betonie
- niska lepkość
- bardzo dobre właściwości penetrujące
- odporność na działanie temperatury otwartego płomienia (co najmniej +200°C)
- może być stosowana już przy temperaturze podłoża powyżej 5°C

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ERGODU/30 | transparent | 0,3–0,8 kg/m² w zależności od zastosowania | puszka 30 kg | C / opakowanie 30 kg | 103,20 | 3 096,00 |

## weber.tec EP TE (HF)

**żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych**



**Najważniejsze właściwości**
- twardoplastyczna postać
- odporność na ścieranie
- nie zawiera związków smoły
- zastosowanie na oczyszczalniach ścieków

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EPTEHF/30/3009 | RAL 3009 | 0,40–0,60 kg/m² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża | puszka 30 kg | D / opakowanie 30 kg | 72,30 | 2 169,00 |
| 14EPTEHF/30/9017 | RAL 9017 | | | | | |

## weber.tec EP TE

**żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych**



**Najważniejsze właściwości**
- twardoplastyczna postać
- wysoka odporność na ścieranie
- nie zawiera związków smoły

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14EPTE00/25/3009 | RAL 3009 | 0,40–0,50 kg/m² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża | puszka 25 kg | D / opakowanie 25 kg | 90,00 | 2 250,00 |
| 14EPTE00/25/9017 | RAL 9017 | | | | | |

## weber.tec PU KV N

**akrylowo-poliuretanowa żywica zamykająca i powłoka ochronna**



**Najważniejsze właściwości**

- doskonała przyczepność do powłok żywicznych
- odporność na ścieranie, czynniki atmosferyczne i sole odladzające
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- błyszcząco-matowa powierzchnia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie (składnik A+B) | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PUKVN0/30/1015 | RAL 1015 | 0,20–0,25 kg/m² na gładkim podłożu<br>0,30–0,80 kg/m² w zależności od uziarnienia posypki kwarcowej | puszka 30 kg | D / opakowanie 30 kg | 105,00 | 3 150,00 |
| 14PUKVN0/30/3009 | RAL 3009 | | | | | |
| 14PUKVN0/30/6010 | RAL 6010 | | | | | |
| 14PUKVN0/30/6011 | RAL 6011 | | | | | |
| 14PUKVN0/30/7023 | RAL 7023 | | | | | |
| 14PUKVN0/30/7032 | RAL 7032 | | | | | |
| 14PUKVN0/30/7040 | RAL 7040 | | | | | |
| 14PUKVN0/30/9010 | RAL 9010 | | | | | |
| 14PUKVN0/30/9011 | RAL 9011 | | | | | |

## weber.tec 945

**epoksydowa żywica iniekcyjna do scaleń siłowych**




**Najważniejsze właściwości**
- do sklejania rys i spękań w betonie i murze (metoda iniekcji ciśnieniowej)
- stosowana przy budowie dróg i mostów, elementów nośnych z betonu, żelbetu i betonu sprężonego
- nie zawiera zmiękczaczy reaktywnych
- mała lepkość
- wysoka wytrzymałość po stwardnieniu
- dobra przyczepność

| Kod produktu | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC945/01 | ok. 1,1 kg żywicy na 1 litr wypełnianej rysy | puszka 1 kg | karton 9 szt. | D / opakowanie 1 kg | 125,00 | 125,00 |

## weber.tec 944

**żywica poliuretanowa do iniekcji rys przewodzących wodę**




**Najważniejsze właściwości**
- twardnieje pod wpływem wilgoci
- może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość
- odporna na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów i tłuszczów oraz wielu ługów, kwasów i innych chemikaliów

| Kod produktu | Kolor | Zużycie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14TEC944/01/3F | żółto-szary | 0,2 kg na 1 l spoin i pustek | pojemnik 1 kg | 288 | C / opakowanie 1 kg | 137,00 | 137,00 |

## paker iniekcyjny



**Najważniejsze właściwości**
- do średnio i wysokociśnieniowego iniektowania żywic w betonie

| Kod produktu | Długość | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14PH1011/M12/115 | 11,5 cm | 1 sztuka | C / 1 sztuka | 8,20 |
| 14PH1011/M12/70 | 7 cm | | | 7,90 |

## praska do iniekcji



**Najważniejsze właściwości**
- stosowana do iniekcji żywic

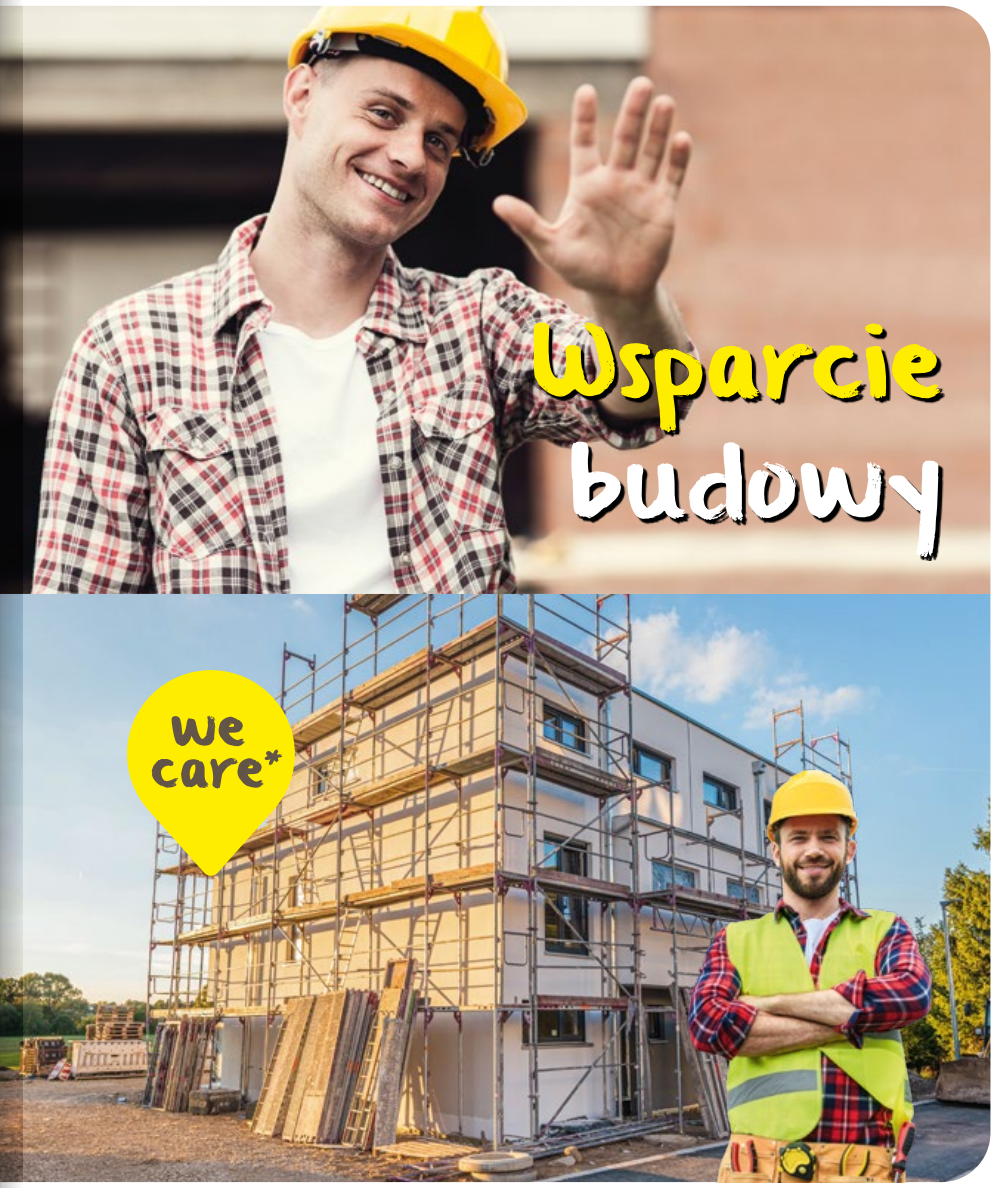
| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14PH1014 | 1 sztuka | C / 1 sztuka | 390,00 |

## piasek kwarcowy



**Najważniejsze właściwości**
- oczyszczony materiał z twardego kwarcu, wysuszony w piecu

| Kod produktu | Uziarnienie | Opakowanie | Ilość opak. na palecie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena jedn. za kg netto [zł] | Cena za opak. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14PH9770/25/01-03 | 0,1–0,3 mm | worek 25 kg | 42 | D / opakowanie 25 kg | 1,40 | 35,00 |
| 14PH9770/25/01-05 | 0,1–0,5 mm | | | C / opakowanie 25 kg | | |
| 14PH9770/25/07-12 | 0,7–1,2 mm | | 40 | D / opakowanie 25 kg | | |
| 14PH9770/25/04-08 | 0,4–0,8 mm | | | C / opakowanie 25 kg | | |




Wsparcie budowy

## siatka elewacyjna




**Najważniejsze właściwości**
- siatka ochronna na rusztowanie
- 1 pasek
- wymiary: 2,6 x 14 m

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14WPU001 | C | 185,00 |

## kolornik weber.color NAVIGATOR



**Najważniejsze właściwości**
- kolornik listkowy
- paleta 377 kolorów

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14USKOL1 | C | 96,50 |

## próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie



**Najważniejsze właściwości**
- dostępna w dwóch wymiarach
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weber.pas extraclean, weber TD331, weber TD336, weber.pas premium, weber TD341, weber.pas mosaic, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas topdry AquaBalance

| Kod produktu | Wymiar | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14USPR02 | 12 cm x 24 cm | C / kolornik<br>D / kolor specjalny | 17,00 |
| 14USPR03 | 24 cm x 24 cm | | 23,00 |

## próbka kolorystyczna tynku Weber mokra




**Najważniejsze właściwości**
- wiaderko 1 kg
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weber.pas extraclean, weber TD331, weber TD336, weber.pas premium, weber TD341, weber.pas mosaic, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas topdry AquaBalance
- realizujemy zamówienia na maksymalnie 2 próbki (2 kg) tynku w tym samym kolorze

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14USPR04 | C / kolornik<br>D / kolor specjalny | 17,00 |

## spodnie ogrodniczki żółto-czarne – tynkarz



**Najważniejsze właściwości**
- wykonane z elanobawełny
- gramatura: 245 g

| Kod produktu | Rozmiar | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU021/M | M | D | 87,00 |
| 14WPU021/L | L | | |
| 14WPU021/XL | XL | | |
| 14WPU021/XXL | XXL | | |

## spodnie ogrodniczki żółto-czarne – glazurnik



**Najważniejsze właściwości**
- wykonane z elanobawełny
- wzmocnione na kolanach
- gramatura: 245 g

| Kod produktu | Rozmiar | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU022/M | M | D | 91,00 |
| 14WPU022/L | L | | |
| 14WPU022/XL | XL | | |
| 14WPU022/XXL | XXL | | |

## spodnie do pasa szare – tynkarz



**Najważniejsze właściwości**
- wykonane z elanobawełny
- gramatura: 245 g

| Kod produktu | Rozmiar | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU023/M | M | D | 66,00 |
| 14WPU023/L | L | | |
| 14WPU023/XL | XL | | |
| 14WPU023/XXL | XXL | | |

## spodnie do pasa szare – glazurnik



**Najważniejsze właściwości**
- wykonane z elanobawełny
- wzmocnione na kolanach
- gramatura: 245 g

| Kod produktu | Rozmiar | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU024/M | M | D | 72,00 |
| 14WPU024/L | L | | |
| 14WPU024/XL | XL | | |
| 14WPU024/XXL | XXL | | |

## T-shirt



**Najważniejsze właściwości**
- 100% bawełny
- gramatura 155 g
- różne kolory

| Kod produktu | Rozmiar | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU004/M | M | D | 20,00 |
| 14WPU004/L | L | | |
| 14WPU004/XL | XL | | |
| 14WPU004/XXL | XXL | | |

## kamizelka ocieplana z kapturem



**Najważniejsze właściwości**
- z kapturem
- ortalionowa
- zapinana na suwak
- 100% poliester
- gramatura 190 g/m²

| Kod produktu | Rozmiar | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14WPU005/M | M | D | 120,00 |
| 14WPU005/L | L | | |
| 14WPU005/XL | XL | | |
| 14WPU005/XXL | XXL | | |

## wiadro do mieszania zapraw




**Najważniejsze właściwości**
- pojemność 30 l

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14WPU007 | C | 21,00 |

## miarka do wody




**Najważniejsze właściwości**
- pojemność 12,5 l
- z boku posiada miarkę do dozowania płynów

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14WPU008 | C | 13,50 |

## podeszwy z kolcami



**Najważniejsze właściwości**
- do odpowietrzania wylewek samopoziomujących na dużych powierzchniach
- wykonane z tworzywa sztucznego
- przystosowane do mocowania na buty
- kolce 55 mm

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14WPU009 | C | 95,00 |


## rakla do rozprowadzania zapraw samopoziomujących



**Najważniejsze właściwości**
- uchwyt ze sklejki
- możliwość mocowania na kij teleskopowy
- ostrze ze stali nierdzewnej, ulepszanej cieplnie
- szer. 560 mm, ząb 4 x 4 mm, szer. zęba: 2,5 mm

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14WPU010 | C | 86,00 |

## paca do hydroizolacji




**Najważniejsze właściwości**
- paca do mas bitumicznych 25–250 cm
- stal nierdzewna, kwasoodporna
- ergonomiczny i wyważony uchwyt z drewna bukowego na przedłużonej stopce aluminiowej, zapewnia większą sztywność części roboczej
- wymiary: 130 x 270 mm, grubość 0,7 mm

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14WPU011 | C | 86,00 |

## przyrząd do wykonywania imitacji deski



**Najważniejsze właściwości**
- przeznaczony do wykonywania imitacji słojów drewna z użyciem tynku dekoracyjnego weber.pas modelino D
- wykonany z tworzywa sztucznego
- szerokość powierzchni roboczej – 10 cm

| Kod produktu | Grupa dostaw | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|
| 14WPU014 | C | 29,00 |

## paker iniekcyjny



**Najważniejsze właściwości**
- do średnio i wysokociśnieniowego iniketowania żywic w betonie

| Kod produktu | Długość | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 14PH1011/M12/115 | 11,5 cm | 1 sztuka | C / 1 sztuka | 8,20 |
| 14PH1011/M12/70 | 7 cm | | | 7,90 |

## praska do iniekcji



**Najważniejsze właściwości**
- stosowana do iniekcji żywic

| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14PH1014 | 1 sztuka | C / 1 sztuka | 390,00 |

## aplikator do weber.tec 946

**aplikator do kartuszy weber.tec 946**



**Najważniejsze właściwości**
- wykonany z plastiku
- łatwy w użyciu

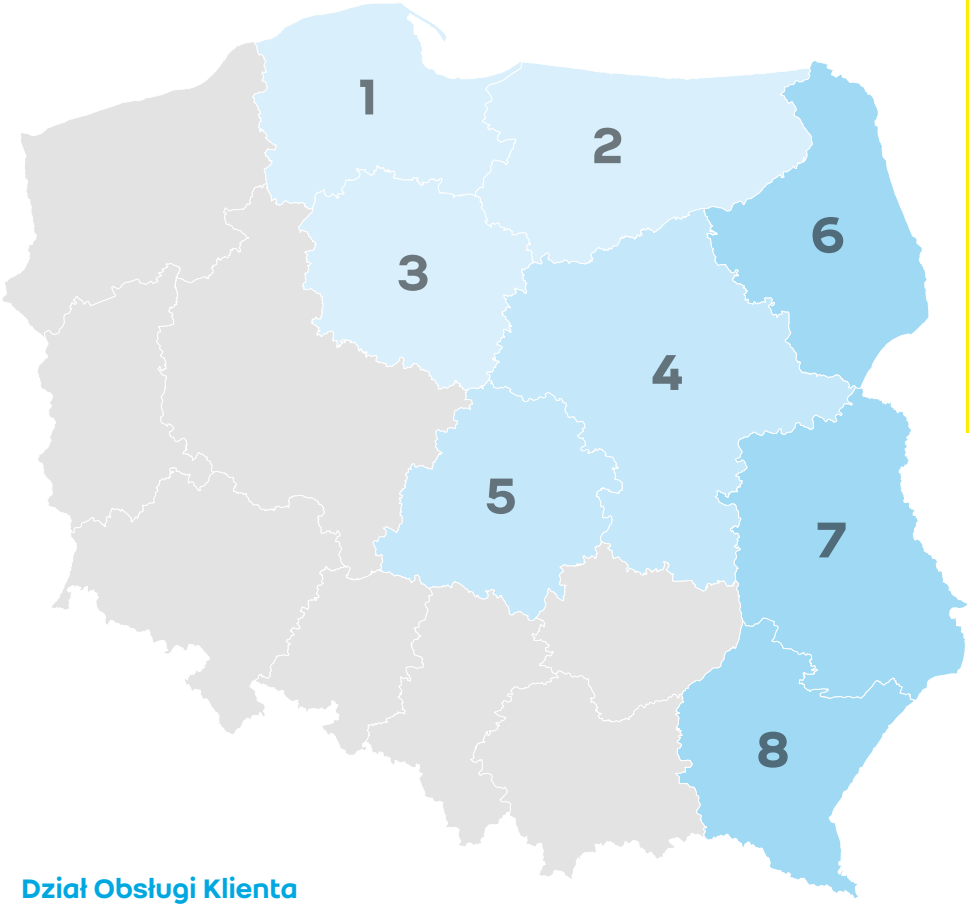
| Kod produktu | Opakowanie | Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia | Cena za szt. netto [zł] |
|---|---|---|---|
| 14PH1000 | 1 sztuka | C / 1 sztuka | 265,00 |


Serwis
we care*

## Dział sprzedaży – region północno-wschodni

| Region | Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon | Mail |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | **Beata Iwaszczuk-Nowak** | **regionalny menadżer sprzedaży** | **505 199 825** | **beata.iwaszczuk-nowak@saint-gobain.com** |
| | Mateusz Chyła | doradca projektowy | 609 851 034 | mateusz.chyla@saint-gobain.com |
| 1 | Piotr Michalak | regionalny doradca sprzedaży | 603 761 454 | piotr.michalak@saint-gobain.com |
| | Łukasz Zawadzki | regionalny doradca sprzedaży | 664 491 080 | lukasz.zawadzki@saint-gobain.com |
| | Dariusz Nisiewicz | regionalny doradca sprzedaży | 602 420 858 | dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com |
| | Beata Kujawa-Szymańska | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 666 019 042 | beata.kujawa-szymanska@saint-gobain.com |
| | Tomasz Korolczuk | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 784 596 724 | tomasz.korolczuk@saint-gobain.com |
| | Błażej Łukasiewicz | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 885 | blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com |
| | Małgorzata Bielska | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 875 | malgorzata.bielska@saint-gobain.com |
| | Bartłomiej Górny | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 421 291 | bartlomiej.gorny@saint-gobain.com |
| 2 | Mirosława Napieralska | regionalny doradca sprzedaży | 505 199 826 | miroslawa.napieralska@saint-gobain.com |
| | Grzegorz Iwański | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT) | 602 735 955 | grzegorz.iwanski@saint-gobain.com |
| 3 | Bartosz Jasnowski | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 283 | bartosz.jasnowski@saint-gobain.com |
| | Dawid Szpott | regionalny doradca sprzedaży | 668 311 447 | dawid.szpott@saint-gobain.com |
| | Grzegorz Spichalski | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 725 200 056 | grzegorz.spichalski@saint-gobain.com |
| | Grzegorz Iwański | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT) | 602 735 955 | grzegorz.iwanski@saint-gobain.com |
| 4-5 | **Marzena Bielak** | **regionalny menadżer sprzedaży** | **668 311 474** | **marzena.bielak@saint-gobain.com** |
| | Władysław Pawłowski | doradca projektowy | 662 155 889 | wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com |
| | Michał Samborski | doradca projektowy | 662 155 950 | michal.samborski@saint-gobain.com |
| 4 | Artur Kołodziejak | regionalny doradca sprzedaży | 668 311 547 | artur.kolodziejak@saint-gobain.com |
| | Adrian Nowak | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 205 | adrian.nowak@saint-gobain.com |
| | Grzegorz Rosik | regionalny doradca sprzedaży | 602 689 383 | grzegorz.rosik@saint-gobain.com |
| | Karolina Kośmicka | regionalny doradca sprzedaży | 602 420 821 | karolina.kosmicka@saint-gobain.com |
| | Michał Galbarczyk | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 662 284 665 | michal.galbarczyk@saint-gobain.com |
| | Piotr Kaba | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 605 977 807 | piotr.kaba@saint-gobain.com |
| | Kamil Otomański | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 572 571 964 | kamil.otomanski@saint-gobain.com |
| | Paweł Dudek | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 873 | pawel.dudek@saint-gobain.com |
| | Jarosław Kucharski | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 813 | jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com |
| | Jacek Michalczyk | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 886 | jacek.michalczyk@saint-gobain.com |
| | Jarosław Pletkus | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 728 950 668 | jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com |
| 5 | Artur Olczyk | regionalny doradca sprzedaży | 728 919 714 | artur.olczyk@saint-gobain.com |
| | Jarosław Treczyński | regionalny doradca sprzedaży | 602 420 819 | jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com |
| | Karol Wiśniewski | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 668 311 569 | karol.wisniewski@saint-gobain.com |
| | Dorota Zabieglik | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 818 | dorota.zabieglik@saint-gobain.com |
| | Jarosław Paradowski | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 505 172 039 | jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com |
| 6-7-8 | **Andrzej Przywara** | **regionalny menadżer sprzedaży** | **784 021 866** | **andrzej.przywara@saint-gobain.com** |
| | Marek Borówka | doradca projektowy | 723 416 608 | marek.borowka@saint-gobain.com |
| 6 | Rafał Bołtuć | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 256 | rafal.boltuc@saint-gobain.com |
| | Dariusz Ostapczuk | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 603 766 499 | dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com |
| | Konrad Dzienis | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 505 172 040 | konrad.dzienis@saint-gobain.com |
| 7 | Krzysztof Furgał | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 264 | krzysztof.furgal@saint-gobain.com |
| | Krzysztof Burzak | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 603 761 459 | krzysztof.burzak@saint-gobain.com |
| | Jerzy Jadeszko | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 883 | jerzy.jadeszko@saint-gobain.com |
| | Mariusz Bernecki | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 606 438 108 | mariusz.bernecki@saint-gobain.com |
| 8 | Robert Micał | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 272 | robert.mical@saint-gobain.com |
| | Marek Bieniasz | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 603 761 461 | marek.bieniasz@saint-gobain.com |
| | Łukasz Kędra | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 831 | lukasz.kedra@saint-gobain.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Piotr Gąsior | menadżer sprzedaży kluczowych klientów | 668 311 556 | piotr.gasior@saint-gobain.com |




## Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce.

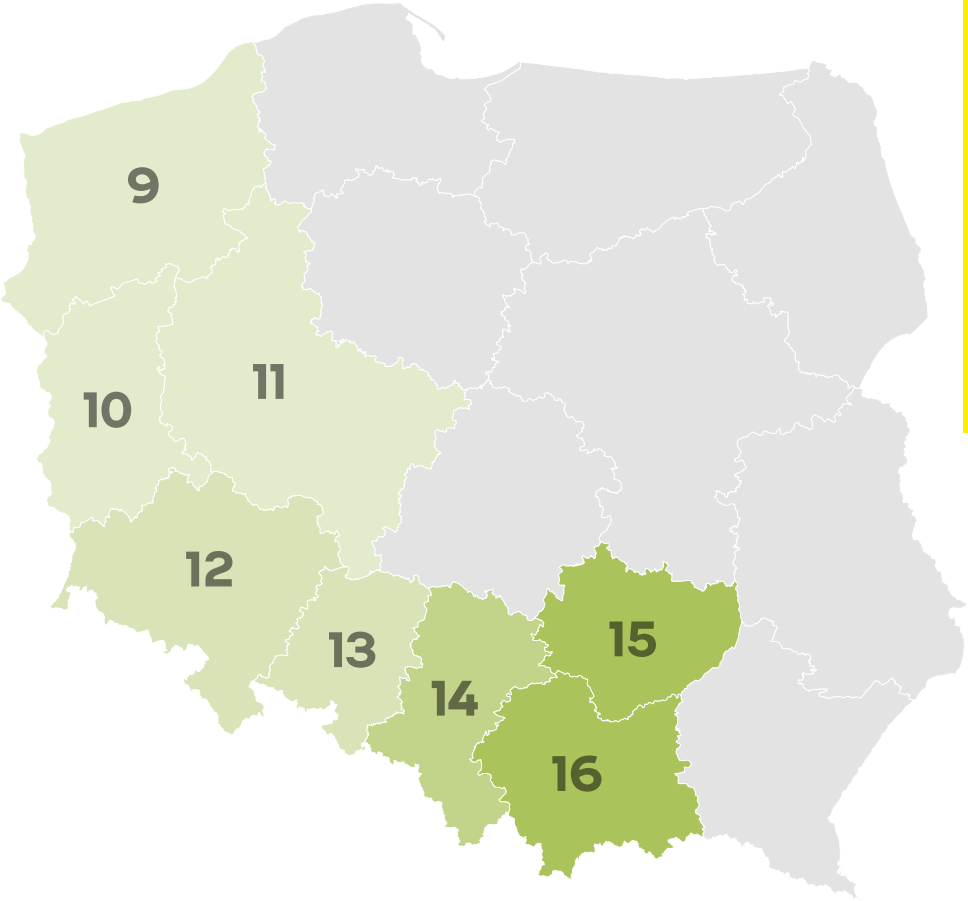
| Region | Imię i nazwisko | Telefon | Mail |
|---|---|---|---|
| 1-8 | **Aleksandra Winiarska**<br>**kierownik Działu Obsługi Klienta** | **22 70 15 506** | **aleksandra.winiarska@saint-gobain.com** |
| 1 | Ewa Czerwonka | 58 77 10 401 | ewa.czerwonka@saint-gobain.com |
| 1 | Agnieszka Marciniak | 58 77 10 405 | agnieszka.marciniak@saint-gobain.com |
| 2 | Wiesława Zielińska | 22 70 15 500 | wieslawa.zielinska@saint-gobain.com |
| 3 | Wiesława Zielińska | 22 70 15 503 | wieslawa.zielinska@saint-gobain.com |
| 4 | Karolina Nagrodzka | 22 70 15 502 | karolina.nagrodzka@saint-gobain.com |
| 4 | Iwona Sawicka-Maselko | 32 33 96 416 | iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com |
| 4 | Agata Golik | 22 70 15 501 | agata.golik@saint-gobain.com |
| 5 | Katarzyna Sułkowska | 22 70 15 505 | katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com |
| 6 | Justyna Ładziak | 22 70 15 504 | justyna.ladziak@saint-gobain.com |
| 7-8 | Iwona Szczepańska | 41 26 67 304 | iwona.szczepanska@saint-gobain.com |
| | Reklamacje | | reklamacje.weber@saint-gobain.com |

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

## Dział sprzedaży – region południowo-zachodni

| Region | Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon | Mail |
|---|---|---|---|---|
| 9-10-11 | **Radosław Rewekant** | **regionalny menadżer sprzedaży** | **724 210 005** | **radoslaw.rewekant@saint-gobain.com** |
| | Radosław Augustyniak | doradca projektowy | 603 761 455 | radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com |
| 9 | Izabela Gola | regionalny doradca sprzedaży | 728 950 672 | izabela.gola@saint-gobain.com |
| | wakat | regionalny doradca sprzedaży | 728 950 672 | |
| | Lech Geniusz | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 721 200 337 | lech.geniusz@saint-gobain.com |
| | Paweł Brzeziński | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 845 | pawel.brzezinski@saint-gobain.com |
| 10 | Zbigniew Chudziński | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 253 | zbigniew.chudzinski@saint-gobain.com |
| | wakat | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT) | 602 421 253 | |
| 11 | Adam Kubiak | regionalny doradca sprzedaży | 602 420 861 | adam.kubiak@saint-gobain.com |
| | Tomasz Zając | regionalny doradca sprzedaży | 603 761 470 | tomasz.zajac@saint-gobain.com |
| | Artur Wróbel | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 251 | artur.wrobel@saint-gobain.com |
| | Damian Seweryniak | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 603 761 464 | damian.seweryniak@saint-gobain.com |
| | Dariusz Wysocki | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 606 940 779 | dariusz.wysocki@saint-gobain.com |
| | Grzegorz Wincek | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 728 893 622 | grzegorz.wincek@saint-gobain.com |
| 12-13 | **Łukasz Solik** | **regionalny menadżer sprzedaży** | **602 421 276** | **lukasz.solik@saint-gobain.com** |
| | Michał Kurzeja | doradca projektowy | 602 420 842 | michal.kurzeja@saint-gobain.com |
| 12 | Anna Hołubowicz | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 277 | anna.holubowicz@saint-gobain.com |
| | Monika Klemczak | regionalny doradca sprzedaży | 602 420 835 | monika.klemczak@saint-gobain.com |
| | Norbert Wiśniewski | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 603 761 465 | norbert.wisniewski@saint-gobain.com |
| | Jacek Buczek | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 602 421 282 | jacek.buczek@saint-gobain.com |
| | Piotr Samulik | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 817 | piotr.samulik@saint-gobain.com |
| 13 | Ewa Filipowicz | regionalny doradca sprzedaży | 785 965 089 | ewa.filipowicz@saint-gobain.com |
| | Mariusz Kwiecień | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT) | 602 421 292 | mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com |
| 14 | **Sabina Krok** | **regionalny menadżer sprzedaży** | **602 421 262** | **sabina.krok@saint-gobain.com** |
| | Marcin Piotrowski | doradca projektowy | 728 846 324 | marcin.piotrowski@saint-gobain.com |
| 14 | Rafał Noga | regionalny doradca sprzedaży | 603 761 456 | rafal.noga@saint-gobain.com |
| | Tomasz Tochowicz | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 220 | tomasz.tochowicz@saint-gobain.com |
| | Rafał Kępa | regionalny doradca sprzedaży | 602 420 844 | rafal.kepa@saint-gobain.com |
| | Damian Klimeczko | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 572 571 780 | damian.klimeczko@saint-gobain.com |
| | Wojciech Starnawski | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 602 420 847 | wojciech.starnawski@saint-gobain.com |
| | Robert Staroń | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 721 215 566 | robert.staron@saint-gobain.com |
| 15-16 | **Leszek Rybak** | **regionalny menadżer sprzedaży** | **605 977 835** | **leszek.rybak@saint-gobain.com** |
| | Rafał Spyrka | doradca projektowy | 664 907 728 | rafal.spyrka@saint-gobain.com |
| 15 | Wojciech Surdyk | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 265 | wojciech.surdyk@saint-gobain.com |
| | Artur Przybyciński | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RIFT) | 602 420 834 | artur.przybycinski@saint-gobain.com |
| 16 | Michał Wójcik | regionalny doradca sprzedaży, koordynator sprzedaży kamienia gipsowego | 605 977 837 | michal.wojcik@saint-gobain.com |
| | Renata Barcik | regionalny doradca sprzedaży | 602 421 219 | renata.barcik@saint-gobain.com |
| | Krzysztof Sacharzec | regionalny doradca sprzedaży | 602 420 848 | krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com |
| | Bogdan Tułacz | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (RI) | 668 311 537 | bogdan.tulacz@saint-gobain.com |
| | Sławomir Krawiec | reg. doradca sprzedaży inwestycyjnej (FT) | 724 121 033 | slawomir.krawiec@saint-gobain.com |
| Katarzyna Falenta | | menadżer sprzedaży kluczowych klientów | 668 821 580 | katarzyna.falenta@saint-gobain.com |

**LEGENDA:**
**RI** – RIGIPS, ISOVER
**FT** – WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne
**RIFT** – RIGIPS, ISOVER, WEBER systemy ociepleń, WEBER izolacje techniczne




## Dział Obsługi Klienta

Zamówienia w formie elektronicznej prosimy kierować na adresy mailowe danego opiekuna DOK lub też poprzez platformę e-commerce.

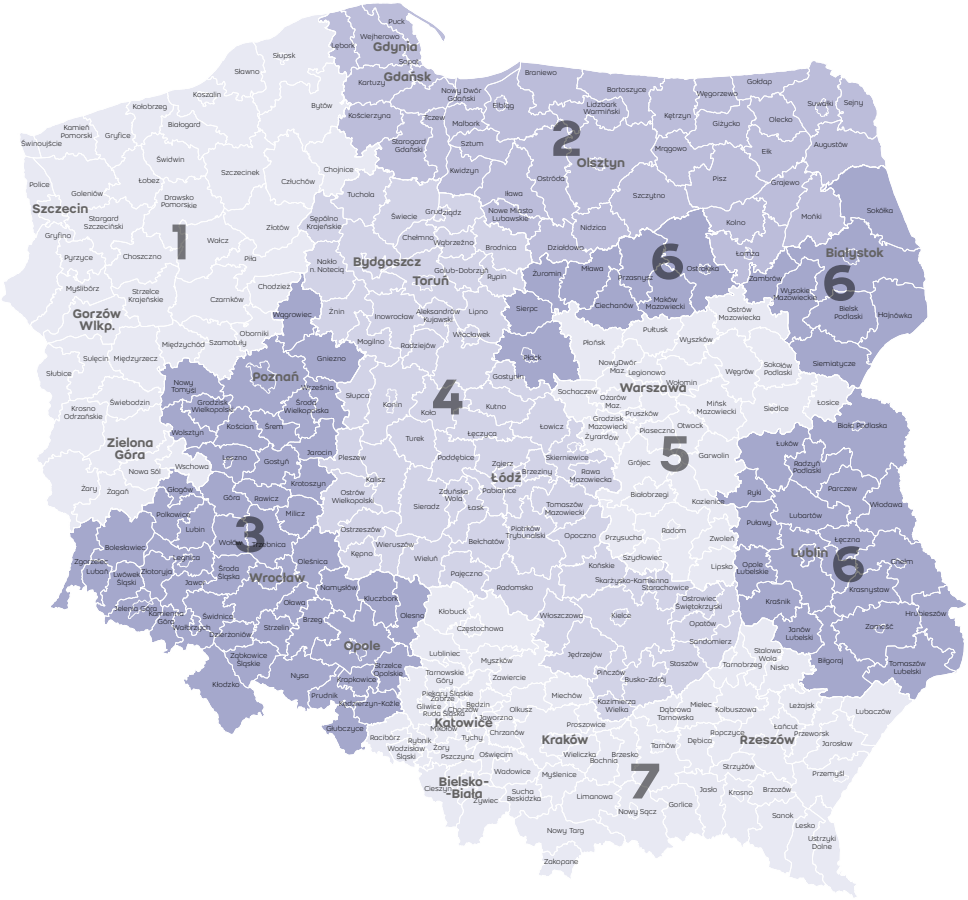
| Region | Imię i nazwisko | Telefon | Mail |
|---|---|---|---|
| 9-16 | **Wioletta Łącka kierownik Działu Obsługi Klienta** | **41 35 69 199** | **wioletta.lacka@saint-gobain.com** |
| 9 | Agnieszka Nowacka | 41 35 69 231 | agnieszka.nowacka@saint-gobain.com |
| 10 | Dorota Rajca | 41 35 69 311 | dorota.rajca@saint-gobain.com |
| 11 | Joanna Szczubiał | 41 35 69 149 | joanna.szczubial@saint-gobain.com |
| 12 | Ewa Jasińska | 32 33 96 419 | ewa.jasinska@saint-gobain.com |
| 13 | Agnieszka Nowak | 32 33 96 414 | agnieszka.nowak@saint-gobain.com |
| 14 | Natalia Wilczyńska | 41 35 69 237 | natalia.wilczynska@saint-gobain.com |
| 14-15 | Agata Kędzierska | 41 35 69 179 | agata.kedzierska@saint-gobain.com |
| 16 | Anna Szafranek | 41 35 69 239 | anna.szafranek@saint-gobain.com |
| 16 | Dorota Szarek | 41 35 69 229 | dorota.szarek@saint-gobain.com |
| | Reklamacje | | reklamacje.weber@saint-gobain.com |

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres: Szarbków 73, 28-400 Pińczów

## Dział sprzedaży inwestycyjnej – podłogi i posadzki

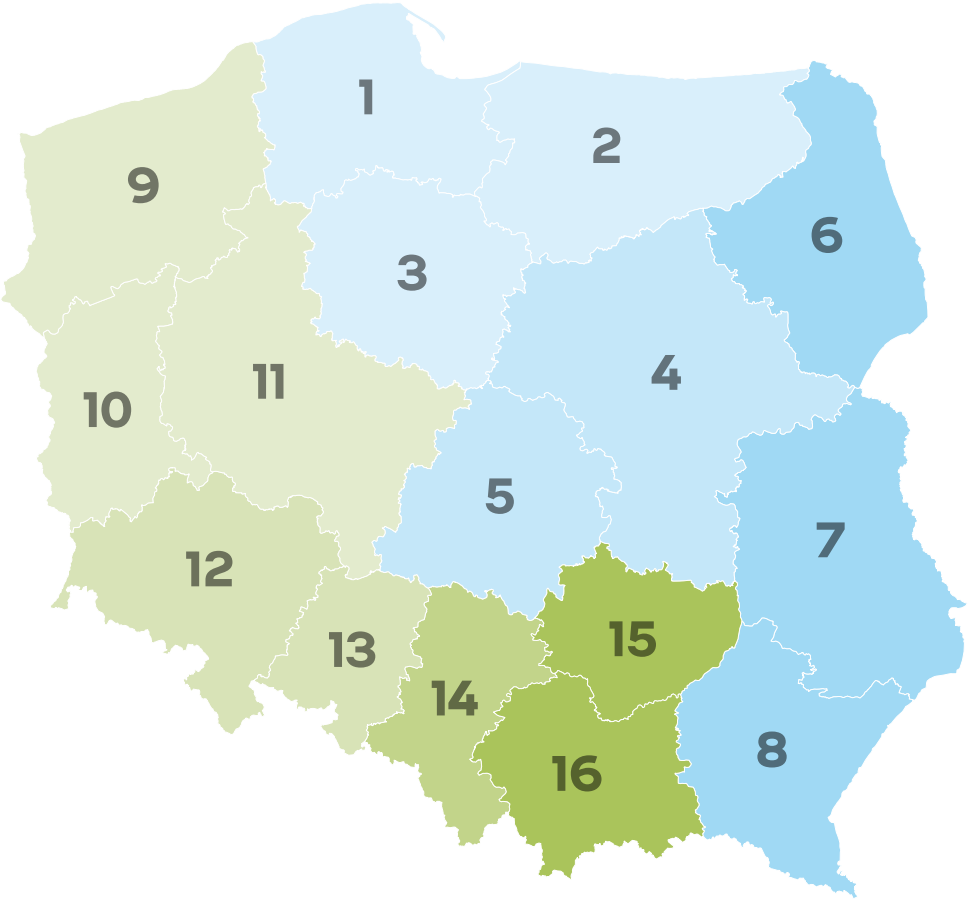
| Region | Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon | Mail |
|---|---|---|---|---|
| | Waldemar Król | regionalny menadżer sprzedaży | 602 420 825 | waldemar.krol@saint-gobain.com |
| 1 | Sławomir Juchimiuk | regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej | 660 449 227 | slawomir.juchimiuk@saint-gobain.com |
| 2 | Łukasz Kriks | regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej | 602 420 889 | lukasz.kriks@saint-gobain.com |
| 3 | Roman Kołodyński | regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej | 666 018 733 | roman.kolodynski@saint-gobain.com |
| 4 | Robert Rowiński | regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej | 602 420 852 | robert.rowinski@saint-gobain.com |
| 5 | Paweł Łukasiewicz | regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej | 728 910 679 | pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com |
| 6 | Piotr Choiński | regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej | 505 172 054 | piotr.choinski@saint-gobain.com |
| 7 | Łukasz Bijak | regionalny doradca sprzedaży inwestycyjnej | 661 340 030 | lukasz.bijak@saint-gobain.com |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mariusz Klepczyński | instruktor | 505 172 055 | mariusz.klepczynski@saint-gobain.com |
| Damian Przybylski | instruktor | 602 420 802 | damian.przybylski@saint-gobain.com |



## Dział sprzedaży – instruktorzy

| Region | Imię i nazwisko | Stanowisko | Telefon | Mail |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | Henryk Bonemberg | instruktor | 668 311 522 | henryk.bonemberg@saint-gobain.com |
| | Mirosław Winogrodzki | instruktor | 664 062 056 | miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com |
| 4-5 | Stanisław Sobczyk | instruktor | 668 311 528 | stanislaw.sobczyk@saint-gobain.com |
| 6-7-8 | Andrzej Krawczyk | instruktor | 505 172 057 | andrzej.krawczyk@saint-gobain.com |
| 9-10-11 | wakat | instruktor | 668 311 522 | |
| 12-13 | wakat | instruktor | 668 131 233 | |
| 14 | Leszek Hadula | instruktor | 668 131 233 | leszek.hadula@saint-gobain.com |
| 15-16 | Tomasz Tarka | instruktor | 668 311 553 | tomasz.tarka@saint-gobain.com |



# Ogólne Warunki Dostaw

**Założenia:**

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA WEBER (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

## 1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika DOK, Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- Dokonanie zmian w zamówieniu lub jego anulowanie może nastąpić jedynie w dniu złożenia zamówienia przez zgłoszenie pisemne.
  Zmiana w zamówieniu może wiązać się z koniecznością zmiany wcześniej potwierdzonego terminu realizacji.
  Zmiana w zamówieniu w przypadku towarów przygotowywanych D (tzn. tynki, farby oraz produkty oznaczone w cenniku grupą dostaw D) musi być zatwierdzona przez DOK.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową w ramach usługi weber.paczka.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
  – Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
  – Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Dokładny termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.

## 2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h. Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, ani złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i sposobu jego dostawy. Wszelkie zastrzeżenia winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

**Serwis 24 h**
WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie 24 h od momentu otrzymania zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 10:00).

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Produkty ze statusem dostępności C
  – realizacja możliwa za potwierdzeniem DOK.
- Koszt dostawy:
  - 120 zł netto – za dostawę każdej palety produktu
  - 30 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

**SERWIS LOGISTYCZNY WEBER**

| Rodzaj zamówienia | Kategoria dostaw | Minimum logistyczne | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Waga zamówienia (z paletami) | Wartość zamówienia (netto po rabatach) | Czas realizacji (dni robocze) |
| weber.express | A | do 4 palet | bez ograniczeń | do 2 dni |
| | B | | od 3 500 zł | do 2 dni |
| Całopojazdowe | A, B, C | od 23 do 24 t | bez ograniczeń | do 3 dni* |
| weber.paczka | A | poniżej 23 t | bez ograniczeń | do 4 dni |
| | B | | od 4 000 zł | |
| | C | | | |
| D | D | bez ograniczeń | od 4 000 zł | termin dostawy ustalany indywidualnie |

**DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER**

| Usługi dodatkowe | Czas realizacji | Opłaty netto za usługi dodatkowe |
|---|---|---|
| Dostawa bez minimum logistycznego<br><br>Mały samochód/ samochód z windą (dostawa realizowana kurierem zamówień w ramach serwisu weber.paczka) | ustalany indywidualnie | 120 zł – za dostawę każdej palety produktu<br><br>30 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu |
| Mały samochód/samochód z windą – dostawa realizowana transportem dedykowanym, na godzinę, z wcześniejszą awizacją telefoniczną<br><br>Usługa dostępna w wybranych strefach, możliwość realizacji potwierdza DOK | ustalany indywidualnie | każdorazowo odrębna wycena |

**UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER**

| Upusty logistyczne | Warunki | Upust |
|---|---|---|
| **DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA** | Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 11.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK. | 2,5% |
| **ODBIÓR WŁASNY** w zakładach produkcyjnych – dostępność każdorazowo potwierdza DOK | Rabat za odbiór własny dotyczy produktów dostępnych w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK. | 2,5% |

Rabaty za dostawę całopojazdową i za odbiór własny nie mogą być stosowane łącznie dla tej samej transakcji.
Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:
* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniach łączonych na produkty mokre oraz suche, realizacja następuje w serwisie **weber.express** dla produktów z kategorią dostaw A oraz **weber.paczka** dla pozostałych.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awarii linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie. Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

## 3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

## 4. Odbiory własne

- Odbiór własny jest możliwy w przypadku określonych produktów.
- Zamówienia z odbiorem własnym należy składać do godziny 10:00.
- Dostępność jest każdorazowo potwierdzana przez DOK.
- Obsługa odbiorów własnych odbywa się według warunków zawartych w przesłanym przez DOK potwierdzeniu zamówienia, które zawiera: miejsce, datę oraz godzinę podstawienia samochodu.
- Załadunki na samochody podstawione przez Zamawiającego odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
- Podstawienie przez Zamawiającego pojazdu w terminie (data, godzina) innym niż wyznaczony na potwierdzeniu zamówienia może skutkować koniecznością oczekiwania na towar lub niedostępnością zamawianych produktów.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego wynikłe z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. Podstawione środki transportu powinny zapewniać przewóz w dopuszczalnych temperaturach. W uzasadnionych przypadkach WEBER może odmówić załadunku samochodu niespełniającego powyższych warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada kierowca.
- Wydanie towaru Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego następuje z chwilą zakończenia załadunku towaru po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę.

## 5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Ceny palet są określone w Cenniku.

## 6. Rezygnacja z zamówień

- Anulowanie zamówienia może nastąpić jedynie w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku, gdy WEBER nie znajdzie innego nabywcy na produkty wycofane z zamówienia w terminie 10 dni od daty jego anulowania, zastrzega sobie prawo do dostarczenia tych towarów Zamawiającemu, po wcześniejszym poinformowaniu go o zaistniałej sytuacji. W opisanym przypadku Zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu i magazynowania, licząc od daty wysyłki uzgodnionej w anulowanym zamówieniu.

## 7. Reklamacje

- Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne są: Protokół reklamacji, WZ, zdjęcia, próbki.
- Reklamacje można zgłaszać Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacje.weber@saint-gobain.com.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości takiej, jaka zostanie uwidoczniona na protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- Klient otrzymuje informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia zgłaszanej wady towaru (np. poprzez badania laboratoryjne). Naprawa i wymiana towaru będzie dokonana w jak najszybszym czasie uwzględniającym konieczne czynności przedsięwzięte przez WEBER.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta (DOK) na adres:

DOK Południowy-Zachód
Szarbków 73, 28-400 Pińczów

DOK Północny-Wschód
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych. Cena netto palety o wymiarach:
- 120 x 80 cm – 9,90 zł/szt.
- 60 x 80 cm – 8,90 zł/szt.

Przy niektórych towarach stosowana jest wzmocniona paleta jednorazowa o wymiarach 120 x 80 cm w cenie 29 zł/szt. netto.

Szczegółowe warunki składania zamówień i realizacji dostaw produktów Weber są zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS). Dla wszystkich klientów związanych umową dystrybucyjną OWS są dostępne w Dziale Obsługi Klienta.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

weber
SAINT-GOBAIN

# Bezspoinowy system balkonowy weber.dry balkon

we care*



Dekoracyjne wykończenie powierzchni płatkami lub piaskiem

## Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów

- DEKORACYJNA POWIERZCHNIA
- BEZSPOINOWA POWIERZCHNIA
- ANTY-POŚLIZGOWY
- ŁATWE CZYSZCZENIE
- ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURY (od -30°C do +90°C)
- ODPORNOŚĆ NA WODĘ

## Hydroizolacja i warstwa użytkowa balkonów i tarasów

Zastanawiasz się jak wykończyć balkony i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji? Postaw na system **weber.dry balkon**, który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne wykończenie tych powierzchni.

**www.pl.weber** · infolinia **801 62 00 00**

SAINT-GOBAIN

* troszczymy się

Kwiecień 2021

Zachęcamy Państwa
do kontaktu z nami:
**www.pl.weber**
infolinia **801 62 00 00**

Odwiedź nas na:

SAINT-GOBAIN