

Katalog produktów

we
care*

Pobierz aplikację i zyskaj więcej



Zawsze pod ręką – cały katalog Weber, a nawet dużo więcej!

Pobierz aplikację **Weber Budowa** na swojego smartfona, **skanuj opakowania produktów lub foldery** i zyskaj dostęp do rozszerzonej bazy informacji:

- dokumenty do pobrania
- filmy instruktażowe
- praktyczne rozwiązania
- możliwość obliczania zużycia itd.

Aplikacja dostępna w Google Play i App Store.

Systemy ociepleń 1

Systemy podłogowe 63

Keramzyt 95

Hydroizolacje 101

System płynnych membran 119

Układanie płytek 131

Zaprawy budowlane 143

Naprawa i ochrona betonu 151

Renowacja murów 161

Żywnice 165

Wsparcie budowy 175

Serwis 179

Systemy ociepleń 1

Struktury tynków cienkowarstwowych.....	12
Tynki hydrofilowe.....	13
Tynki silikonowe.....	14
Tynki silikatowe.....	15
Tynki akrylowe.....	16
Tynki mineralne.....	17
Tynki mozaikowe.....	18
Tynki dekoracyjne.....	26
Farby.....	29
Panele fasadowe.....	32
Zaprawy klejowe.....	33
Preparaty gruntujące.....	36
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń.....	39
Kolorniki tynków i farb.....	51

Systemy podłogowe 63

Masy samopoziomujące.....	74
Jastrzycy i betony.....	77
Betonowe posadzki przemysłowe.....	80
Posadzki i powłoki dekoracyjne.....	85
Renowacja posadzek przemysłowych.....	88
Preparaty gruntujące.....	92
Akcesoria.....	93

Keramzyt..... 95

Keramzyt izolacyjny.....	96
Keramzyt budowlany.....	97
Keramzyt specjalistyczny.....	98

Hydroizolacje..... 101

Hydroizolacje bitumiczne.....	108
Hydroizolacje mineralne.....	110
Powłoki hydroizolacyjne.....	113
Środki uszczelniające.....	114
Akcesoria.....	115

System płynnych membran 119

Płynne membrany.....	123
Akcesoria.....	125
Kruszywa dekoracyjne.....	126

Układanie płytek..... 131

Kleje do płytek.....	134
Elastyczne kleje do płytek.....	135
Odkształcalne kleje do płytek.....	136
Zaprawy fugowe.....	137
Preparaty gruntujące.....	138
Produkty do hydroizolacji.....	139
Akcesoria.....	140
Zużycie zapraw klejowych i fugowych.....	142

Zaprawy budowlane 143

Zaprawy murarskie.....	144
Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych.....	146
Zaprawy tynkarskie.....	148
Zaprawy specjalne.....	150

Naprawa i ochrona betonu 151

Naprawa betonu.....	154
Ochrona betonu.....	158

Renowacja murów 161

Renowacja murów.....	162
----------------------	-----

Żywice 165

Żywice gruntujące.....	166
Przygotowanie i naprawa podłoża.....	168
Posadzki i powłoki epoksydowe.....	169
Powłoki epoksydowe.....	172
Żywice iniekcyjne.....	173

Wsparcie budowy 175

Wsparcie budowy.....	176
----------------------	-----

Serwis..... 179

Serwis.....	180
-------------	-----

Nazwa produktu	Opis	Str.
aplikator do webersan Krem iniekcyjny	aplikator do kartuszy webersan Krem iniekcyjny	164
keramzyt antypoślizgowy	wilgotne kruszywo ceramiczne	99
keramzyt budowlany L	wilgotne kruszywo ceramiczne	97
keramzyt budowlany M	wilgotne kruszywo ceramiczne	97
keramzyt budowlany S	wilgotne kruszywo ceramiczne	97
keramzyt do zapraw	wilgotne kruszywo ceramiczne	98
keramzyt impregnowany	wilgotne kruszywo ceramiczne	98
keramzyt izolacyjny L	suche kruszywo ceramiczne	96
keramzyt izolacyjny M	suche kruszywo ceramiczne	96
keramzyt izolacyjny S	suche kruszywo ceramiczne	96
keramzyt podsypkowy	suche kruszywo ceramiczne	98
kolornik weber.color NAVIGATOR	kolornik weber.color NAVIGATOR	176
Mariseal 250	jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna	123
Mariseal 300	dwuskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna membrana hydroizolacyjna	123
Mariseal 400	jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego	124
Mariseal 420	jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego	125
Mariseal Aqua Primer	bezbarywny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej	123
Mariseal Detail	wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System	125
Mariseal Fabric	tkanina techniczna do wzmocnienia membran hydroizolacyjnych PUR System	125
Maritrans MD	transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego	124
paca do hydroizolacji	paca do hydroizolacji	177
paker iniekcyjny	paker iniekcyjny	173
piasek kwarcowy	piasek kwarcowy	174
próbka kolorystyczna tynku Weber mokra	próbka kolorystyczna tynku Weber mokra	176
próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie	próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie	176
przyrząd do wykonywania imitacji deski	przyrząd do wykonywania imitacji deski	177
sznur dylatacyjny	profil z pianki poliuretanowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji	84, 117, 141
talerzki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD	talerzki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD	44
taśma odcinająca do tynków modelarskich	taśma odcinająca do tynków modelarskich	49
weber FZ371	akrylowa farba fasadowa	31
weber FZ381	silikatowa farba fasadowa	30
weber FZ391	silikonowa farba fasadowa	30
weber IP 18	tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych	148
weber IP INTER	lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz podwyższonej przyczepności	148
weber IP PLUS	lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnątrz i do wewnątrz	149
weber KS112	klej do mocowania styropianu białego i grafitowego	34
weber KS122	klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	34
weber KS123	klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm	34
weber KS126	klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm	35
weber KS143	klej do wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wyprawa tynkarska, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	35
weber PC241	płyn do czyszczenia elewacji	39
weber PC243	płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów	39
weber PC246	lakier do tynków mozaikowych	40
weber PG212	płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje	36, 109, 138
weber PG221	płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre	37

Alfabetyczny spis produktów

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber PG225	pyln gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegiel, strukturze granitu oraz piaskowca	38
weber PH912	siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m²	45
weber PH913	siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m²	46, 117
weber PH930 (Kooltherm K5)	plyta izolacyjna z pianki rezolowej	42
weber PPU-1	piana montażowa	47
weber PPU-1 65	wydajna piana montażowa	46
weber PPU-2	klej poliuretanowy do przyklejania styropianu	46
weber PU cleaner	czyszcik do pian poliuretanowych	47
weber TD325	tynk silikonowo-akrylowy	16
weber TD331	tynk silikatowy	15
weber TD336	tynk silikatowo-silikonowy	15
weber TD341	tynk silikonowy	14
weber TD351	tynk mozaikowy gramoplast	22
weber TD352	tynk mozaikowy marmolit	20
weber TM314	tynk polimerowo-mineralny	17
weber TP541	cementowa obrzutka tynkarska 2 mm	148
weber ZK552	zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa	40, 146
weber ZK557	zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa	40, 146
weber ZM10	cementowa zaprawa murarska, 10 MPa	144
weber ZM10 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa	145
weber ZM5	cementowa zaprawa murarska, 5 MPa	144
weber ZM5 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa	144
weber ZM5 uni	uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa	145
weber ZP412	klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz	134
weber ZP413	cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności	134
weber ZP414	niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy	135
weber ZP415	cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych	135
weber.ad 785	wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw szpachlowych	159
weber.floor 1000	jastrych cementowy	77
weber.floor 4010	samopoziomująca masa szpachlowa	74
weber.floor 4020	samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości	74
weber.floor 4045	bliskawiczna masa szpachlowa	74
weber.floor 4150	samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego	75
weber.floor 4310	samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami	76
weber.floor 4320	bliskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami	76
weber.floor 4602 Industry Base Extra	samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe	90
weber.floor 4610 Industry Top	samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia	90
weber.floor 4716	preparat do gruntowania podłoży – koncentrat	92
weber.floor 4945	siatka podłogowa z włókna szklanego	93
weber.floor 4960	dylatacja obwodowa z gąbki	93
weber.floor 4965	samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”	93
weber.floor FLOW	plynny jastrych cementowy	77
weber.floor HB PLUS 1.5	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji	81
weber.floor HB PLUS 3.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji	81
weber.floor HB PLUS 6.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji	81
weber.floor HB protect	impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów	83
weber.floor LIT protect	impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych	83
weber.floor POZIOM	wylewka samopoziomująca do układania ręcznego	75
weber.floor RAPID	jastrych bliskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości	78
weber.fug 877	elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym	137
weber.pas extraclean	tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	15

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber.pas modelino C	modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy o różnych możliwościach wykończenia powierzchni	26
weber.pas modelino D	modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski	28
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	24
weber.pas premium	tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	14
weber.pas stone	tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego	18
weber.pas topdry AquaBalance	tynk hydrofiliowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	13
weber.pas toplex	tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	16
weber.prim 806	naprawca żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi	168
weber.prim 807	grunt na bazie żywicy epoksydowej	167
weber.prim compact	płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas	36
weber.prim kwarc	grunt szczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia	92
weber.prim kwarc	grunt szczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia	113
weber.prim start	uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia	92
weber.prim start	uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia	138
weber.rep 751	polimerowo-cementowa warstwa szczepna (PCC) dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom	82, 91, 154
weber.rep 752	jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm	91, 155
weber.rep 753	jednokomponentowa, sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm	91, 155
weber.rep 754	jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza typu PCC II + PCC III	155
weber.rep 755	zaprawa PCC do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych	156
weber.rep 756	jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC	156
weber.rep 767	zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 5–30 mm	156
weber.rep 768	zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 20–120 mm	157
weber.rep 769	zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 30–160 mm	157
weber.rep ZT	torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą	157
weber.san 950	obrzutka pod tynki renowacyjne	163
weber.san 952	podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA	163
weber.san 953	tynk renowacyjny z certyfikatem WTA	163
weber.san 956	tynk wygładzający	164
weber.san Silikatfarbe	wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa	164
webertec 771	powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe	158
webertec 772	elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe	158
webertec 773	hydrofobowy środek impregacyjny na bazie siloksanu	159
webertec 793	żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży	168
webertec 822	płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz	113, 139
webertec 824	elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	111, 139
webertec 827 S	elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających	113
webertec 828 DB 75/150	taśma uszczelniająca	115
webertec 828 DI / DA	narożnik uszczelniający	115
webertec 828 MD / MDK	mankiet uszczelniający	115
webertec 901	emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych	108
webertec 911	bitumiczna masa dekaraska	109
webertec 930	hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	111
webertec 931 S	szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca	112
webertec 933	cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset	112
webertec 935	szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem	112
webertec 941	preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru	162
webertec 942	zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych	162
webertec 944	żywica poliuretanowa do iniekcji rys przewodzących wodę	173
webertec 945	epoksydowa żywica iniekcyjna do scaleń siłowych	173
webertec EP 10	żywica epoksydowa do gruntowania podłoża	166
webertec EP 11	żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni	170

Alfabetyczny spis produktów

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber.tec EP 16	dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni	166
weber.tec EP 19	żywica epoksydowa do impregnacji świeżego betonu	166
weber.tec EP 39	barwna powłoka ochronna z żywicy epoksydowej	171
weber.tec EP 42	przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni, z niewielką zawartością rozpuszczalnika	169
weber.tec EP 45	żywica epoksydowa do wykonywania posadzek i powłok ochronnych	169
weber.tec EP 48	barwna, dyspersyjna żywica epoksydowa	170
weber.tec EP SG	żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży	167
weber.tec EP TE	żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym do wykonywania powłok ochronnych	172
weber.tec FM 93	epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna	168
weber.tec PA	rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych	83
weber.tec PU K 25	jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji	84, 144
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowa-bitumiczna	108
weber.tec Superflex B 240	taśma z laminowanego PVC do uszczelnienia dylatacji	117
weber.tec Superflex D2	wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	110
weber.tec Superflex D24	grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	111
weber.tec uni 120/70	taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych	116, 140
weber.tec uni MM / MD	mankiet do uszczelniania przejść rur	116, 140
weber.tec uni NW / NZ	narożnik uszczelniający	116, 140
weber.therm Montagetool	przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD	45
weber.therm SLD-5	wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych	43
weber.therm SRD-5	wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych	43
weber.therm TX40 M8x95,5	bit do montażu łączników weber.therm SRD	45
weber.ton AquaBalance	farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance	31
weber.ton color	silikonowa farba dyspersyjna	30
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski i cegły	29
weber.xerm B55	wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych	136
weber.xerm KM Flex	odkształcalny klej cementowy do gresu	136
weber.ad KZ	przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń	39
weber.base BIAŁY	biały klej do styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	33
weber.base UNI S	klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	33
weber.base UNI W	klej do wełny mineralnej, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	33
weber.cem plan 10	cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mm	150
weber.cem plan 60	cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mm	150
weber.deko szablon CB	szablon tynkarski „cegła bostońska”	48
weber.deko szablon CS	szablon tynkarski „cegła standard”	48
weber.deko szablon KN	szablon tynkarski „kamień naturalny”	49
weber.deko szablon ST	szablon tynkarski „stara cegła”	48
weber.ep KB duo	ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczipny	154
weber.ep R4 duo	zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka droбноziarnista	154
weber.fix EASY	u elastyczniony cementowy klej do gresu	134
weber.floor 1000 PLUS	szybki jastrych cementowy	77
weber.floor FIBROCEM	szybkowiążące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych	78
weber.floor mikrocement	ciенокawarstwowy beton dekoracyjny	86
weber.mix beton B30	sucha mieszanka betonowa	79
weber.mix beton B50	szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości	79
weber.pan flex	klej dyspersyjny do przyklejania paneli weber.pan wood	32
weber.pan wood	panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania	32
weber.san Krem iniekcyjny (weber.tec 946)	krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru	162
weber.sys chips	plakki dekoracyjne	126

Nazwa produktu	Opis	Str.
webersys mix PU	mieszanka barwnych piasków kwarcowych	128
webertec bitumal	wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa	109
webertec nomix	błyskawiczna mieszanka do zakotwień	150
webertec prim protect	preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy	87
webertec PU protect matt	matowy lakier poliuretanowy, transparentny	86
webertec PU protect satin	satynowy lakier poliuretanowy, transparentny	87
webertec silanosil	wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej	159
webertec Superflex 2K	dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)	108
webertec Superflex D3	dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	110
webertec wax protect	matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian	87
zaślepki systemowe do łączników webertherm SRD i SLD	zaślepki systemowe do łączników webertherm SRD i SLD	44

Słownik zmienionych nazw produktów Weber

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
weber.floor 4602 Industry Base Extra	ABS 402 DuroBase Extra
weber.floor 4610 Industry Top	ABS 410 DuroTop
webertec 941	Adexin HS
webertec 940 E	Adexin HS 2
webertec 931 S	Cerinol BDS
webertec 942	Cerinol BSP
weber.rep 752	Cerinol ES 4
weber.rep 753	Cerinol ES 8
weber.rep 760	Cerinol Fix
weber.fug 877	Cerinol Flex
weber.rep 756	Cerinol FM
weber.rep 755	Cerinol OF
weber.rep 754	Cerinol RM
webertec 935	Cerinol STM
weber.rep 767	Cerinol VM 1
weber.rep 768	Cerinol VM 2
weber.rep 769	Cerinol VM 3
weber.rep 751	Cerinol ZH
webers.san 950	DEITERMANN AS
webertec 930	DEITERMANN DS.
webers.san 956	DEITERMANN FP
webertec 933	DEITERMANN HKS
weber.xerm 855	DEITERMANN KM Flex Plus
webers.san 952	DEITERMANN PG
webers.san 953	DEITERMANN SP
webertec 773	Deiterol S
webertec 901	Eurolan 3 K
webertec 771	Eurolan Color C
webertec 772	Eurolan Color D
webertec 793	Eurolan FK 20
weber.prim 807	Eurolan FK 28
webertec 945	Eurolan FK Inject

Wycyfrowane produkty Weber	Wprowadzane produkty Maris
weber.dry fabric	Mariseal Fabric
weber.prim EP 2K	Mariseal Aqua Primer
weber.dry PUR B2K	Mariseal 600
weber.dry PUR coat transparent	Maritrans MD
weber.dry PUR coat	Mariseal 400
weber.dry PUR coat traffic	Mariseal 420
weberdry detail	Mariseal Detail
weber.dry PUR seal	Mariseal 250
weber.dry PUR seal 2K	Mariseal 300

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
webertec 944	Eurolan FK Inject 2
weber.ad 785	Eurolan HL
weber.san Silikatfarbe	Eurolan Silikat
webertec EP 10	Harz EP 10
webertec EP 11	Harz EP 11
webertec EP 16	Harz EP 16
webertec EP 25 W	Harz EP 25 W
webertec EP 39	Harz EP 39 HC
webertec EP SG	Harz EP SG
webertec EP TE	Harz EP TE
webertec Ergodur	Harz Ergodur Flex
webertec FM 93	Harz FM 93
webertec PA	Harz PA Protect
webertec PU 26 AS	Harz PU 26 AS
webertec PU 3600	Harz PU 3600
webertec PU 3650	Harz PU 3650
webertec 911	Plastikol 1
weber.xerm KM Flex	Plastikol KM Flex
webertec 971	Plastikol TKS 2
webertec 822	Superflex 1
webertec Superflex 10	Superflex 10
webertec Superflex 100	Superflex 100
webertec 827 S	Superflex 40 S
webertec 828 DB 150	Superflex AB 150
webertec 828 DB 75	Superflex AB 75
webertec Superflex B 240	Superflex B 240
webertec 824	Superflex DI
webertec Superflex D2	Superflex D2




KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ	
weber KS112	do mocowania styropianu
weber KS122	do mocowania styropianu i zatapiania siatki
weber KS123	do mocowania styropianu, wełny mineralnej i płyt z piany rezolowej, do zatapiania siatki, wzmocniony włóknami 3 mm
weber KS126	do mocowania styropianu, wełny mineralnej i płyt z piany rezolowej, do zatapiania siatki, wzmocniony włóknami 6 mm
weber KS143	biały, do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do zatapiania siatki, jako gładki tynk filcowany
weberbase UNI S	do mocowania styropianu i zatapiania siatki
weberbase UNI W	do mocowania wełny mineralnej, do zatapiania siatki, można stosować także ze styropianem
weberbase BIAŁY	biały, do mocowania styropianu i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami, nie trzeba gruntować pod tynk
SIATKI ZBROJĄCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
weber PH912	gramatura ≥ 160 g/m ²
weber PH913	gramatura ≥ 145 g/m ²
PŁYNY GRUNTUJĄCE	
weber.prim compact	grunt pod tynki weber.pas i tynki mineralne
weber PG221	grunt pod tynki weber TD
weber PG212	grunt głęboko penetrujący
weber PG225	grunt barwiony imitujący fugę
TYNKI CIENKOWARSTWOWE	
weber.pas topflex	tynk akrylowy, 350 kolorów
weber TD325	tynk akrylowo-silikonowy
weber TD331	tynk silikonowy
weber.pas extraclean	tynk silikonowo-silikonowy, 350 kolorów
weber TD336	tynk silikonowo-silikonowy
weber.pas premium	tynk silikonowy, 350 kolorów
weber TD341	tynk silikonowy
weber.pas topdry AquaBalance	tynk hydrofilowy, 350 kolorów
weber.pas modelino C	tynk modelarski, silikonowy, wykończenie „cegielka”, „beton architektoniczny” i na gładko
weber.pas modelino D	tynk modelarski, silikonowy, wykończenie „deska”
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy, drobne uziarnienie
weber TD351	tynk mozaikowy, średnie uziarnienie
weber TD352	tynk mozaikowy, naturalne kruszywo marmurowe
weber.pas stone	tynk mozaikowy, wykończenie „kamień naturalny”
weber TM314	tynk polimerowo-mineralny
FARBY FASADOWE	
weber FZ371	farba akrylowa
weber.ton metallic	farba z efektem metalicznym
weber FZ381	farba silikonowa
weber.ton color	farba silikonowa, 100 kolorów
weber FZ391	farba silikonowa
weber.ton AquaBalance	farba do tynków weber.pas topdry AquaBalance
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski
PRODUKTY DODATKOWE	
weber.pan wood	panel imitujący deskę fasadową
weber.pan flex	klej do mocowania paneli weber.pan wood
weber.xerm 855	klej do płytek ceramicznych elewacyjnych
weber ZK557	fuga do płytek ceramicznych elewacyjnych
weber.therm SLD-5	łącznik mechaniczny wbijany, duża sztywność talerzyka
weber.therm SRD-5	łączniki mechaniczne wkręcane, duża sztywność talerzyka

Systemy ociepleń

Ocieplenie najwyższej jakości

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm WS

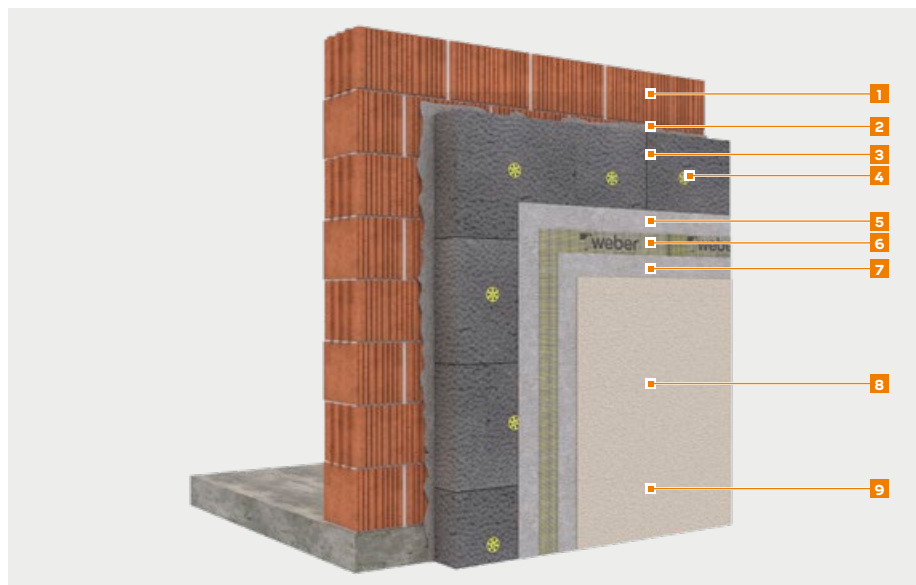


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie MINERAL	Rozwiązanie CLASSIC	Rozwiązanie MOSAIC
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.			
2	Klej mocujący	weberbase UNI S, weber KSI12, weber KSI22, weber KSI23, weber KSI26, weberbase BIAŁY			
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy			
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5			
5	Klej szpachlowy	weber KSI22 weber KSI23 weber KSI26 weberbase BIAŁY	weberbase UNI S weber KSI22 weber KSI23 weberbase BIAŁY	weberbase UNI S weber KSI22 weber KSI23 weberbase BIAŁY	weber KSI22 weber KSI23 weber KSI26 weberbase BIAŁY
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912			
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG221	weber PG221
		klej weberbase BIAŁY nie wymaga gruntowania pod tynk			
8	Tynk dekoracyjny	weber.pas topdry AquaBalance	weber TM314	weber TD341 weber TD336 weber TD331 weber TD325	weber TD351 weber TD352
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391 weber FZ381 weberton color	weber FZ391 weber FZ381 weber FZ371	

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KSI22, weber KSI23, weber KSI26, weberbase BIAŁY system weber.therm WS z płytami ze styropianu białego o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Ocieplenie w dobrej cenie

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm NOVA S

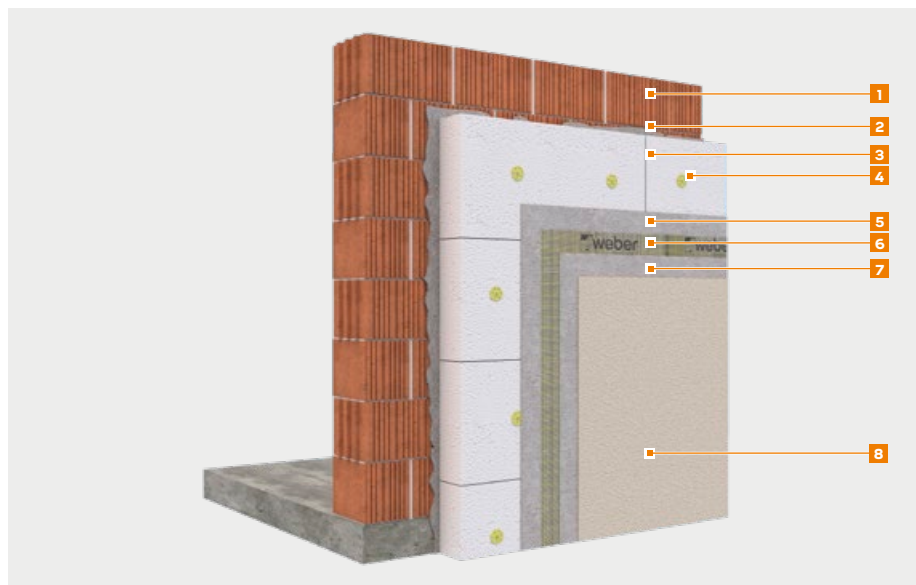


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu	Rozwiązanie ekonomiczne	Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie z wykończeniem mozaikowym
1 Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.		
2 Klej mocujący	weberbase UNI S	weber KSI12	weberbase UNI S
3 Izolacja	styropian biały lub grafitowy		
4 Łączniki mechaniczne	dopuszczone do obrotu	weber.therm SRD-5 weber.therm SLD-5	dopuszczone do obrotu
5 Klej szpachlowy	weberbase UNI S	weber KSI22	weberbase UNI S
6 Siatka zbrojąca	weber PH913		
7 Płyn gruntujący	weber.prim compact		
8 Tynk dekoracyjny	weber.pas topliflex weber.pas extraclean	weber.pas premium	weber.pas mosaic

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KSI22 system weber.therm NOVA S z płytami styropianowymi o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Ocieplenie niepalne

System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM i weber.therm NOVA W

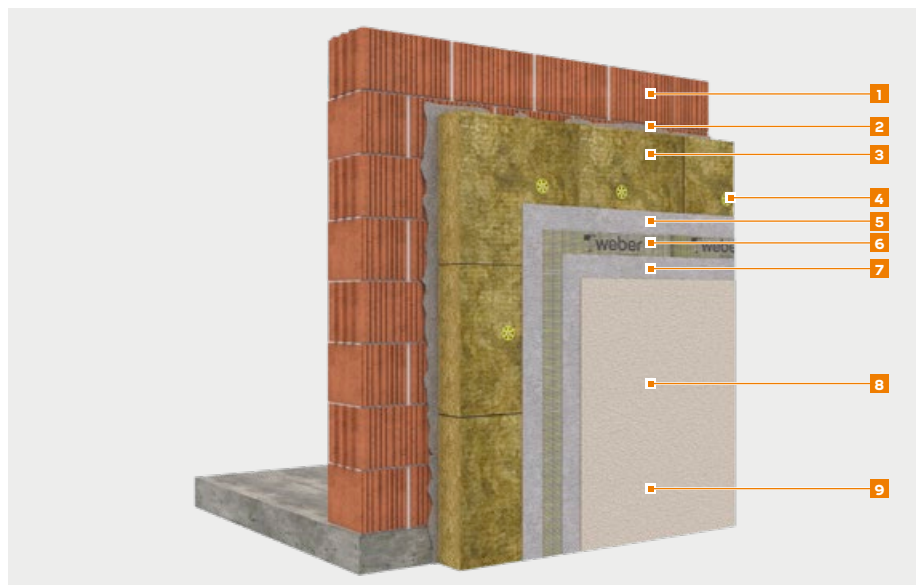


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie MINERAL	Rozwiązanie CLASSIC	Rozwiązanie NOVA W
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.			
2	Klej mocujący	weberbase UNI W, weber KSI23, weber KSI26, weber KSI43			
3	Izolacja	wełna mineralna zwykła lub lamelowa			
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5 weber.therm SLD-5			
5	Klej szpachlowy	weberbase UNI W weber KSI23	weberbase UNI W weber KSI43	weberbase UNI W weber KSI23	weberbase UNI W
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912			
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact
8	Tynk dekoracyjny	weber.pas topdry AquaBalance	weber TM314 weber KSI43	weber TD341 weber TD336 weber TD331	weber.pas premium
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391 weber FZ381 weber.ton AquaBalance	weber FZ391 weber FZ381	–

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KSI23, weber KSI26 system weber.therm WM z płytami z wełny mineralnej lamelowej o grubości do 14 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Ocieplenie o najwyższych parametrach izolacyjnych

System ociepleniowy na pianie rezolowej – weber.therm LAMBDA

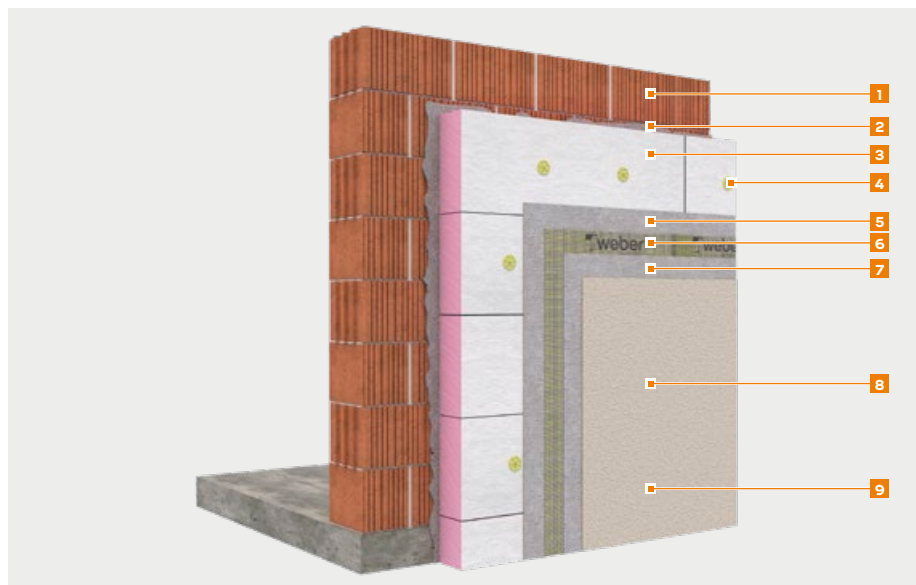


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie CLASSIC	Rozwiązanie rekomendowane	Rozwiązanie DECOR
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.		
2	Klej mocujący	weber KSI23	weber KSI23	weber KSI23
3	Izolacja	plyty z piany rezolowej weber PH930		
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy	weber KSI23	weber KSI23	weber KSI26
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Płyn gruntujący	weber PG221	weber.prim compact	weber.prim compact
8	Tynk dekoracyjny	weber TD341 weber TD336 weber TD325	weber.pas topdry AquaBalance	weber.pas modelino C
9	Farba fasadowa	weber FZ391 weber FZ381	weber.ton AquaBalance	weber.ton metallic weber FZ391

UWAGA: we wszystkich odmianach systemu weber.therm LAMBDA grubość warstwy zbrojonej złożonej z kleju szpachlowego i siatki zbrojącej powinna wynosić przynajmniej 5 mm.

Rozwiązania dekoracyjne

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm DECOR

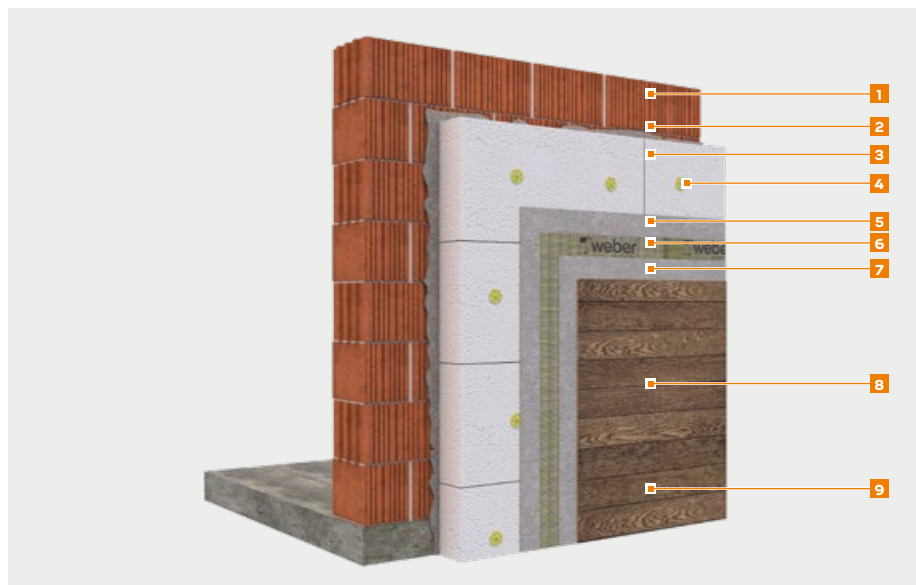


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		Rozwiązanie z gładkim wykończeniem	Imitacja deski fasadowej	Imitacja muru ceglanego	Imitacja kamienia naturalnego	Imitacja betonu architektonicznego
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.				
2	Klej mocujący	weberbase UNI S, weber KSI12, weber KSI23 , weber KSI43				
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy				
4	Łączniki mechaniczne	dopuszczone do obrotu, rekomendowane weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5				
5	Klej szpachlowy	weber KSI43 weber KSI23	weber KSI23	weber KSI23	weber KSI23	weber KSI23
6	Siatka zbrojąca	weber PH913 weber PH912				
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG225	weber.prim compact	weber.prim compact
8	Tynk dekoracyjny	weber KSI43 weber.pas modelino C	weber.pas modelino D	weber.pas modelino C	weber.pas stone	weber.pas modelino C
9	Farba fasadowa	weber.ton metallic weber FZ39I	weber.ton lazur			

UWAGA: przy zastosowaniu do mocowania kleju weber KSI22 lub weber KSI43 system weber.therm DECOR z płytami styropianowymi o grubości do 16 cm może być mocowany do 9 m wysokości budynku z łącznikami mechanicznymi jedynie w strefach narożnikowych budynku. Zastosowanie takiego rozwiązania należy w każdym przypadku skonsultować z doradcą technicznym Weber.

Systemy ociepleniowe z płytkami klinkierowymi

Systemy weber.therm WS CERAMIC, weber.therm WM CERAMIC,
weber.therm LAMBDA CERAMIC

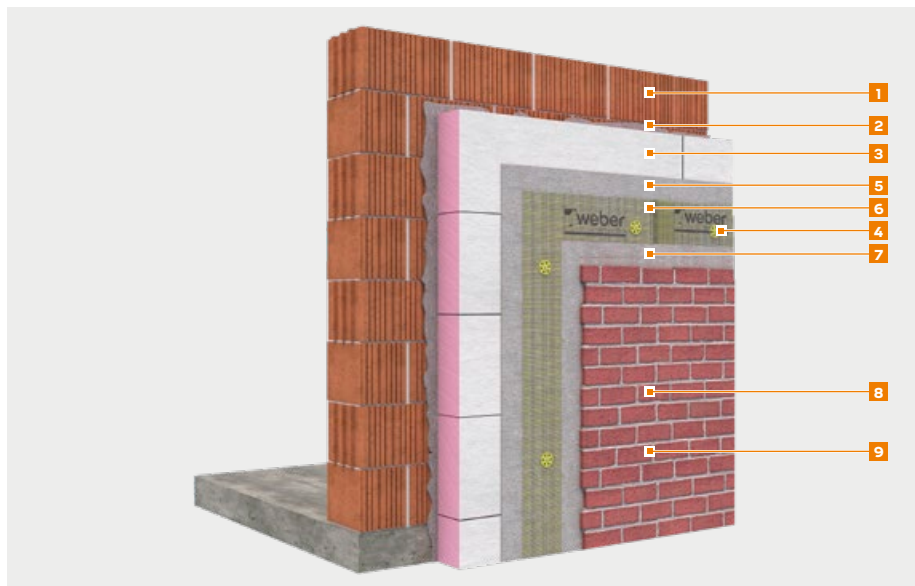


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		weber.therm WS CERAMIC	weber.therm WM CERAMIC	weber.therm LAMBDA CERAMIC
1	Podłoże	mineralne: bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna, itp.		
2	Klej mocujący	weber KSI22 weber KSI23 weber KSI26 weberbase BIAŁY	weber KSI23 weber KSI26 weber KSI43 weberbase UNI W	weber KSI23 weber KSI26
3	Izolacja	styropian biały	włna mineralna lamela	plyta rezolowa weber PH930
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5 weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy	weber KSI26		
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Klej do płytek	weber.xerm 855		
8	Płytki	mrozoodporne, elewacyjne płytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2013, masa powierzchniowa nie większa niż 40 kg/m², powierzchnia płytki nie większa niż 0,09 m²		
9	Fuga	weber ZK557		

UWAGA: Łączniki mechaniczne mocowane przez siatkę zbrojącą

Ocieplenie stropów garaży podziemnych, parkingów, piwnic

System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM GARAGE

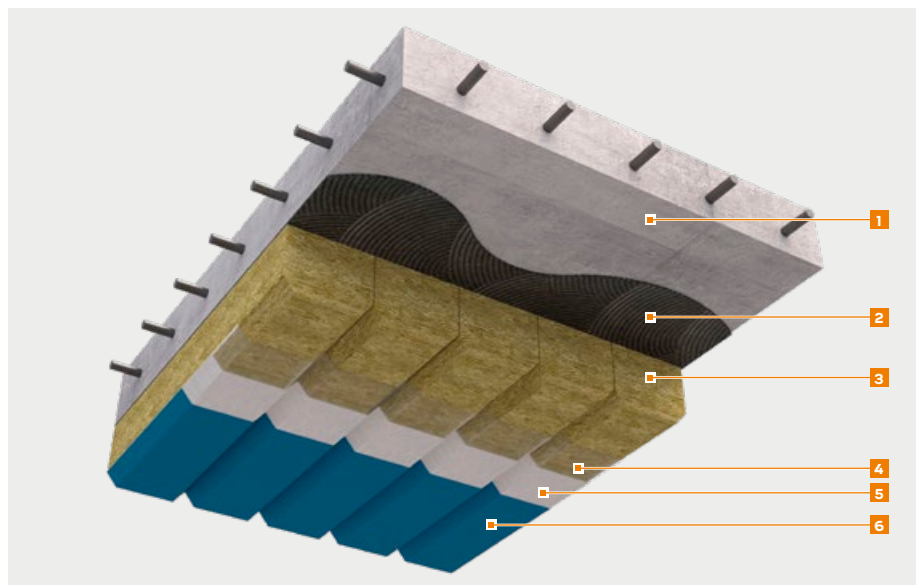


Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Warstwy systemu	Rozwiązanie rekomendowane
1	Podłoże	strop betonowy lub ceramiczny
2	Klej mocujący	weberbase UNI W
3	Izolacja	wełna mineralna lamelowa fazowana
4	Płyn gruntujący	weber.prim compact – nie jest wymagany jeśli płyty są fabrycznie gruntowane
5	Tynk dekoracyjny	weber KS143 lub weber TM314 – aplikacja maszynowa
6	Farba fasadowa	weber FZ391 lub weber FZ381

UWAGA: w systemie może być stosowana fazowana wełna mineralna lamelowa o wytrzymałości na zerwanie TR20 lub TR80. W systemie nie stosuje się siatki zbrojącej, ani łączników mechanicznych.


Pogrubianie istniejącego ocieplenia

Systemy ociepleniowe weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA w odmianach RENO

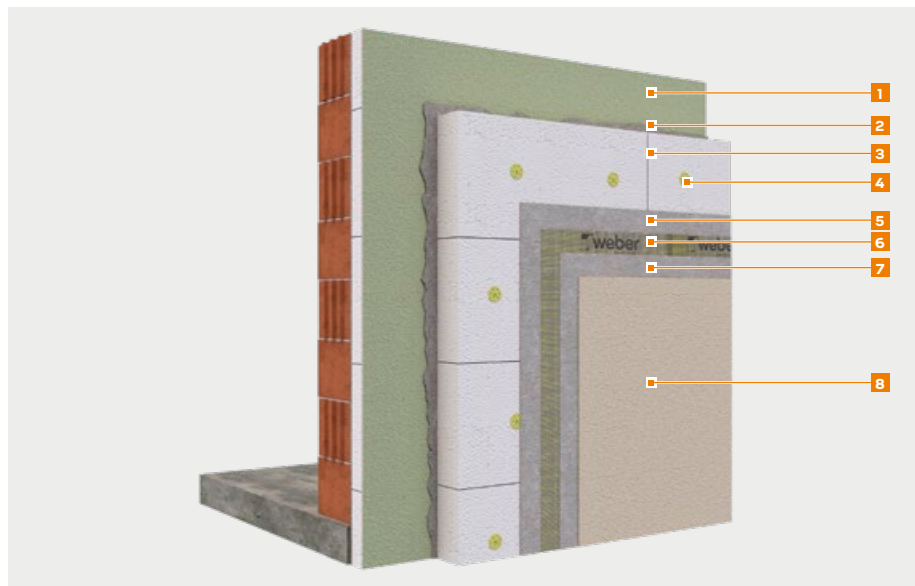


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu		weber.therm WS RENO	weber.therm WM RENO	weber.therm LAMBDA RENO
1	Podłoże	istniejący system ociepleniowy ze styropianem	istniejący system ociepleniowy z wełną mineralną lub ze styropianem	istniejący system ociepleniowy ze styropianem
2	Klej mocujący	weber KSI22 weber KSI23	weber KSI23	weber KSI23
3	Izolacja	styropian biały	wełna mineralna	piana rezolowa weber PH930
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy	weber KSI22 weber KSI23 weber KSI26 weberbase BIAŁY	weber KSI23 weber KSI26	weber KSI23 weber KSI26
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Płyn gruntujący	tynki dekoracyjne, płyny gruntujące i farby fasadowe dopuszczone w poszczególnych systemach weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA		
8	Tynk dekoracyjny			

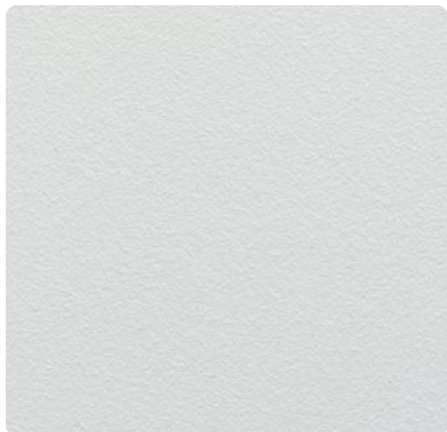

„gladki” granulacja 0,5–1,0 mm

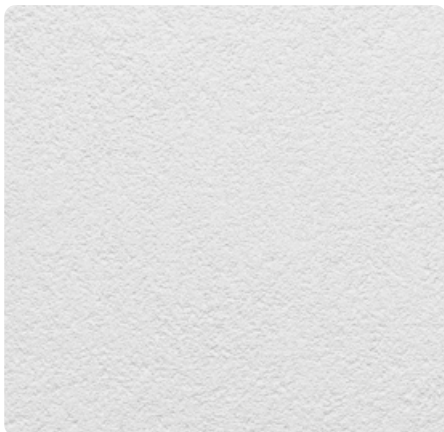


„baranek” granulacja 1,0 mm



„baranek” granulacja 1,5 mm



„baranek” granulacja 2,0 mm

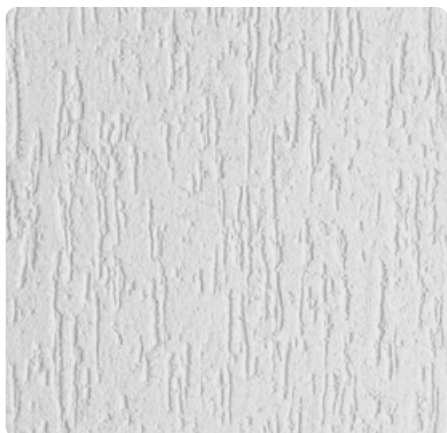

„kornik” granulacja 1,5 mm



„kornik” granulacja 2,0 mm

weber.pas topdry AquaBalance

tynk hydrofilowy
do aplikacji ręcznej i mechanicznej


Najważniejsze właściwości

- zwiększona odporność na porastanie algami
- wykonany w technologii AquaBalance
- długotrwały efekt czystej elewacji
- bogata kolorystyka – dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.
Może być malowany farbą webereton AquaBalance.



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD36A/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna: 2,2–2,6 kg/m ² aplikacja mechaniczna: 2,2–2,9 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg
14WTD36A/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna: 3,1–3,5 kg/m ² aplikacja mechaniczna: 3,1–3,8 kg/m ²			



Odporny na porastanie glonami

Dzięki nowatorskiej technologii odporny na porastanie algami, grzybami i pleśniami – estetyczna elewacja przez długi czas.



Trwały

Zapewnia wieloletnią ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, również zanieczyszczeń powietrza.



Elastyczny

Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz obciążenia termiczne związane z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.



Wydajny

Nawet do 20% niższe zużycie niż w przypadku powszechnie używanych tynków, dzięki jego łatwej aplikacji, plastyczności oraz świetnej przyczepności.



Ekonomiczny

Koszt 1 m² powłoki jest zdecydowanie niższy niż w przypadku zazwyczaj stosowanych produktów premium.



Certyfikowany

Wysoka jakość potwierdzona specjalistycznymi badaniami w akredytowanych laboratoriach w kraju i za granicą.




Ponad 350 kolorów, w tym ponad 250 kolorów bez dodatkowych dopłat.

Dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także wg palety Kryształ).

Zobacz, jak działa
technologia AquaBalance!


W przypadku powszechnie stosowanych tynków powierzchnia ściany pozostaje zawilgocona przez długi czas, ponieważ woda zbiera się w zagłębieniach chropowatej powierzchni.



To świetna pożywka dla różnych mikroorganizmów – ściana może bardzo szybko porosnąć algami i grzybami.



Na powierzchni tynku AquaBalance kropła wody jest jakby „rozciągnięta” – ma większą powierzchnię parowania, dzięki czemu znika znacznie szybciej.



Nadmiar wilgoci jest czasowo absorbowany w mikrokanalikach tynku i natychmiast oddawany do atmosfery – ściana wysycha błyskawicznie, nie dając żadnych szans algom czy grzybom.

weber TD341

tynk silikonowy



Najważniejsze właściwości

- samoczyszczący
- elastyczny
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porostanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.PG221.



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD341/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD341/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²			A / opak. 30 kg
14WTD341/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²			A / opak. 30 kg
14WTD341/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²			A / opak. 30 kg

weber.pas premium

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- długoletnia trwałość
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD34P/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg
		aplikacja mechaniczna 2,5–2,9 kg/m ²			
14WTD34P/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4–3,9 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg
		aplikacja mechaniczna 3,5–4,0 kg/m ²			

weber TD336

tynk silikatowo-silikonowy


Najważniejsze właściwości

- długotrwała czystość elewacji
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porostanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- nowość – dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD336/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg
14WTD336/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²			
14WTD336/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m²			
14WTD336/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m²			

weber TD331

tynk silikatowy


Najważniejsze właściwości

- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- antystatyczny – odporny na kurz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)
- wysoka odporność na porostanie algami i glonami

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD331/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg
14WTD331/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m²			
14WTD331/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m²			

weber.pas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy
do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Najważniejsze właściwości

- wysoka przyczepność do podłoża
- wysoka odporność na zabrudzenia
- niskie zużycie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także Kryształ)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD33E/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m²; aplikacja mech. 2,5–2,9 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg
14WTD33E/30B20	baranek: 2,0 mm	aplikacja ręczna 3,4–3,9 kg/m²; aplikacja mech. 3,5–4,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg

weber TD325

tynk silikonowo-akrylowy



Najważniejsze właściwości

- tynk silikonowy z uelastyczniającym dodatkiem żywicy akrylowej
- paroprzepuszczalny
- elastyczny
- odporny na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

Uwaga: podłozę pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.PG221.



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²			
14WTD325/30K15	kornik: 1,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²			
14WTD325/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²			

weber.pas topflex

tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- elastyczny
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie – nawet do 20%
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)

Uwaga: podłozę pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.



Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD327/30B15	baranek: 1,5 mm	aplikacja ręczna 2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opakowanie 30 kg
		aplikacja mechaniczna 2,5–2,9 kg/m ²			



Siatka zbrojąca z włókna szklanego



str. 46

weber TM314

tynk polimerowo-mineralny


Najważniejsze właściwości

- niepalny
- paroprzepuszczalny
- dostępny w kolorze białym
- do dwukrotnego malowania farbą

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact. Tynk należy dwukrotnie przemaalować jedną z farb fasadowych Weber.

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTM314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg
14WTM314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m ²			



Preparaty gruntujące



str. 36



Najważniejsze właściwości

- atrakcyjna faktura kamienia naturalnego
- większość kolorów z dodatkiem różnego rodzaju miki dającej naturalne refleksy świetlne
- do aplikacji ręcznej, aplikacja mechaniczna tylko dla wzorów G1, G2 i P1
- odporny na uszkodzenia mechaniczne

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact. W przypadku układania przy pomocy szablonów tynkarskich podłoże zagruntować weber PG225.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
Granit						
14WTD35S/25M12/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3-3,8 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg
14WTD35S/25M12/G2	G2		naturalna			
14WTD35S/25M12/G3	G3					
Piaskowiec						
14WTD35S/25M08/P1	P1	0,8 mm	bez miki	2,5-3,0 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg
14WTD35S/25M08/P2	P2		naturalna			
Hematyt						
14WTD35S/25M10/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/H2	H2		czarna, naturalna			
14WTD35S/25M10/H3	H3					
Obsydian						
14WTD35S/25M10/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/O2	O2		srebrna			
14WTD35S/25M10/O3	O3		czarna			
Turmalin						
14WTD35S/25M10/T1	T1	1,0 mm	naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/T2	T2		czarna, naturalna			
14WTD35S/25M10/T3	T3		czarna			
Kalcyt						
14WTD35S/25M10/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0-3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/K2	K2		złota			
14WTD35S/25M10/K3	K3		czarna			

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

Granit



G1



G2



G3




Kolor granitu: G1
Kolor fugi weber PG225: AM14
Szablon weberdeko szablon KN

Piaskowiec



P1



P2



Kolor piaskowca: P1
Kolor fugi weber PG225: LA92
Szablon weberdeko szablon KN

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone


Hematyt



H1



H2




H3


Obsydian



O1



O2



O3


Turmalin



T1



T2



T3

Kalcyt



K1



K2



K3

weber TD352

tynk mozaikowy marmolit



Najważniejsze właściwości

- oparty o naturalne kruszywa marmurowe
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w 20 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłozę pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD352/25M30/0077	0077	3,0 mm	5-7 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg
14WTD352/25M30/M051	M051					
14WTD352/25M30/N002	N002					
14WTD352/25M30/M059	M059					
14WTD352/25M30/M058	M058					
14WTD352/25M30/M055	M055					
14WTD352/25M30/M052	M052					
14WTD352/25M30/M050	M050					
14WTD352/25M30/M053	M053					
14WTD352/25M30/M043	M043					
14WTD352/25M30/N001	N001	1,5 mm	3-4 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg
14WTD352/25M15/0040	0040					
14WTD352/25M15/M080	M080					
14WTD352/25M15/M024	M024					
14WTD352/25M15/N004	N004					
14WTD352/25M15/N003	N003					
14WTD352/25M15/M074	M074					
14WTD352/25M15/0075	0075					
14WTD352/25M15/M062	M062					
14WTD352/25M15/M065	M065					



Preparaty gruntujące



str. 36

Kolory tynków mozaikowych weber TD352



0077



M051



N002



M059



M058



M055



M052



M050



M053



M043



N001



0040



M080



M024



N004



N003



M074



0075



M062



M065

weber TD351

tynk mozaikowy gramaplast



Najważniejsze właściwości

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o średnim uziarnieniu
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w 24 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłozę pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD351/25M16/MA10	MA10	1,0–1,6 mm	4–5 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg
14WTD351/25M16/MA20	MA20					
14WTD351/25M16/MA30	MA30					
14WTD351/25M16/KO10	KO10					
14WTD351/25M16/KO20	KO20					
14WTD351/25M16/KO30	KO30					
14WTD351/25M16/AL10	AL10					
14WTD351/25M16/AL20	AL20					
14WTD351/25M16/AL30	AL30					
14WTD351/25M16/BU10	BU10					
14WTD351/25M16/BU20	BU20					
14WTD351/25M16/BU30	BU30					
14WTD351/25M16/AG10	AG10					
14WTD351/25M16/AG20	AG20					
14WTD351/25M16/AG30	AG30					
14WTD351/25M16/AM10	AM10					
14WTD351/25M16/AM20	AM20					
14WTD351/25M16/AM30	AM30					
14WTD351/25M16/LA10	LA10					
14WTD351/25M16/LA20	LA20					
14WTD351/25M16/LA30	LA30					
14WTD351/25M16/HE10	HE10					
14WTD351/25M16/HE20	HE20					
14WTD351/25M16/HE30	HE30					




Lakier do tynków mozaikowych



str. 40

Kolory tynków mozaikowych weber TD351



MA10



MA20



MA30



KO10



KO20



KO30



AL10



AL20



AL30



BU10



BU20



BU30




AG10



AG20



AG30



AM10



AM20



AM30



LA10



LA20




LA30



HE10



HE20



HE30



Najważniejsze właściwości

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o drobnym uziarnieniu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także na podłoża gipsowe
- wysoka trwałość, odporny na uszkodzenia i działanie wilgoci
- dostępny w 24 atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłozę pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD355/15M10/OP10	OP10	0,8–1,2 mm	do 3,5 kg/m²	wiadro 15 kg	33	A / opakowanie 15 kg
14WTD355/15M10/OP11	OP11					
14WTD355/15M10/OP12	OP12					
14WTD355/15M10/OP20	OP20					
14WTD355/15M10/OP21	OP21					
14WTD355/15M10/OP22	OP22					
14WTD355/15M10/OP30	OP30					
14WTD355/15M10/OP31	OP31					
14WTD355/15M10/OP32	OP32					
14WTD355/15M10/OP40	OP40					
14WTD355/15M10/OP41	OP41					
14WTD355/15M10/OP42	OP42					
14WTD355/15M10/OP50	OP50					
14WTD355/15M10/OP51	OP51					
14WTD355/15M10/OP52	OP52					
14WTD355/15M10/OP60	OP60					
14WTD355/15M10/OP61	OP61					
14WTD355/15M10/OP62	OP62					
14WTD355/15M10/OP70	OP70					
14WTD355/15M10/OP71	OP71					
14WTD355/15M10/OP72	OP72					
14WTD355/15M10/OP80	OP80					
14WTD355/15M10/OP81	OP81					
14WTD355/15M10/OP82	OP82					



Preparaty gruntujące



str. 36

Kolory tynków mozaikowych weber.pas mosaic



OP10



OP11




OP12



OP20



OP21



OP22



OP30



OP31



OP32



OP40



OP41



OP42



OP50



OP51



OP52



OP60



OP61



OP62




OP70



OP71




OP72



OP80



OP81



OP82

weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy o różnych możliwościach wykończenia powierzchni



Najważniejsze właściwości

- duża dowolność kształtowania powierzchni ściany – imitacja muru ceglanego, imitacja betonu architektonicznego, wykończenie na gładko
- odporny na porastanie alg
- duża odporność na warunki atmosferyczne

Uwaga: podłozę pod tynk „cegła” należy zagruntować płynem gruntującym weber PG225, a „beton” i „gładki” płynem gruntującym weberprim compact.

Możliwy do wykonania także w innych kolorach.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
Imitacja cegły						
14WTDMOD/25C05/ALI	ALI	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A/ opak. 25 kg
14WTDMOD/25C05/KOI	KOI					
14WTDMOD/25C05/AGI	AGI					
14WTDMOD/25C05/KRI	KRI					
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2					
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2					
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2					
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2					
Imitacja betonu architektonicznego						
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2					
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3					
Wykończenie na gładko						
14WTDMOD/25C02	kolornik Navigator	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C


Imitacja betonu architektonicznego



BE1



BE2



BE3



Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

Imitacja cegły




AL1




AL2




Kolor cegły: AL1
Kolor fugi weber PG225:
AM14




Kolor cegły: AL1 + AL2
Kolor fugi weber PG225:
LA92




KO1




KO2




Kolor cegły: KO1
Kolor fugi weber PG225:
AL94




Kolor cegły: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225:
LA84




AG1




AG2



Kolor cegły: AG1
Kolor fugi weber PG225:
AL94




Kolor cegły: KO1 + KO2
Kolor fugi weber PG225:
LA84



KR1



KR2




Kolor cegły: KR1
Kolor fugi weber PG225:
LA92



Kolor cegły: KR1 + KR2
Kolor fugi weber PG225:
LA84

Wykończenie na gładko – kolorystyka według wzornika weber Navigator

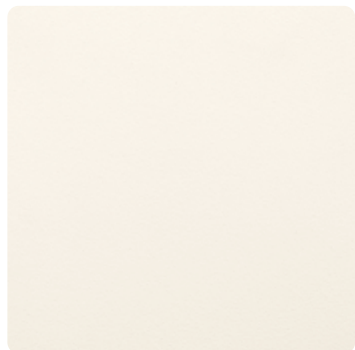

AL11



BU33

weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości

- odporny na porastanie alg
- w naturalnym kolorze surowego drewna
- łatwość kształtowania faktury deski
- rysunek słoików drewna wykonany specjalnym przyrządem lub przy pomocy szablonów do odciskania
- wykończenie bejcą akrylową weberton lazur

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg





DES



Taśma odcinająca dla tynków modelarskich



str. 49



Przyrząd do imitacji deski



str. 177



weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły

**Najważniejsze właściwości**

- wykończenie satynowe
- odporna na warunki atmosferyczne
- wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,35 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary				
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)				
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna				
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny				
14WFZLAZ/05/TEA6	teak				
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny				
14WFZLAZ/05/JES8	jesion				
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny				
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)				

kora brzozy
(biały)

jasnoszary

palisander
(ciemny brąz)

sosna jasna

orzech ciemny

teak

mahoń jasny

jesion

mahoń ciemny

heban (czarny)

weber FZ391

silikonowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości

- samoczyszcząca
- podwyższona odporność na porostanie alg i glonów
- paroprzepuszczalna
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ391/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg
14WFZ391/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna



Najważniejsze właściwości

- paroprzepuszczalna
- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- podwyższona odporność na porostanie alg i glonów
- dostępna w 100 kolorach według palety Kryształ

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ39C/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber FZ381

silikatowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości

- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalna
- antystatyczna – odporna na brud
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ381/25	ok. 0,3 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,5 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa

**Najważniejsze właściwości**

- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- odporna na warunki atmosferyczne
- dostępna w kolorach według palety Navigator (bez Kryształ)

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ371/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg
14WFZ371/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance

**Najważniejsze właściwości**

- do malowania tynków hydrofilowych AquaBalance
- można malować tynki mineralne
- bardzo dobre krycie
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porostanie alg
- dostępna w kolorach według palety Navigator i Kryształ

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania



Najważniejsze właściwości

- panel z masy akrylowej z odwzorowanym rysunkiem słoików drewna
- wierne oddanie rysunku słoików drewna
- szybki i łatwy montaż
- odporność na warunki atmosferyczne
- wymiar pojedynczej „deski” 16 x 200 cm
- wykończenie bejcą akrylową weberton lazur

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m²	C / opakowanie 15 sztuk



weberpan wood



Bejca



str. 29



weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood



Najważniejsze właściwości

- trwałe połączenie paneli z podłożem
- odporność na warunki atmosferyczne
- szybki i łatwy montaż

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m²	wiadro 25 kg	C / opak. 25 kg

weberbase UNI W

klej do wełny mineralnej,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- można stosować do styropianu białego i grafitowego
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,60$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSUNI/25	przyklejanie płyt ok. 4,0–6,0 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 4,5–5,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weberbase BIAŁY

biały klej do styropianu białego i grafitowego,
wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstwowe
- bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,75$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki ok. 3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weberbase UNI S

klej do styropianu białego i grafitowego,
do mocowania płyt i do zatapiania siatki

Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do przyklejania płyt i do zatapiania siatki
- bardzo dobra przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,50$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego i grafitowego



Najważniejsze właściwości

- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,60$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS112/25	3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber KS122

klej do styropianu białego i grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,65$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m ² ; zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,65$ MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- zmniejsza ryzyko pęknięć termicznych
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS123/25	przyklejanie płyt: pianka rezolowa i wełna 5,0–6,0 kg/m ² styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; zatapianie siatki: pianka rezolowa i wełna 5–7 kg/m ² styropian: ok 3,5–4,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej,
styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- zwiększona odporność systemu na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,60$ MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach
- wykończenie ocieplenia w postaci płytek ceramicznych
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS126/25	przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m ² ; wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m ² ; zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m ² wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber KS143

klej do wełny mineralnej, styropianu białego i grafitowego,
wyprawa tynkarska, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,65$ MPa
- możliwość wykonywania tynków cienkowarstwowych na gładko
- wykończenie natryskowe ocieplanych stropów garaży i piwnic
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS143/25	przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m ² wełna 5–6 kg/m ² ; zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m ² tynkowanie ok. 1,4 kg/m ² /mm grub.	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg



**Przyspieszcz
wiązania klejów
do ociepleń**



str. 39

weber.prim compact

plyn gruntujacy z kruszywem kwarcowym
pod tynki weber.pas



Najważniejsze właściwości

- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje chłonność podłoża
- po wyschnięciu tworzy chropowatą powierzchnię
- kolor biały

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe, hydrofilowe, dekoracyjne i mozaikowe z grupy tynków weber.pas.

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg

weber PG212

plyn gruntujacy, glęboko penetrujacy pod farby fasadowe,
podklady podlogowe, kleje do plytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pyłące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

nowość

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre



Najważniejsze właściwości

- barwiony w masie na 7 kolorów (biały, szary, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy)
- redukuje nasiąkliwość
- poprawia przyczepność tynków cienkowarstwowych do podłoża


Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikonowo-akrylowe, silikonowe, silikonowo-silikonowe, silikonowe i mozaikowe z grupy tynków weber TD.

Systemy ociepleń

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG221/05/W000	biały	0,1–0,2 kg/m ²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg
14WPG221/05/P000	brązowy				
14WPG221/05/L000	żółty				
14WPG221/05/R000	czerwony				
14WPG221/05/B000	niebieski				
14WPG221/05/U000	szary				
14WPG221/05/G000	zielony				
14WPG221/05/H000	grafitowy				
14WPG221/20/W000	biały		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg
14WPG221/20/P000	brązowy				
14WPG221/20/L000	żółty				
14WPG221/20/R000	czerwony				
14WPG221/20/B000	niebieski				
14WPG221/20/U000	szary				
14WPG221/20/G000	zielony				
14WPG221/20/H000	grafitowy				

Nowość

Nowość



biały



brązowy



żółty



czerwony



niebieski



szary



zielony



grafitowy

Nowość

Uwaga: płyn gruntujący stosuje się jeżeli tynki dekoracyjne są układane przy pomocy szablonów tynkarskich weberdeko szablony.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG225/05/LA92	LA92	0,3–0,35 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opak. 5 kg
14WPG225/05/LA84	LA84				
14WPG225/05/LA94	LA94				
14WPG225/05/AMI4	AMI4				
14WPG225/05/AL94	AL94				
14WPG225/20/LA92	LA92		wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg
14WPG225/20/LA84	LA84				
14WPG225/20/LA94	LA94				
14WPG225/20/AMI4	AMI4				
14WPG225/20/AL94	AL94				



LA92



AM14



LA84



AL94



LA94



str. 28



str. 48-49

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji



Najważniejsze właściwości

- koncentrat, można rozcieńczać wodą od 1:5 do 1:10
- przyjazny dla środowiska
- wysoka efektywność czyszczenia
- łatwość aplikacji



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC241/05	0,1–0,3 kg/m²	kanister 5 kg	78	C / opakowanie 5 kg

weber PC243

płyn do konserwacji
oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów



Najważniejsze właściwości

- duża skuteczność w zwalczaniu objawów mikrobiologicznych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- bezpieczny w stosowaniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	C / opakowanie 10 kg

weberad KZ

przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń



Najważniejsze właściwości

- przyspiesza wiązanie kleju w warunkach niskich temperatur
- po 8 godzinach od aplikacji klej jest odporny na działanie przymrozków
- nie zmienia właściwości kleju

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPCA KZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g	C / karton – 18 opakowań 300 g

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia i poprawia wygląd tynku mozaikowego poddawanego renowacji
- bezpieczny w stosowaniu – wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w 3 kolorach
- kolor nr 20 – do tynku weber TD351 kolor AL30
- kolor nr 32 – do tynku weber TD351 kolor KO30
- kolor nr 33 – do tynku weber TD351 kolor nr LA30
- lakier transparentny do pozostałych tynków mozaikowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC246/15/20	20	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg
14WPC246/15/32	32				
14WPC246/15/33	33				
14WPC246/15/TR	transparent				

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania
cegół klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa

Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegół klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegół pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit				D / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural				

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegół klinkierowych
i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa

Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegół klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m ² dla muru z cegiel 25 x 12 x 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 x 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F12	F12 Grafit				D / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F18	F18 Classic				
14WZK557/25/F22	F22 Natural				

Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

Kolorystyka zapraw do murowania



Z10 Antracyt



Z12 Grafit



Z18 Szary



Z22 Natural*

Kolorystyka zapraw do fugowania



F10 Antracyt



F12 Grafit



F18 Classic



F22 Natural*

* kolory tylko na zamówienie

W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

weber PH930 (Kooltherm K5)*

plyta izolacyjna z pianki rezolowej



Najważniejsze właściwości

- najlepsze właściwości izolacyjne ($\lambda=0,020 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
- duża odporność na chłonięcie wilgoci
- wysoka wytrzymałość na ściskanie (100 kPa CS(Y)100)
- reakcja na ogień C-s2, d0
- wymiary płyty 1200 mm x 400 mm (długość x szerokość)

*Płyty weber PH930 (Kooltherm K5) produkowane są przez firmę KINGSPAN.

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_p [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m ²	C / paczka 18 płyt
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m ²	C / paczka 12 płyt
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m ²	D / paczka 14 płyt
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m ²	C / paczka 11 płyt
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m ²	C / paczka 10 płyt
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m ²	C / paczka 8 płyt
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m ²	C / paczka 7 płyt
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m ²	C / paczka 6 płyt
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m ²	C / paczka 6 płyt
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m ²	D / paczka 5 płyt
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m ²	D / paczka 4 płyty
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty



Płyta ze sztywnej piany rezolowej

material izolacyjny w systemie
weber.therm LAMBDA
– do 40% mniejsza grubość ocieplenia
przy zachowaniu tych samych
parametrów izolacyjnych ściany

weber.therm SRD-5



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wkręcany, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm

wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych

- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpień stalowy, galwanizowany z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSRD/135	135	100 / 80		
14WPHSRD/155	155	120 / 100		
14WPHSRD/175	175	140 / 120		
14WPHSRD/195	195	160 / 140		
14WPHSRD/215	215	180 / 160		
14WPHSRD/235	235	200 / 180		
14WPHSRD/255	255	220 / 200		
14WPHSRD/275	275	240 / 220		
14WPHSRD/295	295	260 / 240		

weber.therm SLD-5



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wbijany, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm

wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych

- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpień stalowy, galwanizowany z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSLD/115	115	80 / 60		
14WPHSLD/135	135	100 / 80		
14WPHSLD/155	155	120 / 100		
14WPHSLD/175	175	140 / 120		
14WPHSLD/195	195	160 / 140		
14WPHSLD/215	215	180 / 160		
14WPHSLD/235	235	200 / 180		
14WPHSLD/255	255	220 / 200		
14WPHSLD/275	275	240 / 220		
14WPHSLD/295	295	260 / 240		

Produkty uzupełniające do systemów ociepleń


UWAGA

Maksymalna grubość izolacji podana dla:

- głębokość zakotwienia: 25 mm (kategoria użytkowa podłoża: A, B, C, D)
- głębokość zakotwienia: 45 mm (kategoria użytkowa podłoża E)
- uwzględniono 1 cm kleju mocującego, podłoże nieotynkowane, bez nierówności

Kategoria podłoża	Rodzaj materiału ściennego	Sposób montażu
A	beton zwykły	wiercenie z uderem
B	cegła pełna ceramiczna lub silikatowa	wiercenie z uderem
C	blocek szczelinowy ceramiczny lub silikatowy	wiercenie bez uderu
D	beton lekki	wiercenie z uderem
E	autoklawizowany beton komórkowy	wiercenie bez uderu

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD



Najważniejsze właściwości

- zaślepki systemowe do montażu zagłębionego łączników weber.therm SRD przy użyciu przyrządu weber.therm Montagetool
- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż zagłębiony

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSTR/EP SB	STR/EP SB – zaślepka styropian białą	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSTR/EP SG	STR/EP SG – zaślepka styropian grafitowy		
14WPHSTR/MIWO	STR/MIWO – zaślepka wełna mineralna		
14WPHSTR/RHS	STR/RHS – zaślepka pianka rezolowa		

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD



Najważniejsze właściwości

- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHEJT/VT2G	VT 2G – telerzyk montaż zagłębiony	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHEJT/SBL140	SBL 140 plus – telerzyk 140 mm		
14WPHEJT/VT90	VT 90 – telerzyk 90 mm		

weber.therm Montagetool

przrządek do montażu łączników weber.therm SRD



Najważniejsze właściwości

- szybki, łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPU015	1 sztuka	D / 1 sztuka

weber.therm TX40 M8x95,5

bit do montażu łączników weber.therm SRD



Najważniejsze właściwości

- szybki, łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPU018	1 sztuka	D / 1 sztuka

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,
o gramaturze > 160 g/m²



Zastosowanie

- zbrojenie systemów webertherm wykonanych ciemnymi kolorami, okładzinami ceramicznymi lub narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH912/TT	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber,
o gramaturze > 145 g/m²



Zastosowanie

- zbrojenie systemów webertherm

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie

weber PPU-2

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu



Najważniejsze właściwości

- niskoprężny
- wydajny – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od -5°C do +30°C
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych, bitumicznych, drewnianych, metalowych
- do ocieplania ścian, także fundamentowych
- wstępne utwardzenie już po 2 godzinach

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPPU2/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników

weber PPU-1 65

wydajna piana montażowa



Najważniejsze właściwości

- o obniżonej rozprężności
- bardzo wydajna – do 65 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPPU1/65	pojemnik 830 ml	65 l	C / karton 12 pojemników

weber PPU-1

piana montażowa



Najważniejsze właściwości

- niskoprężna
- wydajna – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- nie wypacza profili okiennych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPU/45	pojemnik 750 ml	45 l	C / karton 12 pojemników

weber PU cleaner

czyścik do pian poliuretanowych




Najważniejsze właściwości

- usuwa nieutwardzone kleje i piany poliuretanowe
- idealnie czyści aplikatory do pian
- dołączona główka rozpyłowa do odtłuszczania powierzchni stalowych

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPU	pojemnik 500 ml	C / karton 12 pojemników

weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła”




Najważniejsze właściwości

- ułatwia wykonanie faktury muru ze starych cegieł w systemie webertherm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 115,5 x 94 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/ST/50	50 sztuk 54,2 m ²	D / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m ²	D / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska”




Najważniejsze właściwości

- ułatwia wykonanie faktury muru z cegły bostońskiej w systemie webertherm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 117 x 90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/CB/50	50 sztuk 52,6 m ²	D / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m ²	D / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard”



Zastosowanie

- ułatwia wykonanie faktury muru z cegieł w systemie webertherm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 104 x 90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m ²	A / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m ²	A / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny”



Zastosowanie

- ułatwia wykonanie faktury muru z kamieni w systemie weber:therm DECOR
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 100 x 100 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
I4WPHSZA/KN/50	50 sztuk 50 m ²	D / opakowanie 50 sztuk
I4WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m ²	D / opakowanie 25 sztuk

taśma odcinająca do tynków modelarskich



Najważniejsze właściwości:

- ułatwia precyzyjne wykonanie fugi przy imitacjach deski, betonu architektonicznego lub płytek z kamienia naturalnego wykonywanych tynkami weber.pas modelino C, weber.pas modelino D lub weber.pas stone
- szerokość 5 mm
- wysoka wytrzymałość na zerwanie
- wysoka przyczepność do podłoża

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
I4WPHTAS	rolka 66 m.b.	A / 1 rolka

Kolornik tynków i farb Weber

Oznaczenia kolorów

Kody grup kolorystycznych	
AL	Alabaster
AG	Agat
AM	Ametyst
BU	Bursztyn
HE	Hematyt
KO	Koral
KR	Kryształ
LA	Lazuryt
MA	Malachit

Informacje o dostępności	
A	produkt dostępny w tynkach i farbach akrylowych
S	produkt dostępny w tynkach i farbach silikatowych, silikonowych, silikatowo-silikonowych i hydrofilowych

Oznaczenia grup dopłat	
0	produkt bez dopłaty
1	dopłata z grupy 1
2	dopłata z grupy 2
3	dopłata z grupy 3: tynki i farby oparte o pigmenty zmniejszające nagrzewanie się powierzchni

Na przykład kolor **AL23-AS0**







AL grupa kolorystyczna Alabaster
23 kolor nr 23
AS dostępny w tynkach i farbach akrylowych, silikatowych, silikonowych i silikatowo-silikonowych
0 produkt bez dopłaty

Wzory kolorystyczne przedstawione w różnych edycjach wzorników Weber, a także w innych materiałach komunikacyjnych Weber mogą nieznacznie różnić się od siebie i od koloru rzeczywistego wyrobu. Jest to zjawisko naturalne wynikające z ograniczeń techniki drukarskiej. Tego rodzaju nieznaczne różnice nie mogą być podstawą do reklamacji.

Kolory mogą również nieznacznie różnić się od siebie w zależności od:

- rodzaju i natężenia oświetlenia (światło sztuczne, a światło dzienne, kąt padania promieni słonecznych)
- faktury powierzchni (ten sam kolor wygląda inaczej na powierzchni gładkiej, inaczej na chropowatej)
- warunków pogodowych w trakcie aplikacji (na finalny kolor mają duży wpływ warunki wiązania i wysychania wyrobu, przede wszystkim temperatura otoczenia i wilgotność względna powietrza).

Różnice te również nie mogą być podstawą do reklamacji. Zalecamy nałożenie próbki wyrobu na części powierzchni przeznaczonej do aplikacji w celu sprawdzenia, jak dany kolor będzie wyglądał w rzeczywistości.

			
HE11-AS0*	HE12-AS0*	HE13-AS0*	HE14-AS0*
			
HE21-AS0*	HE22-A3	HE23-AS0*	HE24-A3
			
HE31-AS0*	HE32-AS0*	HE33-AS0*	HE34-AS0*
			
HE41-AS0*	HE42-AS0*	HE43-ASI	HE44-A3
			
HE51-AS0*	HE52-ASI	HE53-A3	HE54-A3
			
HE61-AS0*	HE62-ASI	HE63-ASI	HE64-A3
			
HE71-AS0*	HE72-ASI	HE73-A3	HE74-A3




Nowa paleta Hematyt odpowiada aktualnym trendom popularnych kolorów stosowanych na elewacji. Cała paleta dedykowana różnym odcieniom szarości pozwala na pełną realizację koncepcji architektonicznych, również w kolorach zbliżonych do czerni. Kolory oznaczone jako A3 zostały opracowane na bazie **Cool Pigments**, pigmentów odbijających większość promieniowania słonecznego, także spoza widocznego widma (podczerwień).


Zastosowanie **Cool Pigments** sprawia, że powierzchnia nie nagrzewa się tak, jak przy zastosowaniu standardowych pigmentów. Dzięki temu można bezpiecznie stosować ciemne kolory bez ryzyka usterek spowodowanych naprężeniami termicznymi.

Kolory A3 są dostępne w tynkach: weber TD341, weber.pas premium, weber TD325 i weber.pas topflex, a także w farbach weber FZ391, weber.ton color i weber FZ371.






AL11-AS0*



AL12-AS0*



AL13-AS0*



AL14-AS0*



AL21-AS0*



AL22-AS0*



AL23-AS0*



AL24-AS0*



AL31-AS0*



AL32-AS0*



AL33-AS0*



AL34-AS0*



AL41-AS0*



AL42-AS0*



AL43-AS0*



AL44-ASI



AL51-AS0*



AL52-AS0*



AL53-AS0*



AL54-ASI



AL61-AS0*




AL62-AS0*



AL63-AS0*



AL64-ASI



AL71-AS0*



AL72-AS0*



AL73-AS0*



AL74-ASI



AL81-AS0*



AL82-AS0*



AL83-ASI



AL84-AS2



AL91-AS0*




AL92-AS0*



AL93-AS0*



AL94-ASI

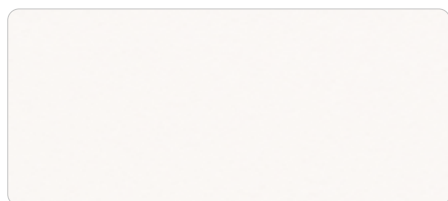

AL00-ASI

Nowy kolor ekstra biały. Kolor dostępny we wszystkich tynkach weber.



***181** kolorów
bez dopłat!



AG11-AS0*




AG12-AS0*



AG13-AS0*



AG14-AS0*



AG21-AS0*




AG22-AS0*



AG23-AS0*



AG24-AS0*



AG31-AS0*




AG32-AS0*



AG33-AS0*



AG34-AS1



AG41-AS0*



AG42-AS1



AG43-AS2



AG44-AS2



AG51-AS0*




AG52-AS0*



AG53-AS1



AG54-A2



AG61-AS0*



AG62-AS0*




AG63-AS0*



AG64-AS1



AG71-AS0*



AG72-AS0*



AG73-A2



AG74-A2



AG81-AS0*



AG82-AS0*




AG83-AS1



AG84-AS1

***181** kolorów bez dopłat!

			
MA11-AS0*	MA12-AS0*	MA13-AS0*	MA14-AS1
			
MA21-AS0*	MA22-AS0*	MA23-AS0*	MA24-AS0*
			
MA31-AS0*	MA32-AS0*	MA33-AS1	MA34-A2
			
MA41-AS0*	MA42-AS0*	MA43-AS1	MA44-A2
			
MA51-AS0*	MA52-AS0*	MA53-AS0*	MA54-AS0*
			
MA61-AS0*	MA62-A0*	MA63-A0*	MA64-AS1
			
MA71-AS0*	MA72-AS0*	MA73-A1	MA74-A1
			
MA81-AS0*	MA82-AS2	MA83-AS1	MA84-A2
			
MA91-AS0*	MA92-AS0*	MA93-AS0*	MA94-A2



Próbka
kolorystyczna
tynku



str. 176

			
KO11-AS0*	KO12-AS0*	KO13-AS0*	KO14-AS0*
			
KO21-AS0*	KO22-AS0*	KO23-AS0*	KO24-AS0*
			
KO31-AS0*	KO32-AS0*	KO33-AS0*	KO34-AS1
			
KO41-AS0*	KO42-A2	KO43-A2	KO44-A2
			
KO51-AS0*	KO52-AS0*	KO53-A1	KO54-A2
			
KO61-A2	KO62-A2	KO63-A2	KO64-A2
			
KO71-A0*	KO72-A1	KO73-A1	KO74-A2
			
KO81-A0*	KO82-AS1	KO83-A0*	KO84-AS1
			
KO91-A2	KO92-A2	KO93-A2	KO94-AS2

***181** kolorów bez dopłat!

BU11-AS0*	BU12-AS0*	BU13-AS0*	BU14-AS0*
BU21-AS0*	BU22-AS0*	BU23-AS0*	BU24-AS1
BU31-AS0*	BU32-AS1	BU33-AS1	BU34-AS2
BU41-AS0*	BU42-AS0*	BU43-AS1	BU44-A2
BU51-AS0*	BU52-AS0*	BU53-AS0*	BU54-AS0*
BU61-AS0*	BU62-AS0*	BU63-AS0*	BU64-AS1
BU71-AS0*	BU72-AS0*	BU73-AS0*	BU74-AS1
BU81-AS0*	BU82-AS0*	BU83-AS0*	BU84-AS1
BU91-AS0*	BU92-AS0*	BU93-AS0*	BU94-A1



LA01-AS0*



LA02-ASI



LA03-ASI



LA04-A2



LA11-AS0*




LA12-AS0*



LA13-AS0*



LA14-AS0*



LA21-AS0*




LA22-AS0*



LA23-AS0*



LA24-AS0*



LA31-AS0*




LA32-AS0*



LA33-AS0*



LA34-ASI



LA41-AS0*




LA42-AS0*




LA43-AS0*



LA44-ASI



LA51-AS0*




LA52-AS0*




LA53-AS0*



LA54-ASI



LA61-AS0*




LA62-AS0*




LA63-AS0*



LA64-AS0*



LA71-AS0*




LA72-AS0*




LA73-AS0*



LA74-AS0*



LA81-AS0*




LA82-AS0*




LA83-AS0*




LA84-AS0*




LA91-AS0*



LA92-AS0*



LA93-AS0*



LA94-ASI

***181** kolorów bez dopłat!

AM11-AS0*	AM12-AS0*	AM13-AS1	AM14-A2
AM21-AS0*	AM22-AS0*	AM23-AS0*	AM24-AS0*
AM31-AS0*	AM32-AS0*	AM33-AS0*	AM34-AS0*
AM41-AS0*	AM42-AS0*	AM43-AS0*	AM44-AS1
AM51-A1	AM52-A2	AM53-A2	AM54-A2
AM61-AS0*	AM62-AS0*	AM63-A2	AM64-A2
AM71-A1	AM72-A2	AM73-A1	AM74-A2
AM81-A0*	AM82-A1	AM83-A2	AM84-A2



Kolornik
weber.color NAVIGATOR



str. 176



KR00-ASO



KR01-ASO



KR02-ASO



KR03-ASO



KR04-ASO



KR05-ASO




KR06-ASO



KR07-ASO



KR08-ASO



KR09-ASO



KR10-ASO



KR11-ASO



KR12-ASO



KR13-ASO




KR14-ASO



KR15-ASO



KR16-ASO



KR17-ASO



KR18-ASO



KR19-ASO



KR20-ASO



KR21-ASO



KR22-ASO



KR23-ASO



KR24-ASO



KR25-ASO



KR26-ASO



KR27-ASO



KR28-ASO



KR29-ASO



KR30-ASO



KR31-ASO



KR32-ASO



KR33-ASO



KR34-ASO



KR35-ASO



KR36-ASO



KR37-ASO



KR38-ASO



KR39-ASO



KR40-ASO



KR41-ASO



KR42-ASO



KR43-ASO



KR44-ASO



KR45-ASO



KR46-ASO



KR47-ASO



KR48-ASO



KR49-ASO



KR50-ASO



KR51-ASO



KR52-AS0



KR53-AS0



KR54-AS0



KR55-AS0



KR56-AS0



KR57-AS0



KR58-AS0



KR59-AS0



KR60-AS0



KR61-AS0



KR62-AS0



KR63-AS0



KR64-AS0



KR65-AS0



KR66-AS0




KR67-AS0



KR68-AS0



KR69-AS0



KR70-AS0



KR71-AS0



KR72-AS0



KR73-AS0



KR74-AS0



KR75-AS0



KR76-AS0



KR77-AS0



KR78-AS0



KR79-AS0



KR80-AS0



KR81-AS0



KR82-AS0



KR83-AS0



KR84-AS0



KR85-AS0



KR86-AS0



KR87-AS0



KR88-AS0



KR89-AS0



KR90-AS0



KR91-AS0



KR92-AS0



KR93-AS0



KR94-AS0



KR95-AS0



KR96-AS0



KR97-AS0



KR98-AS0



KR99-AS0

Paleta Kryształ to **100** kolorów bez dopłat!

Systemy podłogowe

we
care*

Dobór podkładów podłogowych	Produkt	Zastosowanie		
		beton	jastrych cementowy	na warstwie rozdzielającej
gruntowanie	weber.prim start	✓	✓	
	weber.floor 4716	✓	✓	
	weber.prim kwarc	✓		
	weber.tec EP 10	✓	✓	
masy samopoziomujące	weber.floor 4010	✓	✓	
	weber.floor 4020	✓	✓	
	weber.floor 4045	✓	✓	
	weber.floor POZIOM	✓	✓	
	weber.floor 4150	✓	✓	
	weber.floor 4310	✓	✓	✓
	weber.floor 4320	✓	✓	✓
jastrychy i betony	weber.floor 1000	✓	✓	✓
	weber.floor 1000 PLUS	✓	✓	✓
	weber.floor RAPID	✓	✓	✓
	weber.floor FLOW	✓	✓	✓
	weber.floor FIBROCEM	✓	✓	✓
	webermix beton B30			
	webermix beton B50			
betonowe posadzki przemysłowe	weber.floor HB PLUS 6.0	✓		
	weber.floor HB PLUS 3.0	✓		
	weber.floor HB PLUS 1.5	✓		
	weber.floor HB protect	✓	✓	
	weber.floor LIT protect	✓	✓	
renowacja posadzek przemysłowych	weber.floor 4602 Industry Base Extra	✓		
	weber.floor 4610 Industry Top	✓		


Oznaczanie podkładów podłogowych i posadzek zgodnie z normą EN 13813

Rodzaj spoiwa	
CT	podkłady na bazie cementu
CA	podkłady na bazie siarczanu wapnia
MA	podkłady magnezjowe
AS	podkłady asfaltowe
SR	podkłady z żywic syntetycznych

Parametry produktu	
C	wytrzymałość na ściskanie (C5–C80) [N/mm²]
F	wytrzymałość na zginanie (F1–F50) [N/mm²]
A	odporność na ścieranie na tarczy Böhmea (A1,5–A22) [cm³/50 cm²]
AR	odporność na ścieranie BCA (AR0,5–AR6) [µm]
RWA	odporność na ścieranie przy nacisku koła (RWA1–RWA300) [cm³]

A12 Ścieranie na tarczy Böhmego
max. 12 cm³/50 cm²

Podłoga na podłożu cementowym

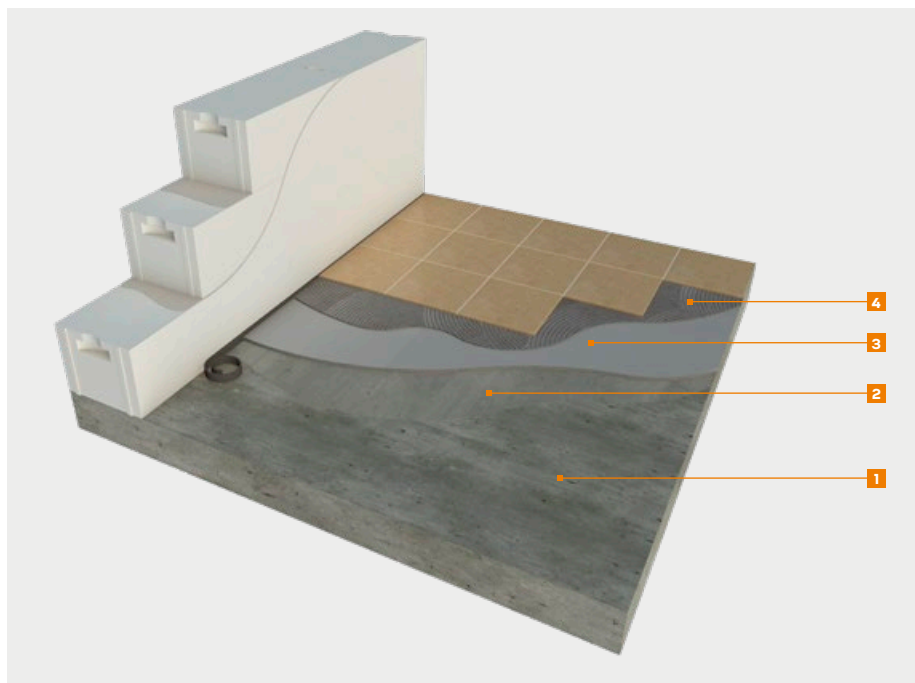

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki Masy o wysokiej płynności

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Wylewka samopoziomująca **weber.floor POZIOM** grubość 2–20 mm lub płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 20–100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrychy o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na styropianie

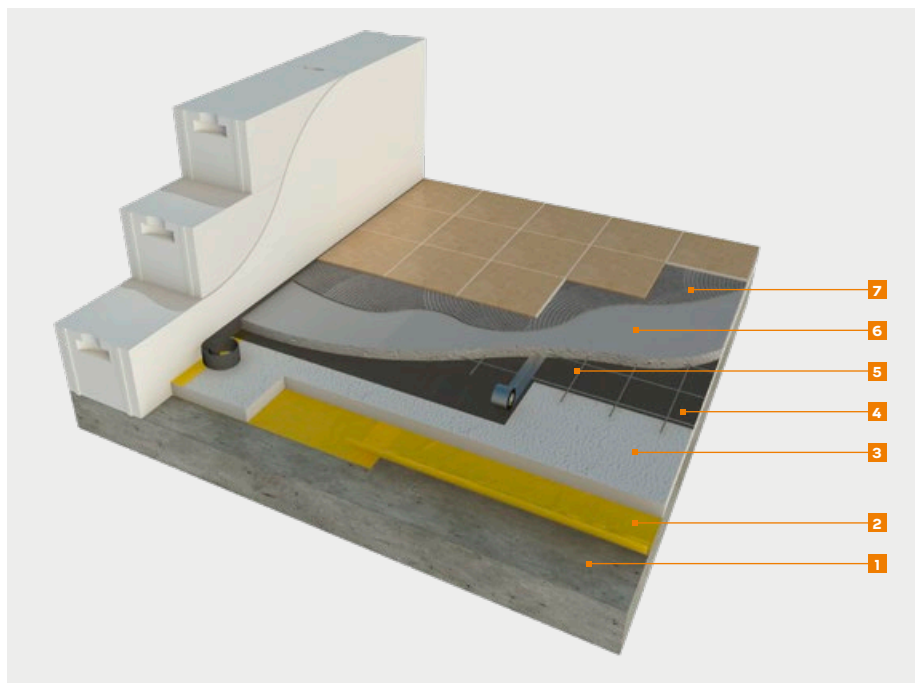

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności


- 1 Podłoże
- 2 Paraizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 40–100 mm
- 7 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże
- 2 Paraizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 40–100 mm / **weber.floor FIBROCEM** + kruszywo, grubość min. 40 mm
- 7 Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże
- 2 Paraizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS** grubość 40–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 35–100 mm
- 7 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

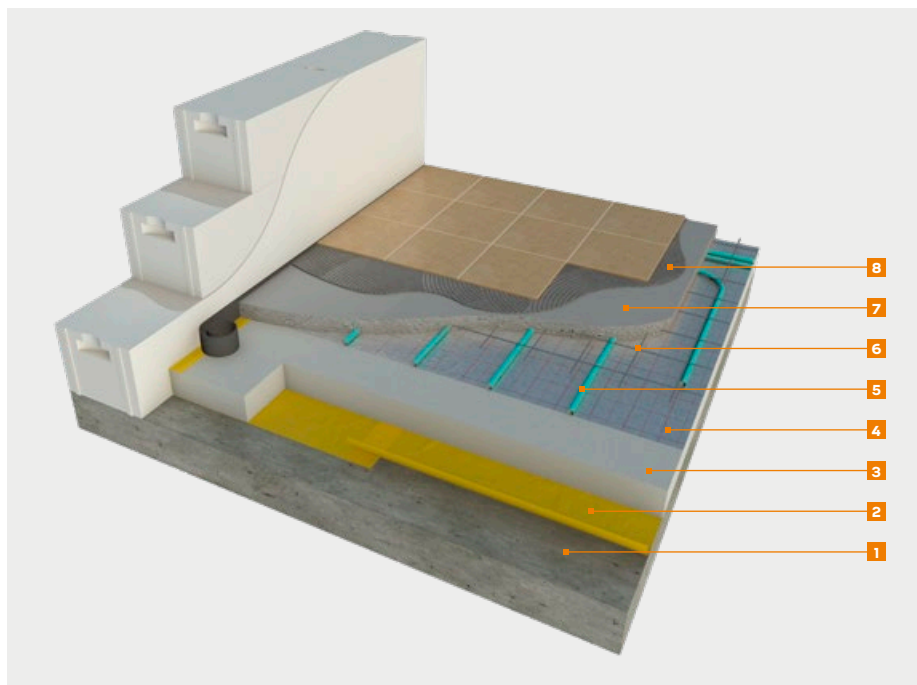

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki Jastrych o wysokiej płynności

- 1 Podłoże
- 2 Panoizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW**
grubość 60–100 mm
- 8 Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże
- 2 Panoizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Jastrych cementowy **weber.floor 1000**
grubość 60–100 mm /
weber.floor FIBROCEM
+ kruszywo, grubość
min. 60 mm
- 8 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże
- 2 Panoizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS**
grubość 60–100 mm lub
jastrych błyskawiczny o bardzo
wysokiej wytrzymałości
weber.floor RAPID
grubość 60–100 mm
- 8 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Nowa podłoga na starych płytkach lub lastriko

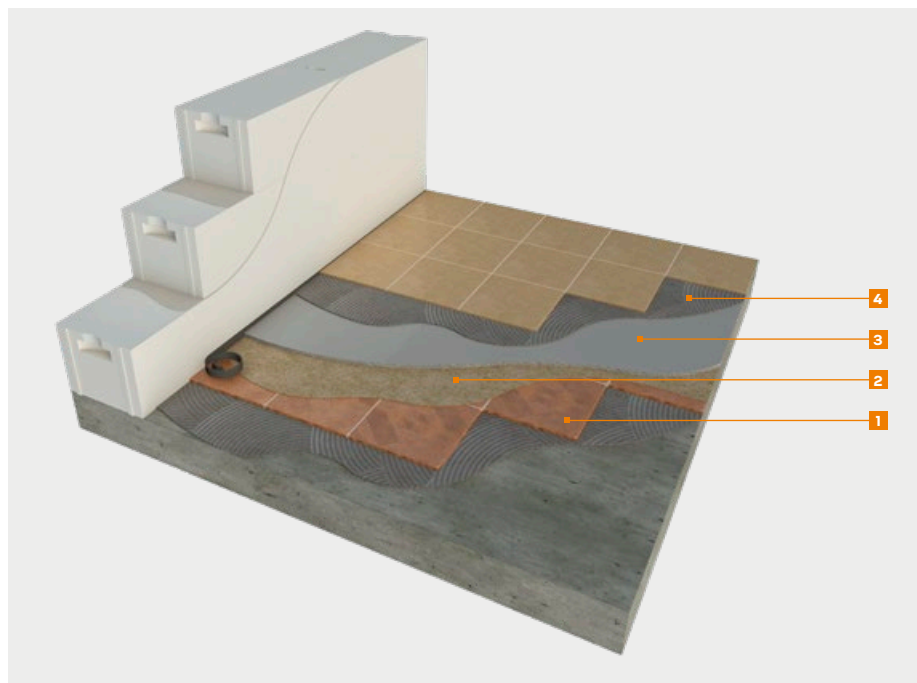


Rozwiązanie dla Ciebie

Doskonała przyczepność
i proste wykonanie
Podkład o wysokiej płynności

- 1 Podłoże z płytek, lastriko
- 2 Grunt **weber.prim kwarc**
- 3 Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 4–50 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na płytach OSB

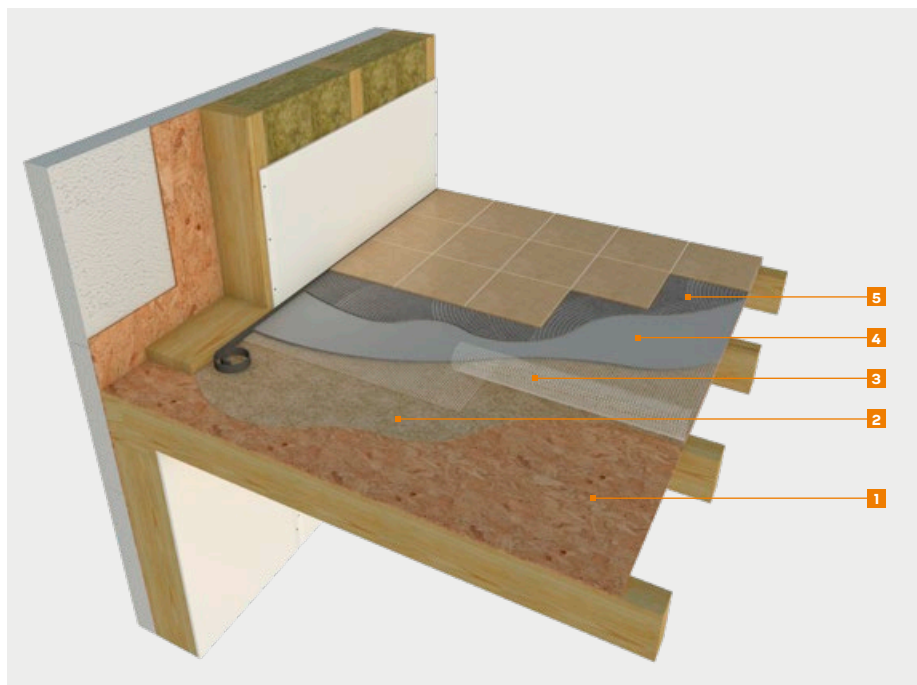


Rozwiązanie dla Ciebie

Stabilne podłoże
Podkład o wysokiej płynności

- 1 Płyta OSB
- 2 Grunt **weber.prim kwarc**
- 3 Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945**
- 4 Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 10–50 mm
- 5 Zaprawa klejąca **weber.ZP414**

Posadzka betonowa nieprzykrywana – piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze

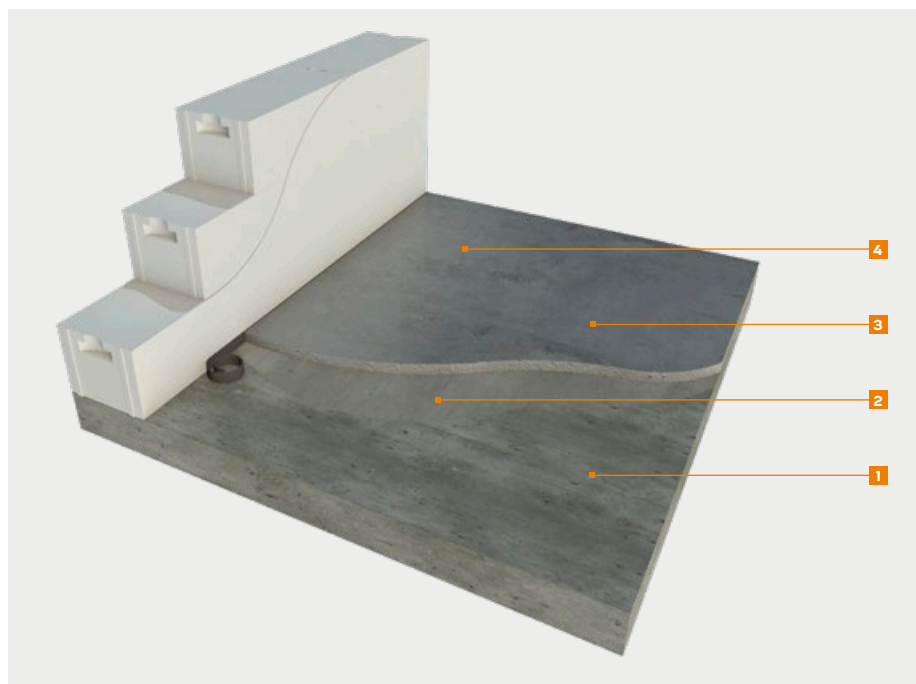

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty Jastrych tradycyjny


- 1 Podłoże betonowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych cementowy **weber.floor 1000**
grubość 10–100 mm
- 4 Impregnat polimerowy **weber.floor HB protect**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże betonowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS**
grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny
o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID**
grubość 10–100 mm
- 4 Impregnat krzemianowo-polimerowy
weber.floor LIT protect

Jastrychy do zadań specjalnych

Wypełnianie ubytków po wykuciach

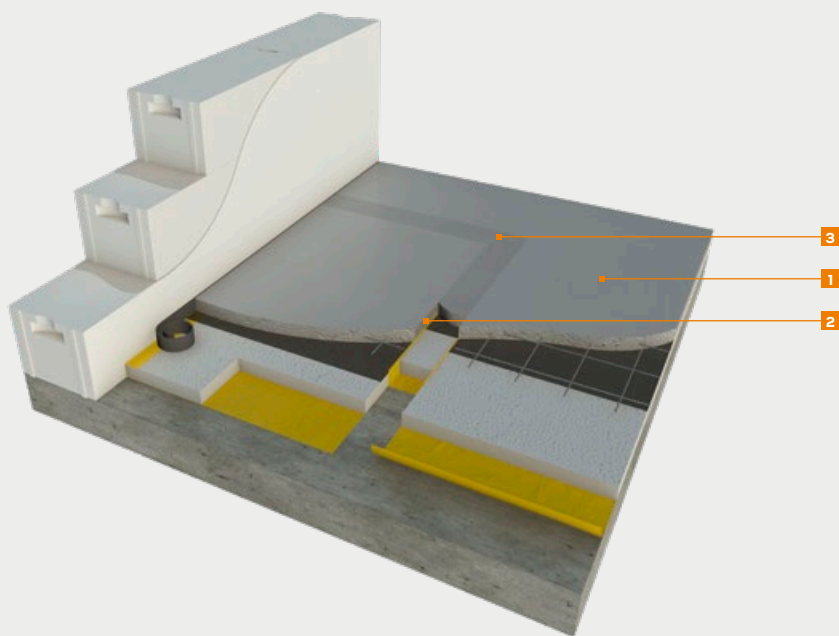

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty Jastrych tradycyjny	
1	Istniejące podłoże
2	Grunt weber.prim start
3	Jastrych cementowy weber.floor 1000 grubość 10–100 mm

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania	
1	Istniejące podłoże
2	Grunt weber.prim start
3	Szybki jastrych weber.floor 1000 PLUS grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości weber.floor RAPID grubość 10–100 mm

Jastrzychy do zadań specjalnych

Spadki w łazienkach



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty Jastrzych tradycyjny

- 1 Strop żelbetonowy
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Jastrzych **weber.floor 1000**, 40–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrzychu lub betonie)
- 7 Grunt **weber PG212**
- 8 Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
- 9 Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
- 10 Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- 11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
- 12 Sznur dylatacyjny
- 13 Elastyczna masa uszczelniająca

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrzych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Strop żelbetonowy
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Jastrzych **weber.floor 1000 PLUS** 40–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrzychu lub betonie) lub **weber.floor RAPID** 35–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrzychu lub betonie)
- 7 Grunt **weber PG212**
- 8 Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
- 9 Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
- 10 Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- 11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
- 12 Sznur dylatacyjny
- 13 Elastyczna masa uszczelniająca

Masy samopoziomujące

weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1–6 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wyjątkowo gładka powierzchnia odporna na ruch mebli na kółkach

- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C20-F5



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4020

samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1–10 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- doskonała rozlewność

- wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- CT-C25-F6



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1–50 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- supergładka i twarda powierzchnia
- bardzo szeroki zakres grubości

- układanie wykładzin już po 2 godzinach
- miejscowe szpachlowanie bez gruntowania podłoża
- CT-C30-F7



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca
do układania ręcznego


- Najważniejsze właściwości**
- grubość układania: 2–20 mm
 - cementowa
 - do układania ręcznego
 - do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 - ułatwia szybkie wykonanie prac
 - CT-C20-F5

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy
do układania maszynowego


- Najważniejsze właściwości**
- grubość układania: 2–30 mm
 - cementowy
 - do układania maszynowego i ręcznego
 - do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 - wysoka szybkość wykonania prac
 - doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin

- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na ruch mebli na kółkach
- wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywicy po min. 7 dniach przy grubości 10 mm

- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C25-F7



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 4320

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- bardzo wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywicy po 24–48 godzinach
- układanie wykładzin już po 24 godzinach

- odporny na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C30-F7



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 1000

jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- do wykonywania podkładów pod posadzki
- do wykonywania posadzek cementowych
- do wykonywania niekonstrukcyjnych prac betonarskich jako beton B20

- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C20-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 48 godz.
- cementowy
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporny i wodoodporny

- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C25-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL10PL/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–100 mm
- wysoka płynność mieszanki
- skraca czas wykonania prac
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na wodę
- wzmocniony włóknami
- do wyrównywania istniejących powierzchni

- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, na izolacjach termicznych i akustycznych
- CT-C20-F5

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego i mechanicznego pompami do półsuchych jastrychów
- bardzo szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 24 godz.
- pod posadzki żywiczne
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- wysoka odporność na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C40-F7-A12

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLRAPI/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weberfloor FIBROCEM

szybkowiązące spoiwo do wykonywania jastrychów cementowych



Najważniejsze właściwości

- do mieszania z kruszywem na budowie
- do układania pompami do półsuchych jastrychów
- proporcje mieszania z kruszywem 1:6 – 1:12
- szybki przyrost wytrzymałości
- wysoka wytrzymałość nawet do 40 MPa
- układanie płytek po 3–4 dniach w zależności od proporcji mieszania
- do wykonywania jastrychów pod żywice
- zbrojony włóknami przeciwskurczowymi
- zawiera niezbędne plastyfikatory i dodatki
- można stosować do jastrychów mrozoodpornych
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLFCEM/20	1,8–3,5 kg/m ² /1 cm	worek 20 kg	48	C / paleta 960 kg

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 30 MPa
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrza i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości




Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 50 MPa
- krótki czas wiązania
- bardzo szybki przyrost wytrzymałości umożliwiający wcześniejsze rozpoczęcie kolejnych prac
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone intensywnym ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrza i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg



Typowa konstrukcja posadzki betonowej

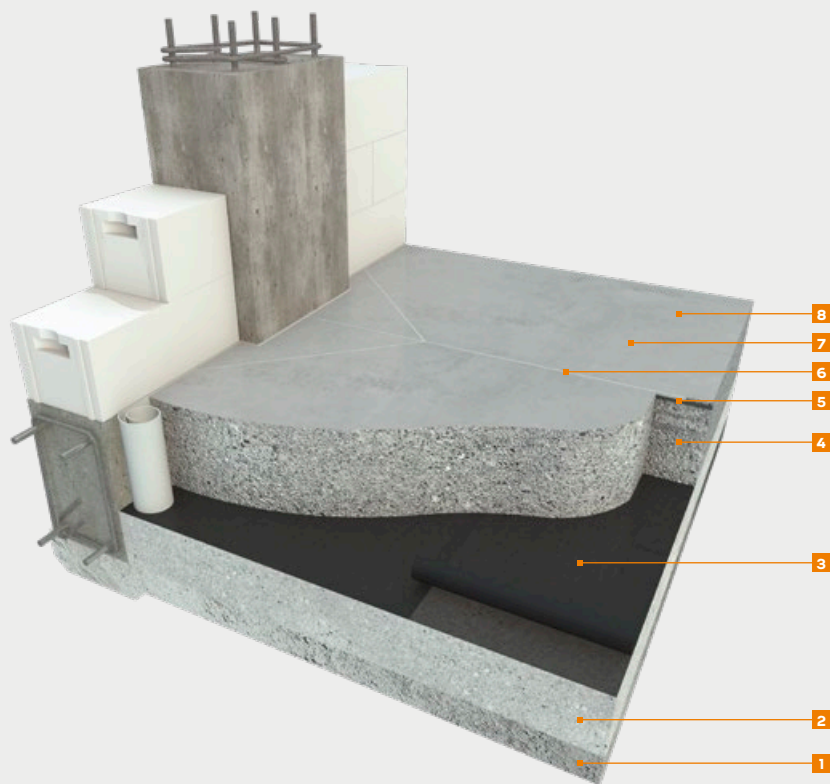

- 1 Podbudowa
- 2 Beton podkładowy
- 3 2 x warstwa folii polietylenowej o grubości $\geq 0,2$ mm
- 4 Posadzka betonowa (beton zbrojony włóknami)
- 5 Sznur dylatacyjny
- 6 Wypełnienie dylatacji **weber.tec PU K 25**
- 7 Posypka utwardzająca **weber.floor HB PLUS 1.5** lub **weber.floor HB PLUS 3.0** lub **weber.floor HB PLUS 6.0**
- 8 Impregnat **weber.floor HB protect** lub **weber.floor LIT protect** lub **weber.tec PA**

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do standardowej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- wysoka odporność na ścieranie – klasa A6 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A6

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg
14FLHB60/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg
14FLHB60/25/GR	grafitowy				

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- bardzo wysoka odporność na ścieranie – klasa A3 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A3

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14FLHB30/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg
14FLHB30/25/GR	grafitowy				

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do bardzo intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie – klasa A1,5 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A1,5

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14FLHB15/25/CZ	czerwony				D / 3 palety 3150 kg
14FLHB15/25/GR	grafitowy				

weber.rep 751

**polimerowo-cementowa warstwa szczepna (PCC)
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom**



Najważniejsze właściwości

- do stosowania jako warstwa szczepna w metodzie „mokre na mokre”
- do monolitycznego wiązania nowych warstw z betonu, jastrychów, zapraw PCC z istniejącym podłożem betonowym
- bardzo duża siła wiązania
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- niski współczynnik wodno-cementowy

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m ² , zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem
- bezbarwny
- błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- rozpuszczalnikowy
- ze względu na szybkość wysychania zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur od +5°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECPAQ/20	ok. 0,1–0,3 l/m ²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów



Najważniejsze właściwości

- zabezpiecza powierzchnię nowo wykonanych posadzek betonowych i jastrychów cementowych przed zbyt szybką utratą wilgoci
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem i ogranicza nasiąkliwość
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- bezbarwny
- satynowo błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorociekalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- uszczelnia i zabezpiecza powierzchnię posadzek
- dodatek wysoko aktywnego krzemianu litu wzmacnia powierzchniowo beton
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek betonowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- odporny na alkalia
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorociekalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLITP/10	ok. 0,1–0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Najważniejsze właściwości

- masa średnio miękka – twardość A30
- trwale elastyczna
- gazoszczelna
- łatwa w aplikacji
- do spoin pionowych i poziomych



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUK250/006	w zależności od uszczelnienia dylatacyjnej 25-450 cm ² /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml

sznur dylatacyjny

profil z pianki poliuretanowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji


Najważniejsze właściwości

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy
do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju
poprzącznego



Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m

Posadzka z cienkowarstwowego betonu dekoracyjnego

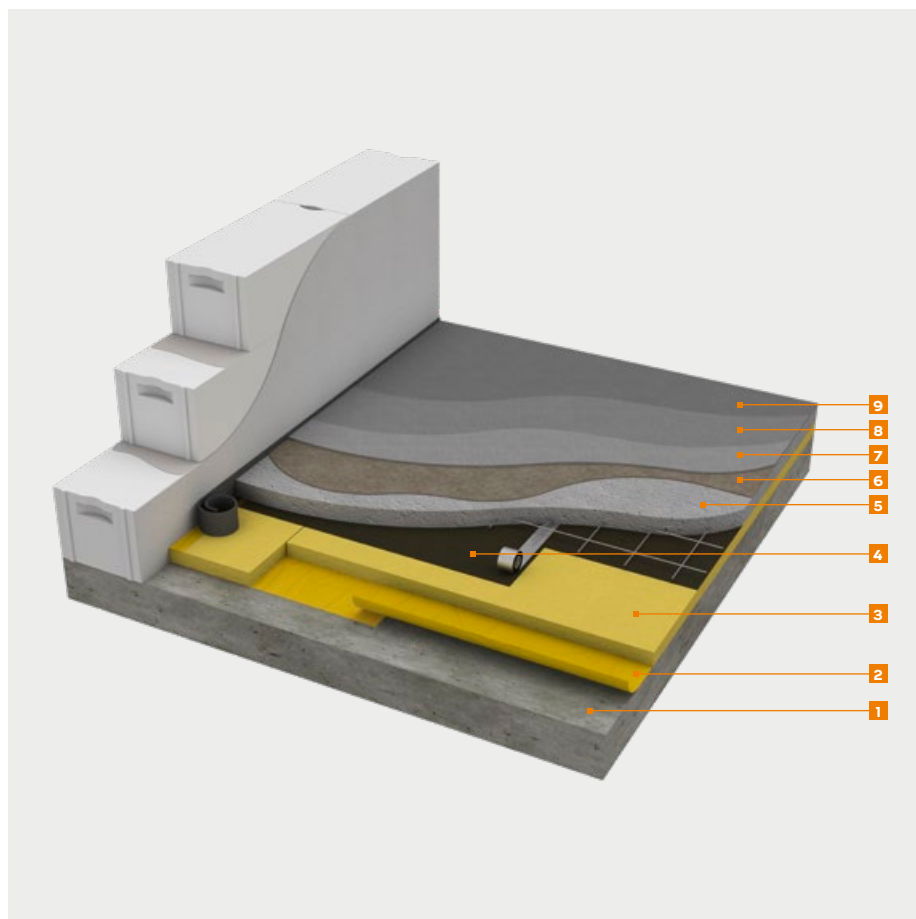

- 1 Podłoże
- 2 Folia paroizolacyjna
- 3 Wełna mineralna
- 4 Folia rozdzielająca
- 5 Jastrych cementowy **weber.floor RAPID**
- 6 Grunt epoksydowy **weber.tec EP 10** + piasek kwarcowy 0,1–0,5 mm
- 7 Cienkowarstwowy beton dekoracyjny **weber.floor mikro cement** 1,0–3,0 mm
- 8 Grunt pod lakier poliuretanowy **webertec prim protect**
- 9 Lakier poliuretanowy **webertec PU protec matt** lub **webertec PU protect satin**

weberfloor mikrocement

cienkowarstwowy beton dekoracyjny



Najważniejsze właściwości


- nieograniczone możliwości indywidualnego mieszania i barwienia powłoki
- na powierzchnie poziome i pionowe
- łatwy do nakładania i obróbki
- doskonała przyczepność do podłoża
- niewielka grubość powłoki do 3 mm
- różne sposoby wykończenia powierzchni
- wysoka elastyczność
- wysoka odporność na ścieranie
- może być stosowany na ogrzewaniu podłogowym
- wodoodporny
- odporny na promieniowanie UV

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLMIKR/18/BI	biały bazowy	ok. 1,5 kg/m ² na 1 mm	wiadro 18 kg	24	C / opakowanie 18 kg
14FLMIKR/18/JS	jasnoszary				
14FLMIKR/18/CS	ciemnoszary				

Kolory podstawowe



biały bazowy



jasnoszary



ciemnoszary


Przykładowe kolory otrzymane przez zmieszanie kolorów podstawowych w podanych proporcjach wagowych



90% biały bazowy i 10% ciemnoszary



80% biały bazowy i 20% ciemnoszary



60% biały bazowy i 40% ciemnoszary

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny



Najważniejsze właściwości

- matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUMATT/072	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg
14PUMATT/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg

webertec PU protect satin

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny



Najważniejsze właściwości

- satynowo-matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUSATI/072	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg
14PUSATI/480			kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych przed zastosowaniem lakierów poliuretanowych webertec PU protect
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- odporny na wysokie pH nowych podłoży na bazie cementu
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PRPROT/072	0,15–0,3 kg/m ²	puszka 0,72 kg	D / opakowanie 0,72 kg
14PRPROT/500		kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg

webertec wax protect

matowy impregnat polimerowo-woskowy do ścian



Najważniejsze właściwości


- zabezpiecza powierzchnie ścian wykonanych z nasiąkliwych materiałów mineralnych przed zabrudzeniem
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń



Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WAXPRO/04	transparent	0,08–0,1 kg/m ²	wiadro 4 kg	C / opakowanie 4 kg

Renowacja posadzek przemysłowych o niewielkich nierównościach na podłożach nośnych

Posadzka 1 warstwowa

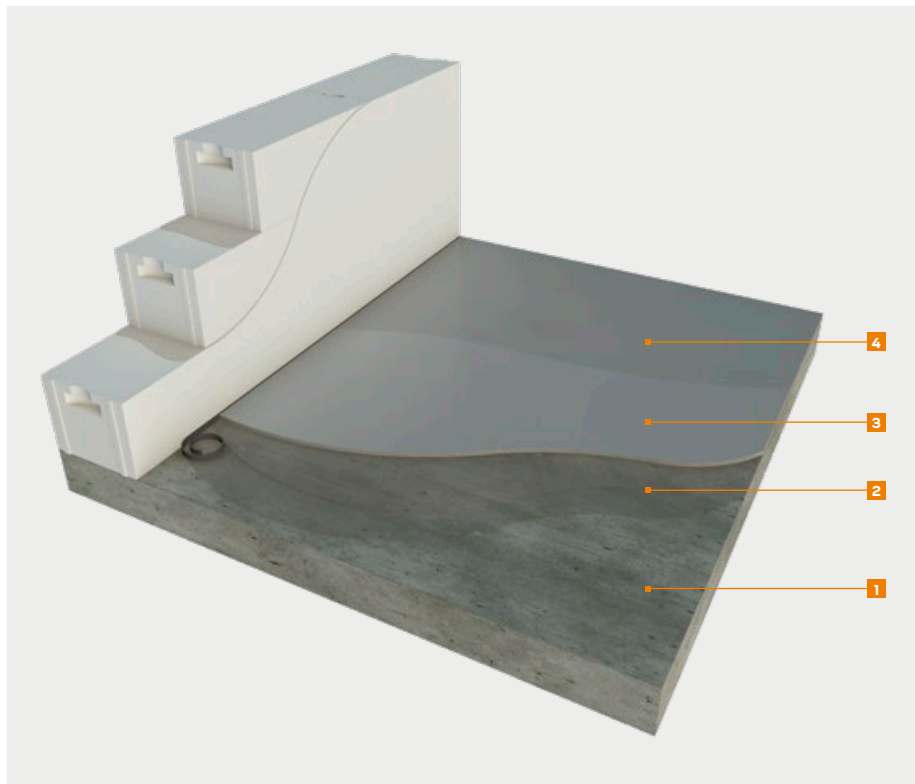


Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 N/mm ²	Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm ²
1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753 2 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716 3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności ARI: weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm • Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: weber.floor 4610 Industry Top, grubość 4–15 mm • Podkład pod żywicę: – standardowy – weber.floor 4310, grubość 5–50 mm – błyskawiczny – weber.floor 4320, grubość 5–50 mm	1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753 2 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716 3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności ARI – weber.floor 4602 Industry Base Extra, grubość 5–30 mm • Podkład pod żywicę: – standardowy – weber.floor 4310, grubość 5–50 mm – błyskawiczny – weber.floor 4320, grubość 5–50 mm
4 Zabezpieczenie powierzchni posadzek: weber.floor LIT protect, weber.tec EP 16 Powłoka żywiczna: weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48	

Renowacja posadzek przemysłowych mocno zniszczonych, o dużych nierównościach lub zawilgoconych

Posadzka 2 warstwowa

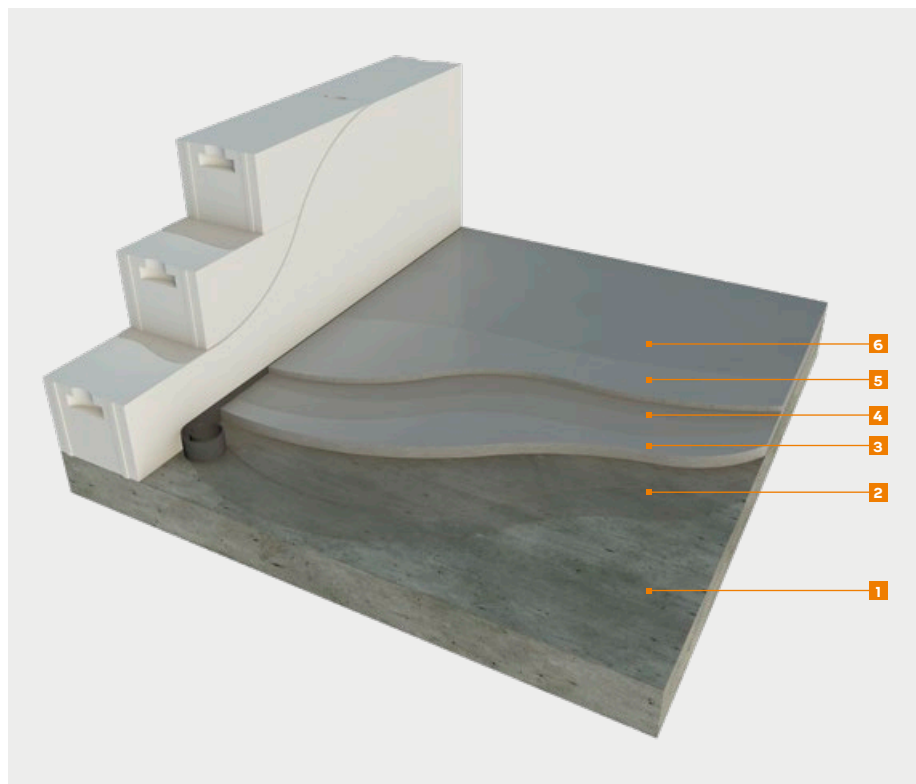

Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm ²	Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie poniżej 1 N/mm ²	Podłoża wilgotne
1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753	1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753	1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753
2 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716	2 Wzmocnienie podłoża: weber.tec EP 19 Gruntowanie podłoża: weber.tec EP 10 + weber.floor 4716	2 Gruntowanie podłoża: weber.tec EP SG + weber.floor 4716
3 Podkład z weber.floor 4602 Industry Base Extra , grubość 5–30 mm		
4 Gruntowanie podłoża: weber.floor 4716		
5 Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: weber.floor 4610 Industry Top , grubość 4–15 mm		
6 Zabezpieczenie powierzchni posadzek: weber.floor LIT protect, weber.tec EP 16 Powłoka żywiczna: weber.tec EP 39, weber.tec EP 45, weber.tec EP 48		

weber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomujący podkład
pod posadzki przemysłowe



Najważniejsze właściwości

- pod samopoziomujące posadzki przemysłowe weber.floor i posadzki żywiczne
- podwyższona odporność na ścieranie, przy lekkich obciążeniach może być warstwą ostateczną
- grubość układania: 5–30 mm
- wzmocniony włóknami cementowy
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C25-F7-AR1



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 4610 Industry Top

samopoziomująca posadzka
cementowa pod duże obciążenia



Najważniejsze właściwości

- cienkowarstwowa
- grubość układania 4–15 mm
- wysoka odporność na ścieranie
- odporność na duże obciążenia transportowe
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C35-F10-AR0,5




Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg



Żywiec



str. 166



weber.rep 751**polimerowo-cementowa warstwa szczepna (PCC)
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniom****Najważniejsze właściwości**

- bardzo duża siła szczepna
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- dobre zdolności akumulacji wody
- niski współczynnik wodno-cementowy
- warstwa szczepna na starym betonie dla zapraw naprawczych PCC: weber.rep 752, weber.rep 753

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m ² , zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 752**jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm****Najważniejsze właściwości**

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 4 mm
- odporność na zamarzanie i taniecie oraz sole odładowe
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 753**jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm****Najważniejsze właściwości**

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 8 mm
- odporność na zamarzanie i taniecie oraz sole odładowe
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłóży – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania podłóży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłóży
- ogranicza chłonność podłóży
- nie zawiera rozpuszczalników



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg

weber.floor 4716

preparat do gruntowania podłóży – koncentrat



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania i szlamowania podłóży pod podkłady podłogowe i posadzki
- koncentrat do rozcieńczania wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłóży
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4716/05	0,1–0,2 kg/m ² w zależności od rodzaju podłóży i jego chłonności	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg
14FL4716/10		kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłóży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłóży
- zwiększa przyczepność zapraw do podłóży
- szybki i łatwy w stosowaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PGKWAR/05	w zależności od podłóży 0,1–0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia samopoziomujące podkłady podłogowe
- spłot gazejski
- odporna na alkalia
- wymiary oczek 10 x 10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m²	1 rolka 50 m²	C / 1 opakowanie

weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki



Najważniejsze właściwości

- samoprzylepna
- do systemów podłóg
- zapobiega powstawaniu mostków akustycznych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4960/15/30x5	5 x 30 mm	1 rolka 15 m.b.	D / 1 opakowanie

weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”



Najważniejsze właściwości

- do wydzielania pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4965/50/1515	15 x 15 mm	1 paczka 50 m.b.	C / 1 opakowanie
14FL4965/50/3030	30 x 30 mm		



Keramzyt

Keramzyt



we
care*

keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnziarnisty, kruszywo o wielkości 0–4 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy do 6 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14CLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l
14CLK811/BB15/izol-S		big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- średni ziarnisty, kruszywo o wielkości 4–10 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy 3–9 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14CLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l
14CLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości powyżej 8 cm
- do lekkich betonów, izolacji ścian i piwnic, drenaży, izolacji rur w gruncie oraz do przygotowania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z keramzytem w workach układanych bezpośrednio na gruncie)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14CLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l
14CLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³

keramzyt budowlany S
wilgotne kruszywo ceramiczne

Najważniejsze właściwości

- drobnioziarnisty, kruszywo o wielkości 0-4 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 0-6 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³

keramzyt budowlany M
wilgotne kruszywo ceramiczne

Najważniejsze właściwości

- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4-10 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 3-9 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	D / paleta 2,00 m³

keramzyt budowlany L
wilgotne kruszywo ceramiczne

Najważniejsze właściwości

- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm
- do wykonywania lekkich betonów, wypełnień, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,00 m³

keramzyt do zapraw

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-2 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich ciepłochronnych zapraw murarskich, lekkich betonów konstrukcyjnych, elementów keramzytobetonowych

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK802/BB15/dozap	550 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³

keramzyt impregnowany

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm
- o ograniczonej do 5 cm kapilarności (zdolności podciągania wody)
- do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m³	big-bag 2,0 m³	1	D / paleta 2,00 m³

keramzyt podsypkowy

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-5 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do podsyppek wypełniających, poziomujących i izolacyjnych o grubości 1-10 cm jako podłoże pod płyty podłogowe (suchy jastrych)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,50 m³
14KLK824/w55/pods	500 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l

keramzyt antypoślizgowy

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo i wielkości 1-4 mm
- do podsypki na śliskie i oblodzone powierzchnie dróg, parkingów, chodników, wjazdów do garaży, schodów, pochylni itp.

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK826/w55/antypol	420 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l

Keramzyt

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) **Leca® KERAMZYTU**, trzy worki posadzki cementowej **weber.floor 1000** (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:

1. keramzyt w betoniarnie zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
2. odczekać ok. 5 minut
3. dodać suchą mieszaninę **weber.floor 1000** i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3-4 minuty
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3-9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ³	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm


Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ³	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			



Produkt	Opis produktu
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
weber.tec Superflex 2K	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
weber.tec 901	grunt bitumiczny
weber.tec bitumal	emulsja bitumiczna-lateksowa
weber.tec 824	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 930	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D2	dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D3	dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 822	plynna folia uszczelniająca
weber PG212	płyn gruntujący
weber.prim kwarc	grunt i warstwa szczepna dla podłoży niechłonnych
weber.tec PU K 25	jednoskładnikowa masa do wypełniania i uszczelniania dylatacji
weber.prim 807	grunt na bazie żywicy epoksydowej
weber.tec 827 S	uszczelniająca, elastyczna żywica epoksydowa
weber.tec Superflex B240	taśma uszczelniająca
weber PH913	wkładka zbrojąca do mas polimerowo-bitumicznych
weber.tec 828 DB	taśma uszczelniająca
weber.tec 828 MD	mankiet uszczelniający duży 200 x 200 mm
weber.tec 828 MDK	mankiet uszczelniający mały 140 x 140 mm
weber.tec 828 DI	narożnik uszczelniający wewnętrzny
weber.tec 828 DA	narożnik uszczelniający zewnętrzny
weber.tec uni 120/70	taśma uszczelniająca
weber.tec uni MD	mankiet uszczelniający duży 425 x 425 mm
weber.tec uni MM	mankiet uszczelniający mały 120 x 120 mm
weber.tec uni NW	narożnik uszczelniający wewnętrzny
weber.tec uni NZ	narożnik uszczelniający zewnętrzny
sznur dylatacyjny	sznur dylatacyjny

Zastosowanie				
hydroizolacja fundamentów	hydroizolacja tarasów	hydroizolacja balkonów	hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych	hydroizolacja zbiorników
✓	✓			✓
✓	✓			✓
✓	✓			✓
✓				
✓	✓	✓		✓
				✓
✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓
			✓	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		
	✓	✓		
✓	✓			✓
✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	
✓	✓	✓	✓	✓

Trwałe i solidne podstawy System hydroizolacji fundamentów

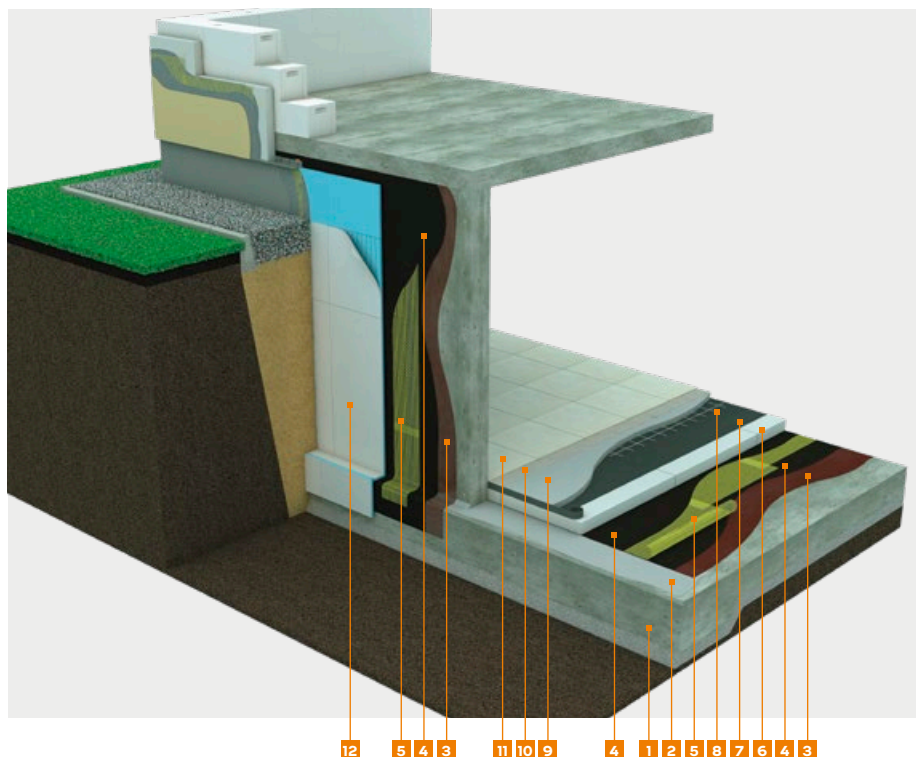

- 1 Żelbetowa płyta denna
- 2 Izolacja pozioma **weber.tec 824**
- 3 Grunt **weber.tec 901**
- 4 Masa polimerowo-bitumiczna **weber.tec Superflex 10** lub **weber.tec bitumal**
- 5 Siatka z włókna szklanego **weber PH913** (opcjonalnie)
- 6 Styrodur
- 7 Folia polietylenowa
- 8 Siatka stalowa
- 9 Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
- 10 Zaprawa klejowa **weberfix EASY** lub **weber ZP414**
- 11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- 12 Panel izolacyjno-drenażowy

Suche pomieszczenia mokre


System hydroizolacji stref narażonych na kontakt z wilgocią i wodą



- 1 Strop żelbetowy
- 2 Paroizolacja
- 3 Styrodur
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
- 7 Grunt **weber PG212**
- 8 Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
- 9 Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
- 10 Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- 11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- 12 Sznur dylatacyjny
- 13 Elastyczna masa uszczelniająca

Szczelny balkon


System hydroizolacji balkonu

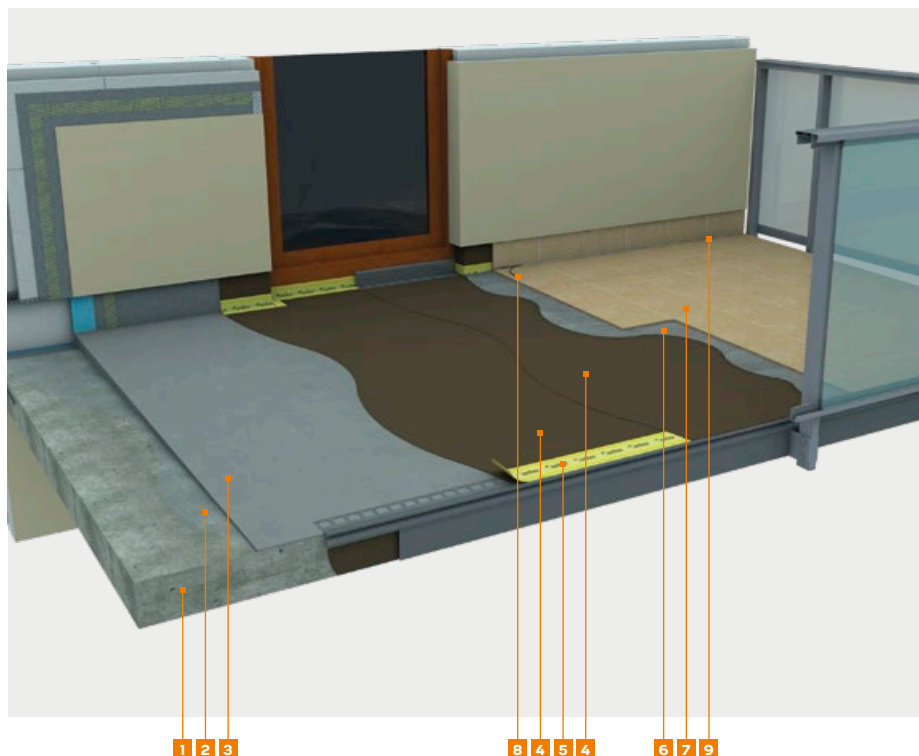

- 1 Żelbetowa płyta balkonowa
- 2 Warstwa szczepna **weberrep KB duo** lub **weber.rep 751**
- 3 Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
- 4 Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **weber.tec Superflex D3**
- 5 Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
- 6 Zaprawa klejowa **weber.ZP414** lub **weber.xerm 855**
- 7 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- 8 Sznur dylatacyjny
- 9 Elastyczna masa uszczelniająca **weber.tec PU K 25**

Ochrona tarasu naziemnego

System hydroizolacji tarasu

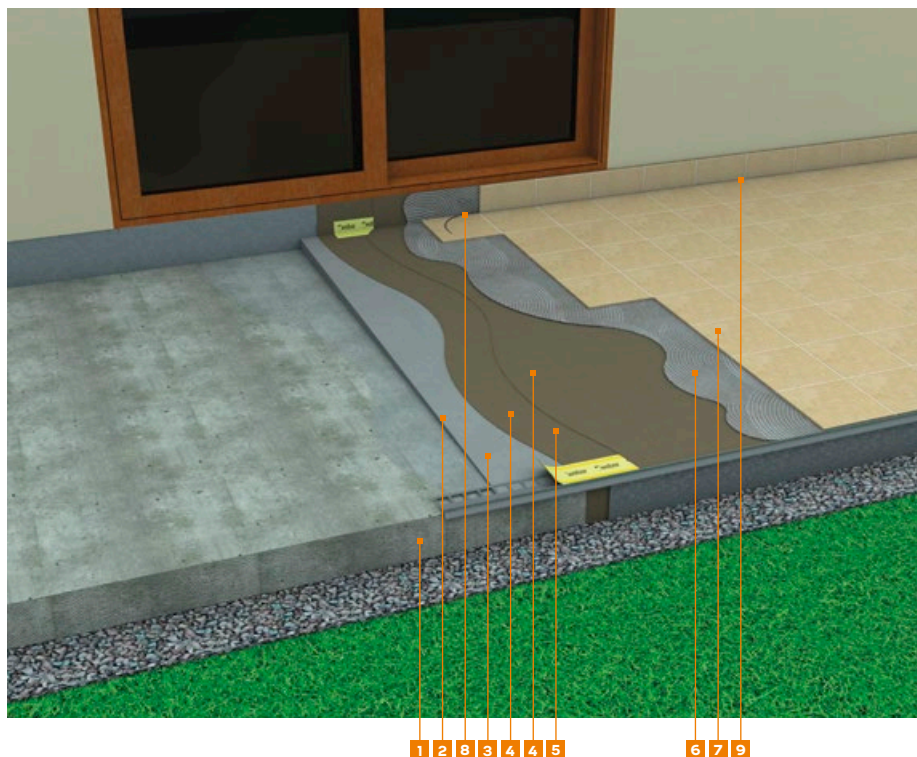

- 1 Płyta żelbetowa
- 2 Warstwa szczipna **weberep KB duo** lub **weber.rep 751**
- 3 Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
- 4 Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **weber.tec Superflex D3**
- 5 Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
- 6 Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- 7 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- 8 Sznur dylatacyjny
- 9 Elastyczna masa uszczelniająca **weber.tec PU K 25**

weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych



Najważniejsze właściwości

- do gruntowania powierzchni pod grubowarstwowe izolacje bitumiczne oraz jako samodzielna powłoka izolacyjna zewnętrznych części budynków stykających się z gruntem
- koncentrat – jako powłoka gruntująca rozcieńczany 1:10 z wodą
- zawartość części stałych ok. 60%
- odporność na znajdujące się w gruncie agresywne substancje
- nie zawiera rozpuszczalników



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC901/30	0,05–0,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	C / opakowanie 5 l

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- wysokoelastyczna, mostkowanie rys do 2 mm
- wodoszczelna
- wysoka zawartość części stałych – ok. 90%
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP010/30	3,5–4,5 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l

webertec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm
- zawartość części stałych ok. 80%
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych, na nieotynkowanym murze
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP02K/30	3,6–4,8 l/m²	wiadro 30 l	18	C / opakowanie 30 l

webertec bitumal

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa



Najważniejsze właściwości

- przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja fundamentów, ścian fundamentowych, dachów, stropodachów, piwnic, itp.
- izolacja podposadzka
- do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
- do zabezpieczenia elementów betonowych przed wilgocią i korozją
- po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECBAL/10	0,5-1,0 kg/m ² /warstwę	wiadro 10 kg	55	C / opakowanie 10 kg

weber.tec 911

bitumiczna masa dekaraska



Najważniejsze właściwości

- szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
- do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
- wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe i solanki
- do stosowania na podłożu wilgotnym
- odporność na promieniowanie UV
- nadaje się na powierzchnie pionowe
- wodoszczelna natychmiast po nałożeniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m ² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45-60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pyłące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

Nowość

webertec Superflex D3

dwuskładnikowa,
elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- hydroizolacja elementów budowli zagłębionych w gruncie
- hydroizolacja podłytkowa w pomieszczeniach mokrych, w tym na ogrzewanie podłogowe
- hydroizolacja balkonów i tarasów
- do uszczelniania basenów, zbiorników na wodę, w tym wodę pitną (posiada atest na kontakt z wodą pitną)
- odporna na promieniowanie UV
- wysoka elastyczność
- mostkowanie rys > 2 mm



Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP0D3/16/PLYN	1,35 kg/m ² /mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	C / opakowanie 16 kg
14SUP0D3/16/PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	C / opakowanie 16 kg

weber.tec Superflex D2

wysokoelastyczna, dwuskładnikowa
mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- stosowana do hydroizolacji budowli zagłębionych w gruncie
- na ogrzewanie podłogowe
- w pomieszczeniach mokrych
- na balkony i tarasy
- do uszczelniania zbiorników na wodę, basenów, oczyszczalni ścieków
- mostkowanie rys do 2,5 mm
- wiąże chemicznie – niezależnie od warunków atmosferycznych
- po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami
- odporna na promieniowanie UV
- posiada atest na kontakt z wodą pitną



Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP0D2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	C / opakowanie 15 kg
14SUP0D2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	C / opakowanie 15 kg
14SUP0D2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	C / opakowanie 24 kg
14SUP0D2/06	(komp. A + B) wiadro 6 kg	60	C / opakowanie 6 kg

weber.tec Superflex D24**grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca****Najważniejsze właściwości**

- bardzo elastyczna, mostkuje rysy min. 2 mm
- wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
- szybkowiążąca, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
- pełne związanie w ciągu 24 godzin niezależnie od pogody
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych
- może być pokrywana tynkiem
- odporna na niskie temperatury i sól drogową oraz promieniowanie UV
- umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m²	wiadro 24 kg	18	D / opakowanie 24 kg

weber.tec 824**elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca****Najważniejsze właściwości**

- do uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC824/20/SUPDI	2,8 kg/m² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg

weber.tec 930**hydraulicznie wiążąca,
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca****Najważniejsze właściwości**

- do uszczelniania zbiorników na wodę pitną
- do uszczelnienia budowli przy obciążeniu wilgocią
- do uszczelnienia podłożu przy parciu wody odrywającym hydroizolację
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- powłoka sztywna – bez możliwości mostkowania rys
- siarczanoodporna
- posiada atest na kontakt z wodą pitną
- szczelność przy działaniu wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC930/25/BC	4 kg/m² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.tec 931 S

szybkowiąząca mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do wstępnego uszczelniania bardzo wilgotnych lub mokrych podłoży, które docelowo będą uszczelniane masami polimerowo-bitumicznymi np. webertec Superflex 10 lub webertec Superflex 100 albo cementowymi mikrozaprawami
- nie wpływa korozyjnie na elementy stalowe i zbrojenie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- szczelna na oddziaływanie wody pod ciśnieniem już przy warstwie grubości 3–4 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
I4TEC931/25	3–8 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.tec 933

cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset



Najważniejsze właściwości

- odporna na siarczany
- wodoszczelna
- bezskurczowa
- szybkowiąząca
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- łatwa w aplikacji
- także do szpachlowania wyrównującego
- po stwardnieniu może być pokrywana innymi materiałami uszczelniającymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy elastyczne szlamy uszczelniające



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
I4TEC933/25	1,8 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.tec 935

szybkowiąząca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem



Najważniejsze właściwości

- do uszczelniania pęknięć szczelin, rys i naroży w konstrukcjach znajdujących się pod naporem wody (dotyczy betonów, jastrychów czy murów z cegły)
- stosowana także jako zaprawa zamykająca rysy przy iniekcjach
- hydrofobowa
- szybkie wiązanie
- uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
I4TEC935/10	na 1 dm ³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	C / opakowanie 10 kg

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do uŹycia


NajwaŹniejsze wlaŹciwoŹci

- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoŹy pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechlonne podłoŹa
- zwiększa przyczepnoŹć zapraw do podłoŹa
- szybki i łatwy w stosowaniu



Kod produktu	ZuŹycie	Opakowanie	IloŹć opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkoŹć zamówienia
14PGKWAR/05	w zaleŹnoŹci od podłoŹa 0,1–0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz


NajwaŹniejsze wlaŹciwoŹci

- wodoszczelna
- gotowa do uŹycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taŹm i naroŹników uszczelniających webertec uni



Kod produktu	ZuŹycie	Opakowanie	IloŹć opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkoŹć zamówienia
14TEC822/03/S	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg
14TEC822/07/S		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg
14TEC822/24/S		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg

NowoŹć

weber.tec 827 S

elastyczna, reaktywna żywica epoksydowa do wykonywania powłok uszczelniających


NajwaŹniejsze wlaŹciwoŹci

- bardzo dobra przyczepnoŹć do podłoŹa
- mostkuje rysy
- wodoszczelna
- elastyczna
- odporna na działanie ciepła i mrozu
- odporna na działanie agresywnych mediów

Kod produktu	Kolor	ZuŹycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkoŹć zamówienia
14TEC827/02/S	betonowoszary	1,5–2,5 kg/m ²	puszka 2 kg	C / opakowanie 2 kg
14TEC827/08/S		zaleŹnie od zastosowania; gruboŹć warstwy od 1,2 do 2 mm	puszka 8 kg	C / opakowanie 8 kg

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji

Najważniejsze właściwości

- masa średnio miękka – twardość A30
- trwale elastyczna
- gazoszczelna
- łatwa w aplikacji
- do spoin pionowych i poziomych



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUK25Q/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm ² /l m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml

weber.tec 828 DB 75/150**taśma uszczelniająca****Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w połączeniu z:
 - webertec Superflex D3
 - webertec Superflex D2
 - webertec 824
 - webertec 827 S
- elastyczna przy rozciąganiu w poprzek, sztywna przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelna, bardzo cienka, ale odporna na rozerwanie
- odporna na niskie i wysokie temperatury
- elastyczna także w niskich temperaturach
- odporna na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	C / opakowanie 10 m
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	C / opakowanie 50 m

weber.tec 828 MD / MDK**mankiet uszczelniający****Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w połączeniu z:
 - webertec Superflex D3
 - webertec Superflex D2
 - webertec 824
 - webertec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/MD	200 x 200 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.
14TEC828/MDK	140 x 140 mm		

weber.tec 828 DI / DA**narożnik uszczelniający****Najważniejsze właściwości**

- do stosowania w połączeniu z:
 - webertec Superflex D3
 - webertec Superflex D2
 - webertec 824
 - webertec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/DI	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.
14TEC828/DA	zewewnętrzny		

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne



Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH971U/50/120/70	rolka 50 mb.	C / rolka 50 mb.

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- do stosowania wewnątrz
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania przejść rur



Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm		

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników



Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnętrzny		

weber.tec Superflex B 240**taśma z laminowanego PVC
do uszczelnienia dylatacji****Najważniejsze właściwości**

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
 - webertec Superflex 10
 - webertec Superflex 2K
 - webertec bitumal
- obustronnie powlekana włókniną
- wodoszczelna

- odporna na starzenie się, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozcieńczone kwasy i zasady
- dobra przyczepność do materiału hydroizolacyjnego

Kod produktu	Szerokość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP240/30/B	24 cm	rolka 30 m	C / opakowanie 30 m

weber PH913**siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m²
do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych****Najważniejsze właściwości**

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
 - webertec Superflex 10
 - webertec Superflex 2K
 - webertec bitumal

- odporna na alkalia
- kompatybilna z systemem izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	C / 1 opakowanie

sznur dylacyjny**profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji****Najważniejsze właściwości**

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m



System płynnych membran



we
care*

Wysokiej klasy, innowacyjny system hydroizolacji PUR SYSTEM

PUR SYSTEM to system płynnych membran hydroizolacyjnych, które powstały na bazie wysokiej jakości czystych żywic poliuretanowych. Ich zastosowanie na dachu, balkonie czy nawierzchni obciążonej ruchem pieszym lub kołowym to gwarancja utrzymania trwałej hydroizolacji, odpornej nawet na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

W skład systemu wchodzi:

- Mariseal 250
- Mariseal 300
- Mariseal 400, Mariseal MD
- Mariseal 420
- Mariseal Aqua Primer
- Mariseal Fabric
- Mariseal Detail

Zalety systemu PUR SYSTEM

- szybkie i wygodne nakładanie, doskonała przyczepność
- brak połączeń i spoin (hydroizolacja bezszwowa)
- zdolność mostkowania rys nawet w ujemnych temperaturach, łatwa i szybka naprawa ewentualnych uszkodzeń mechanicznych
- odporność na wodę, mróz, promieniowanie UV, wysokie (do +90°C) i niskie (do -30°C) temperatury, detergenty, oleje i powszechnie stosowane środki chemiczne
- do stosowania w strefach o umiarkowanym i dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego
- estetyczna, dekoracyjna powierzchnia
- wyjątkowa jakość i trwałość w korzystnej cenie

Zastosowania

dachy odwrócone i dachy zielone

balkony i tarasy poddane małemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)

balkony i tarasy poddane dużemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)

izolacja podpłytkowa (pomieszczenia mokre, tarasy, balkony)

papy asfaltowe i bitumiczne, membrany EPDM, PCV i powłoki akrylowe

publiczne strefy o dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego

plyty parkingowe wewnętrzne i zewnętrzne (system – warstwa wierzchnia)

zbiorniki na wodę, kanały wodne – w tym zbiorniki wody pitnej

powierzchnie wymagające zwiększonej odporności na UV i ścieranie



ODPORNOŚĆ
NA WODĘ



ODPORNOŚĆ
NA MRÓZ



ODPORNOŚĆ
NA RUCH PIESZY



SZYBKA
APLIKACJA



ODPORNOŚĆ NA
TEMPERATURY



ODPORNOŚĆ
NA ŚRODKI CHEM.



Mariseal 250


Mariseal 300

Mariseal 400

Mariseal 420




W przypadku stosowania systemu **PUR SYSTEM** na posadzkach, balkonach i tarasach istnieje możliwość wykonania powierzchni dekoracyjnej przy użyciu płatków kolorowych **webersys chips** lub mieszanki barwnych piasków kwarcowych **webersys mix PU**.



str. 126-129

System balkonowy PUR System

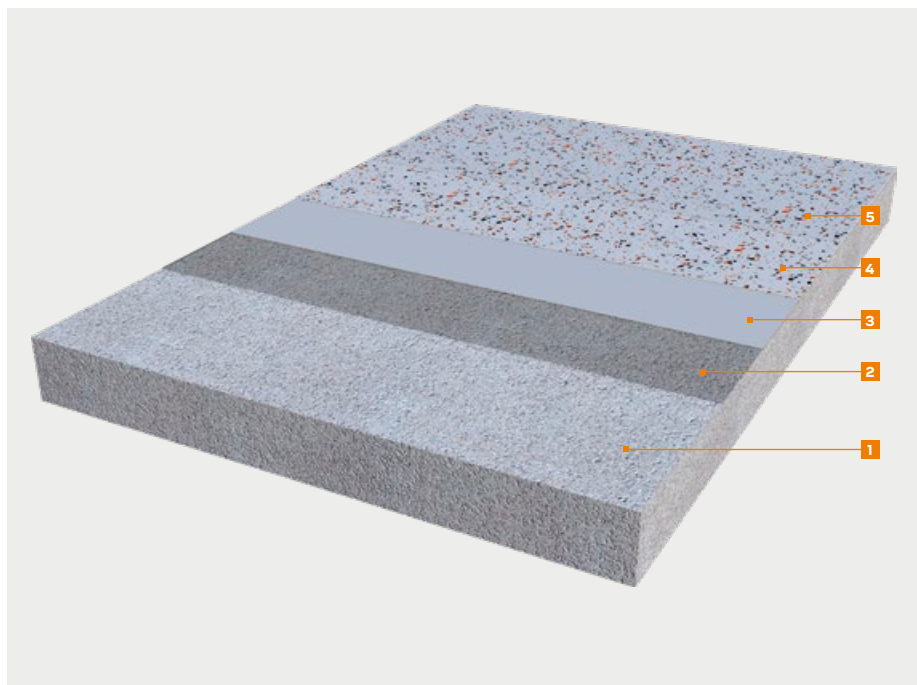

- 1 Podłoże betonowe
- 2 Grunt **Mariseal Aqua Primer**
- 3 Warstwa zasadnicza: membrana hydroizolacyjna **Mariseal 250**
- 4 **Mariseal 400** z posypką **webersys. chips** lub barwionym piaskiem kwarcowym **webersys mix PU**
- 5 Warstwa zamykająca: **Maritrans MD**

Mariseal Aqua Primer

bezbарwny, dwuskładnikowy,
wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości

- łatwa aplikacja (wałkiem albo pędzlem)
- doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
- odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
- eliminuje efekt pylenia podłoża
- możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)
- zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPRIM/20	transparent	0,10–0,20 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg
14MAPRIM/04			puszka 4 kg	C / opakowanie 4 kg

Mariseal 250

jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna,
wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości

- łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- wysoka elastyczność
- mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
- powłoka wodoszczelna
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporność powłoki na przebiecie przez korzenie na dachach zielonych
- odporność na kwasy i zasady w stężeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE250/25/7047	jasnoszary	1,4–2,5 kg/m ²	puszka 25 kg	C / opakowanie 25 kg
14MSE250/25/9010	biały			D / 300 kg
14MSE250/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	C / opakowanie 6 kg
14MSE250/06/9010	biały			

Mariseal 300

dwuskładnikowa, poliuretanowa,
elastyczna membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości

- bezrozpuszczalnikowa – certyfikowana do kontaktu z wodą pitną
- łatwa aplikacja (wałkiem lub pędzlem)
- wysoka elastyczność
- mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
- powłoka wodoszczelna
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporność na kwasy i zasady w stężeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -30°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE300/1705/9010	biały – RAL 9010	2,0–2,5 kg/m ²	puszka 17,5 kg	D / 315 kg

Mariseal 400

jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego



Najważniejsze właściwości

- łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- wysoka elastyczność
- niezwykle wydajny – pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
- powłoka wodoszczelna
- zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporność na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania – gwarancja stabilności koloru
- odporność na kwasy i zasady w stężeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -40°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE400/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 200 kg
14MSE400/20/3011	czerwony – RAL 3011			
14MSE400/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001			
14MSE400/20/9003	biały – RAL 9003		puszka 5 kg	C / opakowanie 5 kg
14MSE400/05/7035	jasnoszary – RAL 7035			D / 200 kg
14MSE400/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001			
14MSE400/05/9003	biały – RAL 9003			
14MSE400/05/3011	czerwony – RAL 3011			

Maritrans MD

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego



Najważniejsze właściwości

- łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- wysoka elastyczność
- niezwykle wydajny – pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
- transparentna powłoka wodoszczelna
- zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne – nie żółknie
- odporność na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania
- odporność na kwasy i zasady w stężeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -40°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MTRANS/01	transparentny	0,12–0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 1 kg	C / opakowanie 1 kg
14MTRANS/05			puszka 5 kg	C / opakowanie 5 kg

Mariseal 420

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego



Najważniejsze właściwości

- łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- odporność na stałe, silne obciążenie (ruch pojazdów i pieszych)
- powłoka elastyczna
- powłoka wodoszczelna
- doskonała odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporność na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania – gwarancja stabilności koloru
- odporność na kwasy i zasady w stężeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
- zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -40°C do +90°C

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE420/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,4–0,6 kg/m ² w 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 200 kg
14MSE420/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001			
14MSE420/20/9003	biały – RAL 9003			
14MSE420/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001		puszka 5 kg	
14MSE420/05/9003	biały – RAL 9003			

Mariseal Detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System



Najważniejsze właściwości

- łatwa aplikacja – pędzlem lub wałkiem
- tworzy bezspoinową membranę
- zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach od -30°C do +80°C
- powłoka wodoszczelna i mrozoodporna
- doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
- umożliwia szybką naprawę punktowych uszkodzeń membran

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MDETAI/06	2,0–3,0 kg/m ² w dwóch lub trzech warstwach	wiadro 6 kg	36 kartonów po 4 sztuki	C / opakowanie 6 kg

Mariseal Fabric

tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych PUR System



Najważniejsze właściwości

- wysoka wytrzymałość na rozdarcie
- o dużej odporności mechanicznej
- odporna na promieniowanie UV
- łatwa do naszczenia i kompatybilna z powłokami PUR System

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MFABRI/02x100	1,05 m ² /m ²	0,2 m x 100 m	C / 0,2 m x 100 m
14MFABRI/1x100		1 m x 100 m	C / 1 m x 100 m

**Najważniejsze właściwości**

- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w zwykłych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PHCHPS/005/01	01	worek 0,5 kg	D / opakowanie 0,5 kg
14PHCHPS/005/02	02		
14PHCHPS/005/03	03		
14PHCHPS/005/05	05		
14PHCHPS/005/07	07		
14PHCHPS/005/08	08		
14PHCHPS/005/09	09		
14PHCHPS/005/10	10		
14PHCHPS/005/11	11		
14PHCHPS/005/12	12		
14PHCHPS/005/13	13		C / opakowanie 0,5 kg
14PHCHPS/005/16	16		
14PHCHPS/005/17	17		
14PHCHPS/005/18	18		
14PHCHPS/005/19	19		
14PHCHPS/005/20	20		
14PHCHPS/005/21	21		

Kolorystyka płatków dekoracyjnych webersys chips



01



02



03



05



07



08



09



10



11




12



13



16



17



18



19




20



21

webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych



Najważniejsze właściwości

- piaski kwarcowe barwione żywicą poliuretanową
- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weberdry balkon oraz w zwykłych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów
- uziarnienie 0,1–0,4 mm lub 0,4–0,8 mm

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PHPIPU/25/M01	M01	0,1–0,4 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg
14PHPIPU/25/M02	M02			
14PHPIPU/25/M03	M03			
14PHPIPU/25/M04	M04			
14PHPIPU/25/M05	M05			
14PHPIPU/25/M06	M06			D / 2 worki (50 kg)
14PHPIPU/25/M07	M07			
14PHPIPU/25/M08	M08			
14PHPIPU/25/M09	M09			
14PHPIPU/25/M10	M10			
14PHPIPU/25/M11	M11			
14PHPIPU/25/M12	M12			
14PHPIPU/25/M13	M13			
14PHPIPU/25/M14	M14			
14PHPIPU/25/M15	M15			C / opakowanie 25 kg
14PHPIPU/25/M16	M16			D / 2 worki (50 kg)
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4–0,8 mm	worek 25 kg	C / opakowanie 25 kg
14PHP2PU/25/M02	M02			
14PHP2PU/25/M03	M03			
14PHP2PU/25/M04	M04			
14PHP2PU/25/M05	M05			
14PHP2PU/25/M06	M06			D / 2 worki (50 kg)
14PHP2PU/25/M07	M07			
14PHP2PU/25/M08	M08			
14PHP2PU/25/M09	M09			
14PHP2PU/25/M10	M10			
14PHP2PU/25/M11	M11			
14PHP2PU/25/M12	M12			
14PHP2PU/25/M13	M13			
14PHP2PU/25/M14	M14			
14PHP2PU/25/M15	M15			C / opakowanie 25 kg
14PHP2PU/25/M16	M16			D / 2 worki (50 kg)

Kolorystyka piasków kwarcowych webersys mix PU



M01



M02



M03



M04



M05



M06




M07




M08




M09



M10



M11



M12



M13



M14



M15



M16



Piasek kwarcowy



str. 174





		weber ZP412
klasa kleju		CIT
grubość warstwy kleju [mm]		2-5
Rodzaj płytek	Glazura i terakota, nasiąkliwość >3%	✓
	Gres, klinkier	
	Kamień naturalny nienasiąkliwy	
	Kamień naturalny nasiąkliwy	
	Mozaika szklana i pustaki szklane (luksfery)	
	Maksymalny wymiar płytek [cm]	33 x 33
Rodzaj podłoża	Podłoże betonowe	✓
	Surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe	✓
	Tynki cementowe i cementowo-wapienne	✓
	Posadzka cementowa	✓
	Posadzka anhydrytowa	
	Płyty g-k	
	Tynki gipsowe	
	Ogrzewanie podłogowe	
	Powierzchnie zabezpieczone preparatami wodoszczelnymi	
	Płyty termoizolacyjne	
	Istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko - po wykonaniu warstwy kontaktowej	
	Stare powłoki malarskie	
	Płyty OSB	
	Deski, parkiet – po zastosowaniu odpowiedniego podkładu podłogowego lub warstwy szpachelnej	
Zastosowanie	Do wewnątrz	✓
	Na zewnątrz (mrozoodporność)	✓
	Budownictwo mieszkaniowe	✓
	Obiekty handlowe i przemysłowe, podłoża o zwiększonym obciążeniu	
	Strefa wilgotna	✓
	Strefa mokra	
	Balkon, taras	
	Podłoża odkształcalne	
	Elewacje (okładziny ceramiczne, maks. 30x30 cm)	



DEITERMANN
Technik der Bauteile



DEITERMANN
Technik der Bauteile

weber ZP413	weberfix EASY	weber ZP414	weber ZP415	weber.xerm KM Flex	weber.xerm 855
CITE	CIT	C2TE	C2TE	C2TE SI	C2TE SI
2-15	2-6	2-15	2-15	2-6	3-10
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓		✓
			✓		
			✓		
60 x 60	40 x 40	60 x 90	60 x 90	60 x 90	duży format*
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓
					✓

* Zaleca się wykonanie próby przyklejenia płytek. Rozmiar płytek np. 1 x 1 m

weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz



Najważniejsze właściwości

- CIT
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- maks. wymiar płytek 33 x 33 cm
- do glazury i terakoty
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na podłoża betonowe, cegły, bloczki, pustaki, posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności



Najważniejsze właściwości

- CITE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- maks. wymiar płytek 60 x 60 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weberfix EASY

uelastyczniony cementowy klej do gresu



Najważniejsze właściwości

- CIT
- cienkowarstwowy 2–6 mm
- maks. wymiar płytek 40 x 40 cm
- do klejenia gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia nienasiąkliwego
- na płyty gipsowo-kartonowe bez gruntowania
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14ZPEASY/25	ok. 1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy



Najważniejsze właściwości

- C2TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na balkony, tarasy, cokoły
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy szpachelnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZP415

cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych



Najważniejsze właściwości

- C2TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- elastyczny
- na ogrzewanie podłogowe
- do nasiąkliwych kamieni naturalnych, białego gresu i szkła
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zmniejszone ryzyko powstawania wykwitów
- do stref mokrych
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy szpachelnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP415/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.xerm KM Flex

odształcalny klej cementowy do gresu



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- cienkowarstwowy: 2–6 mm
- do płytek średnioformatowych, maks. 60 x 90 cm
- dobra przyczepność
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych

- na ogrzewanie podłogowe
- na podłozie betonowe, cementowe, gipsowe, jastrychy anhydrytowe i drenujące
- na podłozia odształcalne, narażone na lekkie naprężenia i drgania

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14XERKMF/25	1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.xerm 855

wysokoodształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- średniowarstwowy: 3–10 mm
- do płytek wielkoformatowych, np. 60 x 120 cm, w wątpliwych przypadkach zalecane wykonanie próby
- do dowolnego rodzaju płytek, oprócz nasiąkliwego kamienia naturalnego
- do lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

- do stref mokrych
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłozia odształcalne, obciążone termicznie i użytkowo
- na podłozia betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy szpachelnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14XER855/20/PL	1,6 kg/m ² /mm	worek 20 kg	42	C / paleta 840 kg

weber.fug 877

elastyczna fuga do płytek ceramicznych,
uszlachetniona tworzywem sztucznym

Najważniejsze właściwości

- do okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach suchych i mokrych
- odporna na niewielkie naprężenia i ruchy np. na płyty g-k, ogrzewanie podłogowe
- po utwardzeniu odporna na ścieranie, wodę, środki czyszczące
- nie ma tendencji do powstawania rys
- grubość spoiny 2–20 mm
- możliwość chodzenia po 2 godzinach
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- mrozoodporna
- do kamieni naturalnych
- klasyfikacja CG2 WA

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FUG877/15/3D	cementowoszary	0,7–2,3 kg/m ² /mm	worek 15 kg	C / opakowanie 15 kg



cementowoszary

Zużycie zapraw
fugowych

str. 142

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoża wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pyłące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

nowość

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz



Najważniejsze właściwości

- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec uni



nowość

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	C / opak. 3 kg
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	C / opak. 7 kg
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	C / opak. 24 kg

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC824/20/SUPDI	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	48	C / opakowanie 20 kg

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne



Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH971U/50/120/70	rolka 50 mb.	C / rolka 50 mb.

weber.tec uni MM / MD

mankiet do uszczelniania przejść rur



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- do stosowania wewnątrz
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania przejść rur



Nazwa produktu	Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
weber.tec uni MM	14PH9720/MALY	120 x 120 mm	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.
weber.tec uni MD	14PH9720/DUZY	425 x 425 mm		

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników



Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	C / karton 10 szt.
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnętrzny		

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji



Najważniejsze właściwości

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m

Zużycie zapraw klejących i fugowych Weber

Na wielkość zużycia zapraw klejących wpływa:

- wymiar płytek
- wielkość zębów pacy
- grubość warstwy płytek
- gładkość spodu płytek

Przybliżone zużycie zapraw klejących Weber				
Długość boku płytki [mm]	Wielkość zębów pacy [mm]	Wielkość i kształt zębów pacy [mm]	Grubość warstwy sklejania [mm]	Przybliżone zużycie zaprawy [kg/m²]
poniżej 100	3 x 5	3 	ok. 1,5	ok. 1,8
100	4 x 4	4 	ok. 2,0	ok. 2,4
150	6 x 6	6 	ok. 3,0	ok. 3,6
250	8 x 8	8 	ok. 4,0	ok. 4,8
300	10 x 10	10 	ok. 5,0	ok. 6,0
powyżej 300	10 x 20	10 	ok. 6,5	ok. 7,8

Na wielkość zużycia zaprawy fugowej wpływa:

- szerokość spoin
- głębokość spoin
- konsystencja zaprawy fugowej


$$\frac{(dł. płytki + szer. płytki) \times szer. fugi \times gł. fugi \times współczynnik gęstości fugi}{(dł.płytki \times szer.płytki)}$$

Dane do obliczeń:

- współczynnik gęstości fug: weber.fug 877 = 1,4
- długość płytki [mm]
- szerokość płytki [mm]
- szerokość fugi [mm]
- głębokość fugi [mm]

Przykład:

$$\frac{(250 + 250) \times 6 \times 10 \times 1,4}{(250 \times 250)} = 0,67 \text{ kg/m}^2$$

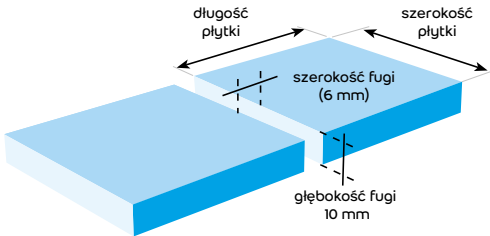



weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZM005/25	ok. 35 kg/m ² dla ścian o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- zwiększona przyczepność do podłoża
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZM010/25	ok. 35 kg/m ² dla ścian o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych, do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- uziarnienie do 2 mm
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu
- do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich, wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoży

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMU05/25	40–50 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m ² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m ² dla ścian o grub. 1/2 cegły, cegły pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit				D / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural				

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m ² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F12	F12 Grafit				D / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F18	F18 Classic				
14WZK557/25/F22	F22 Natural				

Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

Kolorystyka zapraw do murowania



Z10 Antracyt



Z12 Grafit



Z18 Szary



Z22 Natural*

Kolorystyka zapraw do fugowania



F10 Antracyt



F12 Grafit



F18 Classic



F22 Natural*

* kolory tylko na zamówienie

W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

weber TP54I

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm



Najważniejsze właściwości

- poprawia przyczepność tynków
- wyrównuje chłonność podłoża
- uziarnienie do 2 mm
- do nakładania ręcznego i mechanicznego
- wodoodporna
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTP54I/25	ok. 4 kg/m ² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP 18

tynk cementowo-wapienny podkładowy,
do pomieszczeń wilgotnych



Najważniejsze właściwości

- polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
- uziarnienie do 0,7 mm
- tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTP57I/25/IP18	13–14 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP INTER

lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz
o podwyższonej przyczepności



Najważniejsze właściwości

- do stosowania wewnątrz pomieszczeń – po wygładzeniu jako warstwa ostateczna np. pod malowanie
- uziarnienie do 0,7 mm
- niskie zużycie
- podwyższona przyczepność – sprawdza się na ścianach jak i na sufitach
- bardzo dobre właściwości robocze
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- łatwy w użyciu
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14IPINTE/25	10–11 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny,
na zewnątrz i do wewnątrz

Najważniejsze właściwości

- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- mrozoodporny
- uziarnienie do 0,7 mm
- doskonałe właściwości robocze
- do nakładania ręcznego i maszynowego
- mrozoodporny

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14IPPLUS/25	11-12 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mm



Najważniejsze właściwości

- do wyrównania nierówności oraz ujednolicenia podłoża pod warstwę hydroizolacyjną (mineralne i bitumiczne)
- do naprawy i wyrównania podłoża pod podkłady podłogowe
- jako warstwa wyrównująca / spadkowa pod kleje do płytek
- do wypełniania złączy prefabrykatów
- do obsadzania drobnych elementów, np. balustrad
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZT60I/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mm



Najważniejsze właściwości

- do wypełniania drobnych ubytków i szczelin
- do miejscowego wyrównywania powierzchni o różnicach do 10 mm
- jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne i tynki
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZT60I/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webertec nomix

błyskawiczna mieszanka do zakotwień



Najważniejsze właściwości

- nie wymaga mieszania z wodą zarobową
- materiał na bazie cementu
- mrozoodporna i wodoodporna
- szybki przyrost wytrzymałości
- twardnieje po ok. 10–30 minutach
- zdolność przenoszenia niewielkich obciążeń po ok. 1–2 godzinach
- pełna obciążalność po 24 godzinach
- nie stanowi obciążenia dla środowiska naturalnego




Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TNOMIX/25	14–15 litrów mieszanki z worka 25 kg	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

Naprawa i ochrona betonu


we
care*

Dobór rozwiązań

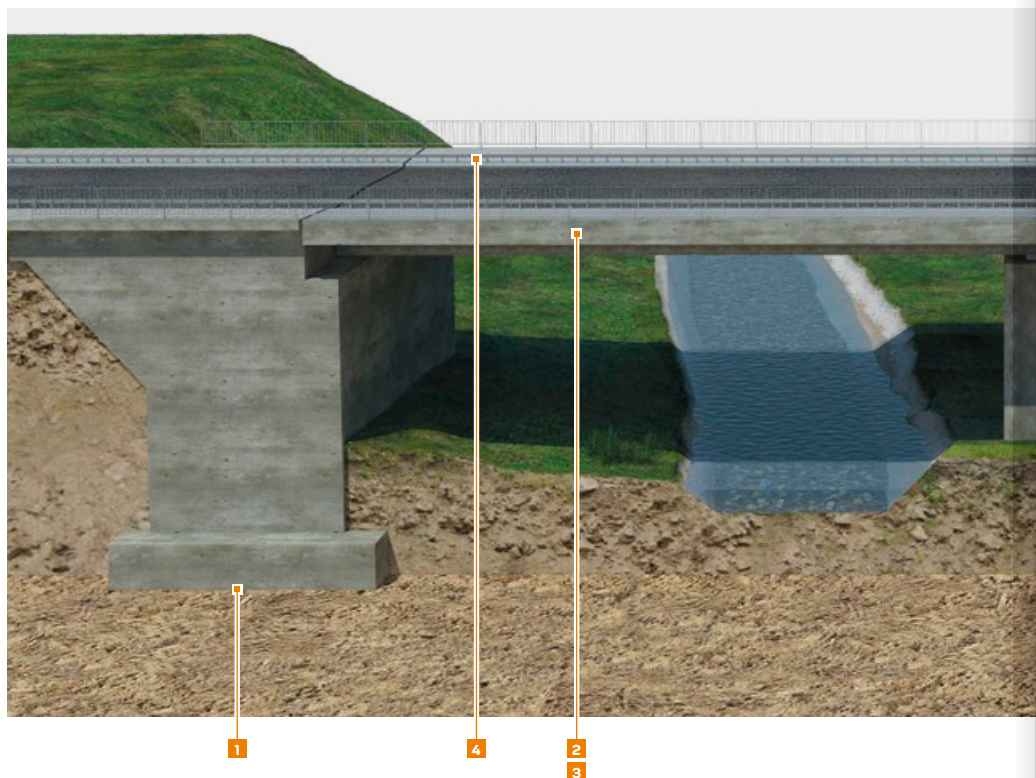

- 1** Hydroizolacja **weber.tec 901** lub **weber.tec Superflex 10**
- 2** Powłoka ochronna **weber.tec 771** lub **webertec silanosil** lub **weber.tec 773**
- 3** Środek impregacyjny **weber.tec 773**
- 4** PCC I
- 5** PCC II
- 6** PCC III

DETERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

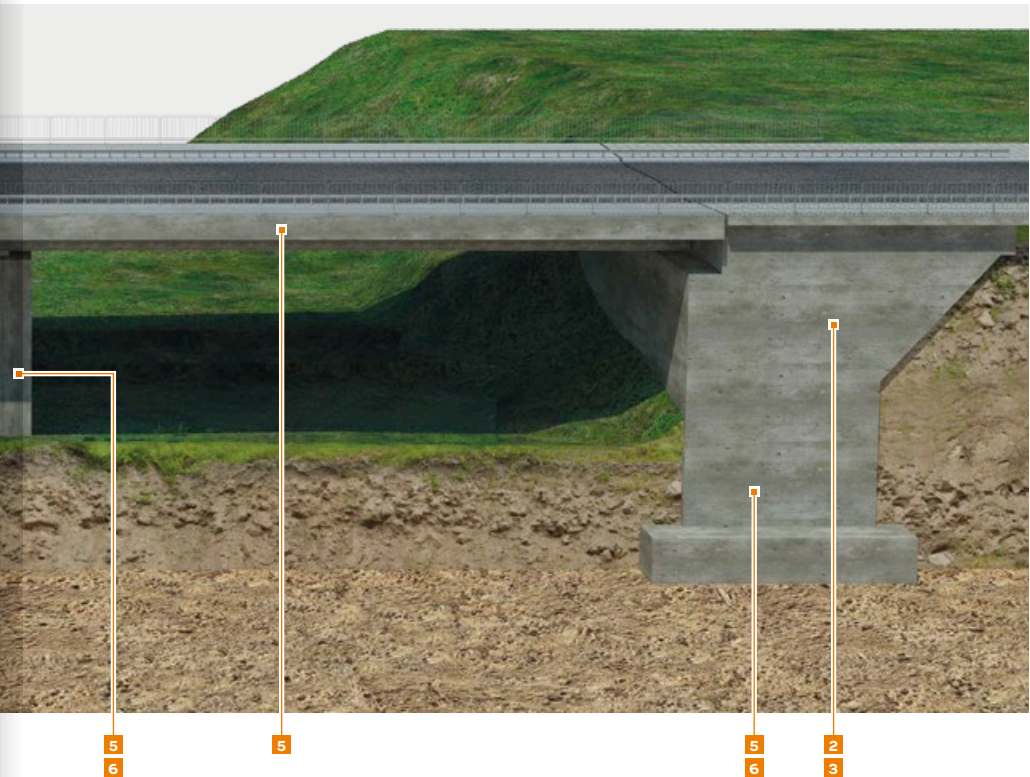

PCC I

Polimerowa zaprawa naprawcza przeznaczona do naprawy powierzchni poziomych obciążonych dynamicznie, narażonych na siły poziome i ścieranie

- weber.rep 752
- weber.rep 753
- warstwa szczepna – weber.rep 751

PCC II

Polimerowa zaprawa naprawcza przeznaczona do naprawy konstrukcji żelbetonowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narażonych na działanie sił poziomych i ścieranie

- weber.rep 754
- warstwa szczepna – weber.rep 751

Nowość

- weberep R4 duo
- warstwa szczepna – weberep KB duo

PCC III

Polimerowa zaprawa naprawcza o zmniejszonej zawartości włókien i polimeru przeznaczona do naprawy konstrukcji żelbetonowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narażonych na działanie sił poziomych i ścieranie

- weber.rep 756
- warstwa szczepna – weber.rep 751

weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerw



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerw
- łatwe przygotowanie i nakładanie
- długi czas otwarty – do ok. 90 minut
- optymalny czas schnięcia – 2–3 godziny
- bardzo dobra przyczepność
- wysoka skuteczność działania
- aplikacja pędzlem lub natryskowo

2 w 1

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek szczerw: 1,5–2,5 kg na 1 m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista
- do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (klasa R4)
- grubość warstwy od 1 do 50 mm w jednym cyklu roboczym
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- drobnoziarnista – uziarnienie 0,5 mm
- łatwe przygotowanie i nakładanie

2 w 1

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 751

polimerowo-cementowa warstwa szczerw (PCC)
dla elementów budowlanych poddanych dużym obciążeniami

Najważniejsze właściwości

- bardzo duża siła szczerw
- wysoka wczesna i końcowa wytrzymałość
- dobre wnikanie w podłoże
- odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- dobre zdolności akumulacji wody
- niski współczynnik wodno-cementowy
- warstwa szczerw na starym betonie dla
zapraw naprawczych PCC: weber.rep 752,
weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP751/25/PL	1,5–2,5 kg suchej mieszanki na 1 m ² , zależnie od szorstkości podłoża	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 752

jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 10–40 mm

Najważniejsze właściwości

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 4 mm
- odporność na zamarzanie i taniecie oraz sole odładowe
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP752/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 753

jednokomponentowa,
sucha zaprawa naprawcza PCC I – grub. warstwy 20–100 mm

Najważniejsze właściwości

- do wyrównywania powierzchni betonowych obciążonych dynamicznie
- szczególnie polecana jako warstwa obciążona mechanicznie w przypadku mostów i budowli inżynierskich
- jako warstwa wyrównująca i posadzkowa na poziomych i lekko pochyłych powierzchniach
- uziarnienie do 8 mm
- odporność na zamarzanie i taniecie oraz sole odładowe
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i na odrywanie
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- dobra zdolność akumulacji wody
- łatwa obróbka

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP753/25/PL	ok. 2 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 754

jednoskładnikowa, sucha zaprawa naprawcza
typu PCC II + PCC III

Najważniejsze właściwości

- do napraw i reprofiliacji konstrukcji betonowych i żelbetowych
- grubość nakładanej warstwy do 5 cm w jednym procesie roboczym
- łatwa obróbka
- duża wytrzymałość
- odporność na zamarzanie i taniecie oraz sole odładowe
- niski skurcz i niskie naprężenia własne
- zawiera dodatek włókien

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP754/25/PL	ok. 1,9 kg/1 m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 755

zaprawa PCC do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych



Najważniejsze właściwości

- zaprawa szpachlowa nakładana na zaprawy naprawcze i podłoża betonowe
- wysoka wytrzymałość na odrywanie
- dobra zdolność akumulowania wody
- niskie naprężenia własne
- łatwe rozprowadzanie
- uziarnienie do ok. 0,5 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP755/25/PL	ok. 19 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 756

jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC



Najważniejsze właściwości

- do uzupełniania ubytków w czasie renowacji betonów
- moduł sprężystości podłużnej mniejszy niż betonu
- szybki przyrost wytrzymałości
- niski skurcz i niskie naprężenia własne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP756/25	ok. 18 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 767

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek, grubość warstwy 5–30 mm



Najważniejsze właściwości

- do wylewek/podlewek pod maszyny, osadzenie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- uziarnienie do 1 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odładzające
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP767/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ³ wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 768

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 20–120 mm

Najważniejsze właściwości

- do wylewek/podlew pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- do obsadzania kotew i śrub
- do mocowania szyn, dźwigów, suwnic itp.
- uziarnienie do 4 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odładowe
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP768/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ² wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg

weber.rep 769

zaprawa zalewowa do wykonywania podlewek,
grubość warstwy 30–160 mm

Najważniejsze właściwości

- do wylewek/podlew pod maszyny, osadzanie elementów stalowych
- do podlewek pod fundamenty, łożyska, belki podwalinowe, łożyska mostów
- do obsadzania kotew i śrub
- do mocowania szyn, dźwigów, suwnic itp.
- uziarnienie do 8 mm
- bezskurczowa
- wysoka wytrzymałość
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod obciążenia dynamiczne
- odporna na mróz i sole odładowe
- samorozlewna (samopoziomująca)
- zapobiega powstawaniu korozji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REP769/25	ok. 2 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm; ok. 2 kg na 1 dm ² wypełnianego ubytku	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg

weber.rep ZT

torkretowa zaprawa do natrysku metodą mokrą lub suchą



Najważniejsze właściwości

- do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów
- do odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym
- moduł sprężystości podłużnej podobny do modułu sprężystości betonu
- zawiera inhibitor korozji
- szybki przyrost wytrzymałości
- niski skurcz i niskie naprężenia własne



Kod produktu	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REPZT2/25	do 2 mm	ok. 20 kg/1 m ² na 1 cm grubości warstwy	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg
14REPZT4/25	do 4 mm				

weber.tec 771

powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe



Najważniejsze właściwości

- stosowana zwłaszcza jako powłoka malarska betonowych elewacji
- hamuje procesy karbonatyzacyjne
- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
- szczególnie polecana na powierzchnie obciążane silnym deszczem

- do ochrony przed agresywną atmosferą na terenie obiektów przemysłowych
- doskonała przyczepność do podłoża

Na zamówienie dostępna także w innych kolorach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC771/15/1015	RAL 1015	0,2–0,4 l/m ² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l
14TEC771/15/3020	RAL 3020				
14TEC771/15/5015	RAL 5015				
14TEC771/15/6021	RAL 6021				
14TEC771/15/7023	RAL 7023				
14TEC771/15/7032	RAL 7032				
14TEC771/15/7035	RAL 7035				
14TEC771/15/7040	RAL 7040				
14TEC771/15/8024	RAL 8024				
14TEC771/15/9010	RAL 9010				

weber.tec 772

elastyczna powłoka ochronna na podłoża betonowe i żelbetowe



Najważniejsze właściwości

- ochronna powłoka na elewacje betonowe
- na obiekty komunikacyjne obciążone solami odfaladającymi
- stosowana w ramach systemu betonu zastępczego PCC do kolorystycznego kształtowania podłoży (np. weber.rep 755)
- mostkuje rysy i spękania
- hamuje procesy karbonatyzacyjne

- paroprzepuszczalna
- odporna na warunki atmosferyczne i zabrudzenia
- szczególnie nadaje się na powierzchnie obciążane silnym deszczem
- doskonała przyczepność do podłoża

Na zamówienie dostępna także w innych kolorach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC772/15/1015	RAL 1015	0,3–0,4 l/m ² na 2 warstwy (łącznie)	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l
14TEC772/15/3020	RAL 3020				
14TEC772/15/5015	RAL 5015				
14TEC772/15/6021	RAL 6021				
14TEC772/15/7023	RAL 7023				
14TEC772/15/7032	RAL 7032				
14TEC772/15/7035	RAL 7035				
14TEC772/15/7040	RAL 7040				
14TEC772/15/8024	RAL 8024				
14TEC772/15/9010	RAL 9010				

webertec silanosil



Najważniejsze właściwości

- do impregnacji hydrofobizującej podłoża mineralnych, jak beton, cegła, zaprawy mineralne, kamień nasiąkliwy, itp.
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- wysoka skuteczność działania
- bardzo szybki efekt hydrofobizacji podłoża
- nie zmienia wyglądu podłoża
- redukuje powstawanie zabrudzeń

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej

- ogranicza rozwój grzybów i pleśni poprzez zredukowanie nasiąkliwości podłoża
- zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
- hydrofobizacja roztworem rozcieńczonym wodą w proporcji od 1:4 do 1:9 w zależności od podłoża i warunków



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECSIL/01	0,10–0,15 l/m ² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	C / opakowanie 1 l

weber.tec 773



Najważniejsze właściwości

- do hydrofobizacji podłoża
- do zabezpieczenia elewacji i innych powierzchni pionowych lub o dużym kącie nachylenia
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
- podczas wysychania nie klei się
- nadaje się także na podłoża lekko wilgotne
- szybki efekt odporności na silny deszcz

hydrofobowy środek impregacyjny na bazie siloksanu

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC773/10	transparent	0,1–1,0 l w zależności od materiału	puszka 10 l	50	C / opakowanie 10 l

weber.ad 785



Najważniejsze właściwości

- domieszka do betonów i zapraw
- domieszka do zapraw naprawczych i powłok antykorozyjnych
- stosowana do warstw szczepnych, gruntujących lub obrzutki natryskowej
- zwiększa przyczepność
- opóźnia zbyt szybkie wysychanie
- zmniejsza pylenie na powierzchni
- posiada właściwości plastyfikujące
- na bazie styreno-butadienu

wysokowartościowa dyspersja do polepszania jastrychów, tynków, warstw szczepnych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH785Q/30	0,15–0,4 kg/m ²	kanister 30 kg	16	C / opakowanie 30 kg



Renowacja murów



weber.tec 941

preparat do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru



Najważniejsze właściwości

- zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- redukuje światło kapilar i hydrofobizuje ich ścianki
- nie zawiera rozpuszczalników
- redukuje transport szkodliwych soli w murze

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC941/20	20–50 kg na 1 m ² rzutu poziomego muru	kanister 20 kg	24	C / opakowanie 20 kg

weber.tec 942

zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów iniekcyjnych



Najważniejsze właściwości

- niewielki skurcz podczas wiązania
- odporność na siarczany
- kompatybilność z materiałami murów
- bardzo dobre upłynnienie i zdolność do wypełniania pustek

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC942/20	z worka 20 kg suchej zaprawy uzyskuje się około 12 litrów płynnej zaprawy	worek 20 kg	42	C / opakowanie 20 kg

webersan Krem iniekcyjny

krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru



Najważniejsze właściwości

- może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią (95%)
- szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami – brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
- dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- łatwość stosowania
- iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
- nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów
- dawniej **weber.tec 946**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC946/10	1,5 l na 1 m ² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	C / opakowanie 10 l
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	C / opakowanie 0,6 l

weber.san 950

obrzutka pod tynki renowacyjne

**Najważniejsze właściwości**

- na bazie spoiw hydraulicznych
- zarabiana tylko wodą

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SAN950/25	dla obrzutki półkryjącej (pokrycie 50% pow.): 3–4 kg/m ² ; dla obrzutki całopowierzchniowej: ok. 7 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.san 952

podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

**Najważniejsze właściwości**

- duża zdolność do magazynowania skrzystalizowanych szkodliwych soli
- dyfuzyjny
- bardzo duża porowatość
- niewielkie zużycie
- odporność na mróz i warunki atmosferyczne
- możliwość nakładania mechanicznego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SAN952/25	szary	11–12 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.san 953

tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

**Najważniejsze właściwości**

- duża zdolność do magazynowania skrzystalizowanych szkodliwych soli
- dyfuzyjny
- bardzo duża porowatość
- niewielkie zużycie
- możliwość nakładania mechanicznego

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SAN953/25	cementowoszary	ok. 10 kg/m ² na warstwę o grubości 10 mm	worek 25 kg	40	C / opakowanie 25 kg

weber.san 956

tynek wygładzający



Najważniejsze właściwości

- dyfuzyjny
- podwyższona odporność na grzyby pleśniowe
- odporność na mroz i warunki atmosferyczne
- możliwość nakładania mechanicznego
- maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SAN956/25	ok. 4,0 kg/m ² na warstwę o grubości 3 mm	worek 25 kg	42	C / opakowanie 25 kg

weber.san Silikatfarbe

wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa



Najważniejsze właściwości

- wysokoparoprzepuszczalna
- o podwyższonej odporności na grzyby pleśniowe
- odporna na czynniki chemiczne
- niebrudząca się
- zmywalna i trwała
- o wysokiej zdolności krycia

Farba webersan Silikatfarbe może być barwiona w jasnych odcieniach. Możliwość barwienia i wycena – na zapytanie.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SANSIL/15/3A	biały	0,2–0,35 l/m ² na 1 powłokę	wiadro 15 l	24	D / opakowanie 15 l

aplikator do webersan Krem iniekcyjny

aplikator do kartuszy webersan Krem iniekcyjny



Najważniejsze właściwości

- wykonany z plastiku
- łatwy w użyciu

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PHI000	1 sztuka	C / 1 szt.



weber.tec EP 10

żywica epoksydowa do gruntowania podłoża



Najważniejsze właściwości

- bezrozpuszczalnikowa
- dobrze zamyka podłoże
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- do przygotowywania szpachlówek i zapraw epoksydowych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EPI000/10	w zależności od rodzaju podłoża 0,25–0,40 kg/m ²	puszka 10 kg	C / opakowanie 10 kg
14EPI000/30		puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg

weber.tec EP 16

dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni



Najważniejsze właściwości

- bezbarwna
- bezrozpuszczalnikowa
- niska lepkość
- łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, rozcieńczone kwasy i zasady

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EPI600/12	transparent	w zależności od chłonności podłoża 0,15–0,40 kg/m ²	kanister 12 kg	D / opakowanie 12 kg

weber.tec EP 19

żywica epoksydowa do impregnacji świeżego betonu



Najważniejsze właściwości

- do nakładania na świeżo położony beton
- wysoka zdolność penetracji
- zabezpiecza beton przed utratą wilgoci
- do wzmacniania pyłących i słabych powierzchni
- zawiera rozpuszczalnik

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EPI900/12	transparent	0,15–0,28 kg/m ²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg

weber.tec EP SG

żywica epoksydowa do gruntowania
zaolejonych i wilgotnych podłoży



Najważniejsze właściwości

- stanowi barierę przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci
- doskonała przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- bardzo duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej – stanowi warstwę paroizolacyjną
- do odcinania wilgoci w zakresie do 6% CM

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EPG00/12/7032	RAL 7032	w zależności od chłonności podłoża: 0,6–1,0 kg/m ²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg
14EPG00/30/7032	RAL 7032		puszka 30 kg	C / opakowanie 30 kg

weber.prim 807

grunt na bazie żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości

- doskonała przyczepność do betonu, stali, drewna, płyt wiórowych
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PRI807/01/00	transparent	0,2–0,5 kg/m ² na warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 1 kg	C / opakowanie 1 kg

weber.prim 806

naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi



Najważniejsze właściwości

- bezbarwna
- w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi
- do zamykania rys w betonie i jastrychu
- do szybkowiążących zapraw żywicznych
- układanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PRI806/006	transparent	jako środek wiążący w zaprawach ok. 0,25 kg/dm ³ zaprawy	puszka 0,6 kg	C / opakowanie 0,6 kg

weber.tec 793

żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży



Najważniejsze właściwości

- warstwa szczepna między starym i nowym betonem
- do wykonywania powłok żywicznych
- do wytwarzania żywicznych betonów i zapraw
- wysokiej jakości klej do betonu, kamienia i drewna
- dobra przyczepność do betonu, jastrychu, stali
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
- odporność termiczna i na ścieranie
- wysoka wytrzymałość na ścislenie, zginanie i odrywanie

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC793/01/00	transparent	0,2–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 1 kg	karton 10 szt.	C / opakowanie 1 kg
14TEC793/08/00			puszka 8 kg	45	C / opakowanie 8 kg

weber.tec FM 93

epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna



Najważniejsze właściwości

- epoksydowa zaprawa naprawczo-reprofilacyjna
- fabrycznie wymieszana z piaskiem kwarcowym
- do wykonywania uzupełnień w konstrukcjach betonowych
- do reprofilowania kształtu szczelin dylatacyjnych
- do napraw stopni schodów betonowych
- do wykonywania cokolików przyściennych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FM9300/1205	transparent	1,6 kg/1 m ² /1 mm grubości warstwy	puszka 12,5 kg	D / opakowanie 12,5 kg

weber.tec EP 42przezroczysta żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni,
z niewielką zawartością rozpuszczalnika**Najważniejsze właściwości**

- niska lepkość
- łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP420Q/20	transparent	jako żywica do gruntowania podłoża 0,25–0,40 kg/m ² w przypadku stosowania laminatu z tkaniny szklanej 1–1,5 kg/m ²	puszka 20 kg	D / 4 opakowania 20 kg

weber.tec EP 45żywica epoksydowa do wykonywania posadzek
i powłok ochronnych**Najważniejsze właściwości**

- do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
- odporna na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
- odporna na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP4500/20/7023	RAL 7023	powłoka cienkowarstwowa: 0,4–0,8 kg/m²	puszka 20 kg	D / 4 opakowania 20 kg
14EP4500/20/7032	RAL 7032			
14EP4500/20/7035	RAL 7035			
14EP4500/20/7040	RAL 7040			
14EP4500/20/6010	RAL 6010			
14EP4500/20/6011	RAL 6011	powłoka grubowarstwowa: 1,4 kg/m²/1 mm		
14EP4500/20/9003	RAL 9003	powłoka cienkowarstwowa: 0,5–1,0 kg/m²		
14EP45LX/20/7023	RAL 7023			
14EP45LX/20/7032	RAL 7032			
14EP45LX/20/7035	RAL 7035			
14EP45LX/20/7040	RAL 7040			
14EP45LX/20/6010	RAL 6010			
14EP45LX/20/6011	RAL 6011			
14EP45LX/20/9003	RAL 9003			

weber.tec EP 48

barwna, dyspersyjna żywica epoksydowa



Najważniejsze właściwości

- możliwość nakładania na wilgotne podłoża o wilgotności do 10%
- bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
- wysoka odporność na ścieranie
- dobra odporność chemiczna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP4800/15/7023	RAL 7023	0,2–0,3 kg/m ² na 1 warstwę	puszka 15 kg	D / 4 opakowania 15 kg
14EP4800/15/7032	RAL 7032			
14EP4800/15/7035	RAL 7035			
14EP4800/15/7040	RAL 7040			
14EP4800/15/7016	RAL 7016			
14EP4800/15/9003	RAL 9003			
14EP4800/15/9005	RAL 9005			
14EP4800/15/1003	RAL 1003			
14EP4800/15/5015	RAL 5015			

weber.tec EP 11

żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni



Najważniejsze właściwości

- zawiera rozpuszczalnik
- paroprzepuszczalna
- wysoka odporność na ścieranie
- wysoka odporność na agresywne media

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP1100/12/7023	RAL 7023	dla powierzchni betonowych 0,35–0,40 kg/m ²	puszka 12 kg	D / opakowanie 12 kg
14EP1100/12/7040	RAL 7040	dla tynku, jastrychu 0,30–0,50 kg/m ²		

weber.tec EP 39

barwna powłoka ochronna z żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości

- bezropuszczalnikowa
- wysoka odporność na ścieranie
- bardzo dobra zdolność krycia
- wysoka odporność chemiczna

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP3900/15/7023	RAL 7023	podłoże gładkie: 0,3–0,45 kg/m ² podłoże szorstkie: 0,5–0,8 kg/m ²	puszka 15 kg	D / opakowanie 15 kg
14EP3900/15/7032	RAL 7032			
14EP3900/15/7040	RAL 7040			
14EP3900/30/6010	RAL 6010		puszka 30 kg	D / opakowanie 30 kg
14EP3900/30/7023	RAL 7023			C / opakowanie 30 kg
14EP3900/30/7032	RAL 7032			D / opakowanie 30 kg

weber.tec EP TE

żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenenowym
do wykonywania powłok ochronnych



Najważniejsze właściwości

- twardoplastyczna postać
- wysoka odporność na ścieranie
- nie zawiera związków smoły

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EPTE00/25/3009	RAL 3009	0,40–0,50 kg/m ² na 1 warstwę w zależności od stanu podłoża	puszka 25 kg	D / opakowanie 25 kg
14EPTE00/25/9017	RAL 9017			

weber.tec 945

epoksydowa żywica iniekcyjna do scaleń siłowych



Najważniejsze właściwości

- do sklejania rys i spękań w betonie i murze (metoda iniekcji ciśnieniowej)
- stosowana przy budowie dróg i mostów, elementów nośnych z betonu, żelbetu i betonu sprężonego
- nie zawiera zmiękczaczy reaktywnych
- mała lepkość
- wysoka wytrzymałość po stwardnieniu
- dobra przyczepność

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC945/01	ok. 1,1 kg żywicy na 1 litr wypełnianej rysy	puszka 1 kg	karton 9 szt.	D / opakowanie 1 kg

weber.tec 944

żywica poliuretanowa do iniekcji rys przewodzących wodę



Najważniejsze właściwości

- twardnieje pod wpływem wilgoci
- może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość
- odporna na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów i tłuszczów oraz wlewu ługów, kwasów i innych chemikaliów

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC944/01/3F	żółto-szary	0,2 kg na 1 l spoin i pustek	pojemnik 1 kg	288	C / opakowanie 1 kg

paker iniekcyjny

Najważniejsze właściwości

- do średnio i wysokociśnieniowego iniektowania żywicy w betonie



Kod produktu	Długość	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH101/M12/115	11,5 cm	1 sztuka	C / 1 sztuka
14PH101/M12/70	7 cm		

piasek kwarcowy



Najważniejsze właściwości

- oczyszczony materiał z twardego kwarcu, wysuszony w piecu

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9770/25/01-03	0,1–0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/01-05	0,1–0,5 mm			C / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/07-12	0,7–1,2 mm		40	D / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/04-08	0,4–0,8 mm			C / opakowanie 25 kg



we
care*



kolornik weber.color NAVIGATOR



Najważniejsze właściwości

- kolornik listkowy
- paleta 377 kolorów

Kod produktu	Grupa dostaw
14USKOL1	C

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie



Najważniejsze właściwości

- dostępna w dwóch wymiarach
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weber.pas extraclean, weber TD331, weber TD336, weber.pas premium, weber TD341, weber.pas mosaik, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas topdry AquaBalance

Kod produktu	Wymiar	Grupa dostaw
14USPR02	12 cm x 24 cm	C / kolornik D / kolor specjalny
14USPR03	24 cm x 24 cm	

próbka kolorystyczna tynku Weber mokra



Najważniejsze właściwości

- wiaderko 1 kg
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weber.pas extraclean, weber TD331, weber TD336, weber.pas premium, weber TD341, weber.pas mosaik, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas topdry AquaBalance
- realizujemy zamówienia na maksymalnie 2 próbki (2 kg) tynku w tym samym kolorze

Kod produktu	Grupa dostaw
14USPR04	C / kolornik D / kolor specjalny

przyrząd do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości

- przeznaczony do wykonywania imitacji słoów drewna z użyciem tynku dekoracyjnego weber.pas modelino D
- wykonany z tworzywa sztucznego
- szerokość powierzchni roboczej – 10 cm

Kod produktu	Grupa dostaw
14WPU014	C

paca do hydroizolacji




Najważniejsze właściwości

- paca do mas bitumicznych 25–250 cm
- stal nierdzewna, kwasoodporna
- ergonomiczny i wyważony uchwyt z drewna bukowego na przedłużonej stopce aluminiowej, zapewnia większą sztywność części roboczej
- wymiary: 130 x 270 mm, grubość 0,7 mm

Kod produktu	Grupa dostaw
14WPU011	C



Makroregion północno-wschodni

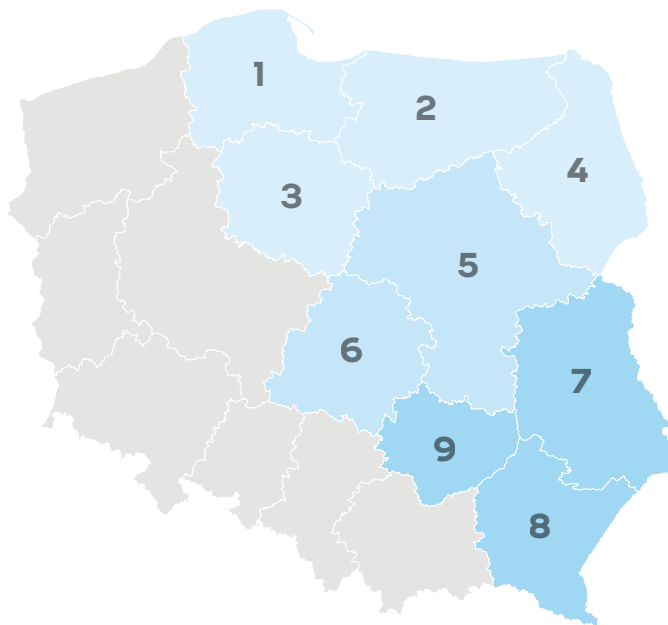

Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
1, 2, 3, 4	Piotr Michalak	Regionalny Menadżer Sprzedaży	603 761 454	piotr.michalak@saint-gobain.com
1	Tomasz Przedpelski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	785 581 055	tomasz.przedpelski@saint-gobain.com
	Łukasz Zawadzki	Regionalny Doradca Sprzedaży	664 491 080	lukasz.zawadzki@saint-gobain.com
	Dariusz Nisiewicz	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 858	dariusz.nisiewicz@saint-gobain.com
2	Mirosława Napieralska	Regionalny Doradca Sprzedaży	505 199 826	mirosława.napieralska@saint-gobain.com
3	Dawid Szpott	Regionalny Doradca Sprzedaży	668 311 447	dawid.szpott@saint-gobain.com
	Grzegorz Spichalski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	725 200 056	grzegorz.spichalski@saint-gobain.com
4	Rafał Boltuc	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 256	rafal.boltuc@saint-gobain.com
	Dariusz Ostapczuk	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	603 766 499	dariusz.ostapczuk@saint-gobain.com
5, 6	Marzena Bielak	Regionalny Menadżer Sprzedaży	668 311 474	marzena.bielak@saint-gobain.com
5	Artur Kołodziejak	Regionalny Doradca Sprzedaży	668 311 547	artur.kolodziejak@saint-gobain.com
	Adrian Nowak	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 205	adrian.nowak@saint-gobain.com
	Grzegorz Rosik	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 689 383	grzegorz.rosik@saint-gobain.com
	Michał Galbarczyk	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	662 284 665	michal.galbarczyk@saint-gobain.com
	Piotr Kaba	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	605 977 807	piotr.kaba@saint-gobain.com
	Paweł Dudek	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 873	pawel.dudek@saint-gobain.com
6	Artur Olczyk	Regionalny Doradca Sprzedaży	728 919 714	artur.olczyk@saint-gobain.com
	Jarosław Treczyński	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 819	jaroslaw.treczynski@saint-gobain.com
	Karol Wiśniewski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	668 311 569	karol.wisniewski@saint-gobain.com
7, 8, 9	Wojciech Surdyk	Regionalny Menadżer Sprzedaży	602 421 265	wojciech.surdyk@saint-gobain.com
7	Krzysztof Furgal	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 264	krzysztof.furgal@saint-gobain.com
8	Robert Micał	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 272	robert.mical@saint-gobain.com
7, 8	Krzysztof Burzak	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	603 761 459	krzysztof.burzak@saint-gobain.com
9	vacat	Regionalny Doradca Sprzedaży		

Makroregion północno-wschodni

Doradcy projektowi


Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
1, 2, 3	Mateusz Chyla	609 851 034	mateusz.chyla@saint-gobain.com
5, 6	Władysław Pawłowski	662 155 889	wladyslaw.pawlowski@saint-gobain.com
	Michał Samborski	662 155 950	micHAL.samborski@saint-gobain.com
4, 7, 8	Marek Borówka	723 416 608	marek.borowka@saint-gobain.com
9	Rafał Spyłka	664 907 728	rafal.spyrka@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta

Region	Imię i nazwisko	Region	Telefon	Mail
1-9	Aleksandra Winiarska Kierownik Działu Obsługi Klienta	Makroregion Północno-Wschodni	723 416 668	aleksandra.winiarska@saint-gobain.com
1	Ewa Czerwonka	pomorskie	58 77 10 401	ewa.czerwonka@saint-gobain.com
1	Agnieszka Marciniak	pomorskie	58 77 10 405	agnieszka.marciniak@saint-gobain.com
2, 8	Edyta Markowska	warmińsko-mazurskie, podkarpackie	22 70 15 500	edyta.markowska@saint-gobain.com
3	Wiesława Zielińska	kujawsko-pomorskie	22 70 15 503	wieslawa.zielinska@saint-gobain.com
4	Justyna Ładziak	podlaskie	22 70 15 504	justyna.ladziak@saint-gobain.com
5	Agata Golik	mazowieckie	22 70 15 501	agata.golik@saint-gobain.com
5	Dorota Rajca	mazowieckie	41 35 69 311	dorota.rajca@saint-gobain.com
5	Iwona Sawicka-Maselko	mazowieckie	32 33 96 416	iwona.sawicka-maselko@saint-gobain.com
6	Katarzyna Sulkowska	łódzkie	22 70 15 505	katarzyna.sulkowska@saint-gobain.com
7, 9	Iwona Szczepańska	lubelskie, świętokrzyskie	41 26 67 304	iwona.szczepanska@saint-gobain.com



Makroregion południowo-zachodni

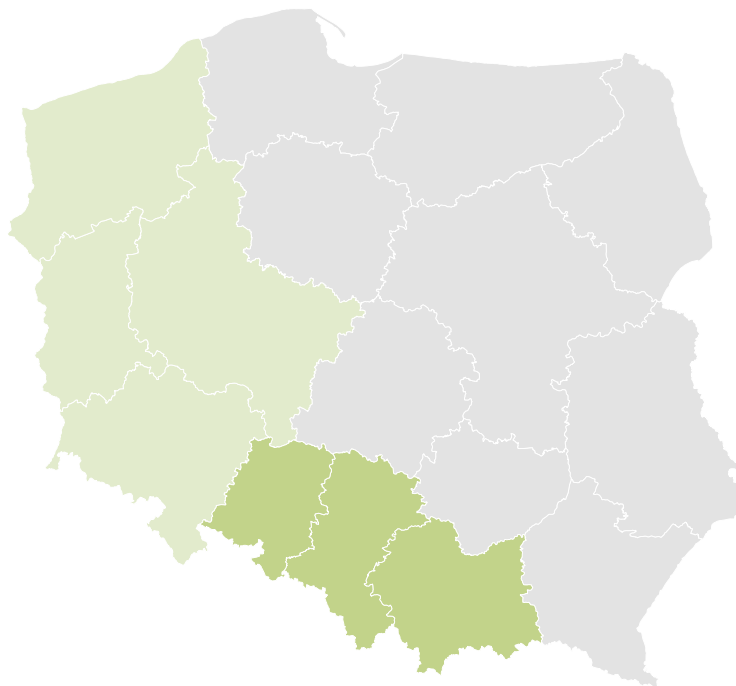

Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
Polska	Piotr Gąsior	Menadżer Sprzedaży Kluczowych Klientów	668 311 556	piotr.gasior@saint-gobain.com
10, 11, 12, 13	Lech Geniusz	Regionalny Menadżer Sprzedaży	721 200 337	lech.geniusz@saint-gobain.com
10	Izabela Gola	Regionalny Doradca Sprzedaży	728 950 672	izabela.gola@saint-gobain.com
10, 11	Paweł Majchrzak	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	724 087 289	pawel.majchrzak@saint-gobain.com
	Aleksandra Wąsowska	Regionalny Doradca Sprzedaży	697 416 175	aleksandra.wasowska@saint-gobain.com
12	Adam Kubiak	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 861	adam.kubiak@saint-gobain.com
	Artur Wróbel	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 251	artur.wrobel@saint-gobain.com
	Tomasz Zając	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	603 761 470	tomasz.zajac@saint-gobain.com
	Jacek Buczek	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 282	jacek.buczek@saint-gobain.com
13	Anna Hołubowicz	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 277	anna.holubowicz@saint-gobain.com
	Norbert Wiśniewski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	603 761 465	norbert.wisniewski@saint-gobain.com
14, 15, 16	Sabina Krok	Regionalny Menadżer Sprzedaży	602 421 262	sabina.krok@saint-gobain.com
14	Ewa Filipowicz	Regionalny Doradca Sprzedaży	785 965 089	ewa.filipowicz@saint-gobain.com
14, 15	Marcin Piotrowski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	728 846 324	marcin.piotrowski@saint-gobain.com
15	Rafał Noga	Regionalny Doradca Sprzedaży	603 761 456	rafal.noga@saint-gobain.com
	Tomasz Tochowicz	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 220	tomasz.tochowicz@saint-gobain.com
	Rafał Kępa	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 844	rafal.kepa@saint-gobain.com
16	Michał Wójcik	Regionalny Doradca Sprzedaży	605 977 837	michal.wojcik@saint-gobain.com
	Renata Barcik	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 421 219	renata.barcik@saint-gobain.com
	Krzysztof Sacharzec	Regionalny Doradca Sprzedaży	602 420 848	krzysztof.sacharzec@saint-gobain.com
	Bogdan Tulacz	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	668 311 537	bogdan.tulacz@saint-gobain.com

Makroregion południowo-zachodni

Doradcy projektowi

Region	Imię i nazwisko	Telefon	Mail
10, 11, 12	Radosław Augustyniak	603 761 455	radoslaw.augustyniak@saint-gobain.com
13, 14	Michał Kurzeja	602 420 842	michal.kurzeja@saint-gobain.com
15	Damian Klimeczko	572 571 780	damian.klimeczko@saint-gobain.com
16	Rafał Spyra	664 907 728	rafal.spyra@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta

Region	Imię i nazwisko	Region	Telefon	Mail
10-16	Wioletta Łącka Kierownik Działu Obsługi Klienta	Makroregion Południowo-Zachodni	41 35 69 199	wioletta.lacka@saint-gobain.com
10	Agnieszka Nowacka	zachodniopomorskie	41 35 69 231	agnieszka.nowacka@saint-gobain.com
12	Joanna Szczubiał	wielkopolskie	41 35 69 149	joanna.szczubial@saint-gobain.com
11, 13	Patrycja Nowacka	dolnośląskie, lubuskie	41 35 69 373	patrycja.nowacka@saint-gobain.com
15	Natalia Wilczyńska	śląskie	41 35 69 237	natalia.wilczynska@saint-gobain.com
15	Agata Kędzierska	śląskie	41 35 69 179	agata.kedzierska@saint-gobain.com
16	Anna Szafranek	małopolskie	41 35 69 239	anna.szafranek@saint-gobain.com
14, 16	Dorota Szarek	małopolskie, opolskie	41 35 69 229	dorota.szarek@saint-gobain.com





Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
Polska	Andrzej Przywara	Menadżer Sprzedaży Fasady	784 021 866	andrzej.przywara@saint-gobain.com
Polska	Jerzy Jadeszko	Menadżer Rynku Fasad	602 420 883	jerzy.jadeszko@saint-gobain.com
10	Paweł Brzeziński	Koordynator Sprzedaży Fasad Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 845	pawel.brzezinski@saint-gobain.com
1	Małgorzata Bielska	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 875	malgorzata.bielska@saint-gobain.com
1, 3	Błażej Łukasiewicz	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 885	blazej.lukasiewicz@saint-gobain.com
2, 4	Konrad Dzienis	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	505 172 040	konrad.dzienis@saint-gobain.com
5	Jarosław Kucharski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 813	jaroslaw.kucharski@saint-gobain.com
5	Jacek Michalczyk	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 886	jacek.michalczyk@saint-gobain.com
11, 12	Zbigniew Chudziński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 421 253	zbigniew.chudzinski@saint-gobain.com
6	Dorota Zabieglik-Musiałczyk	Koordynator Sprzedaży Fasad Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 818	dorota.zabieglik-musialczyk@saint-gobain.com
7	Mariusz Bernecki	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 821	mariusz.bernecki@saint-gobain.com
8	Łukasz Kędra	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 831	lukasz.kedra@saint-gobain.com
9	Artur Przybyciński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 834	artur.przybycinski@saint-gobain.com
13	Monika Klemczak	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 835	monika.klemczak@saint-gobain.com
14, 15	Wojciech Starnawski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 420 847	wojciech.starnawski@saint-gobain.com
16	Sławomir Krawiec	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	724 121 033	slawomir.krawiec@saint-gobain.com

Instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
Polska	Mirosław Winogrodzki	Instruktor	664 062 056	miroslaw.winogrodzki@saint-gobain.com
Polska	Andrzej Krawczyk	Instruktor	505 172 057	andrzej.krawczyk@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta zgodnie z informacjami ze stron 181 i 183

Weber podłogi



Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
Polska	Waldemar Król	Menadżer Sprzedaży Podłogi	602 420 825	waldemar.krol@saint-gobain.com
1, 2, 4	Łukasz Kriks	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej WP	602 420 889	lukasz.kriks@saint-gobain.com
3, 6, 9, 12	Robert Rowiński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej WP	602 420 852	robert.rowinski@saint-gobain.com
10, 11, 12, 13	Roman Kolodyński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej WP	666 018 733	roman.kolodynski@saint-gobain.com
5	Paweł Łukasiewicz	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej WP	728 910 679	pawel.lukasiewicz@saint-gobain.com
4, 5, 7	Piotr Choiński	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej WP	505 172 054	piotr.choinski@saint-gobain.com
8, 14, 15, 16	Robert Stalmach	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej WP	885 101 950	robert.stalmach@saint-gobain.com

Instruktorzy

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
Polska	Mariusz Klepczyński	Instruktor	505 172 055	mariusz.klepczynski@saint-gobain.com
Polska	Damian Przybylski	Instruktor	602 420 802	damian.przybylski@saint-gobain.com

Dział Obsługi Klienta

Region	Imię i nazwisko	Region	Telefon	Mail
Polska	Iwona Dąbek	Kierownik Działu Obsługi Klienta	32 33 96 311	iwona.dabek@saint-gobain.com
1, 2, 4, 5	Beata Simon-Burdzińska	pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie	32 33 96 418	beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12	Magdalena Wac	kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, wielkopolskie	32 33 96 417	magdalena.wac@saint-gobain.com
10, 11, 12, 13	Agnieszka Nowak	zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie	32 33 96 414	agnieszka.nowak@saint-gobain.com
8, 14, 15, 16	Magdalena Cieplak	podkarpackie, opolskie, śląskie, małopolskie	32 33 96 411	magdalena.cieplak@saint-gobain.com

Weber hydroizolacje i produkty techniczne



Dział sprzedaży

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
Polska	Leszek Rybak	Menadżer Sprzedaży Produkty Techniczne	605 977 835	leszek.rybak@saint-gobain.com
1, 2, 3, 10	Grzegorz Iwański	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	602 735 955	grzegorz.iwanski@saint-gobain.com
4, 5, 9, 7	Jarosław Pletkus	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	728 950 668	jaroslaw.pletkus@saint-gobain.com
6, 11, 12, 13	Jarosław Paradowski	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	505 172 039	jaroslaw.paradowski@saint-gobain.com
8, 14, 15, 16	Robert Staroń	Regionalny Doradca Sprzedaży Inwestycyjnej	721 215 566	robert.staron@saint-gobain.com

Instruktor

Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Mail
Polska	Mariusz Kwiecień	Instruktor	602 421 292	mariusz.kwiecien2@saint-gobain.com

Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA WEBER (SOK) opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- SOK dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- WEBER nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składający zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamówiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz nie-standardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50% wartości zamówienia.
- Jakiekolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmianę w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z SOK.
- Zamówienia wymagające dostawy autem z windą realizowane są w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – Rodzaj samochodu – auto z windą, dopuszczalny tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzielane zgodnie z serwisem auto z windą, z doliczoną dodatkową opłatą w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie dostawy w zależności od dostępności transportu.
- Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – dopisek KONTYNUACJA: faktura – FV/zamówienie – ZS/zlecenie produkcji – PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlecenie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami produkcji, kolor specjalne – zgodnie z ustalonym wzorcem.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusem dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według SOK oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.

- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodem z towarami do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, zaspy, prace kierownicze.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowa opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładunku zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych do godziny 10:00.

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Produkty ze statusem dostępności C
 - realizacja możliwa za potwierdzeniem DOK.
- Koszt dostawy:
 - 35 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu za każde opakowanie
 - 130 zł netto – za dostawę powyżej 2 opakowań produktu za każdą paletę

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
Drobnicowe (weberexpress)	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 3 500 zł	do 2 dni
Drobnicowe z windą	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 3 500 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
Częściowe (weber.paczka)	A	powyżej 4 palet	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		od 4 000 zł	
	C			
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalony indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawa bez minimum logistycznego	ustalany indywidualnie	130 zł – za dostawę każdej palety produktu 35 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu
Mały samochód/samochód z windą – dostawa realizowana transportem dedykowanym, na godzinę, z wcześniejszą awizacją telefoniczną	ustalany indywidualnie	każdorazowo odrębna wycena
Usługa dostępna w wybranych strefach, możliwość realizacji potwierdza DOK		

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 11.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%
ODBIÓR WŁASNY w zakładach produkcyjnych – dostępność każdorazowo potwierdza DOK	Rabat za odbiór własny dotyczy produktów dostępnych w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Rabaty za dostawę całopojazdową i za odbiór własny nie mogą być stosowane łącznie dla tej samej transakcji.
Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:

* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniach łączonych na produkty mokre oraz suche, realizacja następuje w serwisie **weber.express** dla produktów z kategorią dostaw A oraz **weber.paczka** dla pozostałych.

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu SOK + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Odbiór własny jest możliwy w przypadku określonych produktów.
- Zamówienia z odbiorem własnym należy składać do godziny 10:00.

- Dostępność jest każdorazowo potwierdzana przez DOK.
- Obsługa odbiorów własnych odbywa się według warunków zawartych w przesłanym przez DOK potwierdzeniu zamówienia, które zawiera: miejsce, datę oraz godzinę podstawienia samochodu.
- Żaludniki na samochody podstawione przez Zamawiającego obowiązują się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
- Podstawienie przez Zamawiającego pojazdu w terminie (data, godzina) innym niż wyznaczony na potwierdzeniu zamówienia może skutkować koniecznością oczekiwania na towar lub niedostępnością zamawianych produktów.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty Zamawiającego wynikłe z użycia nieprzystosowanego do przewozu produktów środka transportu. Podstawione środki transportu powinny zapewniać przewóz w dopuszczalnych temperaturach. W uzasadnionych przypadkach WEBER może odmówić załadunku samochodu niespełniającego powyższych warunków. Za prawidłowość przygotowania do załadunku odpowiada kierowca.
- Wydanie towaru Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego następuje z chwilą zakończenia załadunku towaru po potwierdzeniu zgodności przez upoważnionego kierowcę.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować obciążeniem kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Ceny palet są określone w Cenniku.

6. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacja.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi dokumentami:
 - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowości związanych z dostawą.
 - Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowaniu dostawie, WEBER poinformuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady.
- W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:

DOK Południowy-Zachód, Szarbków 73, 28-400 Pińczów
DOK Północny-Wschód, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria


Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych. Cena netto palety o wymiarach:
 ■ 120 x 80 cm – 26,00 zł/szt. ■ 60 x 80 cm – 20,00 zł/szt.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

Bezspoinowy system balkonowy weber.dry balkon

we
care*

Dekoracyjne
wykończenie powierzchni
płatkami lub piaskiem

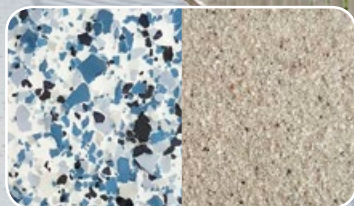

Trwały i estetyczny system zabezpieczenia powierzchni balkonów i tarasów



Hydroizolacja i warstwa użytkowa balkonów i tarasów

Zastanawiasz się jak wykończyć balkony
i tarasy w nowej lub remontowanej inwestycji?
Postaw na system **weber.dry balkon**,
który będzie stanowił ochronę i dekoracyjne
wykończenie tych powierzchni.



**Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.**
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

**Informacja techniczna
o produktach i rozwiązaniach**
800 163 121

e-mail:
doradcy_techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber

BDO 000006702

