

weber.pas mosaic



Wyjątkowo trwały, o wszechstronnym zastosowaniu tynk mozaikowy do estetycznego i barwnego wykończenia ścian. Łatwa aplikacja i szeroka paleta kolorów sprawiają, że jest to idealny wybór do projektów komercyjnych i prywatnych.

Opis produktu

weber.pas mosaic to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk mozaikowy w bogatej paletce kolorystycznej. Spoiwem tynku są transparentne żywice, a wypełnienie stanowią barwione kruszywa kwarcowe o uziarnieniu 0,8 -1,2 mm. Do stosowania na zewnątrz (system **weber.therm WS DECOR**) i wewnątrz budynków, także na podłoża gipsowe. Zalecany do wykończania powierzchni szczególnie obciążonych użytkowo.

Właściwości

- Wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Bogata paleta wzorów, w tym także z dodatkiem błyszczącego węgla krzemowego
- Łatwy do nakładania - elastyczny
- Gotowy do użycia
- Niskie zużycie: do 5 m² z jednego opakowania
- Obniżona nasiąkliwość
- Do wnętrz i na zewnątrz
- Na tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe
- Do aplikacji ręcznej i mechanicznej

Zastosowanie produktu

Dekoracyjny tynk mozaikowy **weber.pas mosaic** służy do:

- dekoracji i wykańczania powierzchni szczególnie obciążonych użytkowo wewnątrz i na zewnątrz
- zdobienia detali architektonicznych wewnątrz

Dane techniczne

Grubość warstwy	max 1,2 mm
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Temperatura stosowania	+5°C do +25°C
Czas otwarty	Okolo 20 minut
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry[W/mK]	0,83 (P=50%)
Kolorystyka	30 kolorów
Zużycie (na równym podłożu)	do 3,5 kg/m ²
Opakowanie	wiadro 15 kg
Termin przydatności do użycia	12 miesięcy
Systemy	weber.therm WS
Dokument odniesienia	ITB-KOT-2018/0455 wydanie 3 z 2023 r.

weber.pas mosaic jest szczególnie rekomendowany na:

- cokoły budynków, słupki ogrodzeniowe, wejścia klatek schodowych, wykończenia klatek schodowych, wykończenia korytarzy oraz wykończenia detali architektonicznych,
- tynki i gładzie gipsowe wewnątrz pomieszczeń, po zagruntowaniu głęboko penetrującym płynem gruntującym.

Produkt nie może być stosowany na powierzchniach narażonych na kapilarne podciąganie wody i stałe obciążenie wodą, tj. na ścianach kabin prysznicowych, w okolicach wanny i umywalki.

Przygotowanie podłoża

Podłoże oczyścić z mleczka cementowego, pyłów, klejów, pozostałości zapraw i innych zanieczyszczeń, które mogą osłabić przyczepność tynku. Powierzchnia musi być równa i gładka. Przed nałożeniem tynku, podłoża cementowe i cementowo-wapienne gruntować uniwersalnym płynem gruntującym np. **weber.prim compact**. Tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym **weber PG212**. Po zagruntowaniu podłoże pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin.

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem tynkowania produkt należy dokładnie wymieszać ręcznie. Nie stosować mieszadła elektrycznego. Do mieszania używać narzędzi ze stali nierdzewnej. W przypadku, gdy produkt jest za gęsty można dodać niewielką ilość czystej wody, do 150 ml na opakowanie 15 kg.

Wskazówki wykonawcze

Przemieszany tynk **weber.pas mosaic** nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Tynk nakładać równomiernie, nadmiar tynku ściągać pacą i wygładzać zawsze w jednym kierunku do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Tynku **weber.pas mosaic** nie zaciera się.

Zużycie

Zużycie tynku wynosi: do 3,5 kg/m²
Zużycie płynów gruntujących (aplikowanych pod tynk):
■ **weber.prim compact**: 0,1-0,2 kg/m²
■ **weber PG212**: 0,2 kg/m²

Przydatność do użycia

12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania

Wiadro 15 kg, paleta 495 kg

Magazynowanie i transport

Tynk mozaikowy **weber.pas mosaic** przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Chronić przed wysoką i niską temperaturą.


Środki bezpieczeństwa

Tynk mozaikowy **weber.pas mosaic** przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Chronić przed wysoką i niską temperaturą.

Uwaga

Po wygładzeniu na powierzchni pojawi się mleczny nalot, który po pewnym czasie zaniknie. Pod wpływem dużej wilgotności osad może pojawić się ponownie, lecz z czasem zniknie całkowicie. Jest to zjawisko naturalne dla tego produktu. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu pracy umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych lub ubrania należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Niniejsza karta techniczna określa ogólny zakres stosowania wyrobu. Producent gwarantuje jakość wyrobu, a nie jego skuteczne zastosowanie. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcą Technicznym Weber. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian.

Kolory tynków mozaikowych weber.pas mosaic

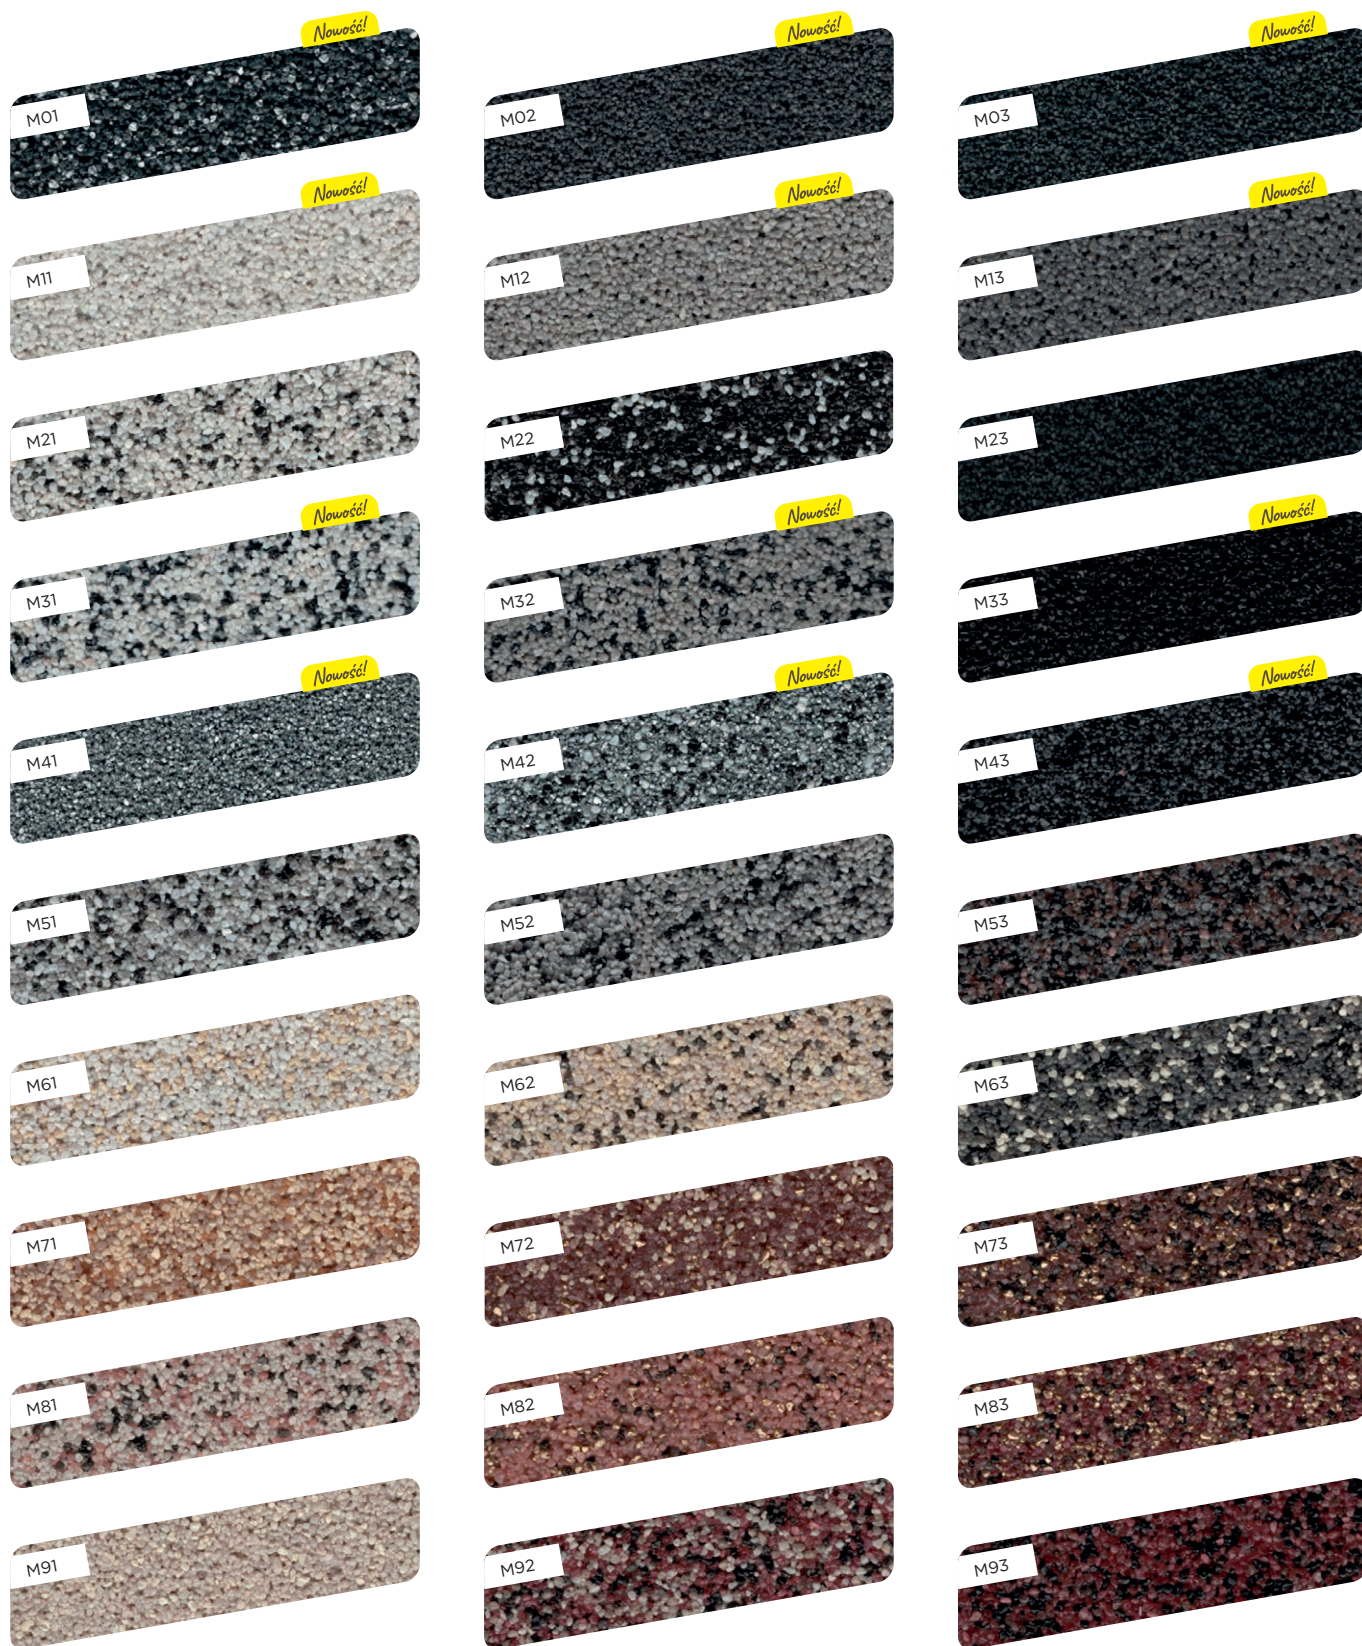

Karta techniczna
Data: 05.2025 r.

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Infolinia 800 163 121 • doradcy.techniczni@saint-gobain.com • www.pl.weber